



Таблица обьёмов работ по устройству дорожной одежды в арочных биоэлементах

№	Наименование	Тип покрытия/обозначение	Количество, м ²
1	Конструкция дорожной одежды проездов (воссановительная) проложить по месту	1,2	600,0
2	Конструкция дорожной одежды ступени и проездов проектируемые	3	600,0
3	Конструкция дорожной одежды тротуаров (воссановительная)	4	380,0



ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 1) М 1:20
восстановление проезда

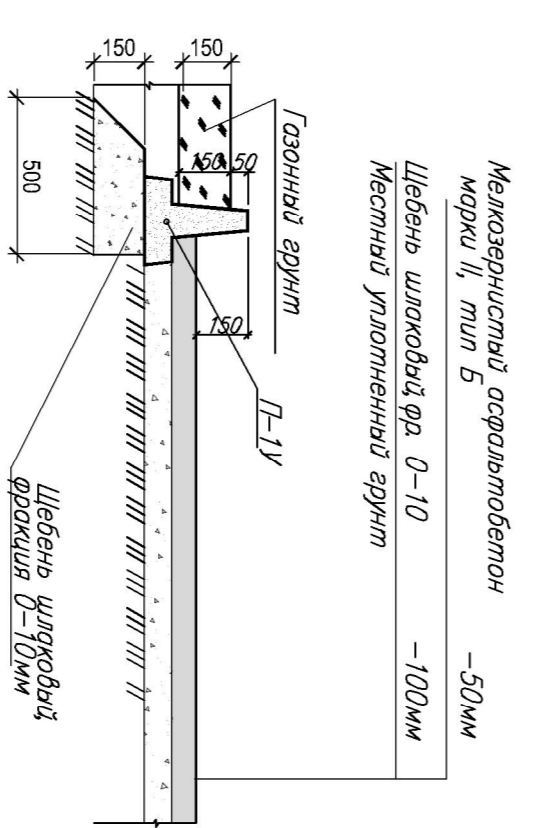

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 2) М 1:20
восстановление проезда

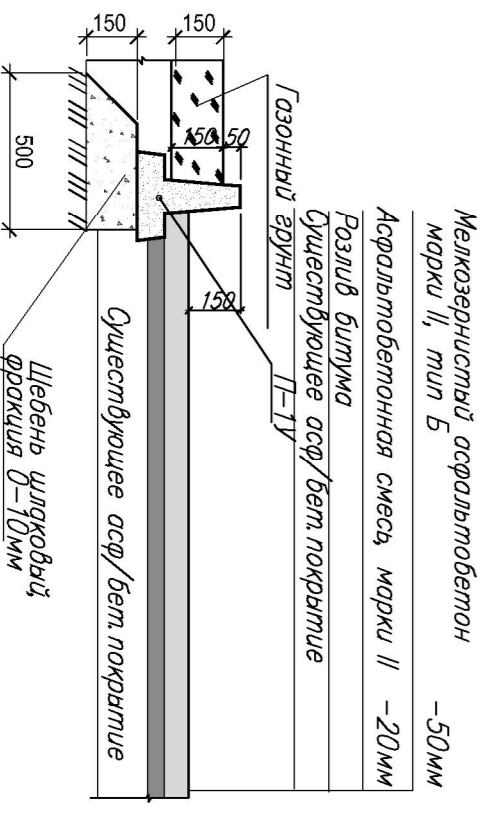

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 3) М 1:20
восстановление проезда

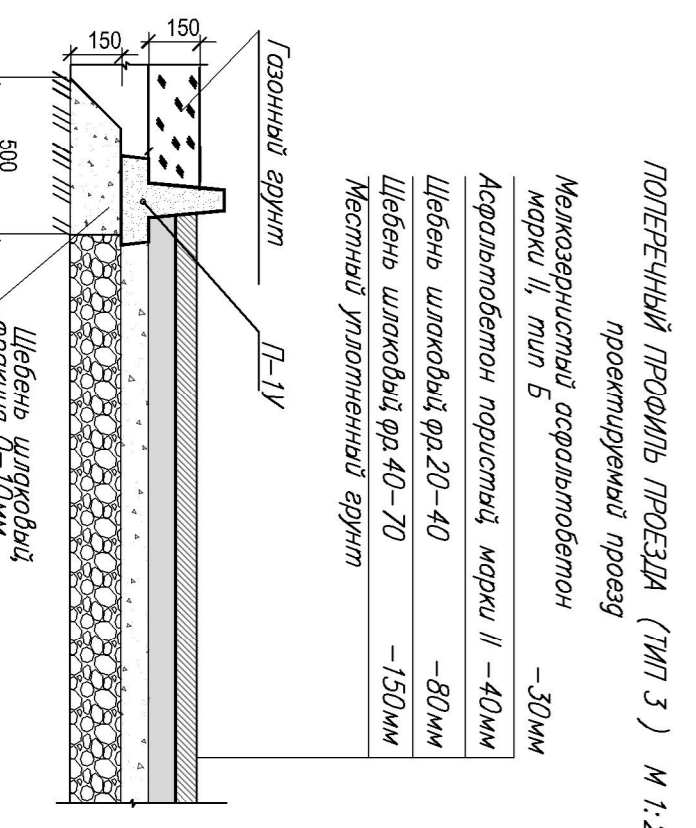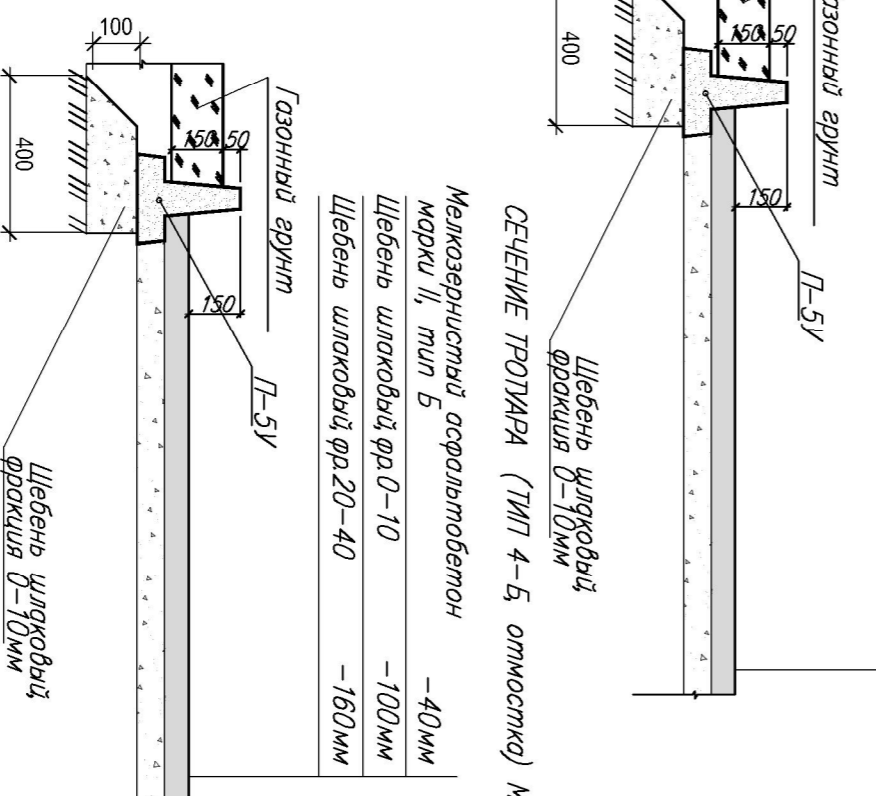




ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Дворовый проезд с новым асфальтобетонным покрытием	м ²	600,0
2	Новые бортовые камни П-1У на цементном основании - П-1У (глина - 5,74, объем 1 м.л. - 0,0525м ³) - П-1У (глина - 1,04, объем 1 м.л. - 0,025м ³)	м.л.	300,0
3	Нарыщенные колодезь в п.ч.:	шт.	6
5.1	Установка опор из стальных Ж/Б колец К 07-1 (6*0,02)	шт.	6
5.2	Монтаж нового люка	шт.	6
По головителенному переносу работ			
	Засыпка ям шлоковой щебнем фракц. 0-10	шт. м ³	10,0
3	Дворовый проезд с новым асфальтобетонным покрытием, карман	м ²	600,0
4	Восстановление пешеходных тротуаров	м ²	380,0
4.1	Новые бортовые камни П-5У на цементном основании	м.л.	184,0
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ			
N	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
п/п			
5	Устройство газонной площадки 15 кв. с выносом растительной земли	м ²	360,0
6	Устройство газонной площадки 15 кв. с выносом растительной земли	м ²	184,0

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ГАРЖАВОК, ТРОТУАРОВ

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Поз	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см	м ²	300,0
2	Существующий проезд	м.л.	360,0
2.1	Разработка бортовых камней БР100.30.18 и бетонного основания	м.л.	20,85
2.1	Пазы для и вывоза спрыскиваемого мусора	м.л.	15
3	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 40мм (откосная дорожка)	м ²	191,0
4	Разработка бортовых камней БР100.20.8 и бетонного основания	м.л.	15
4.1	Пазы для и вывоза спрыскиваемого мусора	м.л.	15
5	Разработка земляного кармана под ушпирные парковки (600,0*0,3)	м ³	180,0
6	Пазы для и вывоза грунта	м.л.	15
7	Валки деревьев	шт.	3
8	Корчевка пней	шт.	10
9	Демонтаж люка	шт.	6

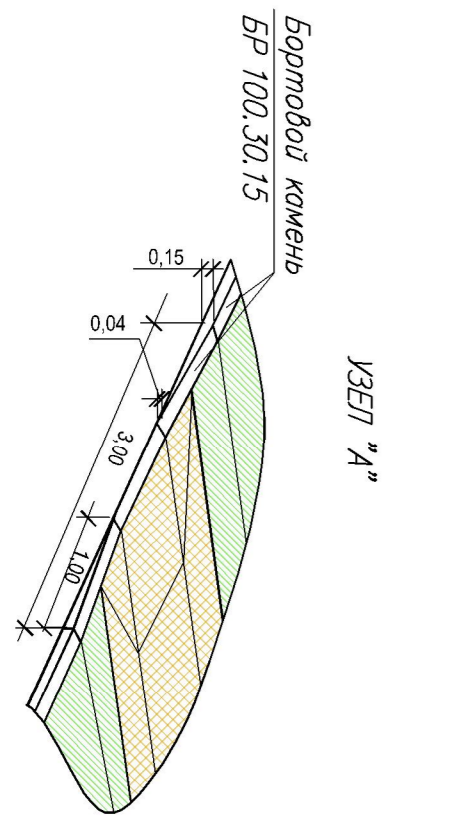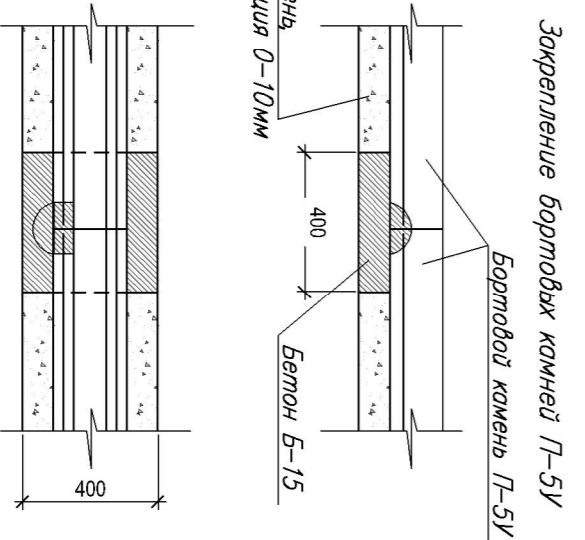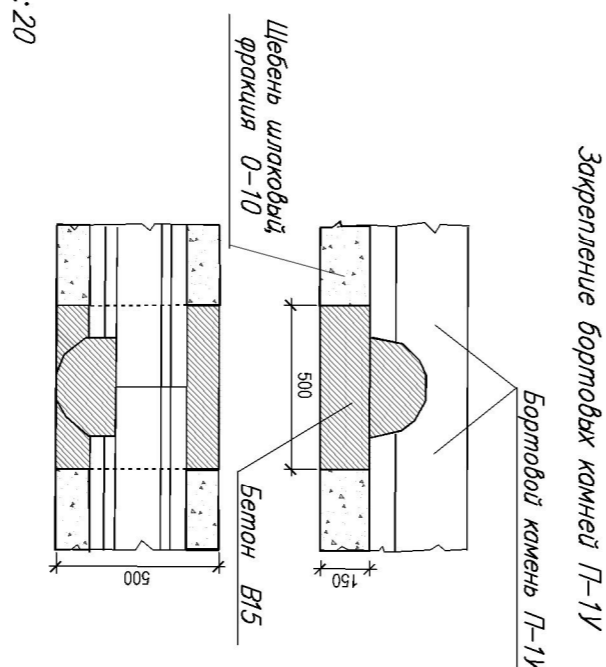

ВЕДОМОСТЬ ЭСКИЗОВ ИЛИХ АРИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Поз	Эскиз	Наименование	Кол-во
1		Скамья	7
2		Урна	7



ВЕДОМОСТЬ ЖИЛИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер по плану	Наименование	Примечания
1	Многоквартирный жилой дом	Существующий
2	Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей	проектируемый


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь участка	м ²	4507,0
2	Площадь застройки	м ²	2047,5
3	Площадь асфальтобетонных покрытий проездов и площадок, всего	м ²	1200,0
4	Площадь тротуаров с асфальтобетонным покрытием	м ²	600,0
5	Площадь озеленения	м ²	360,0

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз	Наименование породы или вида насаждения	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	Газон луговой	м ²	360,0	(расширительный слой h=0,15м)

1. Посев семян травы на луговом газоне.
Составные газоны подвергается регулярной стрижке по высоте 6-10см.
ройдос посадочный - 50%
объемная норма - 20%
матки газона - 20%матки газона по высоте 6-10см

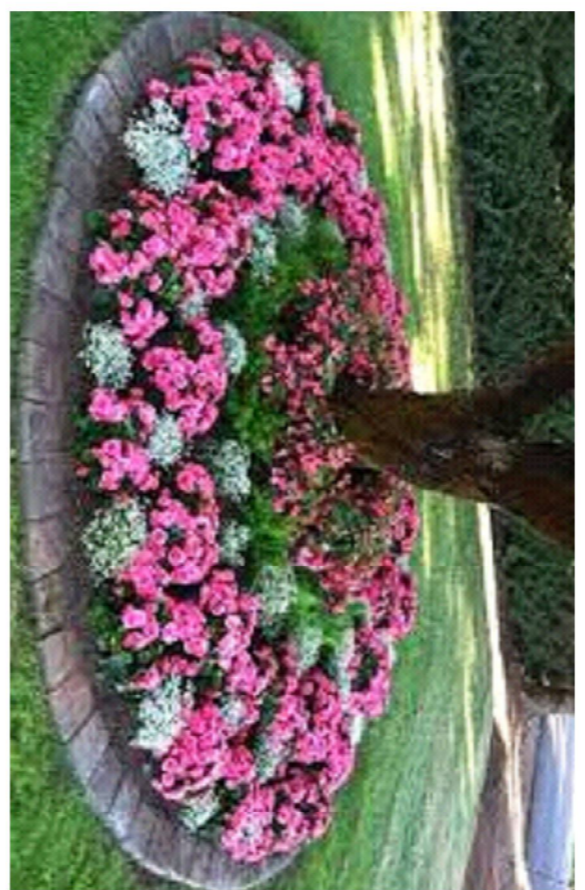

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница участка
- Граница участка озеленяемой работы
- Восстановление газонного покрытия
- Существующий тротуар
- Многоквартирный жилой дом
- Проектируемое дорожное покрытие
- Озеленение восстановленное
- Озеленение существующее
- Восстановление существующего тротуара
- Выкорчевка деревьев, выкорчевка пней
- Нарыщенные колодезь

Км	Кол.	Лист	№	Лист	Лист	Лист
Длина	Площадь					
Высота	Масса					

Кемаровская обл. г.Ильиничих
Центральная район. ул.Курова, 5

Благоустройство придомовой территории

Вид: г/к Л/к Л/к

План благоустройства территории М 1:500

ООО "П/ОЗ" г.Ильиничих