



**Условные обозначения**

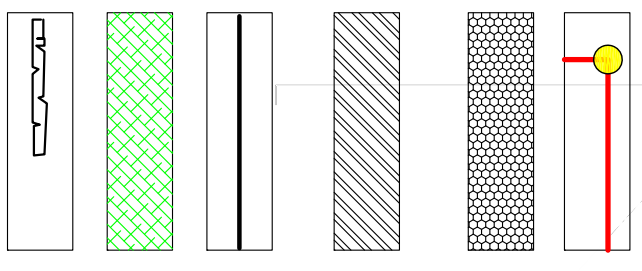

Граница земельного участка  
 Проектируемое дорожное покрытие  
 Существующее дорожное покрытие подлежащее реконструкции  
 Демонтаж бортового камня  
 Газон обыкновенный  
 Кустарник рядовой



Тропуар  
 Существующая отмостка

М 1:500

АПМ 011-1-17				ПЗУ			
ИЗМ.				Исполнитель			
№ док	Лист	Кол.уч.	Изм.	Меняйлов	Меняйлов		
Дата	Подпись	№ док	Лист	Меняйлов	Меняйлов		
АПМ 011-1-17				ПЗУ			
УК "Любимый город"				Разбивочный план благоустройства и озеленения			
Новокузнецк, Куйбышевский район, кв. 60-62, ул. Балышкова, 11				АПМ ООО "ТОСНА"			
Капитальный ремонт придомовой территории				Новокузнецк			
территории				Лист 2			
Лист 1				Листов			

Конструкция дорожной одежды  
Восстановление покрытия

Схема 1а

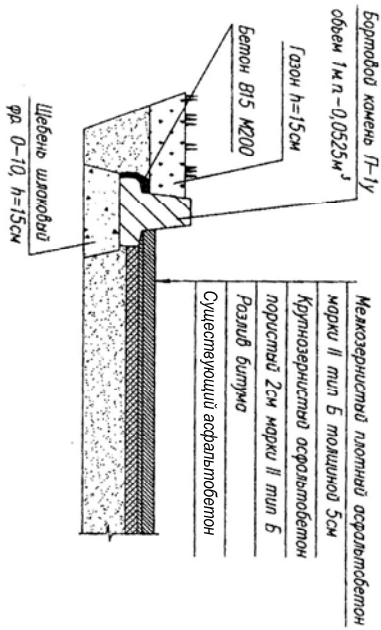


Схема 1а  
Конструкция покрытия тротуаров

Конструкция дорожной одежды  
Восстановление покрытия

Схема 1б

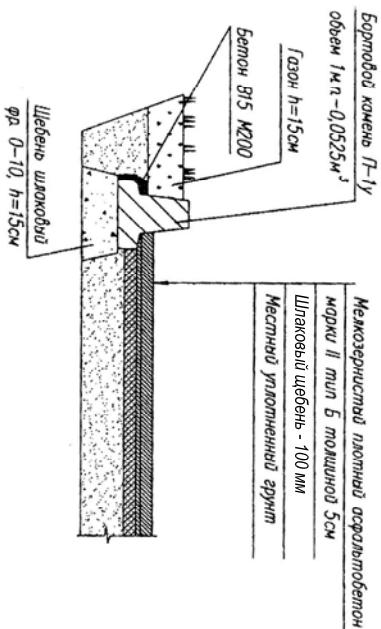


Схема 2  
Конструкция дорожной одежды  
нового покрытия


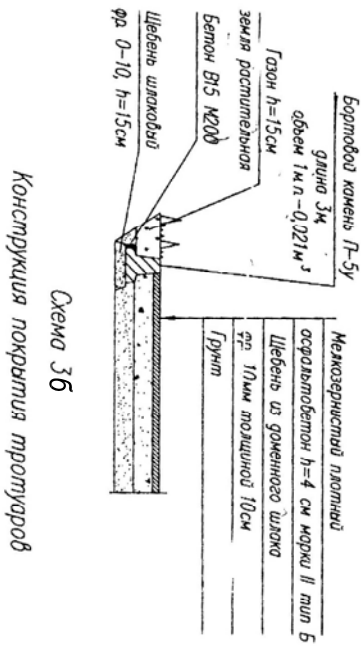


Схема 3а  
Конструкция покрытия тротуаров

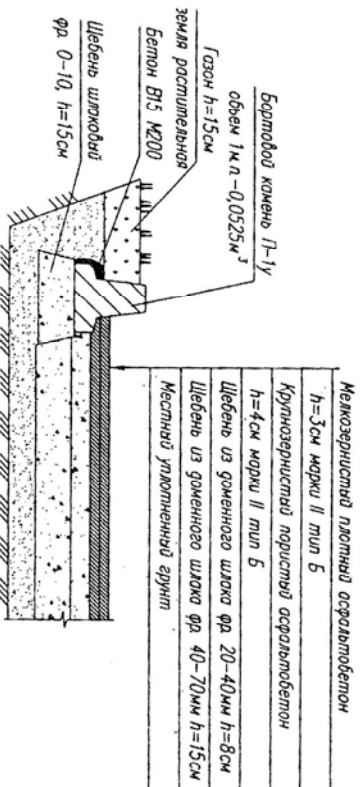

Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	АЛТМ 011-1-17	ПЗУ	
Исполнитель		Меняйлов							
Исполнитель		Меняйлов							
ГАП		Меняйлов							
Капитальный ремонт придомовой территории							Смодля	Лист	Листов
Схемы конструкции покрытия							П	3	
УК "Любимый город" Новокузнецк, Куйбышевский район, кв. 60-62, ул. Балюшкова, 11							АЛТМ ООО "ТЮСНА" Новокузнецк		

Ведомость демонтажных работ

№п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Примечание
1	Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000 мм, Н=100 мм)	м2/м3	250,0/25,0	К минимальному перечню работ
2	Разборка бортовых камней на бетонном основании Т-У, К-5	м.п.	230,0	
3	Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15	К дополнительному перечню работ
4	Вапка деревьев (карагач) диаметром до 30 см.	шт/м3	2 / 1,08	
5	Карчевка пней Ф до 32 см.	шт/м3	2 / 02	
6	Разборка бортового камня на бетонном основании	м.п./тн.	84,0 / 6,18	
7	Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15	

Ведомость элементов озеленения

№п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Примечание
По минимальному перечню работ				
15	Устройство газонов Н=150 мм с внесением растительной земли	м2	230,0	
По дополнительному перечню работ				
16	Устройство газонов Н=150 мм с внесением растительной земли	м2	184,0	

Ведомость проездов, парковок, тротуаров

№п/п	1	Наименование	ед.изм.	кол-во	Примечание
По минимальному перечню работ					
8		Дворовой проезд с новым асфальтобетонным покрытием	м2	250,0	Схема 1а
9		Дворовой проезд с новым асфальтобетонным покрытием	м2	250,0	Схема 1б
10		Установка бортовых камней П-1У	п.м	П-1У -5,7	Схема 1а
11		Устройство газонов Н=150 мм с внесением растительной земли	м2	П-1У - 208,0	Схема 1б
По дополнительному перечню работ					
12		Дворовой проезд и парковочная зона с новым асфальтобетонным покрытием	м2	300,0	Схема 2
13		Установка бортовых камней на щебеночном основании	п.м.	184,0	
14		Восстановление тротуаров	м2	100,0	Схема 3а
			м2	100,0	Схема 3б

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	УК "Любимый город"		Стадия	Лист	Листов
						Новокузнецк, Куйбышевский район, кв. 60-62, ул. Батюшкова, 11				
						Капитальный ремонт придомовой территории		П	4	
						Исполнитель Меняйлов				
						Исполнитель Меняйлов				
						ГАП				
						Ведомости объемов выполняемых работ		АЛТМ ООО "ТРОСНА" Новокузнецк		
						АЛТМ 01-1-1-17		ПЗУ		