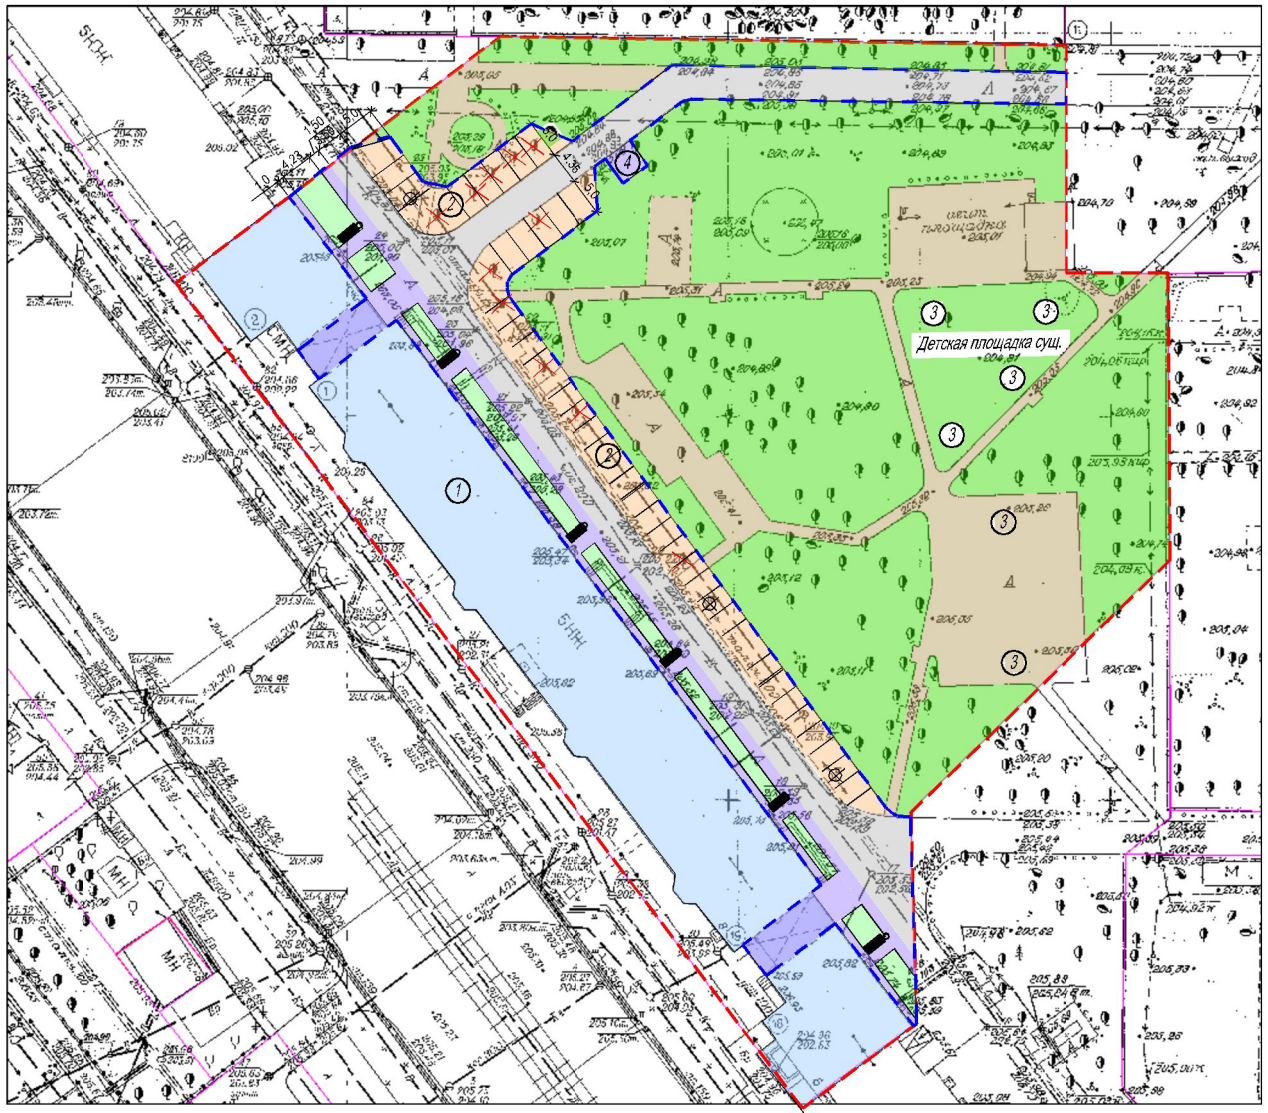

Таблица объемов работ по устройству дорожной одежды в границах благоустройства

№	Наименование	Тип покрытия Тип	Условное обозначение	Количество, м2
1	Конструкция дорожной одежды проездов (восстанавливаемые) применить по месту	1		440,0
2	Конструкция дорожной одежды проездов (восстановливаемые) применить по месту	2		440,0
3	Конструкция дорожной одежды стоянки и проездов проектируемые	3		730,0
4	Конструкция дорожной одежды тротуаров (восстанавливаемые)	4а		290,0
		4б		130,0

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Срезка деформированного асфальтобетонного покрытия, толщиной 10 см	м2 / м3	440,0 / 44,0
	существующих проездов		
2	Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном основании	м.п. / тн	400,0 / 78.72
	2.1 Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15
3	Демонтаж ж/б опор	шт. / м3	3 / 1.89
4	Разборка бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном основании	п.м. / тн	130,0 / 9,57
	4.1 Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15
5	Разработка земляного корыта под уширение парковки (730,0*0,3)	м3	219,0
6	Погрузка и вывозка грунта	км	15
7	Валка деревьев	шт / м3	16 / 24.69
8	Корчевка пней	шт / м3	19 / 4.1
9	Демонтаж люка	шт	3

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ПАРКОВОК, ТРОТУАРОВ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	По минимальному перечню работ		
1	Дворовой проезд с новым асфальтобетонным покрытием	м3	880,0
2	Новые бортовые камни П-1у на щебеночном основании:		
	– П-1У (длина –5,7м, объем 1 м.п.–0,0525м3)	м.п.	370,0
	– П-1У (длина –1,0м, объем 1 м.п.–0,0525м3)	м.п.	30,0
3	Наращивание колодцев в т.ч.:	шт.	3
	5.1 Установка опор из сборных ж/б колец К 07-1 (6*0,02)	шт. / м3	3 / 0.06
	5.2 Монтаж нового люка	шт.	3
	По дополнительному перечню работ		
	Засыпка ям шлаковым щебнем фр.40–70	шт / м3	19,0 / 4,1
3	Дворовой проезд с новым асфальтобетонным покрытием, карман	м3	730,0
4	Восстановление пешеходных тротуаров	м2	420,0
	4.1 Новые бортовые камни П-5У на щебеночном основании	м.п.	260,0

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	По минимальному перечню работ		
5	Устройство газонов толщиной 15 см, с внесением растительной земли	м2	400,0
	По дополнительному перечню работ		
6	Устройство газонов толщиной 15 см, с внесением растительной земли	м2	260,0

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Многоквартирный жилой дом	существующий
2	Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей на 43 м/м	проектируемый

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Номер на плане	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь участка	м2	10 690
2	Площадь застройки	м2	1982,4
3	Площадь асфальтобетонных покрытий проездов и площадок, всего:	м2	1 610,0
	в том числе:		
	– площадь стоянки для временного хранения легковых автомобилей	м2	730,0
4	Площадь тротуаров с асфальтобетонным покрытием	м2	420,0
	Площадь озеленения	м2	660,0

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	Газон луговой	м2	660,0	(растительный слой h=0,15м)

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 1) М 1:20
восстановление проезда

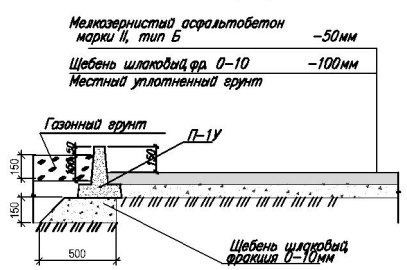

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 2) М 1:20
восстановление проезда

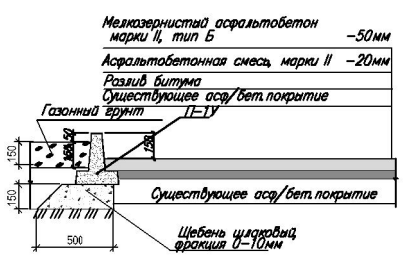

СЕЧЕНИЕ ТРОТУАРА (ТИП 4-Б, отмостка) М 1:20

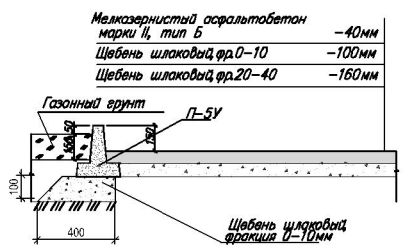

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 3) М 1:20
проектируемый проезд

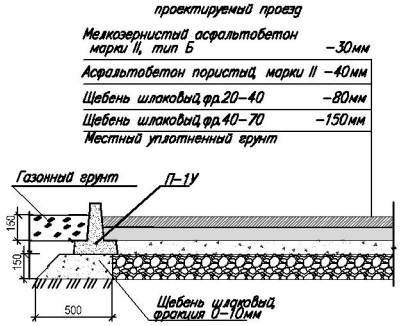

СЕЧЕНИЕ ТРОТУАРА (ТИП 4-А) М 1:20

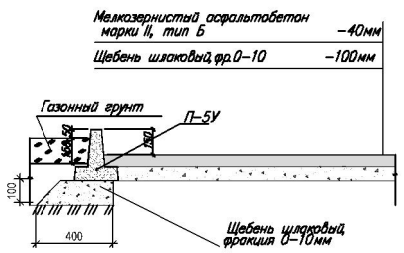

Закрепление бортовых камней П-1У

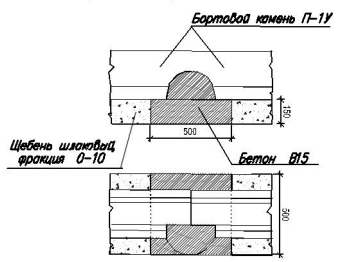

Закрепление бортовых камней П-5У



ВЕДОМОСТЬ ЭСКИЗОВ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Поз.	Эскиз	Наименование	Кол-во
1		Скамья	6
2		Урна	6

УЗЕЛ "А"

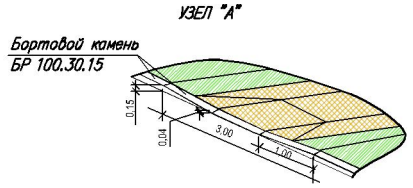

НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница участка
- Граница участка учтенных объемов работ
- Восстановление дорожного покрытия
- Существующий тротуар
- Многоквартирный жилой дом
- Проектируемое дорожное покрытие
- Озеленение востановленное
- Озеленение существующее
- Восстановление существующего тротуара
- Выкорчевка деревьев, выкорчевка пней
- Наращивание колодцев

Изм	Кол.уч.	Лист	Nдок	Подпись	Дата				
Директор		Процун				Кемеровская обл., г.Новокузнецк просп.Курако, 8			
						Благоустройство придомовой территории	Вид док. П	Лист 1	Листов 1
Выполнил		Морева				План благоустройства М 1:500	ООО "ЦГиЗ" г.Новокузнецк		