


Дизайн – проект
 благоустройства дворовой территории
 многоквартирного жилого дома,
 по адресу: г. Новокузнецк,
 ул. Франкфурта, 3

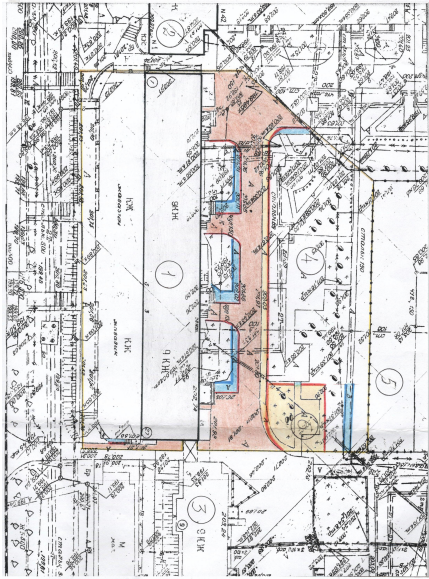

Экспликация зданий, сооружений и элементов благоустройства

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Граница земельного участка, принадле- жащего многоквартирному дому по кадастровому плану.	
2	Зона озеленения жилой многоквартирной застройки	Зона озеленения
3	12-ти этажный жилой многоквартирный дом с гаражами, ул. Франкфурта, 1	Год постройки 1996
4	12-ти этажный жилой многоквартирный дом с гаражами, ул. Франкфурта, 5	Год постройки 1996
5	Многоквартирный гаражный кооператив, ул. Франкфурта, 3	857 кв. м 02 этаж
6	Детская игровая площадка, оборудован- ная резиновым покрытием	Ссылка на проект
7	Пешеходная дорожка, оборудованная плиточным покрытием	Ссылка на проект
8	Общая площадь жилого дома ул. Франк- фурта, 3	7887,1 кв.м
9	Площадь жилых помещений	6573,8 кв.м
10	Площадь нежилых помещений	1308,3 кв.м
11	Общая площадь благоустроенных территорий	271,2 кв.м
12	Количество квартир	128

Благоустройство территории многоквартирного дома г. Новокузнецк,
 ул. Франкфурта, 3
 Проект разработан ТСЖ «ТРИО»
 г. Новокузнецк, ул. В.И. Ригерского

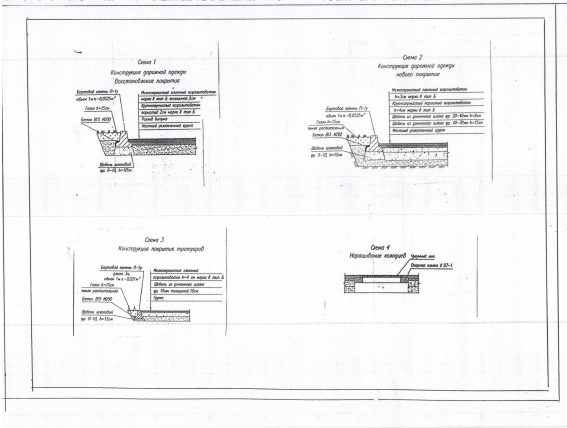
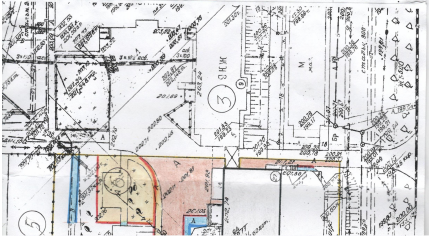


Схема 1а

Конструкция дорожной одежды
Восстановление покрытия

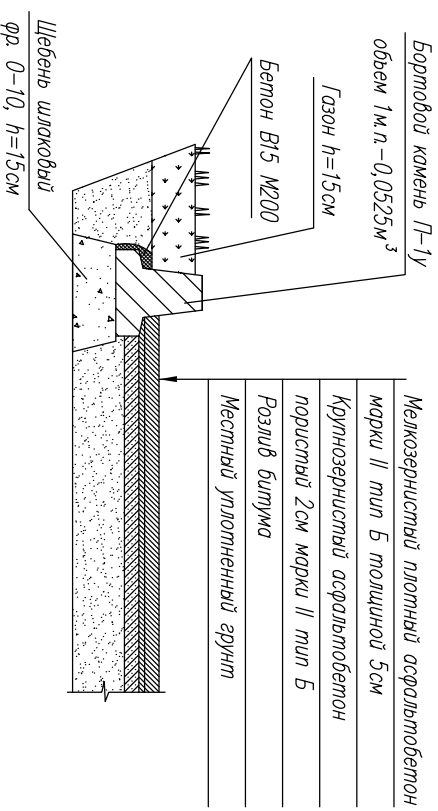


Схема 2

Конструкция дорожной одежды
нового покрытия


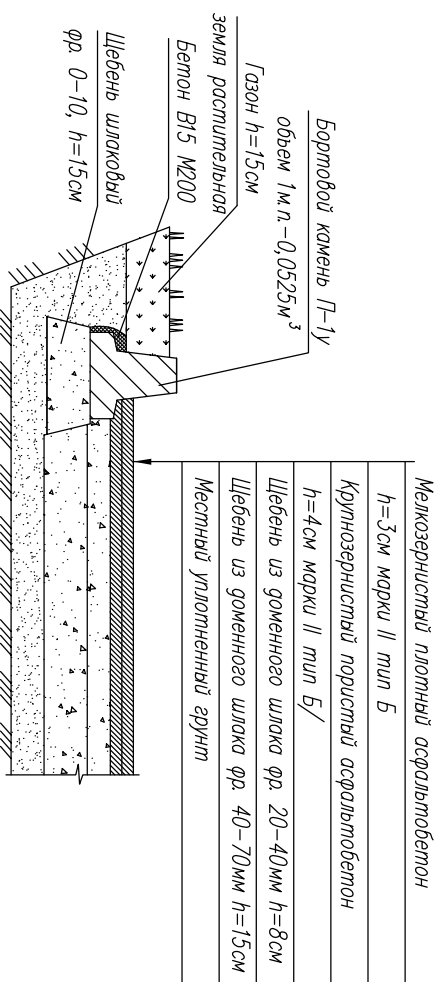


Схема 3

Конструкция покрытия тротуаров

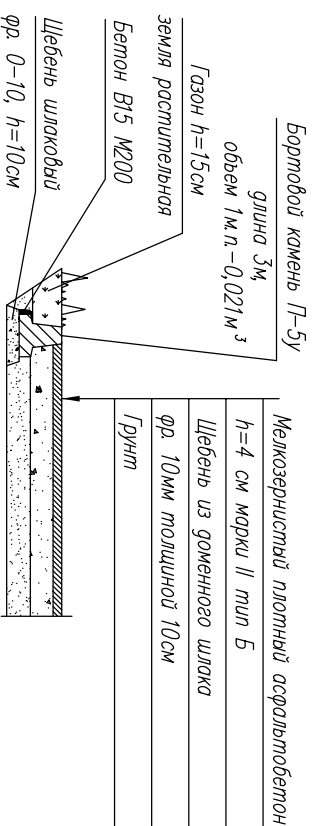

Ведомость элементов озеленения

№/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Прим.
По минимальному перечню работ				
7	Устройство газонов толщиной 15 см с внесением растительной земли	м²	190	
По дополнительному перечню работ				
8	Устройство газонов толщиной 15 см с внесением растительной земли	м²	150	

Ведомость ремонтных работ ул. Франкфурта, 3


№/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Примеч.
1	Срезка георегрированного асфальто-бетонного покрытия h=5 см существующих проездов	м²/м³	880/44	к миним. перечню работ
2	Разборка бортовых камней П-1у (150 см.) К-5 (36 м) на щебеночном основании	м.п.	186	
	Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15	
3	Демонтаж колодезев	шт.	1	
4	Демонтаж существующего асфальто-бетонного покрытия тротуаров h=4 см	м²/м³	150/6,0	к дополни-
5	Разборка бортовых П-5у камней на щебеночном основании	м.п.	96	тельному перечню работ
	Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15	
6	Разработка земельного корыта под уширение парковки h=0.3 м	м²/м³	300/90	
	Перевозка грунта	км	15	

Ведомость проездов, парковок, тротуаров

N	Наименование	ед.изм.	кол-во	Прим.
По минимальному перечню работ				
1	Дворовой проезд с новым асфальто-бетонным покрытием	м²	880	схема 1а
2	Новые бортовые камни П-1у (150 см), П-1у-1 (36 м) на щебеночном основании h=0.15 шириной b=0.3	п.м.	186	схема 1б
3	Нарастивание колодезев, а именно: 3.1 Установка опор из сборных ж/б колец К 0.7-1 (1 шт. = 0.02 м²) 3.2 Монтаж нового люка	шт./шт./шт.	1/1/0.02	схема 4

Нарастивание колодезев

Схема 4

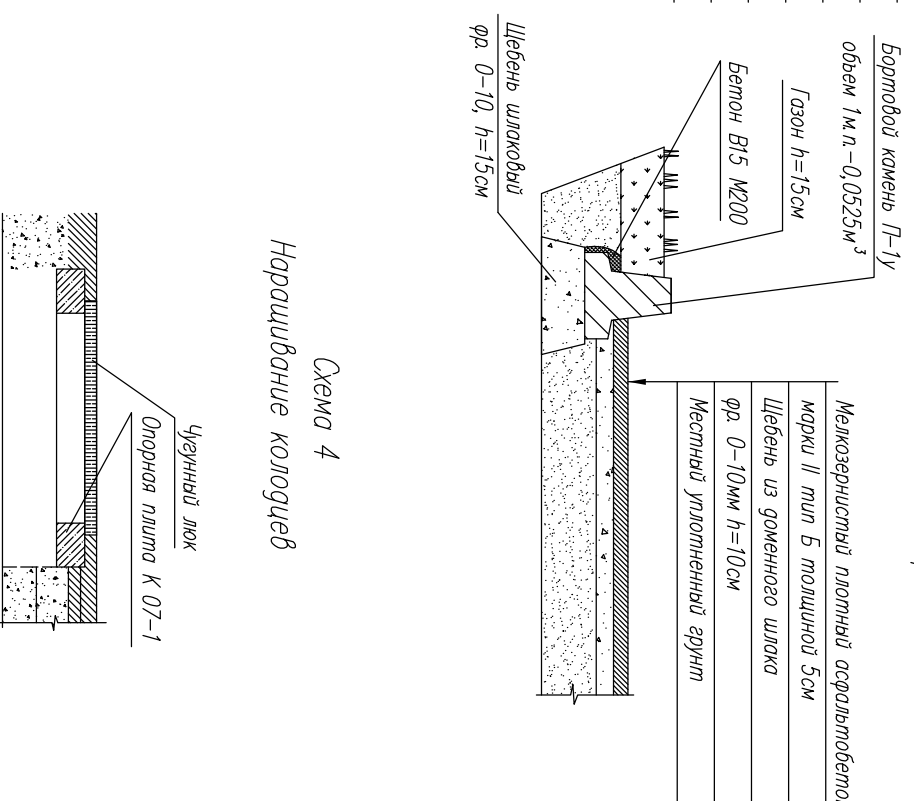

По дополнительному перечню работ

4	Парковочная зона с новым асфальто-бетонным покрытием	м²	300	схема 2
	Новые бортовые камни П-1у на щебеночном основании h=0.15 шириной b=0.3	п.м.	4,0	
5	Восстановление пешеходных тротуаров	м²	150	
6	Новые бортовые камни для тротуаров П-5у на щебеночном основании h=0.10, b=0.2	п.м.	96	схема 3