



Схема 1а  
Конструкция дорожной одежды  
Восстановление покрытия

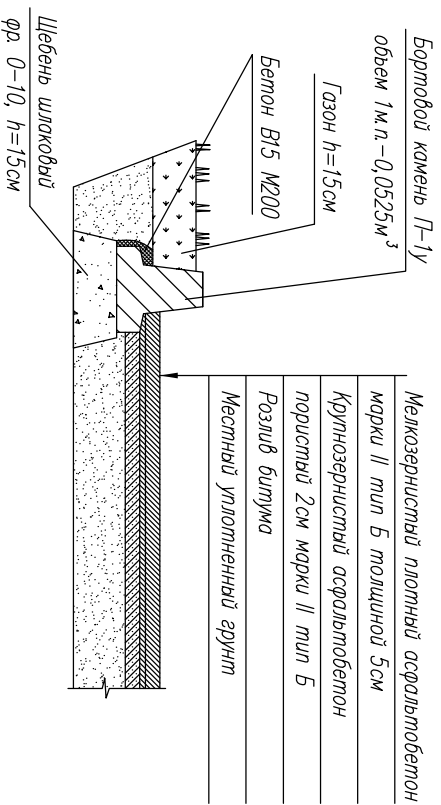


Схема 1б  
Конструкция дорожной одежды  
Восстановление покрытия


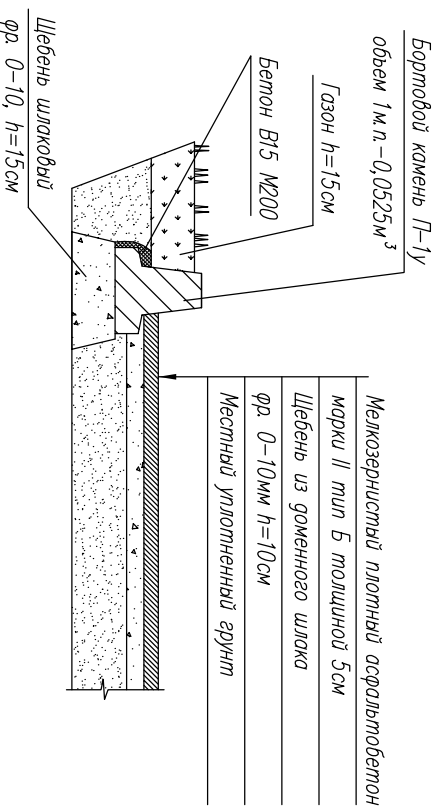


Схема 2  
Конструкция дорожной одежды  
нового покрытия

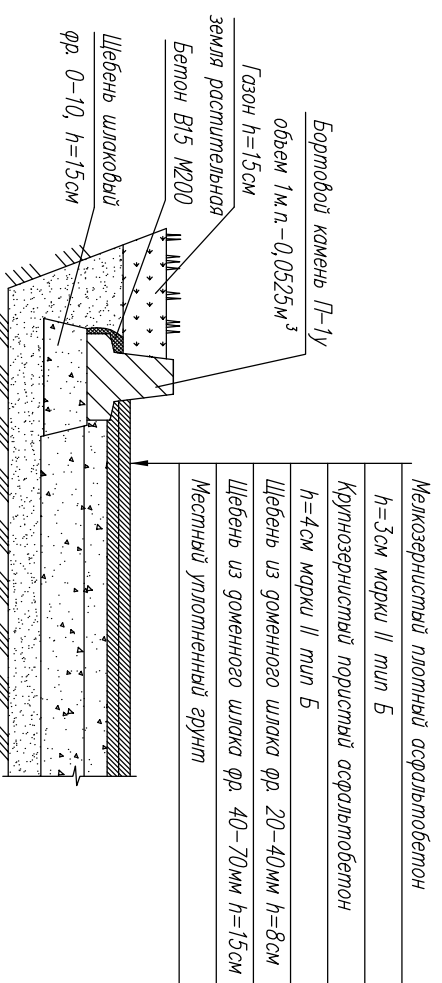

Ведомость элементов озеленения

№/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Прим.
По минимальному перечню работ				
7	Устройство газонов толщиной 15 см с высеиванием растительной земли	м <sup>2</sup>	70	
По дополнительному перечню работ				
8	Устройство газонов толщиной 15 см с высеиванием растительной земли	м <sup>2</sup>	30	

Схема 3  
Конструкция покрытия тротуаров


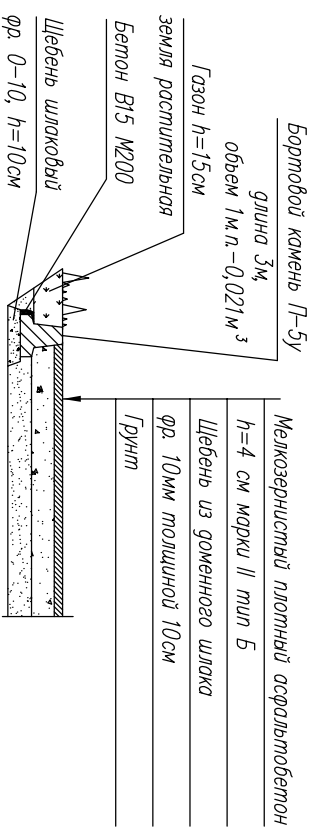


Схема 4  
Нарращивание колодез

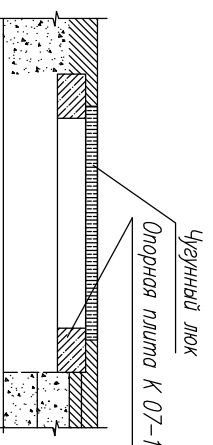

Ведомость ремонтных работ ул. Курако, 47

№/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Примеч.
1	Срезка деформированного асфальто-бетонного покрытия h=10 см существующих проездов	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	120/12	к миним. перечню работ
2	Разборка бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании	м.п.	70	
3	Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15	
4	Демонтаж колодез	шт.	1	
5	Демонтаж существующего асфальто-бетонного покрытия тротуаров h=4 см	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	30/1,2	к дополни-тельному перечню работ
6	Разборка бортовых БР 100.20.8 на бетонном основании	м.п.	16	
7	Погрузка и вывозка строительного мусора	км	15	
8	Разработка земляного корыта под уширение парковки h=0,3 м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	120/36	
9	Перевозка грунта	км	15	
10	Валка деревьев	шт./м <sup>3</sup>	3/6,97	
11	Корчевание пней с последующей засыпкой шлаковым щебнем фракции 40-70	шт./м <sup>3</sup>	10/3,05	

Ведомость проездов, парковок, тротуаров

N	Наименование	ед.изм.	кол-во	Прим.
По минимальному перечню работ				
1	Дворовой проезд с новым асфальто-бетонным покрытием	м <sup>2</sup>	120	схема 1а
2	Новые бортовые камни П-1у (62м), П-1у-1 (8м) на щебеночном основании h=0,15 шириной b=0,3	п.м.	70	схема 1б
3	Нарращивание колодез, а именно: 3.1 Установка опор из сборных ж/б колец К 07-1 (1шт. = 0,02 м <sup>2</sup> ) 3.2 Монтаж нового люка	шт./шт./шт.	1/0,02/1	схема 4
По дополнительному перечню работ				
4	Парковочная зона с новым асфальто-бетонным покрытием	м <sup>2</sup>	120	схема 2
5	Новые бортовые камни П-1у на щебеночном основании h=0,15 шириной b=0,3	п.м.	10	
6	Восстановление пешеходных тротуаров	м <sup>2</sup>	30	схема 3
7	Новые бортовые камни для тротуаров П-5у на щебеночном основании h=0,10, b=0,2	п.м.	16	