

Схема 1а
Конструкция дорожной одежды
Восстановление покрытия

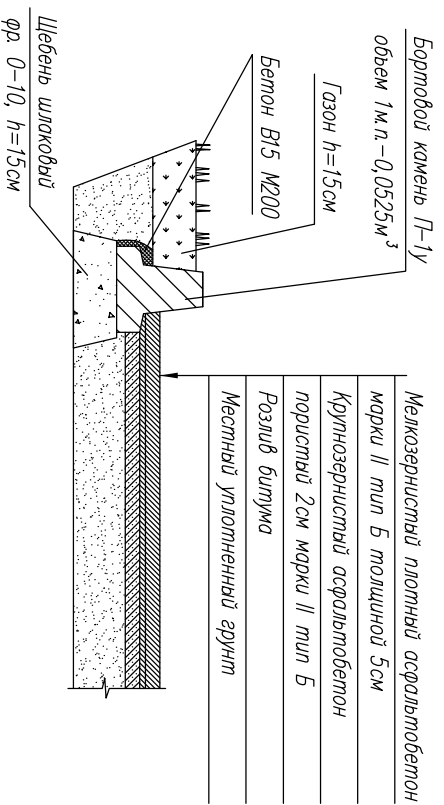


Схема 1б
Конструкция дорожной одежды
Восстановление покрытия



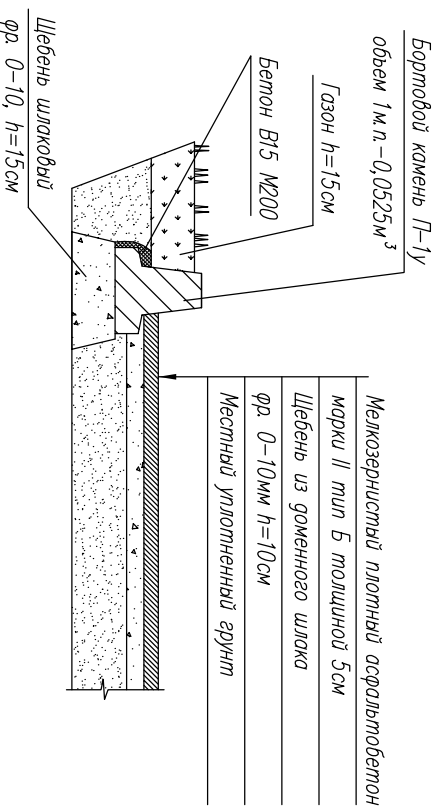


Схема 2
Конструкция дорожной одежды
Нового покрытия

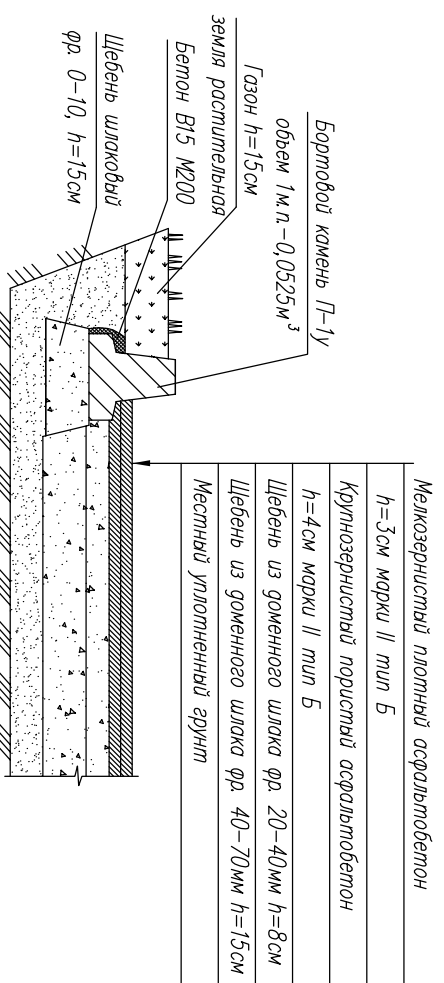

Ведомость элементов озеленения				
№/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Прим.
По минимальному перечню работ				
7	Устройство газонов толщиной 15 см с выносом растительной земли	м²	206	
По дополнительному перечню работ				
8	Устройство газонов толщиной 15 см с выносом растительной земли	м²	44	

Схема 3
Конструкция покрытия тротуаров

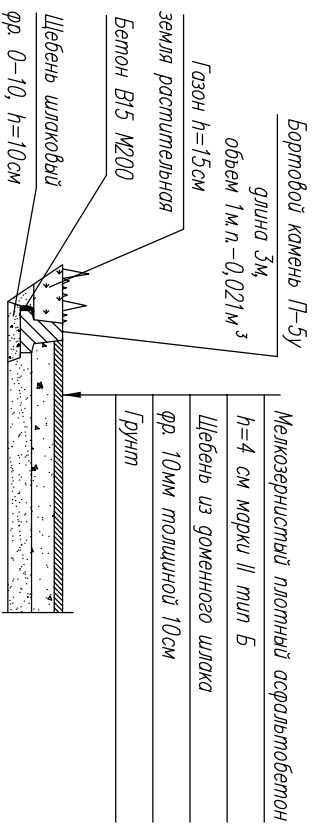

Ведомость ремонтных работ ул. Лазо, 2

№/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Примеч.
1	Срезка деформированного асфальто-бетонного покрытия h=10 см существующих проездов	м²/м³	360/36	к миним. перечню работ
2	Разборка бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании	м.п.	206	
	Погрузка и вывоз строительного мусора	км	15	
4	Демонтаж существующего асфальто-бетонного покрытия тротуаров h=4 см	м²/м³	30/1,2	к дополни-тельному перечню работ
	Разборка бортовых БР 100.20.8 на бетонном основании	м.п.	28	
	Погрузка и вывоз строительного мусора	км	15	
	Разработка земляного корыта под уширение парковки h=0.3 м	м²/м³	200/60	
	Перевозка грунта	км	11	
7	Валка деревьев	шт./м³	4/2,16	
	Корчевание пней с последующей засыпкой щебнем фр. 40-70	шт./м³	17/1,73	

Ведомость проездов, парковок, тротуаров

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	Прим.
По минимальному перечню работ				
1	Дворовой проезд с новым асфальто-бетонным покрытием	м²	360	схема 1а
2	Новые бортовые камни П-1у (176м), П-1у-1 (30м) на щебеночном основании h=0.15 шириной b=0.3	п.м	206	схема 1б
По дополнительному перечню работ				
4	Парковочная зона с новым асфальто-бетонным покрытием	м²	200	схема 2
5	Восстановление пешеходных тротуаров	м²	30	
6	Новые бортовые камни для тротуаров П-5у на щебеночном основании h=0.10, b=0.2	п.м	44	схема 3