

Уличная скамья со спинкой ЛЗ




Урна для мусора СО-1



Бартовый камень П-19

УЗЕЛ "А"



КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ
ВДОЛЬ ДОМА И ВЪЕЗДОВ В КВАРТАЛЫ

Тип I

Покр. - плотный асфальтобетон из горячего мелкозернистого
щебеночной смеси, марка II, тип Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,03м
разлив биту
выравнивающий слой асфальтобетон горячий пористый
крупнозернистый марка II, по ГОСТ 9128-2013, h=0,04м
щебен. фр.0-10мм по ГОСТ 8267-2016, h=0,05м
существующие слои основания
естественные грунты



КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК
И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗДОВ ЧАСТИ


Тип IIa

Покр. - плотный асфальтобетон из горячего мелкозернистого
щебеночной смеси, марка II, тип Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,03м
асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый, марка II, по
ГОСТ 9128-2013, h=0,04м
щебен. шлакоб. фр.20-40мм, h=0,08м
щебен. шлакоб. фр.40-70мм, h=0,15м
естественные грунты



КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК, ТРОТУАРОВ И ОТСАДКОВ

Тип III




плотный асфальтобетон из горячего мелкозернистого
щебеночной смеси, марка II, тип Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,04м
щебен. фр. 10-20мм по ГОСТ 8267-2016, h=0,10м
существующие слои основания
естественные грунты

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Минимальный перечень работ		
Ремонт дворовых проездов		
1 Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-19	м.п.	78,0
2 Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой В=1,0м, h=0,70м	м²	196,0
3 Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	9,75
4 Перевозка строительного мусора (класс груза II, 15км)	тн	36,92
5 Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.0-10мм, под дорожные барьеры (В=0,30м, h=0,15м)	м²	15,60
6 Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего: в т.ч. П-19 (длина - 5,7м, объем т.м. - 0,052м³)	м.п.	52,0
7 Разлив биту	тн	0,10
8 Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.0-10мм, h=0,05м	м²	9,80
9 Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона, марки II, тип Б, h=0,04м	м²	196,0
10 Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона, марки II, тип Б, h=0,03м	м²	196,00
11 Подготовка почвы толщиной 0,15м с выносом растительного грунта	м²	3,00
12 Установка лавки Л-3 скреплением арматурой 10мм	шт	2
13 Установка урны для мусора СО-1 скреплением арматурой 10мм	шт	2

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

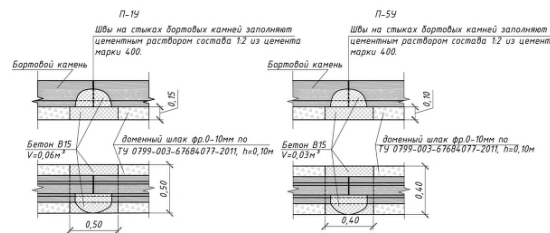

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Дополнительный перечень работ		
Ремонт автомобильных парковок		
1 Валка деревьев (береза) диаметр до 0,30м	шт	1
2 Карточка гней диаметр до 0,30м	шт	1
3 Засыпка ил подкременных шлаком щебен. фр.40-70мм	м³	0,16
4 Погрузка строительного мусора	тн	0,76
5 Перевозка строительного мусора (15км)	тн	0,76
6 Разработка земельного корыта под утилизацию и парковки бульдозером мощностью 75кВт (108л.с.) с перепадом до 10м	м³	36,90
7 Погрузка грунта	тн	64,58
8 Перевозка грунта (15км)	тн	64,58
9 Устройство подстилающего слоя из шлакового щебня фр.0-10мм под бортовые камни (В=0,30м, h=0,15м)	м²	7,80
10 Установка бортовых камней на щебеночном основании, всего: в т.ч. П-19 (длина - 5,7м, объем т.м. - 0,052м³)	м.п.	26,0
11 Устройство основания из шлакового щебня фр.40-70мм, h=0,15м	м²	18,50
12 Устройство основания из шлакового щебня фр.20-40мм, h=0,08м	м²	9,80
13 Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого а/бетона, марки II, тип Б, h=0,04м	м²	123,0
14 Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона, марки II, тип Б, h=0,03м	м²	123,0
15 Подготовка почвы толщиной 0,15м с выносом растительного грунта	м²	26,0
Ремонт тротуаров		
1 Демонтаж бортовых камней на щебеночном основании П-54	м.п.	66,0
2 Демонтаж асфальтобетонного покрытия h=0,04м отбойным молотком	м²	116,0
3 Погрузочные работы (асфальтобетон)	тн	12,49
4 Перевозка строительного мусора (15км)	тн	12,49
5 Разработка грунта под тротуары вручную h=0,20м	м³	39,0
6 Погрузка грунта	тн	13,65
7 Перевозка строительного мусора (15км)	тн	13,65
8 Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10мм под тротуарные барьеры (В=0,20м, h=0,10м)	м²	23,60
9 Установка бортовых камней П-54 (длина 1м, объем т.м. - 0,021м³) на щебеночном основании	м.п.	118,0
10 Устройство основания из шлакового щебня фр.20-40мм, h=0,10м	м²	39,00
11 Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10мм, h=0,06м	м²	39,00
12 Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10мм, h=0,10м (восстановление тротуаров)	м²	116,00
13 Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона, марка II, тип Б, h=0,04м	м²	155,00
14 Подготовка почвы толщиной 0,15м с выносом растительного грунта	м²	80,0
Ремонт отмостки		
1 Демонтаж бортовых камней на щебеночном основании П-54	м.п.	36,0
2 Демонтаж асфальтобетонного покрытия h=0,04м отбойным молотком	м²	36,00
3 Погрузочные работы (асфальтобетон-бортовые камни)	тн	4,65
4 Перевозка строительного мусора (15км)	тн	4,65
5 Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10мм под тротуарные барьеры (В=0,20м, h=0,10м)	м²	7,20
6 Установка бортовых камней П-54 (длина 3м, объем т.м. - 0,021м³) на щебеночном основании	м.п.	36,0
7 Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10мм, h=0,10м	м²	36,00
8 Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона, марка II, тип Б, h=0,04м	м²	36,00
9 Подготовка почвы толщиной 0,15м с выносом растительного грунта	м²	32,0
Озеленение территории		
1 Посадка деревьев лиственных пород (рябина)	шт	3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Жилой дом №39 по ул. Запорожская	
2	Жилой дом №41 по ул. Запорожская	
3	Жилой дом №43 по ул. Запорожская	
4	Жилой дом №45 по ул. Запорожская	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь участка в границах придомовой территории	м²	1890
2	Площадь застройки	м²	645
3	Площадь твердых покрытий, всего: в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием - тротуаров с асфальтобетонным покрытием - отмостки с асфальтобетонным покрытием	м²	510 319 155
4	Площадь озеленения	м²	141

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м²	Примечание
1	Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона	I, II	319	
2	Тротуар с покрытием из асфальтобетона	III	155	


ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол-во	Примечание
	Устройство газона обыкновенного посевом многолетних трав по слою плодородного грунта h=0,15м:			
	пелюшка тонкая - 30%		141	м²
	мятлик луговой - 20%			
	овсяница красная - 25%			
	райграс обыкновенный - 25%			
	Деревья лиственных пород:			
1	Рябина обыкновенная	3-4	3	Саженец с комом 0,3х0,3

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Уличная скамья ЛЗ	2	
2		Урна для мусора СО-1	2	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




43-0-ГП

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 43 по ул. Запорожская					
Изм.	Кол-во	Лист	Мод.	Полн.	Дата
Разработал	Кобыльнич				
Проверил	Самойлова				
Жилой дом №43				Лист	Листов
				П	1 1
Разработчик: план благоустройства и озеленения				ЖСК "Наука" г. Новокузнецк	
Масштаб 1:500					

Формат А1

СОГЛАСОВАНО

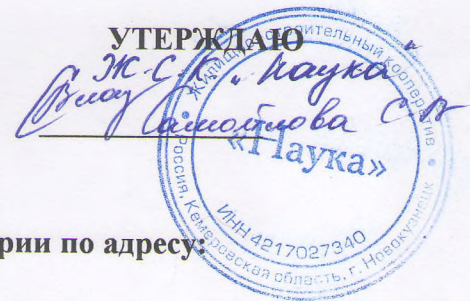


**Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу:
ул. Запорожская 43
(минимальный перечень)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов			
1	Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании (78*0,125)	м.п.	78,00
		тн	9,75
2	Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой В=1000 мм, Н=7 см	м2/м3	196/ 13,72
3	Погрузочные работы (строительный мусор)	тн	9,75
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) (13,72*1,98)+9,75	тн	36,92
5	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	15,60
		м3	2,34
6	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	52,00
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	52,00
7	Розлив битума (196*0,0005)	тн	0,10
8	Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.0-10 Н-5см (196*0,05)	м3	9,80
9	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой пористой а/б смеси Марки II толщиной 4 см (196*0,04*2,4)	м2	196,00
		тн	18,82
10	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Марки II тип Б толщиной 3 см	м2	196,00
11	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	3,00
12	Установка скамеек Л-3 с креплением арматурой 10 мм	шт	2,00
13	Установка урн СО-1 с креплением арматурой 10 мм	шт	2,00

Составил: Кири / М.В. Новальчук /Проверил: И.И. Курбанов

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

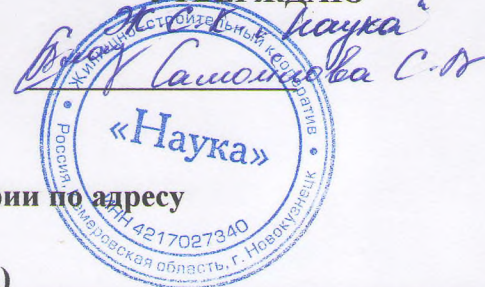

**Ведомость объемов
на Благоустройство дворовой территории по адресу
Ул. Запорожская 43
(дополнительный перечень)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок			
1	Валка деревьев диаметром : береза диаметром до 0,30 м	шт./м3	1/1,08
2	Корчевка пней диаметром до 0,32 м	шт.	1
		м3	0,16
3	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	1
		м3	0,16
4	Погрузка мусора (1,08*0,61)+(0,16*0,61)	тн	0,76
5	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15 км)	тн	0,76
6	Разработка земляного корыта по парковку бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)(123*0,3)	м3	36,9
7	Погрузка грунта 36,9*1,75)	тн	64,58
8	Перевозка грунта (класс грунта 1) (15 км)	тн.	64,58
9	Устройство подстилающих слоев из щебня шл. фр. 0-10 мм по дорожные бордюры В=30 см, Н=15 см	м2	7,8
		м3	1,2
10	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	26,00
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	26,00
11	Устройство шлакового основания фр.40-70 толщ. 15 см (123*0,15)	м3	18,5
12	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8 см (123*0,08)	м3	9,8
13	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона Марки II толщиной 4 см	м2	123,0
		м3	4,9
14	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марки II тип Б толщиной 3 см	м2	123,0
15	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	26,0
Ремонт тротуаров			
17	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (66*0,05)	м.п.	66,00
		тн	3,30
18	Разборка а/б покрытия толщиной 4 см отб.молотком (116+*0,04)	м3	4,64
		м2	116,00
19	Погрузочные работы асфальтобетон (4,6*1,98)+3,30	тн	12,49
20	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15 км)	тн	12,49
21	Разработка грунта под тротуары в ручную Н=20 см (39*0,2)	м2	39,00
		м3	7,80
22	Погрузка грунта 7,80*1,75	тн	13,65

23	Перевозка грунта (класс грунта 1) (15 км)	тн.	13,65
24	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20 см, Н=10 см	м2	23,60
		м3	2,36
25	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	118,00
26	Устройство шлакового основания фр. 20-40 толщ.10 см	м2	39,00
		м3	3,90
27	Устройство шлакового основания фр.0-10 толщ.6 см	м2	39,00
		м3	2,34
28	Устройство шлакового основания фр.0-10 толщ.10 см (Восстановление тротуаров)	м2	116,00
		м3	11,60
29	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка II тип Б толщиной 4 см	м2	155,00
		м3	6,20
30	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	80,00
Ремонт отмостки			
31	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У, (36*0,05)	м.п.	36,00
		тн	1,80
32	Разборка а/б покрытия толщиной 4 см отб.молотком	м3	1,44
		м2	36,00
33	Погрузочные работы (бортовой камень, асфальтобетон) (1,44*1,98)+1,80	тн	4,65
34	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15 км)	тн	4,65
35	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=20 см, Н=10 см	м2	7,20
		м3	0,72
36	Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	36,00
37	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10 толщ.10 см	м2	36,00
		м3	3,60
38	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона Марка II тип Б толщиной 4 см	м2	36,00
		м3	1,44
39	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м2	32,00
Озеленение территории			
40	Посадка деревьев лиственных пород (рябина)	шт	3,0

Составил: Лиф/П.В. Ковалогук/

Проверил: Курдюков СС