


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Граница дворовой территории
 - Новое дорожное покрытие
 - Существующее дорожное покрытие
 - Демонтаж бортового камня
 - Покрытие тротуаров и площадок для отдыха
 - Газон обыкновенный
 - Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей
 - Отмостка
 - Цветник, клумба

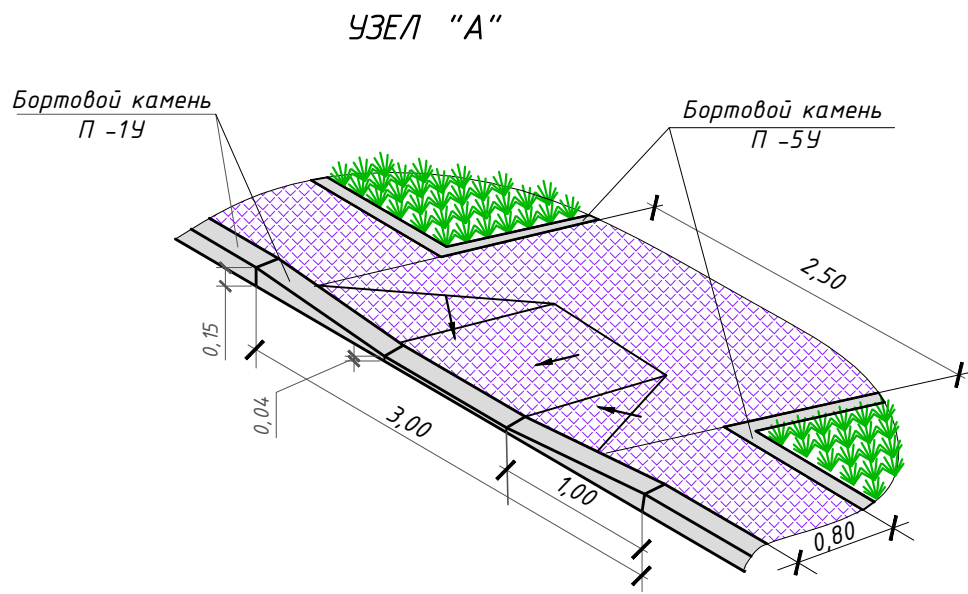

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Демонтаж бортового камня БР 100.30.18 на бетонном основании	п.м.	260	
2	Демонтаж асф/бет. покрытия (проезд)	м ²	526	
3	Демонтаж бортового камня (отмостка) БР 100.20.8	п.м.	228	
4	Демонтаж асфальтобетонного покрытия отмостки	м ²	228	
5	Демонтаж бортового камня (тротуар) БР 100.20.8	п.м.	30	
6	Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара	м ²	30	
7	Рубка деревьев / корчевка пней	шт	22	28

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1		Уличная скамья со спинкой ЛЗ	5	
2		Урна для мусора СО-1	8	

Уличная скамья со спинкой ЛЗ


Урна для мусора СО-1




КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ
ВДОЛЬ ДОМА И ВЫЕЗДОВ В КВАРТАЛЫ

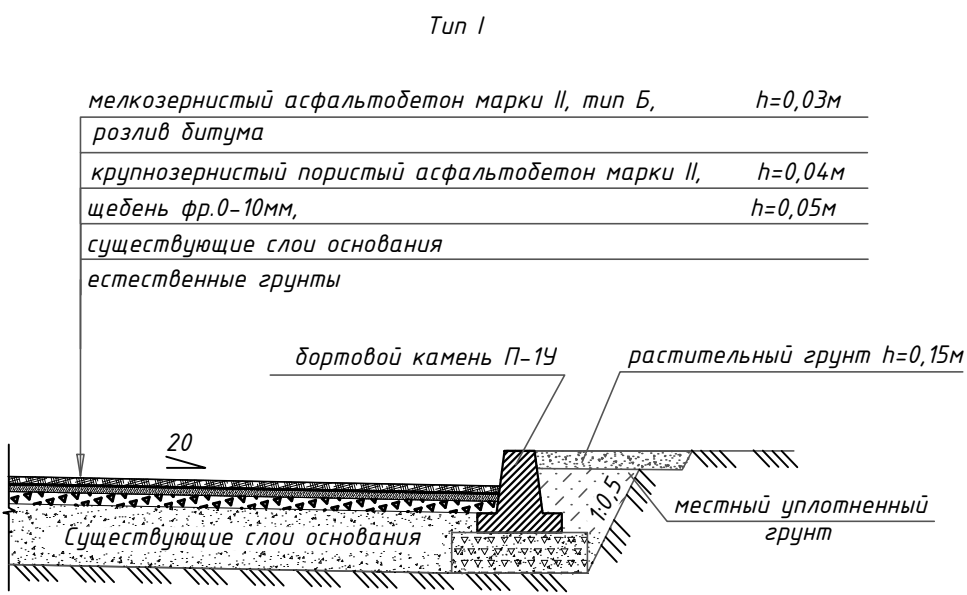


КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК
И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

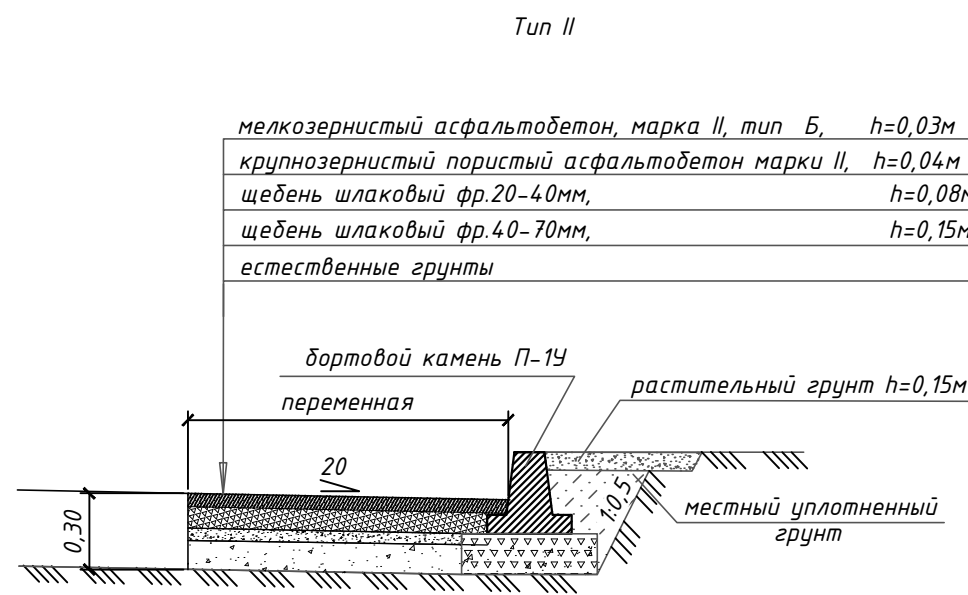


КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

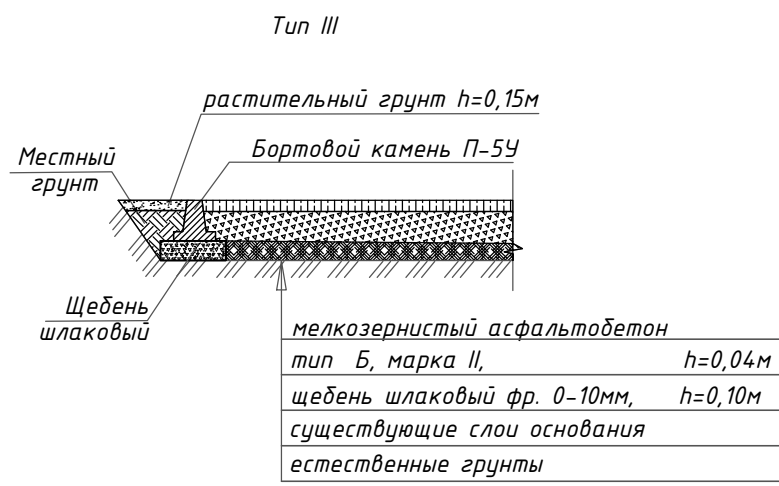



КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТДЫХА

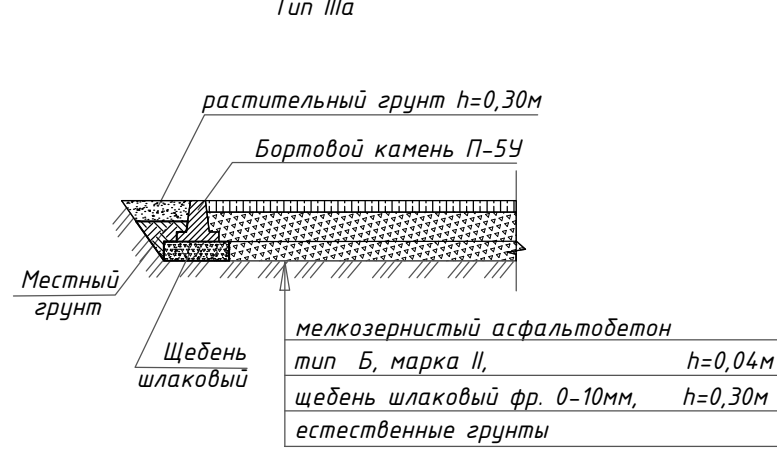

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ

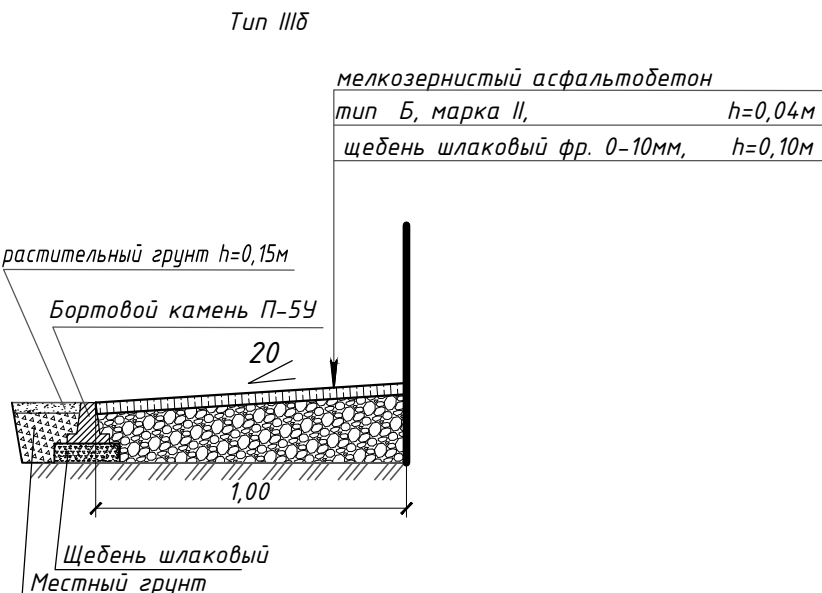

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

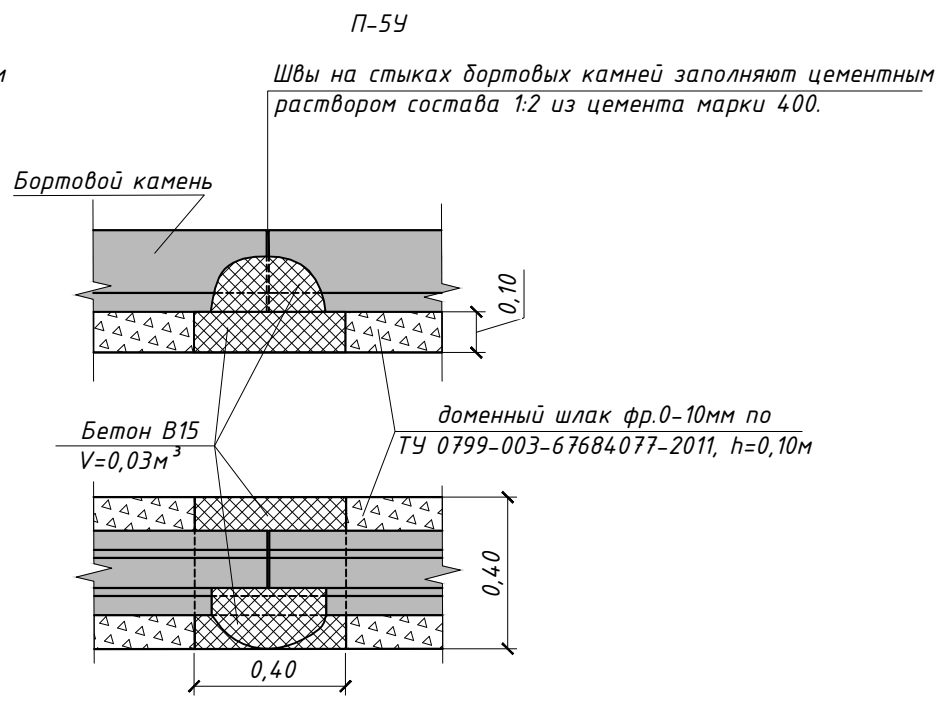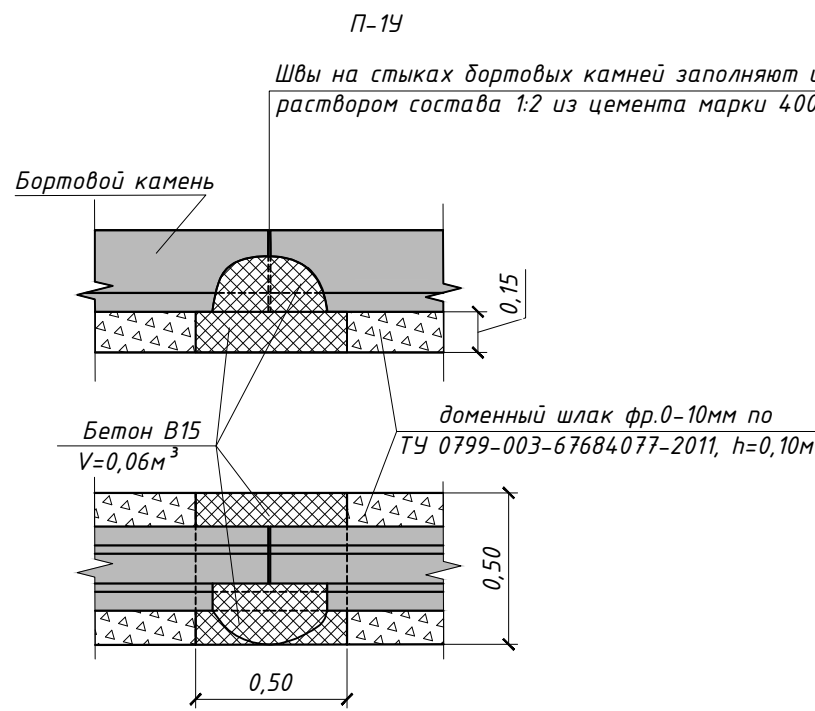

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт автомобильных парковок.			
	Валка деревьев (карагач, яблоня) диаметром до 30 см.	шт.	15
	Валка деревьев (карагач) диаметром более 30 см.	шт.	5,46
	Корчевка пней диаметром до 32 см.	шт.	7
	Корчевка пней диаметром более 32 см.	шт.	23,91
	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	16
	Погрузка строительного мусора (5,46+23,91)*0,61+(0,99+5,77)*0,61	шт.	0,99
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (5,46+23,91)*0,61+(0,99+5,77)*0,61	шт.	12
	Разработка грунта бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м ((55*15+42,8*15)*0,3)	шт.	5,77
	Погрузка грунта 440,1*1,75	шт.	28
	Перевозка грунта (класс груза 1) на расстояние 15 км 440,1*1,75	шт.	6,76
	Устройство щебенового основания фр.40-70, толщ.15 см. (1100*0,15)	м ³	22,04
	Устройство щебенового основания фр.20-40 толщ.8см. (1100*0,08)	м ³	22,04
	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=50см, Н=15 см	м ³	440,10
	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м ³	770,2
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	770,2
	П-1У (длина-1,0м, объем 1м.п.-0,053м3)	м.п.	230,0
	Устройство покрытия из крупнозернистого а/бетона толщ. 4см	м.п.	160,0
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см	м.п.	70,0
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см (с заменой на новый шарнирный лок тип "Т")	м ²	1100,0
	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли (21*15+55+10+5*5+43+5*5+15)	шт	1100,0
	Подготовка почвы толщиной 30 см с внесением растительной земли (35*5-9+29*5-9)	шт	2,0
	Установка стойки для знака (металл, окрашенная, для 2-х знаков), 4,5 м	м ²	488,00
	Установка дорожного знака 6.4 "Парковочное место"	м ²	402,00
	Установка дорожного знака 8.17 "Пешеходы"	шт.	1
	Установка дорожного знака 8.2.6 "Зона действия"	шт.	1
	Разработка грунта вручную (18,0*0,9*0,7)	шт.	11,34
	Устройство подготовки из шлакового щебня фр. 0-10, толщиной 10 см. (18*0,7*0,1)	м ³	1,26
	Монтаж трубы асбестоцементной с муфтами Д=100мм.	м.п.	18,0
	Обратная засыпка щебнем шт. фр.0-10 с уплотнением (18*0,8*0,7)	м ³	10,08
	Погрузка грунта 11,34*1,75	м ³	19,85
	Перевозка грунта (класс груза 1) на расстояние 15 км 11,34*1,75	м ³	19,85
Раздел 2. Ремонт тротуаров.			
	Разборка бортовых камней на бетонном основании (БР 100.20.8)	м.п.	30,0
	Разборка а/б покрытия толщ. 4см отб.молотком	м ²	30,00
	Погрузочные работы (бортовые камни+бетон)	тн	2,21
	Погрузка асфальтобетона (30*0,04)*1,98	тн	2,38
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (2,21+2,38)	тн	4,58
	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	154,0
	П-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	154,0
	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=40см, Н=10см	м ²	61,6
	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10, толщ.10см.	м ³	6,2
	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10, толщ.30см. (3*3*2*0,3)	м ²	144,0
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см	м ²	5,4
	Смеси асфальтобетонные дорожные, марка II, тип Б	м ²	162
	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	тн	15,49
Раздел 3. Ремонт отмостки.			
	Разборка бортовых камней на бетонном основании (БР 100.20.8)	м ²	120,00
	Разборка а/б покрытия отб.молотком толщиной 4 см	м.п.	228,0
	Погрузочные работы(бортовые камни+бетон) 228*0,040+228*0,014*2,4	м ²	228,00
	Погрузка асфальтобетона ((228*0,04)*1,98)	тн	16,78
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (16,78+18,06)	тн	18,06
	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	тн	34,84
	П-5У (длина-3м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	228,0
	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под тротуарные бордюры В=40см, Н=10см	м.п.	228,0
	Устройство основания из шлакового щебня фр.0-10, толщ.10см.	м ²	91,2
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см	м ³	9,1
	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	м ³	22,80
		м ²	114,0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Жилой дом по пр. Октябрьский, 43	
2	Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей	на 34 места
3	Площадка для контейнеров для сбора ТБО	
4	Площадка для отдыха	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь участка в границах благоустройства	м ²	4953
2	Площадь застройки	м ²	1314,50
3	Площадь асфальтобетонных покрытий проездов и площадок, всего:	м ²	1626
в том числе:			
	- площадь стоянки для временного хранения легковых автомобилей	м ²	453
4	Площадь тротуаров и отмостки с асфальтобетонным покрытием	м ²	390
5	Площадь озеленения	м ²	1224

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Примечание
1	Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона, всего:		1626	
	в том числе: - существующего	I	526	
	- нового	II	1100	
2	Тротуар пешеходный с покрытием из асфальтобетона	III	162	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.			
	Разборка бортовых камней на бетонном основании (БР 100.30.18)	м.п.	260,0
	Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=7 см)	м ²	526,00
	Погрузочные работы (бортовые камни+бетон) 260*0,12+260*0,032*2,4	тн	51,17
	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (51,17+526*0,07*1,98)	тн	124,07
	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.0-10, Н=5 см	м ²	526,0
	Устройство выравнивающего слоя из пористого а/бетона толщиной 4 см	м ²	526,0
	Розлив битума	тн	0,263
	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см.	м ²	526,0
	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=50см, Н=15 см	м ²	130,0
	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м ³	19,50
	П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	260,0
	П-1У (длина-1,0м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	253,0
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см (с заменой на новый шарнирный лок тип "Т")	шт	7,0
	Подготовка почвы толщиной 15 см с внесением растительной земли	шт	8,0
Раздел 2. Установка скамеек, урн			
	Установка лавки Л-3 с креплением арматурой 10мм (4 крепления L=0,3м)	м ²	100,00
	Установка урны СО-1 с креплением арматурой 10мм (4 крепления L=0,3м)	шт	5
		шт	8