

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница придомовой территории
- Дорожное покрытие существующее
- Дорожное покрытие новое
- Газон обыкновенный
- Бортовые камни



№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт парковки			
1	Валка деревьев (карагач) более 30 см	шт	5
2	Корчевка пней диаметром более 32 см.	шт.	5
3	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	м3	1,41
4	Погрузка и перевозка строительного мусора (9,26+1,41)*0,61	тн	6,51
5	Разработка земельного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.) (230,0*0,3) 2 гр. с перемещением до 20м	м3	69,0
6	Погрузка грунта (69*1,75)(15 км)	тн	120,8
7	Перевозка грунта (класс груза 1) (69*1,75)(15 км)	тн	120,8
8	Устройство шлакового основания, толщ.15 см. (под дорожные бордюры фр.0-10,В=30см,Н=15см.	м3	2,25
9	Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см (230*0,15)	м3	34,50
10	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (230*0,08)	м3	18,4
11	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	50,0
12	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки II	м2	230,0
13	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ. 3см, Марки II, тип Б	м2	230,0
14	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли.	м2	50,0

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18 (135)(Мусор)(135,0*0,12+0,032*135,0*2,4)	м.п.	135,0
2	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=7см)	тн	26,6
3	Погрузочные работы	м2/м3	560,0 / 39,2
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	26,6
5	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.0-10см, Н=10 см	м2	104,18
6	Розлив битума (560,0*0,0005)	тн	0,28
7	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/бетона 4 см, Марки II	м2	560,0
8	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см, Марки II, тип Б	тн	53,76
9	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	28,5
10	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м3	4,28
11	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли.	м2	95,0
Раздел 2. Ремонт дворовых проездов (газони).			
12	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18 (35)(Мусор)(35,0*0,12+0,032*35,0*2,4)	м.п.	35,0
13	Погрузочные работы	тн	6,9
14	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	тн	6,9
15	Розлив битума (355,0*0,0005)	тн	0,18
16	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого пористого а/бетона 4 см, Марки II	м2	355,0
17	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.3см, Марки II, тип Б	тн	34,08
18	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.0-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	10,5
19	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.: П-1У (длина-5,7м, объем 1м.п.-0,0525м3)	м3	1,58
20	Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением растительной земли.	м2	35,0

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Tun IIa

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой щебеночной смеси, марка II, тип Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,03м	
асфальтобетон пористый крупнозернистый марка II, по ГОСТ 9128-2013, h=0,04м	
щебень шлаковый фр.20-40мм, h=0,08м	
щебень шлаковый фр.40-70мм, h=0,15м	
естественные грунты	

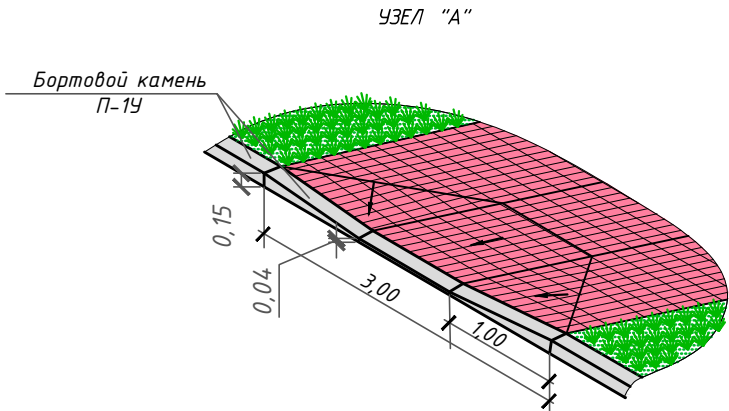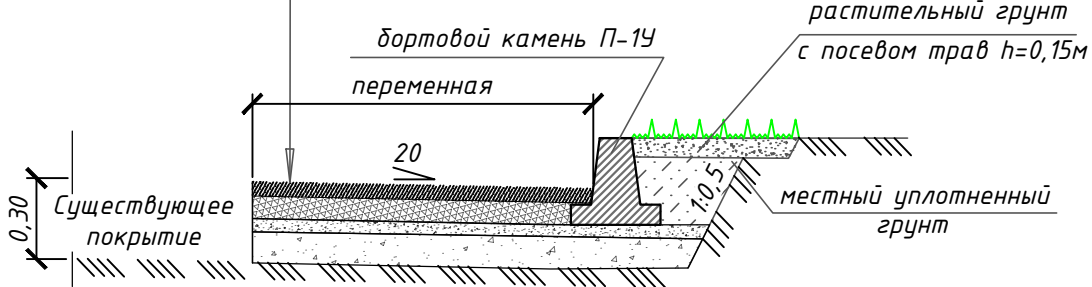

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь участка в границах придомовой территории	м <sup>2</sup>	4 408,92
2	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	960
3	Площадь твердых покрытий, всего:	м <sup>2</sup>	1 145
	в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием	м <sup>2</sup>	1 145
	- тротуары с асфальтобетонным покрытием	м <sup>2</sup>	0
	- отмостки с асфальтобетонным покрытием	м <sup>2</sup>	0
4	Площадь озеленения	м <sup>2</sup>	170

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия,м <sup>2</sup>	Примечание
1	Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона	I	915	

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ ВДОЛЬ ДОМА И ВЪЕЗДОВ В КВАРТАЛЫ

Tun I

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой щебеночной смеси, марка II, тип Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,03м	
розлив битума	
выравнивающий слой: асфальтобетон пористый крупнозернистый марка II, по ГОСТ 9128-2013, h=0,04м	
щебень фр.0-10мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,10м	
существующие слои основания	
естественные грунты	



КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

