




Таблица объемов работ по устройству дорожной одежды в границах благоустройства

№	Наименование	Тип	Условное обозначение	Количество
1	Конструкция дорожной одежды проездов (восстанавливаемые) м²	1		952,8
2	Конструкция дорожной одежды проезда, парковок (проектируемые) м²: - грунт	2		132,4
3	Конструкция дорожной одежды тротуара/отмостки (проектируемые) м²	3		161,0
4	Конструкция дорожной одежды тротуар (восстанавливаемый) м²	4		2,9

Закрепление бортовых камней П-1У

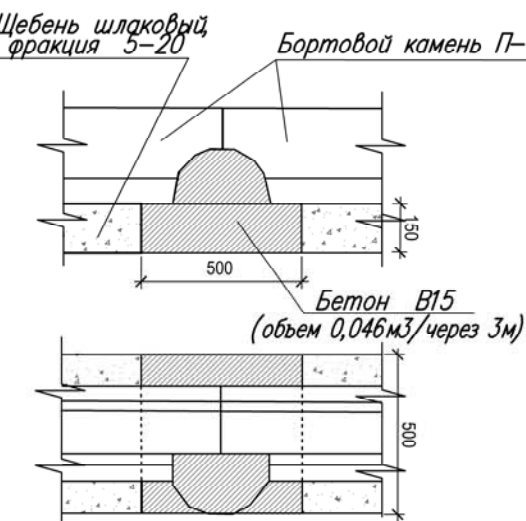

Закрепление бортовых камней П-5У

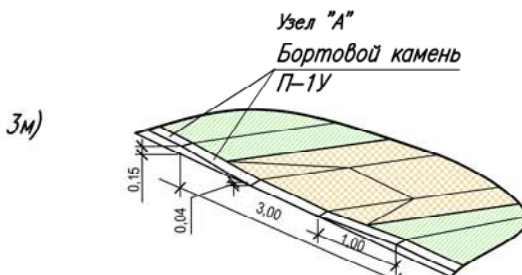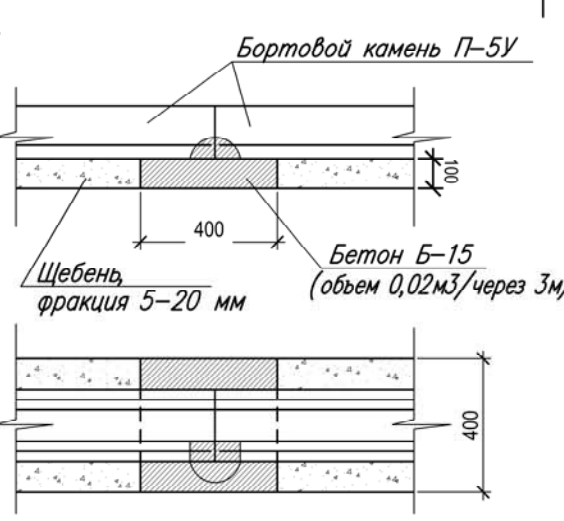

\* - предусмотреть толщину выравнивающего слоя по месту до проектируемых отметок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- |  |                                   |  |   |
|--|-----------------------------------|--|---|
|  | Многоквартирный жилой дом,        |  | 244.06 - абсолютная отметка проектируемая |
|  | Озеленение проектируемое          |  | 244.24 - абсолютная отметка существующая  |
|  | Восстановление дорожного покрытия |  | бортовой камень П-1у, L=141,7п.м          |
|  | Проектируемый тротуар             |  | бортовой камень П-5у, L=10,6п.м           |
|  | Проектируемая парковка            |  | направление водоотвода с уклоном, %       |
|  | узел А                            |  | выкорчевка деревьев до Д50см              |
|  |                                   |  | выкорчевка деревьев до Д2см               |
|  |                                   |  | выкорчевка кустарников                    |
|  |                                   |  | демонтаж не действующих эл.опор           |
|  |                                   |  | наростить и заменить люк                  |
|  |                                   |  | замена люка                               |
|  |                                   |  | восстановить дренажные люки               |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выполнить подъем тротуаров с перепадом высот с проезжей частью 0,15 м. Уклон осуществлять в направлении проезжей части и озеленения. По месту предусмотреть перепад высот между крыльцом и площадкой не менее 0,05м.
- Выполнить уклон проезжей части в поперечном направлении в сторону двора на озеленения. Предусмотреть по месту разрывы между бортовыми камнями в пониженных точках проезда. Нарощивание горловин колодца выполнить до планировочных отметок

ЦГ-1414/Х-11					
Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, д.11					
Изм.	Код.	Лист	Нгос	Подпись	Дата
Разработал	Минлигалеева				
Проверил	Морева				
				Стадия	Лист
				П	1
				Листов	1
Разбивочный план благоустройства и озеленения М 1:500				ООО "ЦГИЗ" г.Новокузнецк пр.Строителей, 52	
Н.контр.	Донская				
ГИП	Донская				

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Многоквартирный жилой дом	существующий

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ (перечень минимальных работ)

N п/п	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1. Подготовительные работы				
1.1	Срезка асфальтового покрытия проезда механическим способом фрезой до 1м	м²	952,8	h=0,05м
	Демонтаж существующего основания проезда	м²	952,8	h=0,08м
1.2	Вывемка основания под существующие проезды	м²	2,7	h=0,15м
1.3	Разработка грунта под проектируемые парковки	м²	132,4	h=0,31м
1.4	Демонтаж бетонной площадки	м²	2,9	
1.5	Демонтаж не действующих эл.опор	шт.	2	
1.6	Демонтаж бортового камня П-1у	п.м.	69	
1.7	Вырубка деревьев, корчевка пней до Д2см	шт.	2	под проект парковки
1.8	Вырубка деревьев, корчевка пней до Д50см	шт.	13	
1.9	Вырубка кустов	шт.	4	под проект парковки
1.10	Погрузка и вывоз мусора на полигон до 11 км	см. смету		
2. Благоустройство				
2.1	Восстановление покрытия проезда ТИП 1, в т.ч.:	м²	952,8	
	Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II, тип Б	м³	38,1	h=0,04м
	Разлив битума	м²	952,8	
	Мелкозернистый пористый горячий асфальтобетон марки II	м³	38,1	h=0,04м
	Щебень шлакобый, фр. 5-10	м³	47,6	h=0,05м
2.2	Устройство парковки ТИП 2, в т.ч.:	м²	132,4	
	Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II, тип Б	м³	5,3	h=0,04м
	Мелкозернистый пористый асфальтобетон марки II	м³	5,3	h=0,04м
	Разлив битума	м²	132,4	
	Щебень шлакобый, фр. 5-10	м³	1,3	h=0,01м
	Щебень шлакобый, фр. 20-40	м³	9,3	h=0,07м
	Щебень шлакобый, фр. 40-70	м³	19,9	h=0,15м
2.3	Устройство тротуара/отмостки ТИП 3, в т.ч.:	м²	161,0	
	Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II, тип Б	м³	6,4	h=0,04м
	Щебень шлакобый по ГОСТ 3344-83 фракции 20-40мм	м³	16,1	h=0,10м
	Щебень шлакобый по ГОСТ 3344-83 фракции 40-70мм	м³	22,5	h=0,14м
	Устройство гидроизоляции в 2 слоя	м²	40,0	L=160п.м.
2.4	Восстановление тротуара ТИП 4, в т.ч.:	м²	2,9	
	Мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II, тип Б	м³	0,12	h=0,04м
	Щебень шлакобый по ГОСТ 3344-83 фракции 5-10мм	м³	0,29	h=0,10м
3. Установка бортовых камней				
3.1	Установка бортового камня (объем П-1у-0,0525 м³/п.м.; норма расхода бетона на стыке через 3м-0,046м³), на щебеночном основании В=30 см, Н=15 см	п.м.	141,7	
3.2	Установка бортового камня (объем П-5у-0,021 м³/п.м.; норма расхода бетона на стыке через 3м-0,02м³), на щебеночном основании В=20 см, Н=10 см	п.м.	10,6	
4. Установка люков				
4.1	Демонтаж-монтаж чугунного тяжелого люка	шт.	7	
4.2	Регулирование высотного положения крышек колодцев	шт.	3	
4.3	Установка нового дренажного люка (решетка)	шт.	4	
5. Озеленение				
5.1	Восстановление газона с добавлением растительной земли	м²	490,8	h=0,15м