

Договор подряда 27/3-2023
на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, включенной
в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории Новокузнецкого городского
округа на 2018 - 2024 годы"

г. Новокузнецк

"20" октября 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "С-Порт", в лице генерального директора Чукреева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью "СибТек" в лице генерального директора Гюлебак Мехмета, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице директора Криулькина Сергея Викторовича, действующего на основании Решения (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №27 от 13.10.2022, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу (далее также - объект): г. Новокузнецк, пр-т. Metallургов, д. 36, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных

работ, а Платательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение № 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение № 5 к настоящему Договору).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62.

2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 3 721 993,20 рублей (три миллиона семьсот двадцать одна тысяча девятьсот девяносто три рубля двадцать копеек), в том числе НДС – 620 332,20 рублей (шестьсот двадцать тысяч триста тридцать два рубля двадцать копеек). Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);

2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);

3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных). Стоимость материалов не должна превышать стоимость, применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ;

4) сертификаты на основные материалы;

5) счета-фактуры на выполненные работы;

- 6) акты освидетельствования скрытых работ;
- 7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;
- 8) общий журнал производства работ;
- 9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);
- 10) гарантийный паспорт на объект;
- 11) исполнительную съемку для подтверждения объемов.

Исполнительная документация, указанная в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, должна соответствовать унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

2.4. Оплата выполненных работ по благоустройству объекта осуществляется Плательщиком по объектам, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, и в пределах сумм в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии, а также Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Оплата производится при условии выполнения работ в полном объеме надлежащего качества в срок не позднее 10 рабочих дней после получения Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению № 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

- 1) начало работ – 01.05.2023;
- 2) окончание работ – 29.07.2023.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2023 по 30.04.2023.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников

помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать.

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты

штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику, Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить за свой счет ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию и выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, не препятствуя перемещению граждан по дворовой территории и свободному доступу к входу и выходу из многоквартирного дома.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи (топографическая съемка), акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.6 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения № 3 к Постановлению № 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения

работ в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ на соответствие дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, фактическим объемам и качеству. Замечания и письменные указания по ходу выполнения работ фиксировать в журнале производства работ.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению № 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации

(общих и специальных журналов работ) при производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.1. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.2. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.3. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключить с Подрядчиком Соглашение о предоставлении из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат, возникших в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Соглашение), в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения

нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением.

7.2. Платательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт

освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: 50 месяцев со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта

обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых) процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является

обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- 1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1);
- 2) график выхода бригад (приложение №2);
- 3) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3);
- 4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 4);
- 5) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение № 5).

16. Местонахождение и реквизиты Сторон

16.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "С-Порт"

Юридический адрес:

654027, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д.9

Почтовый адрес:

654027, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д.9

ИНН 4217058229 КПП 421701001 ОГРН 1034217016448

Реквизиты заказчика:

Тел. 8 (3843) 74-74-31; эл. почта: Sportnvkz@gmail.com

Банковские реквизиты:

Отделение №8615 Г. Кемерово ПАО Сбербанк

р/с 4070 2810 2261 7000 5420

к/с 3010 1810 2000 0000 0612 0411 БИК 043207612

16.2. Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СибТек»

Юридический адрес:

654213, Кемеровская область - Кузбасс,

Новокузнецкий район, пос. ст. Ерунаково, ул. Вокзальная, 2а, офис №1

Почтовый адрес:

654038, Кемеровская область - Кузбасс,

г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 13а

Фактический адрес:

654213, Кемеровская область - Кузбасс,

Новокузнецкий район, пос. ст. Ерунаково, ул. Вокзальная, 2а, офис №1

Реквизиты подрядчика:

Тел. 8 (3843) 52-02-46; sibtek-nvkz@mail.ru

ИНН 4253011321 КПП 425201001 ОГРН 1124253008219

Банковские реквизиты:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва

р/с 4070 2810 8370 7000 0911

к/с 3010 1810 1452 5000 0411 БИК 044525411

16.3. Строительный контроль:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка
(МБУ «Дирекция ЖКХ»)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: deznk@mail.ru

ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544

Банковские реквизиты:

Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г. Новокузнецка
п/сч 20396001090)

Расчетный счет 03234643327310003901

Кор. счет 40102810745370000032

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области –
Кузбассу г Кемерово

БИК 013207212

16.4 Плательщик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Новокузнецка (Комитет ЖКХ)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru

ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413

Банковские реквизиты:

Платательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г. Новокузнецка л/с 03393005900)

Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово

Кор. счет. 40102810745370000032

Расчетный счет 03231643327310003901

БИК 013207212

17. Подписи Сторон



Заказчик: А.В.Чукреев/ 20__ г.

МП




Подрядчик: М.Гюлебак/ 20__ г.

Строительный контроль: С.В.Криулькин/ 20__ г.

Платательщик: М.В.Либер/ 20__ г.

МП

МП



Приложение № 1
к договору подряда на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, включенных
в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2022 годы"
от 20.10.2022 г. № 27/3-2023

График
выполнения работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения
<i>Пр-т. Metallургов, 36</i>		
1	Разборка бортовых камней	01.05.22 – 20.05.22
2	Демонтаж асфальта	01.05.22 – 20.05.22
3	Вывоз мусора	20.05.22 – 30.05.22
4	Выемка грунта под укрепление площадок	05.05.22 – 30.05.22
5	Вывоз грунта	05.05.22 – 30.05.22
6	Устройство основания	30.05.22 – 15.06.22
7	Установка бордюрных камней	15.06.22 – 30.06.22
8	Разлив битума и укладка асфальтобетонного покрытия	30.06.22 – 15.07.22
9	Засыпка пазух грунтов и выравнивание газонов, установка элементов благоустройства	15.07.22 – 29.07.22



Заказчик:

/А.В.Чукреев/
20__ г.



Подрядчик:


/М.Гюлебак/
20__ г.

Строительный контроль:

/С.В.Криулькин/
20__ г.

Плательщик:

/М.В.Либер/
20__ г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБТЕК»

654213, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. ст. Ерунаково, ул. Вокзальная, 2а,
офис №1, тел/факс (3843) 52-02-46,
E-mail: sibtek-nvkz@mail.ru ОГРН 1124253008219 ИНН 4253011321 КПП 425201001 БИК 044525411
р/с 40702810837070000911 Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва к/с
30101810145250000411

Приложение № 2
к договору подряда на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, включенных
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018 – 2022 годы»
от 20.10.2022 г. № 27/3-2023

График выхода бригад

№ п/п	Адрес объекта	Состав бригады		Период работы
		Должность	ФИО	
1	Пр-т. Metallургов, 36	Бригадир	Оганесян Владимир Варданович	01.05.22-29.07.22
2		Дорожный рабочий	Идиятов Марат Галиюллович	01.05.22-29.07.22
3		Дорожный рабочий	Шароян Гаврил Мамиконович	01.05.22-29.07.22
4		Дорожный рабочий	Худоян Маис Рашои	01.05.22-29.07.22
5		Дорожный рабочий	Велицян Аркадий Коланович	01.05.22-29.07.22

Директор _____
" " _____ 20__ г.




_____ /А.В.Чукреев/
_____ 20__ г.



_____ /М.Г.Гюлебак/
_____ 20__ г.

Строительный контроль:
_____ /С.В.Криулькин/
_____ 20__ г.



_____ /М.В.Либер/
_____ 20__ г.





Экспликация зданий и сооружений


Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Жилой многоквартирный дом № 36	

Ведомость демонтируемых работ


Поз.	Наименование	Ед. изм.	Код	Примечание
1	Демонтаж бортового камня проездов	м.п.	156	
2	Демонтаж асфальтобетонного покрытия проездов	м ²	905	
3	Важка деревьев	шт.	1	
4	Корчевка пней	шт.	1	
5	Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров и отмостки	м ²	818	
6	Демонтаж бортового камня тротуаров и отмостки	м.п.	80	

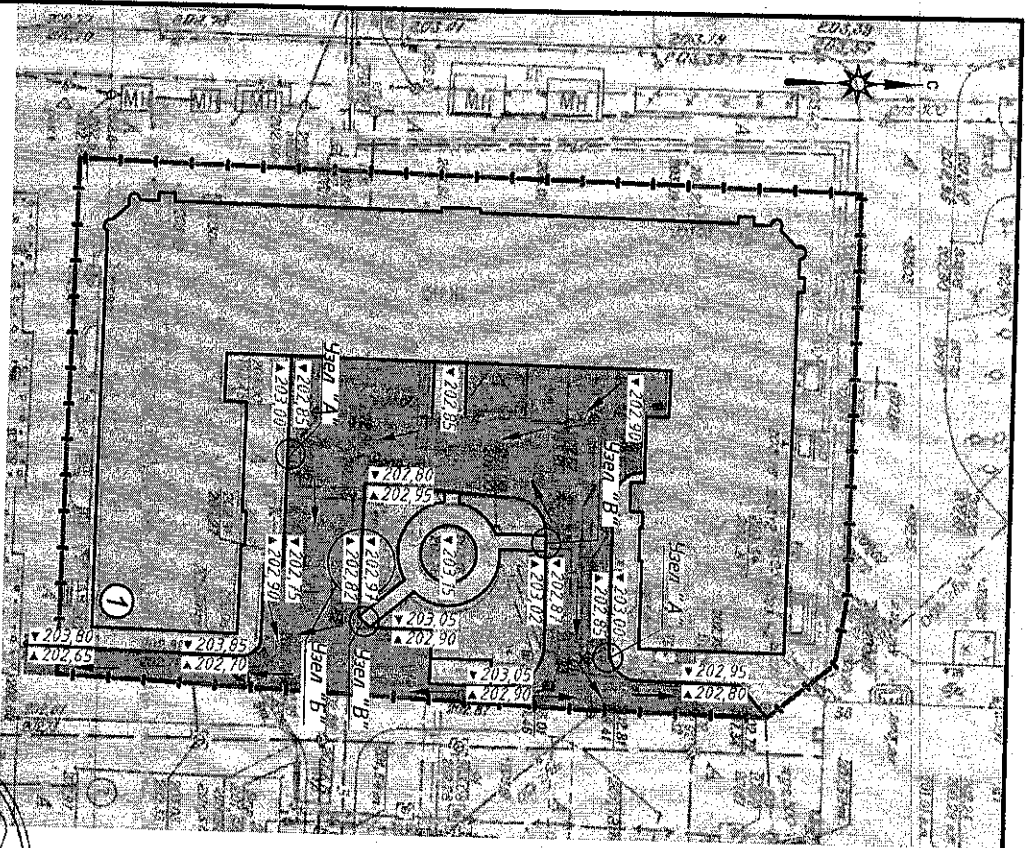

Узел "Б"




Узел "А"



Условные обозначения

- Граница земельного участка
- Бортовой камень (дорожный)
- Бортовой камень (тротуарный)
- ▲ 203.25 Отметка планировки
- Направление водостока
- Проезд с асфальтобетонным покрытием
- Тротуары, площадки, отмостка с асфальтобетонным покрытием
- Озеленение

Бортовой камень П-19



И.В. Чукурев / 20 г.

Подрядчик: МП

И.В. Чукурев / 20 г.



И.В. Чукурев / 20 г.

устаревшее понижение ортового камня съездов, первая выемка между нижней границей съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.


Кат.	Код.	Лист	Ш.э.к.	Подпись	Дата
Разработ	Ковальчук	22	07.22		
Проверил	Глухова		07.22		

36-0-177

Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ

План реконструкции дворовой территории жилого многоквартирного дома №36 по пр. Металлургов

ООО ЧК "С-Лорд" г. Новокузнецк

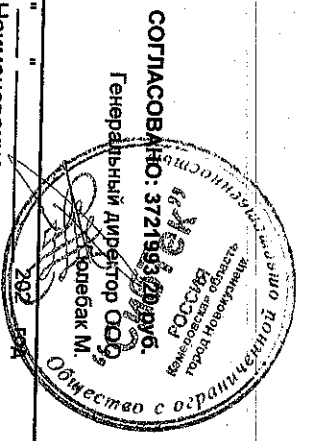

СОГЛАСОВАНО: 3721993,20 руб.
 Генеральный директор ООО "С-Торт"
 Колпабаев М.И.

СОГЛАСОВАНО: 3721993,20 руб.
 Директор МБУ "Дирекция ЖКК"
 Колядацкий С.В.

СОГЛАСОВАНО: 3721993,20 руб.
 Председатель Комитета ЖСК "Новокузнецка"
 Дворовый М.В.

СОГЛАСОВАНО: 3791993,20 руб.
 УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "С-Торт"
 Чукаев А.В.

Наименование редакции сметных нормативов
 Наименование программного продукта

Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк, пр. Металлургов 36 (минимальный перечень работ)

Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк, пр. Металлургов 36 (минимальный перечень работ)

Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк, пр. Металлургов 36 (минимальный перечень работ)

Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк, пр. Металлургов 36 (минимальный перечень работ)

Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк, пр. Металлургов 36 (минимальный перечень работ)

Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк, пр. Металлургов 36 (минимальный перечень работ)

Составлен _____ Основание _____
 Составлен _____ Основание _____

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость в том числе

строительных работ
 монтажных работ
 оборудования
 прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СМР), руб.	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф. фиди енты	всего с учетом коэф.фиц.иен тов			
1	Ремонт дворовых проездов (тип покрытия Ia - 935 м2)		100 м	1,44		1,44			
2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (П-1У Мусор: бортовой камень 144м*0,1257/мп)								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов
 Расчетный измеритель конструктивного решения

4 135,548 (351,662) тыс. руб.
 3 171,550 (269,690) тыс. руб.
 0,000 (0,000) тыс. руб.
 0,000 (0,000) тыс. руб.
 0,000 (0,000) тыс. руб.

97,316 (8,275) тыс. руб.
 810,75 чел.-ч.
 134,86 чел.-ч.

		2 в т.ч. ОТМ					
4 М						77,31	111,33
ЗТ		чел.-ч	52,63		75,79		
ЗТМ		чел.-ч	6,4		9,22		
Итого по расценке						1 008,65	1 452,46
ФОТ							
НР		%	102		102		868,44
приказ Министра № 812/лр							885,81
приказ Министра № 774/лр		%	54		54		468,96

2		ТЕРР 68-12-7		Всего по позиции			
		Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм		1000 м2 покрытия		0,87 0,87	
		1 ОТ					
		3 ЭМ				67,46 58,69	
		2 в т.ч. ОТМ				8 359,97 7 273,17	
		4 М				184,46 160,48	
		Лом асфальтобетона					
ТССЦ 410-9014		Т		99		86,13	
		ЗТ		7,2		6,26	
		ЗТМ		11,5		10,01	
		Итого по расценке				8 427,43 7 331,86	
		ФОТ					
		НР		102		102	
приказ Министра № 812/лр						223,55	
приказ Министра № 774/лр		СП		54		54	
						118,35	

3		ТЕРР 68-12-2		Всего по позиции			
		Разборка покрытий и оснований щебеночных (щебень из доменного шлака фр. 5-20, насыпная плотность 1,226 т/м3)		100 м3 конструкции и		0,975 0,975	
		Объем: 650*0.15					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				173,78 169,44	
		2 в т.ч. ОТМ				734,26 715,90	
		4 М				70,87 69,10	
		ЗТ				18,37	
		ЗТМ				4,65	
		Итого по расценке				908,04	
		ФОТ					
		НР		102		102	
приказ Министра № 812/лр						238,54	
		%		102		243,31	

9	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,935	0,935				
		1 ОТ							
		3 ЭМ					442,75	413,97	
		2 в т.ч. ОТМ					2 777,78	2 597,22	
		4 М					315,72	295,20	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная					369,04	345,05	
		ЗТ	Т	93,7	87,6095				
		ЗТМ	чел.-ч	38,3	35,81				
			чел.-ч	19,1	17,86				
		Итого по расценке				3 589,57		3 356,24	
9.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	Т	93,7	87,6095	518,60		45 434,29	
		Объём: 93,7*0,935							
		ФОТ							
		НР	%	126	126			709,17	
		приказ Министра № 812/пр						893,55	
		приказ Министра № 774/пр	%	95	95			673,71	

10	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,935	0,935				
		1 ОТ							
		3 ЭМ					442,75	413,97	
		2 в т.ч. ОТМ					2 769,94	2 589,89	
		4 М					315,39	294,89	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная					225,21	210,57	
		ЗТ	Т	96,6	90,321				
		ЗТМ	чел.-ч	38,3	35,81				
			чел.-ч	19,08	17,84				
		Итого по расценке				3 437,90		3 214,43	
10.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	Т	96,6	90,321	570,70		51 546,19	
		Объём: 96,6*0,935							
		ФОТ							
		НР	%	126	126			708,86	
		приказ Министра № 812/пр						893,16	

Приказ Министра № 774/пр

СП

% 95 95

673,42

11 ТЕР 27-04-001-03

Всего по позиции

100 м3

0,108

0,108

56 327,20

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры фр. 5-10 мм, шир. 50 см, толщ. 15 см)

Объём: 144*0,5*0,15

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный

МЗ

П

П

121,95
4 465,64
478,22
29,50

13,17
482,29
51,65
3,19

ТССЦ 409-9013

11.1 ТССЦ 409-0052

Итого по расценке

МЗ

126

13,608

4 617,09
111,89

498,65
1 522,60

Приказ Министра № 812/пр
Приказ Министра № 774/пр

СП

%

126

126

64,82
81,67

12 ТЕР 27-02-010-02

Всего по позиции

100 м

1,44

1,44

2 164,50

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бортовой камень: П-1У (L=3м, h=0,3м, объём 1м.п. 0,16/3=0,05333м3), К-6 (L=1м, h=0,3м, объём 1м.п.- 0,055м3))

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

Камни бортовые

М

100

144

772,97
104,20
11,02
15,87
3 677,44

1 113,08
150,05
15,87
5 295,51

ТССЦ 413-9010

2.1 ТССЦ 102-0038

Итого по расценке

МЗ

-0,17

-0,2448

4 554,61
705,14

6 558,64
- 172,62

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта

12.2	ТССЦ 101-1805	Объём: (1,44)*(-0,17) Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00144	10 557,18	-15,20
12.3	ТССЦ 401-0006	Объём: (1,44)*(-0,001) Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-8,496	594,11	-5 047,56
12.4	ТССЦ 403-8126	Объём: (1,44)*(-5,9) Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (бортовой камень П-1У (h=0,3м, объем 1м.л.- 0,05333м3)	м3	4,7775	6,8796	2 012,95	13 848,29
12.5	ТССЦ 403-8126	Объём: 129*0,05333 Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (бортовой камень К-6 (h=0,3м, объем 1м.л.- 0,055м3)	м3	0,57291667	0,825	2 012,95	1 660,68
	Прилагательно	Объём: 15*0,055 ФОТ					
	приказ Министра № 812/пр	НР	%	126	126		1 128,95
	приказ Министра № 774/пр	СП	%	95	95		1 422,48
							1 072,50
13	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки (вычет работы по устройству бетон подушки и учет бетона для швов на стыках через 3 м и через 1м на поворотных бордюрах, 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	100 м3 бетона, бугорбетона и железобето на в деле	-0,0566	-0,0566		19 327,21
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1 686,60	-95,46
		2 в т. ч. ОТМ				2 609,79	-147,71
		4 М				291,78	-16,51
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-5,7732	2 412,90	-136,57
		3Т	чел.-ч	180	-10,19		
		3Тм	чел.-ч	18	-1,02		
13.1	ТССЦ 401-0006	Итого по расценке Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) Объём: ((144-15)/3+15)*0,046*1,02 ФОТ	м3	-48,0812721	2,7214	6 709,29	-379,74
	приказ Министра № 812/пр	НР	%	102	102		-111,97
	приказ Министра № 774/пр	СП	%	58	58		-114,21
							-64,94
14	ТЕР 27-07-005-05	Всего по позиции Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	7,5	7,5		1 057,92

17	ТЕРр 68-37-3	Всего по позиции Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 18 см	1 колодез	3	3	3 674,80
		1 ОТ				
		3 ЭМ				21,60
		2 в т. ч. ОТМ				9,84
		4 М				
		ЗТ				137,56
		ЗТМ				412,68
		Итого по расценке	чел.-ч	2,2	6,60	
17.1	ТССЦ 101-2536	Ляжки чугунные тяжелые	шт.	1	3	169,00
		ФОТ				1 079,46
		НР	%	102	102	3 238,38
		приказ Минстроя № 812/пр				64,80
		приказ Минстроя № 774/пр	%	54	54	66,10
		СП				34,99
18	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3	0,06	0,06	3 846,47
		Объем: 40*0.15	грунта			
		1 ОТ				797,39
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТМ				47,84
		4 М				
		ЗТ				
		ЗТМ	чел.-ч	88,5	5,31	
		Итого по расценке	чел.-ч			
18.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	100	6	797,39
		Объем: 40*0.15				111,97
		ФОТ				47,84
		НР	%	89	89	42,58
		приказ Минстроя № 812/пр				47,84
		приказ Минстроя № 774/пр	%	40	40	19,14
		СП				

19	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции Планировка площадей ручным способом, грунта	1000 м2	0,04	0,04	781,38
		спланировка	спланировка			
		1 ОТ	площади			
		3 ЭМ				1 025,00
		2 в т. ч. ОТМ				41,00
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	100	4,00	

22	ТСЦДпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальтобетона при фрезеровании Углена расценкой) Объем: 12*0.125	1 т груза	1,5	1,5				
		1 ОТ							
		3 ЗМ						3,87	5,81
		2 в т.ч. ОТМ						0,39	0,59
		4 М							
		ЗТ							
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	0,04				
		Итого по расценке	чел.-ч					4,49	6,75
		ФОТ							0,59
		НР	%	100	100				0,59
		приказ Министра № 812/пр							
		приказ Министра № 774/пр	%	60	60				0,35
23	ТСЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (бортовые камни, бетон, щебень, асфальтобетон) Объем: 1.5+4.85	1 т груза	6,35	6,35				
		Всего по позиции						15,36	6,75
		Разлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2) Объем: 35*0.0005	1 т	0,0175	0,0175				97,54
		1 ОТ							
		3 ЗМ						49,08	0,86
		2 в т.ч. ОТМ						8,59	0,15
		4 М							
		ЗТ						1 932,69	33,82
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	0,01				
		Итого по расценке	чел.-ч					1 981,77	34,68
		ФОТ							0,15
		НР	%	126	126				0,19
		приказ Министра № 812/пр							
		приказ Министра № 774/пр	%	95	95				0,14
		Всего по позиции							35,01

25	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,035	0,035				
		1 ОТ							
		3 ЭМ					442,75	15,50	
		2 в т.ч. ОТМ					2 777,78	97,22	
		4 М					315,72	11,05	
		Смесь асфальтобетонная					369,04	12,92	
		3Т	т	93,7	3,2795				
		3ТМ	чел.-ч	38,3	1,34				
		Итого по расценке	чел.-ч	19,1	0,67				
25.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	93,7	3,2795	3 589,57	125,64		
		Объём: 93,7*0,035				518,60	1 700,75		
		ФОТ							
		НР	%	126	126		26,55		
		приказ Министра № 812/лр					33,45		
		приказ Министра № 774/лр	%	95	95		25,22		
26	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,035	0,035				
		1 ОТ							
		3 ЭМ					442,75	15,50	
		2 в т.ч. ОТМ					2 769,94	96,95	
		4 М					315,39	11,04	
		Смесь асфальтобетонная					225,21	7,88	
		3Т	т	96,6	3,381				
		3ТМ	чел.-ч	38,3	1,34				
		Итого по расценке	чел.-ч	19,08	0,67				
26.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96,6	3,381	3 437,90	120,33		
		Объём: 96,6*0,035				570,70	1 929,54		
		ФОТ							
		НР	%	126	126		26,54		
		приказ Министра № 812/лр					33,44		

приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	95	25,21
--------------------------	----	---	----	----	-------

27	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции	100 м3	0,009	0,009	2 108,52
----	------------------	------------------	--------	-------	-------	----------

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры фр. 5-10 мм, шир. 50 см, толщ. 15 см)
 Объем: 12*0.5*0.15

1	ОТ					
3	ЭМ					121,95
2	в т.ч. ОТМ					4 465,64
4	М					478,22

Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный

3Т	чел.-ч	12,77	0,11		
3ТМ	чел.-ч	29,74	0,27		

27.1	ТССЦ 409-0052	Итого по расценке	м3	126	1,134	4 617,09	41,56
------	---------------	-------------------	----	-----	-------	----------	-------

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка ТЕР27, прил. 27.2)
 Объем: 12*0.5*0.15*1.26
 ФОТ

приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	126	5,40
приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	95	6,80

28	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции	100 м	0,12	0,12	180,37
----	------------------	------------------	-------	------	------	--------

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бортовой камень П-1У (L=3м, h=0,3м, объем 1м.п.-0,16/3=0,053333м3))

1	ОТ					
3	ЭМ					772,97
2	в т.ч. ОТМ					104,20
4	М					11,02

ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	12	3 677,44	441,29
---------------	----------------	---	-----	----	----------	--------

3Т	чел.-ч	76,08	9,13		
3ТМ	чел.-ч	0,68	0,08		

Итого по расценке	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,0204	4 554,61	546,55
ТССЦ 102-0038	Объем: (0.12)*(-0.17)				705,14	-14,38

28.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные Объем: (0.12)*(-0.001)	т	-0,001	-0,00012	10 557,18	-1,27
28.3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) Объем: (0.12)*(-5.9)	м3	-5,9	-0,708	594,11	-420,63
28.4	ТССЦ 403-8126 Применительно	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (бортовой камень П-1У (h=0,3м, объем 1м.п.- 0,053333м3) Объем: 12*0,05333	м3	5,33333333	0,64	2 012,95	1 288,29
	приказ Министра № 812/лр	ФОТ					
	приказ Министра № 774/лр	НР	%	126	126		94,08
		СП	%	95	95		118,54
29	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работы по устройству бетон подушки и учет бетона для швов на стыках через 3 м и через 1м на поворотных бордюрах, 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона) Объем: -(0.708/1.02-((12-0)/3+0)*0.046)	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в доле	-0,0051	-0,0051		1 606,48
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1 686,60	-8,60
		2 в т. ч. ОТм				2 609,79	-13,31
		4 М				291,78	-1,49
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-0,5202	2 412,90	-12,31
		3Т	чел.-ч	180	-0,92		
		3Тм	чел.-ч	18	-0,09		
29.1	ТССЦ 401-0006	Итого по расценке Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) Объем: (12/3)*0,046*1,02	м3	-36,8039216	0,1877	6 709,29	-34,22
	приказ Министра № 812/лр	ФОТ				594,11	111,51
	приказ Министра № 774/лр	НР	%	102	102		-10,09
		СП	%	58	58		-10,29
							-5,85
30	ТЕР 01-02-061-01	Всего по позиции Засыпка вручную траншей, газух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 12*0,15	100 м3 грунта	0,018	0,018		61,15
		1 ОТ					
		3 ЭМ				797,39	14,35
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		3Т	чел.-ч	88,5	1,59		

33	ТЕРр 68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании (БР 100.20.8 Мусор: бортовой камень 32м*0,04т/мгт+бетон 32м*0,014т/мг*2,4т/м3, где 0,04т/м вес погонного метра БР 100.20.8, 0,014т/м - погонного метра бетона, 2,4 т/м3 объёмный вес бетона по ТЕР46 п2.46.9)	100 м	0,32	0,32				
		1 ОТ					708,54	226,73	
		3 ЭМ					709,23	226,95	
		2 в т. ч. ОТМ					113,55	36,34	
		4 М							
		3Т	чел.-ч	68,26	21,84				
		3ТМ	чел.-ч	9,4	3,01				
		Итого по расценке				1 417,77			
		ФОТ					453,68		
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	102	102		263,07		
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54	54		268,33		
		Итого по позиции					142,06		
34	ТЕРр 68-13-2	Всего по позиции					864,07		
		Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Мусор: асфальтобетон 818м2*0,04м*1,98т/м3, где 1,98 т/м3 объёмная масса демонтируемого асфальтобетона)	1000 м2	0,818	0,818				
		1 ОТ					577,02	472,00	
		3 ЭМ					1 184,57	968,98	
		2 в т. ч. ОТМ					189,66	155,14	
		4 М							
		3Т	чел.-ч	57,76	47,25				
		3ТМ	чел.-ч	15,7	12,84				
		Итого по расценке				1 761,59		1 440,98	
		ФОТ						627,14	
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	102	102			639,68	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54	54			338,66	
		Итого по позиции						2 419,32	
35	ТССЦлг 01-01-01-043	Всего по позиции							
		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, бетон, асфальтобетон)	1 т груза	69,54	69,54				
		Объём: 48*0,05+32*0,04+32*0,014*2,4+818*0,04*1,98							

приказ Министра № 812/пр	НР	%	103	103	94,06
приказ Министра № 774/пр	СП	%	59	59	53,88

39 ТЕР 08-01-003-07 **Всего по позиции** 290,85

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутловой кладки, кирпичу, бетону

1 ОТ	100 м2	0,593	0,593	242,32	143,70
3 ЭМ	изолпирум ой			77,87	46,18
2 в т.ч. ОТМ	поверхност и				
4 М					
3Т					
3ТМ					
Итого по расценке	чел.-ч	21,2	12,57	1 604,98	951,75
ФОТ	чел.-ч			1 925,17	1 141,63
НР	%	110	110	143,70	158,07
приказ Министра № 812/пр	%	69	69	99,15	
приказ Министра № 774/пр	%				

40 ТЕР 01-02-061-02 **Всего по позиции** 1 398,85

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта

1 ОТ	100 м3	0,071	0,071	875,77	62,18
3 ЭМ	грунта				
2 в т.ч. ОТМ					
4 М					
3Т					
3ТМ	чел.-ч	97,2	6,90		
Итого по расценке	чел.-ч			875,77	62,18
ФОТ					
НР	%	89	89	62,18	55,34
приказ Министра № 812/пр	%	40	40	24,87	
приказ Министра № 774/пр	%				

41 ТЕР 27-07-002-01 **Всего по позиции** 142,39

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры, фр. 5-10, шир. 40 см, толщ. 10 см)

1 ОТ	100 м2	0,32	0,32	266,60	85,31
3 ЭМ	дорожек и тротуаров			322,22	103,11
Объем: 80*0,4					

43.1	ТССЦ 102-0038	3 ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М Камни бортовые	М цел.-ч цел.-ч	100 76,08 0,68	80 60,86 0,54	104,20 11,02 3 677,44	83,36 8,82 2 941,95	
43.2	ТССЦ 101-1805	Итого по расценке				4 554,61	3 643,69	
43.3	ТССЦ 402-0004	Брусля необрезные хвойных пород длинной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,136	705,14	-95,90	
43.4	ТССЦ 401-0006	Объем: (0,8)*(-0,17) Гвозди строительные	Т	-0,001	-0,0008	10 557,18	-8,45	
43.5	ТССЦ 403-8126 Применительно	Объем: (0,8)*(-0,001) Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	-0,06	-0,048	696,05	-33,41	
		Объем: (0,8)*(-0,06) Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9	-4,72	594,11	-2 804,20	
		Объем: (0,8)*(-5,9) Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (поребрик П- 5У; L=3 м, h=0,2м, объем 1м.л.-0,021м3)	М3	2,1	1,68	2 012,95	3 381,76	
43.6	ТССЦ 402-0004	Объем: 80*0,021 Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М3	0,06	0,048	229,70	11,03	
		Объем: 0,8*0,06 ФОТ						
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	126		627,20	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	95		790,27	
44	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции					5 480,63	
		Устройство бетонной подготовки (вычет работы по устройству бетон подушки, с учетом бетона на швы на стыках через 3 м, норма расхода 0,02м3/через 3 метра, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	100 М3 бетона, бутобетона и железобето на в доле	-0,0409	-0,0409			
		Объем: (-4,72/1,02-80/3*0,02)						
		1 ОТ						
		3 ЭМ				1 686,60	-68,98	
		2 в т.ч. ОТМ				2 609,79	-106,74	
		4 М				291,78	-11,93	
		Бетон	М3	102	-4,1718			
		3Т	цел.-ч	180	-7,36			
		3ТМ	цел.-ч	18	-0,74			
	ТССЦ 401-9021					2 412,90	-98,69	

44.1	ТССЦ 401-0006	Итого по расценке Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: 80/3*0.02*1.02	М3	-13,3007335	0,544	6 709,29	-274,41	323,20
	приказ Министра № 812/лр	ФОТ	%	102	102		-80,91	-82,53
	приказ Министра № 774/лр	СП	%	58	58		-46,93	

45	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10)	100 м2 Дорожек и тротуаров	7,68	7,68		-80,67	
		1 ОТ				266,60	2 047,49	
		3 ЭМ				322,22	2 474,65	
		2 в т.ч. ОТМ				42,03	322,79	
		4 М				4 664,38	35 822,44	
		ЗТ	чел.-ч	26,24	201,52			
		ЗТМ	чел.-ч	3,17	24,35			
		Итого по расценке				5 253,20	40 344,58	-35 791,99

45.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	М3	-17,4	-133,632	267,84		
		Объем: (7.68)*(-17.4)				111,89	10 827,37	
		строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (коэффициент уплотнения 1,26 ТЕР27, прил. 27.2)						
		Объем: 768*0.1*1.26						
		ФОТ						
		НР	%	113	113		2 370,28	2 678,42
		приказ Министра № 812/лр						
		приказ Министра № 774/лр	СП	%	77	77		1 825,12

46	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см, К=2)	100 м2 Дорожек и тротуаров	-15,36	-15,36		19 883,50	
		Объем: -2*768						
		1 ОТ				5,49	-84,33	
		3 ЭМ				8,53	-131,02	
		2 в т.ч. ОТМ				1,21	-18,59	
		4 М				401,76	-6 171,03	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-8,29			
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	-1,54			
		Итого по расценке				415,78	-6 386,38	

46.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Объём: (-15.36)*(-1.5) ФОТ	м3	-1,5	23,04	267,84	6 171,03
	приказ Министра № 812/пр	НР	%	113	113		- 102,92
	приказ Министра № 774/пр	СП	%	77	77		- 116,30
		Всего по позиции					- 79,25

47	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоуглещичками типа <VOGEE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,768	0,768		- 410,90
		1 ОТ				204,94	157,39
		3 ЭМ				4 375,98	3 360,75
		2 в т.ч. ОТМ				126,32	97,01
		4 М				1,82	1,40
	ТССЦ 101-9010	Битум	Т	0,65	0,4992		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	18,58	14,27		
		ЗТ	чел.-ч	7,98	6,13		
		ЗТМ	чел.-ч				
		Итого по расценке				4 582,74	3 519,54
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	Т	0,65	0,4992	1 876,40	936,70
		Объём: 0,65*0,768					

47.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (норма расхода асфальтобетона определена по ТЕР27-07-001 с учётом корректировки толщины) Объём: (7.14+1.21*2)*7.68 ФОТ	т	95,5989583	73,42	570,70	41 900,79
	приказ Министра № 812/пр	НР	%	113	113		254,40
	приказ Министра № 774/пр	СП	%	77	77		287,47
		Всего по позиции					195,89

48	ТЕР 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодезев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодез	3	3		46 840,39
		1 ОТ				12,67	38,01
		3 ЭМ				3,69	11,07

48.1 ТССЦ 101-2536		2 в т.ч. ОТМ						
приказ Министра № 812/лр		4 М						
приказ Министра № 774/лр		ЗТ						
		ЗТМ						
Итого по расценке		чел.-ч	1,29	3,87	48,41		145,23	
Люки чугунные тяжелые		шт.	1	3	64,77		194,31	
ФОТ					1 079,46		3 238,38	
НР		%	102	102			38,01	
СП		%	54	54			38,77	
							20,53	

49 ТЕРр 68-37-2		Всего по позиции						
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см		1 колодец	2	2			3 491,99	
1 ОТ								
3 ЭМ						17,09	34,18	
2 в т.ч. ОТМ						6,15	12,30	
4 М								
ЗТ								
ЗТМ		чел.-ч	1,74	3,48	95,57		191,14	
Итого по расценке		чел.-ч						
Люки чугунные тяжелые		шт.	1	2	118,81		237,62	
ФОТ					1 079,46		2 158,92	
НР		%	102	102			34,18	
СП		%	54	54			34,86	
							18,46	

50 ТЕРр 68-37-4		Всего по позиции						
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см		1 колодец	1	1			2 449,86	
1 ОТ								
3 ЭМ						21,60	21,60	
2 в т.ч. ОТМ						9,84	9,84	
4 М								
ЗТ								
ЗТМ		чел.-ч	2,2	2,20	127,22		127,22	
Итого по расценке		чел.-ч						
Люки чугунные тяжелые		шт.	1	1	158,66		158,66	
ФОТ					1 079,46		1 079,46	
НР		%	102	102			21,60	
СП		%	54	54			22,03	
							11,66	
60.1 ТССЦ 101-2536		Итого по позиции						
приказ Министра № 812/лр								
приказ Министра № 774/лр								
Всего по позиции							1 271,81	

51	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов 1 Объём: 80*0,15	100 м3 грунта	0,12	0,12				
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	88,5	10,62				
		ЗТМ	чел.-ч						
		Итого по расценке				797,39		95,69	
51.1	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки Объём: 80*0,15	м3	100	12	111,97		1 343,64	
		ФОТ							
		НР	%	89	89			95,69	
		приказ Минстроя № 812/лр						85,16	
		приказ Минстроя № 774/лр						38,28	
		СЛ	%	40	40				
		Итого по позиции						1 562,77	
52	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланирова нной площади	0,08	0,08				
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	100	8,00				
		ЗТМ	чел.-ч						
		Итого по расценке				1 025,00		82,00	
		ФОТ						82,00	
		НР	%	89	89			72,98	
		приказ Минстроя № 812/лр							
		приказ Минстроя № 774/лр							
		СЛ	%	41	41			33,62	
		Итого по позиции						188,60	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен) в том числе						242 403,86	
		оплата труда						7 779,13	
		эксплуатация машин и механизмов						24 661,75	
		материальные ресурсы						203 996,12	
		перевозка						5 966,86	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						9 684,94	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						11 008,16	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						7 307,85	
		Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)						260 719,87	

приказ Минстроя № 812/лр	НР	%	93	93	0,07
приказ Минстроя № 774/лр	СП	%	62	62	0,05

56	ТССЦ 116-0093	Урна металлическая огрехидывающаяся	шт.	2	2	315,35	8,90	630,70
----	---------------	-------------------------------------	-----	---	---	--------	------	--------

Формула ценообразования: 308,45 + 0,71666666666667 + 6,18333333333333(2%)

Всего по позиции 630,70

57	Озеленение ТЕРР 68-3-4	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм (береза д=400мм: 1шт*1,61м3/шт=1,61м3(стволы)+ 1,61м3*0,15=0,2415м3(ветви)) Объем: 1,61+1,61*0,15	1 складочны й м3 кряжей	1,85	1,85	61,53	113,83	52,91
		1 ОТ						
		3 ЭМ				28,60		
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
		3Т	чел.-ч	6,11	11,30			
		3ТМ	чел.-ч					
		Итого по расценке				90,13	166,74	
		ФОТ					113,83	
		НР	%	102	102		116,11	
		СП	%	54	54		61,47	

58	ТЕР 01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см (V=1шт*0,283)	100 пней	0,01	0,01		344,32	
----	------------------	--	----------	------	------	--	--------	--

		Всего по позиции						
		1 ОТ						
		3 ЭМ				1 086,95	10,87	
		2 в т. ч. ОТМ				116,08	1,16	
		4 М						
		3Т	чел.-ч					
		3ТМ	чел.-ч	6,71	0,07			
		Итого по расценке				1 086,95	10,87	
		ФОТ					1,16	
		НР	%	89	89		1,03	

приказ Министра № СП % 41 41 0,48
774/пр

59 ТССЦпр 01-01-01-007

Всего по позиции
Погрузка при автомобильных перевозках 1 т груза 1,13 1,13 12,38
леся круглого
Объём: 1.85*0.61

1 ОТ 2,55 2,88
3 ЗМ 8,78 9,92
2 в т.ч. ОТМ 0,86 0,97
4 М

3Т чел.-ч 0,25 0,28
Итого по расценке чел.-ч 0,06 0,07
ФОТ 16,79 18,96

приказ Министра № НР % 100 100 3,85
812/пр 3,85
приказ Министра № СП % 60 60 2,31
774/пр

60 ТССЦпр 01-01-01-043

Всего по позиции
Погрузка при автомобильных перевозках 1 т груза 0,17 0,17 18,96
мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5
м3

Объём: 0.283*0.61
1 ОТ 3,87 0,66
3 ЗМ 0,39 0,07
2 в т.ч. ОТМ
4 М

3Т чел.-ч
Итого по расценке чел.-ч 0,02
ФОТ 4,49 0,77

приказ Министра № НР % 100 100 0,07
812/пр 0,07
приказ Министра № СП % 60 60 0,04
774/пр

61 ТССЦпр 03-21-01-015

Всего по позиции
Перевозка грузов I класса автомобилями- 1 т груза 1,3 1,3 15,36
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работавших вне карьера на расстоянии
до 15 км
Объём: 1.13+0.17

ФОТ 19,97 0,77
Всего по позиции 19,97

62	ТЕР 47-01-046-04	100 м2	1	1				
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную							
	1 ОТ							
	3 ЭМ					382,00		382,00
	2 в т.ч. ОТм							
	4 М							
	3Т	цел.-ч	40		40,00	1 679,55		1 679,55
	3Тм	цел.-ч						
	Итого по расценке					2 061,55		2 061,55
	ФОТ							
	НР	%	103		103	382,00		382,00
	приказ Министра № 812/лр							
	приказ Министра № 774/лр	%	72		72	393,46		393,46
	СП							
	Итого по позиции					275,04		275,04
	Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен в том числе					2 730,05		2 730,05
	оплата труда					8 121,79		8 121,79
	эксплуатация машин и механизмов					496,07		496,07
	материальные ресурсы					63,93		63,93
	перевозка					7 522,09		7 522,09
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					39,70		39,70
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					497,23		497,23
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					510,82		510,82
	Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)					337,14		337,14
	Непредвиденные затраты					8 969,75		8 969,75
	Итого с непредвиденными затратами					179,40		179,40
	НДС					9 149,15		9 149,15
	ИТОГО с НДС					1 829,83		1 829,83
	НДС					10 978,98		10 978,98

ВСЕГО по смете	263 683,06	11,76	3 100 913
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	6 006,56	11,76	70 637
ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	269 689,62		3 171 550
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	5 771,36	2,14	67 871
Строительный контроль	275 460,98		3 239 421
Итого со строительным контролем	5 509,22	2	64 788
Непредвиденные затраты	280 970,20		3 304 209
Итого с непредвиденными затратами	293 051,92	1,0430	3 446 290
Дефлятор на 2023г. 1,043	58 610,38	20	689 258
НДС			
Итого по смете с НДС	351 662,30		4 135 548,0 0


3 721 993,20

Согласно протокола №27 от 13.10.2022 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учётом снижения на 10 % сумма:
В том числе НДС 20%

620332,20

Составил

Директор по производству ООО "С-Порт"



И.А. Глухова, тел. 8(3843) 74-74-31

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО
"СибТек"

Голубак М.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ "Дирекция ЖИХ"

Криулькин С.В.


СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖИХ Генеральный директор ООО "С-
Порт"

Либер М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Куреев А. В.



Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
пр. Металлургов 36 (Минимальный перечень работ)


Наименование работ		Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Дорожное хозяйство			
Ремонт дворового проезда (тип покрытия Ia - 935 м2)			
1	Разборка бортовых камней на щебёночном основании (П 1У, вес 1 мп - 0,125т)	м.п.	144,0
2	Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=5 см), лом асфальтобетона 0,870*99=86,13 т	м2	870,00
3	Разборка щебёночных оснований толщиной 15 см для понижения уровня проезда (щебень из доменного шлака фр. 5-20, насыпная плотность 1,226 т/м3)	м2	650,00
4	Разборка щебёночных оснований толщиной 8 см для понижения уровня проезда (щебень из доменного шлака фр. 5-20, насыпная плотность 1,226 т/м3)	м2	220,00
5	Погрузочные работы (бортовые камни, щебень) (144*0,125+(650*0,15+220*0,08)*1,226)	тн	159,11
6	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (159,11+86,13)	тн	245,24
7	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5-10, Н-5 см (коэффициент уплотнения 1,26) (935*0,05)	м3	46,75
9	Розлив битума (935*0,0005т/м2)	тн	0,468
10	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, марка II, тип Б	м2	935,0
11	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б	м2	935,0
12	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-10 под дорожные бордюры В=50см, Н=15 см (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	72,0
		м3	10,80
13	Установка бортовых камней на щебёночном основании в т.ч.:	м.п.	144,0
14	бортовой камень П-1У (L=3м, h=0,3м, объем 1м.п.- 0,16/3=0,05333м3)	м.п.	129,0
15	бортовой камень К-6 (L=1м, h=0,3м, объем 1м.п.- 0,055м3)	м.п.	15,0
16	Объём бетона: ((144-20)/3+20)*0,046	м3	2,67
17	Резка бортовых камней (для устройства малого радиуса закругления):	1 рез	15,0
18	толщина реза 7 см (0,1м*2)*15шт	1 м реза	3,0
19	толщина реза 11 см (0,3м)*15шт	1 м реза	4,5
20	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом (понижением) на высоту до 18 см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т")	шт	3
21	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом (понижением) на высоту до 10 см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т")	шт	3
22	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней.	м2	40,00
Ремонт автомобильных парковок (тип покрытия Ia - 35 м2)			

23	Разборка бортовых камней на щебёночном основании (П 1У, вес 1 мп - 0,125т)	м.п.	12,0
24	Срезка а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=7 см), лом асфальтобетона 0,035*138,6=4,85 т	м2	35,00
25	Погрузочные работы (бортовые камни) 12*0,125	тн	1,50
26	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (1,5+4,85)	тн	6,35
27	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр.5-10, Н=5 см (коэффициент уплотнения 1,26) (35*0,05)	м3	1,75
28	Розлив битума (35*0,0005т/м2)	тн	0,018
29	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, марка П, тип Б	м2	35,0
30	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка П, тип Б	м2	35,0
31	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-10 под дорожные бордюры В=50см, Н=15 см (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	6,0
		м3	0,90
32	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:	м.п.	12,0
33	бортовой камень П-1У (L=3м, h=0,3м, объем 1м.п.- 0,16/3=0,05333м3)	м.п.	12,0
34	Объем бетона: ((12-0)/3+0)*0,046	м3	0,18
35	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней.	м2	12,00
Ремонт тротуаров (тип покрытия П - 768 м2)			
36	Разборка бортовых камней на щебёночном основании (П 5У, вес 1 мп - 0,05т)	м.п.	48,0
37	Разборка бортовых камней на бетонном основании (БР 100.20.8, вес 1 мп - 0,04т, бетонное основание вес 1мп - 0,014т, объёмный вес бетона 2,4 т/м3)	м.п.	32,00
38	Разборка а/б покрытия тротуаров толщ. 4см (объёмный вес лома асфальтобетона 1,98 т/м3)	м2	818
39	Погрузочные работы (бортовые камни, бетон) 48*0,05+32*0,04+32*0,014*2,4	тн	4,76
40	Погрузка асфальтобетона (818*0,04)*1,98	тн	64,79
41	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (4,36+64,79)	тн	69,54
42	Разработка грунта вручную вдоль цоколя под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (237*0,15*0,2)	м3	7,1
43	Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции	м2	59,3
44	Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м	м2	59,3
45	Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3	м3	7,1
46	Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-10 под тротуарные бордюры В=40см, Н=10см (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	32,0
		м3	3,20
47	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		80,0
48	поребрик П-5У (L=3 м, h=0,2м, объем 1м.п.- 0,063/3=0,021м3)	м.п.	80,0
49	Объем бетона: 80/3*0,02	м3	0,5
50	Устройство основания из шлакового щебня фр.5-10, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26)	м2	768
51	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка П, тип Б	м2	768

52	Смеси асфальтобетонные дорожные, марка II, тип Б (7,14т+1,21т*2)*768м2/100	тн	73,42
53	Разработка грунта вручную вдоль цоколя под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (237*0,15*0,2)	м3	7,1
54	Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции	м2	59,3
55	Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м	м2	59,3
56	Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3	м3	7,1
57	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом/понижением на высоту до 5 см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т")	шт	3
58	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом/понижением на высоту до 10 см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т")	шт	2
59	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом/понижением на высоту до 25 см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т")	шт	1
60	Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней.	м2	80,00
Раздел 2. Благоустройство			
Установка скамеек			
61	Установка скамьи со спинкой и подлокотниками с креплением арматурой 10мм (4 крепления L=0,3м)	шт	4
62	Установка урны металлической опрокидывающейся с креплением арматурой 10мм (4 крепления L=0,3м)	шт	2
Озеленение			
63	Валка деревьев(берёза) диаметром более 30 см. (берёза д=400мм: 1шт*1,61м3/шт=1,61м3(стволы)+ 1,61м3*0,15=0,24155м3(ветви))	шт.	1
		м3	1,85
64	Корчевка пней диаметром свыше 32 см. (V=1шт*0,283)	шт.	1
65	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	м3	0,28
		шт.	1
66	Погрузка строительного мусора (1,85)*0,61+(0,28)*0,61	м3	0,28
67	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км (класс груза1) (1,85)*0,61+(0,28)*0,61	тн	1,30
68	Планировка газона толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней.	м2	100,00

Составил

Проверил



И.А. Глухова