

Договор подряда 8/1-2023
на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, включенной
в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории Новокузнецкого городского
округа на 2018 - 2024 годы"

г. Новокузнецк

"20" октября 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОБРОДОМ», в лице директора Меняйлова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «НК- Стройпродукт» в лице директора Зарудневой Натальи Александровны, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице директора Криулькина Сергея Викторовича, (действующего на основании Решения (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №8 от 14.10.2022, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу (далее также - объект): г. Новокузнецк, пр-т. Курако, д. 11, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных работ, а Плательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение № 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение № 5 к настоящему Договору).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62.

2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет **2 765 666,38** рублей (два миллиона **семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть** рублей **тридцать восемь копеек**), НДС 20% (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения). Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);

2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);

3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных). Стоимость материалов не должна превышать стоимость,

применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ;

- 4) сертификаты на основные материалы;
- 5) счета-фактуры на выполненные работы;
- 6) акты освидетельствования скрытых работ;
- 7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;
- 8) общий журнал производства работ;
- 9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);
- 10) гарантийный паспорт на объект;
- 11) исполнительную съемку для подтверждения объемов.

Исполнительная документация, указанная в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, должна соответствовать унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

2.4. Оплата выполненных работ по благоустройству объекта осуществляется Плательщиком по объектам, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, и в пределах сумм в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии, а также Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Оплата производится при условии выполнения работ в полном объеме надлежащего качества в срок не позднее 10 рабочих дней после получения Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению № 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

1) начало работ – 01.05.2023;

2) окончание работ – 29.07.2023.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2023 по 30.04.2023.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать.

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику, Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить за свой счет ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию и выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, не препятствуя перемещению граждан по дворовой территории и свободному доступу к входу и выходу из многоквартирного дома.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и

Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи (топографическая съемка), акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.6 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения № 3 к Постановлению № 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих дней представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения работ в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или

создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ на соответствие дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, фактическим объемам и качеству. Замечания и письменные указания по ходу выполнения работ фиксировать в журнале производства работ.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению № 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации (общих и специальных журналов работ) при производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.1. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.2. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.3. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключить с Подрядчиком Соглашение о предоставлении из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат, возникших в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Соглашение), в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением.

7.2. Платательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт

освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: 50 месяцев со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно.

Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых) процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов), включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в

соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- 1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1);
- 2) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3);
- 3) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 4);
- 4) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение № 5).

16. Местонахождение и реквизиты Сторон

16.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОБРОДОМ» (ООО УК «ДОБРОДОМ»)

Юридический /почтовый адрес:

654015, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, дом 15 офис 3

ИНН 4253048890 КПП 425301001 ОГРН 1204200114809

Реквизиты заказчика:

Тел. 8-923-632-0912; эл. почта: dobrodom00@mail.ru

Банковские реквизиты:

ОА «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»

Расчетный счет 40702810956000000214

к/с 30101810600000000740 БИК 043209740

16.2. Подрядчик: ООО «НК-Стройпродукт»

Юридический адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б

Почтовый адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б

Фактический адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б

Реквизиты подрядчика:

Тел. 8 951 595 3152; эл. почта: zarudneva.n@mail.ru

ИНН 4217157597 КПП 425301001 ОГРН 1134217008100

Банковские реквизиты:

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск

р/с. 40702810404000043488

к/с 30101810500000000816

БИК 045004816

16.3. Строительный контроль:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ»)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б
Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: deznk@mail.ru
ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544

Банковские реквизиты:

Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г.
Новокузнецка
л/сч 20396001090)

Расчетный счет 03234643327310003901

Кор. счет 40102810745370000032

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской
области – Кузбассу г Кемерово
БИК 013207212

16.4. Плательщик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Новокузнецка (Комитет ЖКХ)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б
Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru
ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413

Банковские реквизиты:

Плательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г.
Новокузнецка л/с 03393005900)

Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК
по Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово


Кор. счет. 40102810745370000032

Расчетный счет 03231643327310003901

БИК 013207212


17. Подписи Сторон

Заказчик:


/Меняйлов П.А./
"20" 2022г.
МП





Подрядчик:


/Заруднева, Н.А./
"20" октября 2022г.
МП




Строительный контроль:


/Криулькин С.В./
" " 2022г.
МП



Плательщик:


/Либер М.В./
" " 2022г.
МП





Приложение № 1
к договору подряда на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, включенных
в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы"
от 20.10.2022 № 8/1-2023

**График
выполнения работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома**


№ п/п	Вид работ	Срок выполнения
г. Новокузнецк, пр-т. Курако, 11		
1	Валка деревьев; Корчевка пней	01.05.2023 – 05.05.2023
2	Засыпка ям подкоренных щебнем	06.05.2023 – 07.05.2023
3	Разборка бордюрного камня	08.05.2023 – 20.05.2023
4	Разборка а/б покрытия	21.05.2023 - 31.05.2023
5	Разработка грунта	01.06.2023 -07.06.2023
6	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня под бордюры	08.06.2023 – 25.06.2023
7	Установка бордюрного камня	26.06.2023 – 10.07.2023
8	Засыпка и планировка пазух бортовых камней	11.07.2023 – 12.07.2023
9	Устройство основания из шлакового щебня	13.07.2023 – 22.07.2023
10	Устройство покрытия а/бетона, розлив битума	23.07.2023 – 27.07.2023
11	Восстановление газона с добавлением растительной земли	28.07.2023 – 29.07.2023

Заказчик:

 /Меняйлов П.А./
"20" 10 2022г.
МП



Подрядчик:

 /Заруднева, Н.А./
"10" октября 2022г.
МП




Строительный контроль:

 /Криулькин С.В./
2022г.



Плательщик:

 /Либер М.В./
" " 2022г.



Общество с ограниченной ответственностью
«НК-Стройпродукт»


Россия, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б
 ИНН/КПП 4217157597/425301001, ОГРН 1134217008100 р/с 40702810404000043488 в Сибирском филиале ПАО
 «Промсвязьбанк» г. Новосибирск и/с 30101810500000000816 БИК 045004816

Приложение № 2
 к договору подряда на выполнение работ
 по благоустройству дворовой территории
 многоквартирного дома, включенных
 в муниципальную программу "Формирование
 современной городской среды на территории
 Новокузнецкого городского округа
 на 2018 - 2024 годы"
 от 20.10.2022 № 8/1-2023

График выхода бригад


№ п/п	Адрес объекта	Состав бригады		Период работы (дата, время работы)
		должность	Ф.И.О.	
1	г. Новокузнецк, пр-т. Курако, 11	Бригадир	Наргизян П. А.	01.05.2023- 29.07.2023
2		Мастер		
3		Асфальтобетон щик	Багдасарян Х.М.	01.05.2023- 29.07.2023
4		Дорожник		
5		Асфальтобетон щик	Хачоян А.М.	01.05.2023- 29.07.2023

Заказчик:


 /Меняйлов П.А./
 "20" 10 2022г.
 МП




Подрядчик:


 /Заруднева, Н.А./
 "20" октября 2022г.
 МП




Строительный контроль:




 /Криудькин С.В./
 " " " 2022г.
 МП



Плательщик:


 /Либер М.В./
 " " " 2022г.
 МП



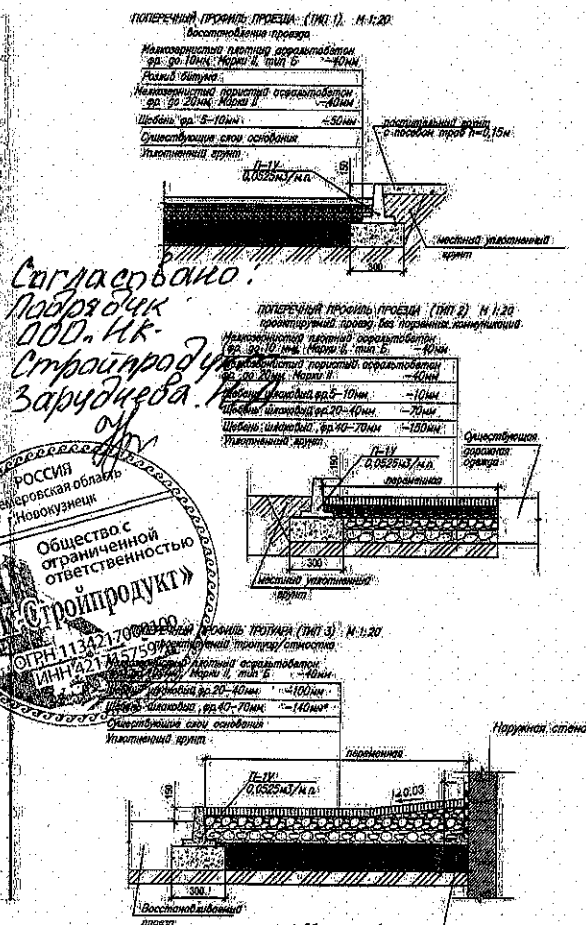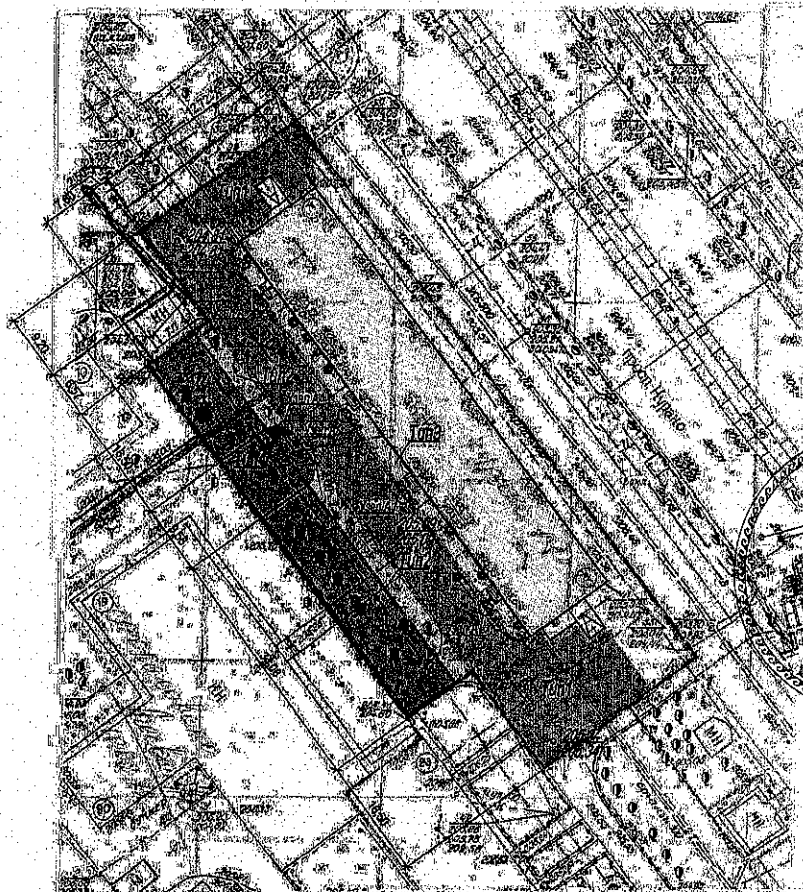

Согласовано:
Подпись: [Signature]
ООО «К-Стройпродукт»
Заручившаяся

РОССИЯ
Великая Новгородская область
Новокузнецк
Общество с ограниченной ответственностью
«К-Стройпродукт»
ОГРН 1134217000000
ИНН 4214575001

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООБРАЖЕНИЙ

№ п/п	Наименования	Примечания
1	Многоквартирный жилой дом	существующий



Таблица объемов работ по устройству дорожной одежды в границах благоустройства

№	Наименования	Тип	Единица измерения	Количество
1	Монтажные работы по устройству бортовых камней	1	м	952,8
2	Монтажные работы по устройству бортовых камней	2	м	132,4
3	Монтажные работы по устройству бортовых камней	3	м	161,0
4	Монтажные работы по устройству бортовых камней	4	м	22,5

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ (перечень минимальных работ)

№ п/п	Объем работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
I. Подготовительные работы				
1.1	Очистка существующей территории от мусора	м ²	952,8	h=0,05м
1.2	Устройство отмостки по существующей тротуарной дорожке	м ²	952,8	h=0,08м
1.3	Разработка траншеи под проливные решетки	м ²	132,4	h=0,15м
1.4	Демонтаж бетонной плиты	м ²	2,9	h=0,31м
1.5	Установка на ребро бетонных плит	шт	2	
1.6	Установка бортовых камней П-1х	м	69	
1.7	Укладка бортовых камней П-1х	шт	2	пог. пром. парковка
1.8	Укладка бортовых камней П-1х	шт	13	
1.9	Укладка бортовых камней П-1х	шт	4	пог. пром. парковка
1.10	Покраска и обработка швов на глубину до 11 см	см	метр	
II. Благоустройство				
2.1	Восстановление тротуара ПТ 1, 1, 0, 1 м ²	м ²	952,8	
	Максимальный плитный асфальтобетон марки П, тип Б	м ³	38,1	h=0,04м
	Асфальт Битумас	м ³	952,8	
	Неводопроницаемый пористый асфальтобетон марки А	м ³	38,1	h=0,04м
	Щебень шлаковый фракция 5-10	м ³	47,5	h=0,05м
2.2	Устройство дорожки ПТ 2, 6 м ²	м ²	132,4	
	Максимальный плитный асфальтобетон марки П, тип Б	м ³	5,3	h=0,04м
	Максимальный пористый асфальтобетон марки А	м ³	132,4	h=0,04м
	Асфальт Битумас	м ³	132,4	
	Щебень шлаковый фракция 5-10	м ³	1,3	h=0,01м
	Щебень шлаковый фракция 20-40	м ³	15,3	h=0,02м
	Щебень шлаковый фракция 40-70	м ³	19,8	h=0,02м
2.3	Устройство тротуара ПТ 1, 1, 0, 1 м ²	м ²	161,0	
	Максимальный плитный асфальтобетон марки П, тип Б	м ³	6,4	h=0,04м
	Щебень шлаковый фракция 5-10	м ³	116,1	h=0,10м
	Щебень шлаковый фракция 20-40	м ³	22,5	h=0,14м
2.4	Устройство тротуара ПТ 2, 6 м ²	м ²	22,5	h=0,10м
	Максимальный плитный асфальтобетон марки П, тип Б	м ³	0,12	h=0,04м
	Щебень шлаковый фракция 5-10	м ³	0,29	h=0,10м
III. Установка бортовых камней				
3.1	Установка бортового камня (объем П-1х-0,023 м ³ /м; марка раствора бетона на опоре 3м-0,048 м ³); на железобетонной основе (h=30 см, h=15 см)	м	141,7	
3.2	Установка бортового камня (объем П-1х-0,021 м ³ /м; марка раствора бетона на опоре 3м-0,024 м ³); на железобетонной основе (h=30 см, h=15 см)	м	10,6	
IV. Установка жлоба				
4.1	Демонтаж-монтаж чугунного сточного жлоба	шт	7	
4.2	Разработка выемки под установку жлоба	шт	3	
4.3	Установка нового дренажного жлоба (резиновый)	шт	4	
V. Благоустройство				
5.1	Восстановление впадины с добавлением растительной земли	м ²	490,8	h=0,15м

Утверждено Заказчиком
ООО «К-Стройпродукт»
Директор Менделеев П.А.

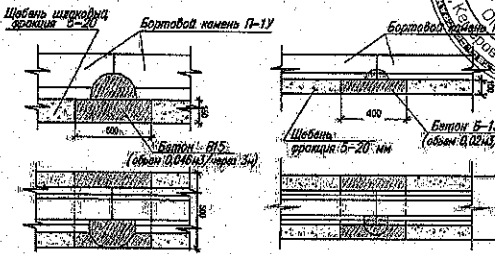

Условные обозначения:
 - Многоквартирный жилой дом
 - Зеленения проектируемое
 - Восстановление дорожного покрытия
 - Проектируемый тротуар
 - Проектируемая парковка
 - абсолютная отметка проектируемой
 - абсолютная отметка существующая
 - бортовой камень П-1х; L=141,7 м
 - бортовой камень П-2х; L=10,6 м
 - направление благоустройства с уклоном %
 - выкорчевка деревьев до 150 см
 - выкорчевка деревьев до 12 см
 - выкорчевка кустарников
 - демонтаж не действующих эл. опор
 - нарастить и заменить лок
 - замена жлоба
 - восстановить дренажные лотки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Выполнить подъем тротуаров с перепадом высот с проезжей частью 0,15 м.
 2. Уклон озеленения в направлении проезжей части с озеленения. По месту предусмотреть перепад высот между бортовым и плитным на высоте 0,03 м.
 3. Установить уклон проезжей части в поперечном направлении в сторону двора на озеленения.
 4. Провести по месту разрыва между бортовыми камнями в лоточных точках проезда Наружные работы каюбца выполнять по планировочным отметкам.

ЦГ-1414/Х-11

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: в Новокузнецк Центрального района, Куркад.п.11

Изм.	Код изм.	Лист	Прок.	Подпись	Дата
Разработана			М.И.Мельникова		
Проверена			М.И.Мельникова		
Страницы		Лист			
		1			
Исполнитель	Донская				
Ген. Директор	Донская				

Разбивочный план благоустройства и озеленения М 1:500

ООО «ЦГТЗ» в Новокузнецк пр. Строителей, 52

СОГЛАСОВАНО:

Смета на сумму: 2 765 666,38 руб.

Подрядчик: Директор ООО "НК-Стройпродукт"

[Подпись]
Заруднева Н.А./

2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Смета на сумму: 2 765 666,38 руб.

Директор МБУ "Дирекция ЖЖХ"

[Подпись]
Криулькин С.В./

2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Смета на сумму: 2 765 666,38 руб.

Председатель Комитета ЖЖХ

[Подпись]
Линьер М.В./

2022г.


УТВЕРЖДАЮ:

Смета на сумму: 2 765 666,38 руб.

Заказчик: Директор ООО УК "ДОБРОДОМ"

[Подпись]
Меньшиков П.А./

2022г.



Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы в территориальных единичных расценки на строительные и специальные строительные работы»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Курако, д. 11 (минимальный перечень работ)
(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Курако, д. 11 (минимальный перечень работ)
(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫРНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЦГ-1414/Х-11

Благоустройство дворовой территории по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Курако, д. 11 (минимальный перечень работ)
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание проект ООО "ЦГИЗ" ЦГ-1414/Х-11
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2022-2023г. (104,3%)

Сметная стоимость 2793,60 (227,66) тыс.руб.

В том числе:	2228,86	(181,65)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	(7,46)	тыс.руб.
строительных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	747,78	чел.час.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	74,23	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструкторского решения		
прочих затрат						

1	2	3	4	5			6			8	9	10	11	12
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов, Тип I, S=952,8м2														
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м			0,69								
		Объем=69 / 100												
		1 ОТ												
		3Т	чел.-ч	56,5		38,985			544,10				375,43	
		Итого по расценке							544,10				375,43	
		ФОТ											375,43	
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%			147							551,88	
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%			95							356,66	
		Всего по позиции											1 283,97	
1.1	ТСЦ-609-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг) П-1У	т			8,63								
		(Материалы для строительных работ)												
		Объем=69,0*0,125												
		Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2			0,9528								
		Объем=952,8 / 1000												
		1 ОТ											88,11	
		2 ЭМ											10 891,87	
		3 в т.ч. ОТМ											237,49	
		3Т	чел.-ч	9,87		9,404136								
		3ТМ	чел.-ч	15,51		14,777928								
		Итого по расценке							11 523,91				10 979,98	
		ФОТ											325,60	
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%			102							332,11	
		21.12.2020 Прил. п.102												
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%			54							175,82	
		11.12.2020 Прил. п.102												
		Всего по позиции											11 487,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	ТССЦп-410-9014	Дом (толщина 5 см, 1,98 объемная масса асфальта при разборке по норме ТЕРр68-12-8)	т			94,33					
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=952,8*0,05*1,98									
3	ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки покрытий тротуаров и бортовых камней)	1 т груза			8,63	4,49			36,75	
4	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км класс груза	1 т груза			102,96	13,55			1 395,11	
		Объем=8,63+94,33									
5	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (выемка дорожного основания)	1000 м3 грунта			0,05717					
		Объем=(952,8*0,06) / 1000									
		2 ЭМ					949,58			54,29	
		3 в т.ч. ОТМ					121,41			6,94	
		ЗТМ	чел.-ч	7,49		0,4282033					
		Итого по расценке					949,58			54,29	
		ФОТ								6,94	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%			92				6,38	
		Приказ № 774/пр от СГТ Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%			46				3,19	
		Всего по позиции								63,86	
6	ТССЦп-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза			100,05	4,49			449,22	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Объем=57,17*1,75									
7	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км класс груза	1 т груза			100,048	13,55			1 355,65	
		Объем=57,17*1,75									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЕР27-04-001-03	Устройство выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (5 см)	100 М3 основания (в плотном теле)			0,476					
		Объем=(952,8*0,05) / 100					121,95		58,05		
		1 ОТ					4 465,64		2 125,64		
		2 ЭМ					478,22		227,63		
		3 в т.ч. ОТМ					29,50		14,04		
		4 М									
		409-9013 Шлаки металлургические пористые: маршеносский и отвальный доменный	М3	0	0						
		3Т	цел.-ч	12,77		6,07852					
		3ТМ	цел.-ч	29,74		14,15624					
		Итого по расценке					4 617,09		2 197,73		
8.1		409-0052 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	М3	126		59,976	111,89		6 710,71		
		Приказа № 812/пр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			285,68		
		Приказа № 774/пр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			271,40		
		Всего по позиции							9 599,79		
9	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=952,8 / 1000	1000 М2 покрытия			0,9528					
		1 ОТ					442,75		421,85		
		2 ЭМ					2 777,78		2 646,67		
		3 в т.ч. ОТМ					315,72		300,82		
		4 М					369,04		351,62		
		410-9010 Смесь асфальтобетонная	т	93,7		89,27736					
		3Т	цел.-ч	38,3		36,49224					
		3ТМ	цел.-ч	19,1		18,19848					
		Итого по расценке					3 589,57		3 420,14		
9.1		410-0022 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93,7		89,27736	518,60		46 299,24		
		ФОТ							722,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/пр от НР Автономные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1 062,32		
2	Приказ № 774/пр от СП Автономные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			686,54		
Всего по позиции						0,48			51 468,24		

40	ТЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)	1 т								
		Объем=952,8*0,0005									
		2 ЗМ					49,08		23,56		
		3 в т.ч. ОТМ					8,59		4,12		
		4 М					1 932,69		927,69		
		Итого по расценке	чел-ч	0,66		0,3168	1 981,77		951,25	4,12	6,06
		ФОТ									

		Приказ № 812/пр от НР Автономные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			3,91		
		Приказ № 774/пр от СП Автономные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					
Всего по позиции						0,0689			961,22		

11	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеваильного (под установку дорожных бордюров В=30см, Н=15см)	100 м3								
		Объем=(153,1*0,3*0,15) / 100									
		1 ОТ					121,95		8,40		
		2 ЗМ					4 465,64		307,68		
		3 в т.ч. ОТМ					478,22		32,95		
		4 М					29,50		2,03		
		409-9013 Шлаки металлургические пористые: марленовский и отвалный доменный	м3	0		0					
		3Т	чел-ч	12,77		0,879853					
		3ТМ	чел-ч	29,74		2,049086					
		Итого по расценке	м3	126		8,6814	4 617,09		318,11	996,45	
		ТСЦ-409-0062 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по Тч 27, прил.27.2)	м3				114,78				
		ФОТ									41,35

11.1		ТСЦ-409-0062 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по Тч 27, прил.27.2)	м3	126		8,6814	114,78		996,45		
		ФОТ									41,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 Объем=(69*0,35*0,15) / 100	100 м3 грунта			0,036225					
		1 ОТ									
		Итого по расценке	цел-ч	88,5		3,2059125			797,39		28,89
		ФОТ							28,89		25,71
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89					11,56
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	40		40					
		Всего по позиции							66,16		
16.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3			3,6225			111,97		405,61
		(Материалы для строительных работ)									
17	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, грунта грунтов 1	1000 м2 спланиров анной площади			0,02415					
		Объем=(69*0,35) / 1000									
		1 ОТ									
		Итого по расценке	цел-ч	100		2,415			1 025,00		24,75
		ФОТ							24,75		22,03
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					10,15
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					
		Всего по позиции							56,93		
18	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2 (выемка основания а/б под существующие проходы)	1000 м3 грунта			0,00041					
		Объем=(2,7*0,15) / 1000									
		2 ЭМ							949,58		0,39
		3 в т.ч. ОТм							121,41		0,05
		Итого по расценке	цел-ч	7,49		0,0030709			949,58		0,39
		ФОТ							0,05		0,05
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92					0,02
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции							0,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТСЦЦлг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: шедня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза			0,72	4,49			3,23	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Объем=0,41*1,75									
20	ТСЦЦлг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза			0,718	13,55			9,73	
		Объем=0,41*1,75									
21	ТЕР33-04-042-01	Объем=0,41*1,75 Демонтаж не действующих опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1 опора			2					
		1 ОТ					8,83			17,66	
		2 ЭМ					68,05			136,10	
		3 в т ч. ОТМ					6,13			12,26	
		ЗТМ	чел.-ч			0,81	1,62				
		Итого по расценке	чел.-ч			0,44	0,88			76,88	153,76
		ФОТ								29,92	30,82
		Приказа № 812/пр от НР Линии электропередачи 21.12.2020 Прил. п.27	%			103	103			30,82	
		Приказа № 774/пр от СЛП Линии электропередачи 11.12.2020 Прил. п.27	%			60	60			17,95	17,95
		Всего по позиции								202,53	
22	ТСЦЦлг-01-01-01-003	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза			1,2	15,43			18,52	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
23	ТСЦЦлг-01-01-02-003	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза			1,2	15,43			18,52	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
24	ТСЦЦлг-03-01-01-011	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 11 км I класс груза	1 т груза			1,2	19,18			23,02	
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
25	ТЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полисовой и тонколистовой стали (установка нового дренажного люка (решетка))	1 т конструкции			0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=120/1000											
1	ОТ						520,60		62,47		
2	ЭМ						182,26		21,87		
3	в т.ч. ОТМ						1,95		0,23		
4	М						106,62		12,79		
201-9002-конструкции стальные											
СТ		шт	шт	шт		шт	6,0948		97,13		
Итого по расценке			шт	1		шт	10 050,04		1 206,00		
ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (дренажный люк (решетка))											
25.1	ФОТ								62,70		
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции											
21.12.2020 Прил. п.9											
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции											
11.12.2020 Прил. п.9											
Итого по позиции											
1 400,31											
26 ТЕР23-04-01-01 Установка люка											
1 шт.											
1	ОТ						13,60		54,40		
2	ЭМ						8,61		34,44		
4	М						1 079,96		4 319,80		
3Т			шт	шт		шт	5,24		4 408,64		
Итого по расценке			шт	1,31		шт	1 102,16		54,40		
ФОТ									63,65		
Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации,											
21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода											
Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации,											
11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода											
Итого по позиции											
4 512,55											
27 ТЕР68-37-1 Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 5 см											
1 шт.											
1	ОТ						12,67		50,68		
2	ЭМ						3,69		14,76		
4	М						48,41		193,64		
3Т			шт	шт		шт	5,16		259,08		
Итого по расценке			шт	1,29		шт	64,77		50,68		
ФОТ									51,69		
Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)											
21.12.2020 Прил. п.102											
Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)											
11.12.2020 Прил. п.102											
Итого по позиции											
338,14											
Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов, Тип I, S=952,8м2 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
90 748,98											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Итого сметная прибыль (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого ФОТ (справочно) Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов, Тип I, S=952,8м2 96 465,27</p>											
<p>Итого по разделу 2 Ремонт парковки, Тип II, S=132,4м2 0,04104</p>											
28	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта группов 2 (разработка земельного корьта под уширения и парковки)	1000 м3 грунта						0,04104		
		Объем=(132,4*0,31) / 1000								949,58	38,97
		2 ЗМ								121,41	4,98
		3 в т.ч. ОТМ									
		ЗТм								0,3073896	
		Итого по расценке		чел.-ч	7,49					949,58	38,97
		ФОТ									4,98
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	92					92	4,58
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	46					46	2,29
		Всего по позиции									45,84
29	ТСЦЦп-01-01-031-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза						57,462	6,42	311,44
		Объем=132,4*0,31*1,4									
30	ТСЦЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза						57,462	13,55	778,61
		Объем=132,4*0,31*1,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.4	ТССЦ-403-8126 Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У-0,0525м3/мп)	м3	5,25			3,15	2 012,95		6 340,79		
32.5	ТССЦ-402-0004 Раствор: готовый кладочный цементный марки: 100 ФОТ	м3	-0,06			-0,036	696,05		-25,06		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147			470,39		
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95			95			691,47		
	Всего по позиции								446,87		
33	ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки (вычет работы по устройству бетон подушки, и учет работы на стыки)	100 м3 Бетона, и железобетона она в доле				-0,026			8 005,43		
	Объем=(-(3,54/1,02-0,046*60/3)) / 100										
	1 ОТ						1 686,60		-43,85		
	2 ЗМ						2 609,79		-67,85		
	3 в т.ч. ОТМ						291,78		-7,59		
	4 М						2 412,90		-62,74		
	401-9021 Бетон	м3	102			-2,652					
	ЗТ	чел.-ч	180			-4,68					
	ЗТМ	чел.-ч	18			-0,468					
	Итого по расценке						6 709,29		-174,44		
33.1	ТССЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м 0,046м3/стык 1,02-норма расхода бетона)	м3	-36,092308			0,9384	594,11		557,51		
33.2	ТССЦ-101-1668 Рогожа	М2	250			-6,5	9,65		-62,73		
33.3	ТССЦ-411-0001 Вода ФОТ	М3	0,2			-0,0052	1,98		-0,01		
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102			102			-51,44		
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58			58			-29,84		
	Всего по позиции								238,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (подстилающий слой из шлака толщ. 15 см))	Материала основания (в плотном теле)	100 м3		0,1986					
		Объем=(132,4*0,15) / 100									
		1 ОТ					121,95			24,22	
		2 ЗМ					4 465,64			886,88	
		3 в т.ч. ОТМ					478,22			94,97	
		4 М					29,50			5,86	
		409-9013 Шлаки металлургические пористые: маргленовский и отвалный доменный		МЗ	0	0					
		Итого по расценке					4 617,09			916,96	
34.1		409-0082 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф.упл.=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2)		МЗ	126	25,0236	94,86			2 373,74	
		Приказ № 812/пр от НР Автономные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147				119,19	
		11.12.2020 Прил. п.21		%	95	95				175,21	
		Приказ № 774/пр от СП Автономные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	95				113,23	
		Итого по позиции					3 579,14				
35	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (подстилающий слой из шлака толщ. 8 см))	Материала основания (в плотном теле)	100 м3		0,1059					
		Объем=(132,4*0,08) / 100									
		1 ОТ					121,95			12,91	
		2 ЗМ					4 465,64			472,91	
		3 в т.ч. ОТМ					478,22			50,64	
		4 М					29,50			3,12	
		409-9013 Шлаки металлургические пористые: маргленовский и отвалный доменный		МЗ	0	0					
		Итого по расценке					4 617,09			488,94	
35.1		409-0072 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф.упл.=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2)		МЗ	126	13,3434	105,16			1 403,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФОТ										
2	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				63,55	
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95				93,42	
	Всего по позиции					0,1324				2 045,92	
36	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2								
	Объем=132,4 / 1000										
	1 ОТ						442,75			58,62	
	2 ЭМ						2 777,78			367,78	
	3 в т.ч. ОТМ						315,72			41,80	
	4 М						369,04			48,96	
	410-9010 Смесь асфальтобетонная		м	93,7		12,40588					
	ЗТ		чел.-ч	38,3		5,07092					
	ЗТМ		чел.-ч	19,1		2,52884					
	Итого по расценке						3 589,57			475,26	
36.1	410-0022 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и правильные), марка: II		т	93,7		12,40588	518,60			6 433,69	
	ФОТ		%	147		147				100,42	
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				147,62	
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95				95,40	
	Всего по позиции						7 151,97			7 151,97	
37	ТЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)	1 т			0,07					
	Объем=132,4*0,5/1000						49,08			3,44	
	2 ЭМ						8,59			0,60	
	3 в т.ч. ОТМ						1 932,69			135,29	
	4 М										
	ЗТМ		чел.-ч	0,66		0,0462				138,73	
	Итого по расценке						1 981,77			138,73	
	ФОТ		%	147		147				0,60	
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				0,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95				0,57	
	Всего по позиции										
38	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (верхний слой) Объем=132,4 / 1000	1000 м2 покрытия			0,1324				140,18	
		1 ОТ					442,75			58,62	
		2 ЗМ					2 769,94			366,74	
		3 в.т.ч. ОТМ					315,39			41,76	
		4 М					225,21			29,82	
		410-9010 Смесь асфальтобетонная	т	96,6		12,78984				455,18	
		ЗТ	чел.-ч	38,3		5,07092				147,56	
		ЗТМ	чел.-ч	19,08		2,526192				25,12	
		Итого по расценке					3 437,90			7 299,16	
38.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96,6		12,78984	570,70			100,38	
		ФОТ	%	147		147				147,56	
		Приказа № 812/пр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								95,36	
		Приказа № 774/пр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				95,36	
	Всего по позиции										
39	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 Объем=(60*0,35*0,15) / 100	100 м3 грунта			0,0315				7 997,26	
		1 ОТ					797,39			25,12	
		ЗТ	чел.-ч	88,5		2,78775				25,12	
		Итого по расценке					797,39			25,12	
		ФОТ	%	89		89				22,36	
		Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89				22,36	
		Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40				10,05	
	Всего по позиции										
39.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (Материалы для строительных работ)	м3			3,15	111,97			352,71	
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ТЕРР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 статусной площади			0,021					
		Объем=(60*0,35) / 1000									
		1 ОТ		100		2,1	1 025,00		21,53		
		Итого по расценке							21,53		
		ФОТ							19,16		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,83		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					
		Всего по позиции							49,52		
41	ТЕРР68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	1 складочны и м3 кряжей			0,21					
		1 ОТ					25,88		5,43		
		2 ЭМ					12,01		2,52		
		3Т							7,95		
		Итого по расценке					37,89		5,43		
		ФОТ							5,54		
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			2,93		
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					
		Всего по позиции							16,42		
42	ТЕРР68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочны и м3 кряжей			24,05					
		1 ОТ					45,21		1 087,30		
		2 ЭМ					21,04		506,01		
		3Т							1 087,30		
		Итого по расценке					66,25		1 087,30		
		ФОТ							1 109,05		
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			587,14		
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54					
		Всего по позиции							3 289,50		
43	ТЕРР68-1-1	Корчевка пней вручную диаметром рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень			16					
		1 ОТ					34,45		551,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 ЭМ							3,69		59,04		
4 М							44,90		718,40		
Итого по расценке			чел.-ч	3,7		59,2	83,04		1 328,64		
ФОТ									551,20		
Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	102		102			562,22		
21.12.2020 Прил. п.102											
Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)			%	54		54			297,65		
11.12.2020 Прил. п.102											
Всего по позиции									2 188,51		
44 ТЕР01-02-119-01						0,04					
Расценка площадью от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли			100 м2								
Объем=4 / 100											
1 ОТ									31,67		1,27
3Т			чел.-ч	3,09		0,1236			31,67		1,27
Итого по расценке									31,67		1,27
ФОТ											1,27
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим			%	89		89			1,13		0,52
21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим			%	41		41					0,52
11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Всего по позиции									2,92		
45 ТССЦпг-01-01-01-045						48,7872		18,98	925,98		
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (деревьев, кустарников)			1 т груза								
(Погрузо-разгрузочные работы)											
Объем=(0,21+24,05+7,4+0,02)*1,54											
46 ТССЦпг-03-21-01-011						48,787		13,55	661,06		
Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза			1 т груза								
Объем=(0,21+24,05+7,4+0,02)*1,54											
Итого по разделу 2 Ремонт парковки, Тип II, S=132,4м2:									33 734,00		
Итого прямые затраты (справочно)									2 269,44		
в том числе:									4 259,20		
Оплата труда рабочих									246,68		
Эксплуатация машин									27 205,36		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									38 392,30		
Материалы									36 952,63		
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							2 269,44		
		эксплуатация машин и механизмов							2 819,53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							246,68		
		материалы							27 205,36		
		накладные расходы							2 951,54		
		сметная прибыль							1 706,76		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 439,67		
		Итого ФОТ (справочно)							2 516,12		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 951,54		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 706,76		
		Итого по разделу 2 Ремонт парковки, Тип II, S=132,4м2							38 392,30		
Раздел 3. Ремонт тротуаров, Тип III, S=161м2											
47	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бортовые камни В=20 см Н=10 см) тротуаров	Дорожек и тротуаров			0,14					
		Объем=(70*0,2) / 100									
		1 ОТ					266,60		37,32		
		2 ЭМ					322,22		45,11		
		3 в т.ч. ОТМ					42,03		5,88		
		4 М					4 664,38		653,01		
		ЗТ					26,24		3,6736		
		ЗТМ					3,17		0,4438		
		Итого по расценке					5 253,20		735,44		
47.1		ТСЦД-408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	М3		-17,4		-2,436		267,84		-652,46
47.2		409-0062 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 10 см (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2)	М3		12,6		1,764		111,89		197,37
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147		43,20		63,50
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%		95		95		41,04		
		Всего по позиции							384,89		
48 ТЕР27-07-002-02											
		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см) только работа	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,14					
		Объем=(70*0,2) / 100									
		до толщ. 10 см ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							5,49		2
		1 ОТ							-1,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						8,53	2	-2,39		
	3 в т.ч. ОТМ						1,21	2	-0,34		
	4 М						401,76	2	-112,49		
	ЭТ		цел.-ч	0,54	2	-0,1512					
	ЭТМ		цел.-ч	0,1	2	-0,028					
	Итого по расценке						415,78		-116,42		
48.1	ТССЦ-408-0391 Цемень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		МЗ	1,5	2	-0,42	267,84		-112,49		
	ФОТ								-1,88		
	Приказ № 812/пр от НР Автономобильные Дороги			%	147	147			-2,76		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СГТ Автономобильные Дороги			%	95	95			-1,79		
	11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции								-233,46		
49	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5У-0,021м3/мл, длина 3 м)	100 м бортового камня		0,7						
	Объем=70 / 100										
	1 ОТ						772,97		541,08		
	2 ЭМ						104,20		72,94		
	3 в т.ч. ОТМ						11,02		7,71		
	4 М						3 677,44		2 574,21		
	413-9010 Камни бортовые		М	100	70						
	ЭТ		цел.-ч	76,08	53,256						
	ЭТМ		цел.-ч	0,68	0,476						
	Итого по расценке						4 554,61		3 188,23		
49.1	102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	МЗ	-0,17	-0,119		705,14		-83,91		
49.2	401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	МЗ	-5,9	-4,13		594,11	0,86	-2 110,16		
49.3	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	МЗ	-0,06	-0,042		696,05	0,33	-9,65		
49.4	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У-0,021 м3/мл L=3 м)	МЗ	2,1	1,47		2 012,95		2 959,04		
49.5	ТССЦ-101-1805	Газоди строительные ФОТ	Т	-0,001	-0,0007		10 567,18		-7,39		
	Приказ № 812/пр от НР Автономобильные Дороги			%	147	147			548,79		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								806,72		
	Приказ № 774/пр от СГТ Автономобильные Дороги			%	95	95			521,35		
	11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции								5 264,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (вычет работы по устройству бетон подушки, и учет работы на стыки)	100 м3 бетона, железобетона и железобетона в деле			-0,0358					
		Объем=(-4,13/1,02*0,02*70/3)/100									
		1 ОТ					1 686,60		-60,38		
		2 ЭМ					2 609,79		-93,43		
		3 в т.ч. ОТМ					291,78		-10,45		
		4 М					2 412,90		-86,38		
		401-9021 Бетон	М3	102		-3,6516					
		ЗТ	чел.-ч	180		-6,444					
		ЗТМ	чел.-ч	18		-0,6444					
		Итого по расценке					6 709,29		-240,19		
50.1	ТССЦ-401-0006	Бетон гравельный, класс В15 (М200) (для швов на стыках через 3 м, норма расхода 1,02, 0,2м3/1 м	М3	-13,293296		0,4759	594,11		282,74		
50.2	ТССЦ-101-1668	Рогожка	М2	260		-8,95	9,65		-86,37		
50.3	ТССЦ-411-0001	Вода	М3	0,2		-0,00716	1,98		-0,01		
		ФОТ							-70,83		
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-72,25		
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58		58			-41,08		
		Всего по позиции							-157,16		
51	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуар 16 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			1,61					
		Объем=161 / 100									
		1 ОТ					266,60		429,23		
		2 ЭМ					322,22		518,77		
		3 в т.ч. ОТМ					42,03		67,67		
		4 М					4 664,38		7 509,65		
		ЗТ	чел.-ч	26,24		42,2464					
		ЗТМ	чел.-ч	3,17		5,1037					
		Итого по расценке					5 253,20		8 457,65		
		ТССЦ-408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	М3	-17,4		-28,014	267,84		-7 503,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.2	409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (толщ. 16 см, коэф.упл=1,26 по ТЧ ТЕР27 прил.27.2)	м3	20,16		32,4576	105,16		3,413,24		

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги
11.12.2020 Прил. п.21

ФОТ

	%	147		147		496,90	730,44				
	%	95		95		472,06					
Всего по позиции						5 570,12					

52 ТЕР27-07-002-02

На каждый 1 см изменения толщины оснований дообавить или исключить к расценке 27-07-002-01 (до толщ.16см) только работа

Объем=161 / 100
до толщ.16 см ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАГ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

1	ОТ					5,49	4	35,36			
2	ЭМ					8,53	4	54,93			
3	в т.ч. ОТМ					1,21	4	7,79			
4	М					401,76	4	2 587,33			
3Т											
ЗТМ											
Итого по расценке						415,78		2 677,62			

ТССЦ-408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги
11.12.2020 Прил. п.21

ФОТ

	%	147		147		43,15	63,43				
	%	95		95		40,99					
Всего по позиции						194,71					

53 ТЕР27-07-006-01

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELLE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см

Объем=161 / 1000

1	ОТ					204,94		33,00			
2	ЭМ					4 375,98		704,53			
3	в т.ч. ОТМ					126,32		20,34			
4	М					1,82		0,29			
Итого по позиции						0,161		0,10465			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410-9010	Смесь асфальтобетонная		т	0		0					
3Т			чел.-ч	18,58		2,99138					
3ТМ			чел.-ч	7,98		1,28478					
Итого по расценке							4 582,74			737,82	
53.1	ТССЦ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1 с корректировкой толщин) = 7,14+2*1,21=9,56т/100м2		т	95,6		15,3916	570,70			8 783,99	
53.2	ТССЦ-101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130		т	0,65		0,10465	1 876,40			196,37	
	ФОТ									53,34	
	Приказа № 812/пр от НР Устройкство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадей и прочее		%	113		113				60,27	
	Приказа № 774/пр от СП Устройкство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадей и прочее		%	77		77				41,07	
Всего по позиции										9 819,52	
54	ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1		100 м3			0,03675					
	Объем=(7*0,35*0,15) / 100										
	1 ОТ										
	3Т		чел.-ч	88,5		3,252375	797,39			29,30	
Итого по расценке							797,39			29,30	
	ФОТ									29,30	
	Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	89		89				26,08	
	Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	40		40				11,72	
Всего по позиции										67,10	
54.1	ТССЦ-407-0013 Земля растительная механизированной заготовки		м3			3,675	111,97			411,49	
(Материалы для строительных работ)											
55	ТЕР01-02-027-04 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1		1000 м2			0,0245					
	Объем=(7*0,35) / 1000										
	1 ОТ										
	3Т		чел.-ч	100		2,45	1 025,00			25,11	
Итого по расценке							1 025,00			25,11	
	ФОТ									25,11	
	Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89				22,35	
	Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41				10,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											57,76
56	ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев	1 люк			7					
		1 ОТ					37,41				261,87
		2 ЭМ					12,30				86,10
		4 М					1 273,15				8 912,05
		ЭТ	чел.-ч		3,65	25,55					
		Итого по расценке					1 322,86				9 260,02
		ФОТ									261,87
		Приказ № 812/пр от НР Наружные инженерные сети: замена участков 21.12.2020 Прил. п.100.2 трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%		104	104					272,34
		Приказ № 774/пр от СП Наружные инженерные сети: замена участков 11.12.2020 Прил. п.100.2 трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%		60	60					157,12
		Всего по позиции									9 689,48
57	ТЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полгосовой и тонколистовой стали (установка нового дренажного люка (решетка))	1 т			0,12					
		Объем=120/1000									
		1 ОТ					520,60				62,47
		2 ЭМ					182,26				21,87
		3 в т.ч. ОТМ					1,95				0,23
		4 М					106,62				12,79
		201-9002 Конструкции стальные	т		1	0,12					
		3Т	чел.-ч		50,79	6,0948					
		3ТМ	чел.-ч		0,12	0,0144					
		Итого по расценке					809,48				97,13
		ФОТ									62,70
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%		93	93					58,31
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%		62	62					38,87
		Всего по позиции									194,31
58	ТССЛ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (дренажный люк (решетка))	т			0,12	10 050,04				1 206,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Объем=120/1000									
		Реализование высотного подожания крышек колодцев с подьемом на высоту: до 5 см	1 колодец			3					
		1 ОТ					12,67				38,01
		2 ЭМ					3,69				11,07
59	ТЕРр66-37-1	Реализование высотного подожания крышек колодцев с подьемом на высоту: до 5 см	1 колодец			3					
		1 ОТ					12,67				38,01
		2 ЭМ					3,69				11,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4 М						48,41		145,23		
	3Т		чел.-ч	1,29		3,87					
	Итого по расценке						64,77		194,31		
	ФОТ								38,01		
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			38,77		
	21.12.2020 Прил. п.102										
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			20,53		
	11.12.2020 Прил. п.102										
	Всего по позиции								253,61		
60	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях	100 м3			0,040625					
		глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 (вдоль цоколя на ширину 25 см, Н=25 см под устройство обмазочной гидроизоляции)	грунта								
		Объем=(65*0,25*0,25) / 100									
	1 ОТ								1442,98		58,62
	3Т		чел.-ч	154		6,25625					
	Итого по расценке						1442,98		58,62		
	ФОТ								58,62		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89		89			52,17		
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40		40			23,45		
	11.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Всего по позиции								134,24		
61	ТЕР46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2			16,25					
		Объем=66*0,25	поверхнос								
	1 ОТ		тм						1,54		25,03
	2 3М								0,59		9,59
	4 М								0,28		4,55
	3Т		чел.-ч	0,15		2,4375					
	Итого по расценке						2,41		39,17		
	ФОТ								25,03		
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов		%	103		103			25,78		
	21.12.2020 Прил. п.40.1										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов		%	59		59			14,77		
	11.12.2020 Прил. п.40.1										
	Всего по позиции								79,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковой облицовочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2			0,1625					
		Объем=(65*0,25) / 100	изоляция								
		1 ОТ	ок				242,32		39,38		
		2 ЭМ	поверхнос				77,87		12,65		
		4 М	ти				1 604,98		260,81		
		3Т		чел.-ч	21,2	3,445					
		Итого по расценке					1 925,17		312,84		
		ФОТ							39,38		
		Приказа № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	110			43,32		
		Приказа № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	69			27,17		
		Всего по позиции							383,33		
63	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3			0,041					
		Объем=(65*0,25*0,25) / 100	грунта								
		1 ОТ					797,39		32,69		
		3Т		чел.-ч	88,5	3,6285					
		Итого по расценке					797,39		32,69		
		ФОТ							32,69		
		Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1,2 способом		%	89	89			29,09		
		Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1,2 способом		%	40	40			13,08		
		Всего по позиции							74,86		
		Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров, Тип III, S=161м2:							29 786,54		
		Итого прямые затраты (справочно)							29 786,54		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 586,55		
		Эксплуатация машин							1 441,74		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							98,83		
		Материалы							26 758,25		
		Строительные работы							33 394,75		
		в том числе:									
		оплата труда							1 586,55		
		эксплуатация машин и механизмов							1 441,74		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							98,83		
		Материалы							26 758,25		
		накладные расходы							2 217,56		
		сметная прибыль							1 390,65		
		Итого ФОТ (справочно)							1 685,38		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 217,56		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 390,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров, Тип III, S=161м2										33 394,75	

Раздел 4. Благоустройство

64 ТЕР47.01.046.04

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную

Объем=490,8 / 100

1 OT

4 M

3T

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
21.12.2020 Прил. п.41
Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
11.12.2020 Прил. п.41

Итого по позиции

Итого по разделу 4 Благоустройство :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Благоустройство

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

Строительные работы

2 квартал 2022г-Письмо
Министров Рф от 29.04.2022
№ 19281-И/Ф/09 (Прочие) с
учетом индекса Дефлятора
1,043

в том числе:
оплата труда

2 квартал 2022г. Письмо
 Минстрой РФ от 29.04.2022
 № 19281-ИФ/09 (прочие) с
 учетом индекса дефлятора
 1,043

эксплуатация машин и механизмов
 в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)
 материалы
 накладные расходы
 сметная прибыль

20 568,76
 1 178,66
 132 120,08
 10 602,53
 6 661,28
 4 238,91
 12,27
 52 011

Итого ФОТ (справочно)
 Итого накладные расходы (справочно)
 Итого сметная прибыль (справочно)
 Пост: Коплегли Администрация и КО № 317 от 08.07.11г. - 2,14%; Приказ №421 от 04.08.2020г. п.167 2,4%
 Итого
 Приказ №421 от 04.08.2020г. п.179 2%
 Итого с перераспределениями

8 638,52
 10 602,53
 6 661,28
 4 359,63
 186 014,05
 3 720,22
 189 731,27
 53 493
 2 282 355
 45 647
 2 328 002

		Компенсация при УСН на материалы									
Материалы	0,2	132120,08	12,27								
Всего возмещение											324 222,68
Всего ПЦ											324 222,68
Всего по смете	1,042772283										2 652 224,68
											2 765 666,38

Согласно протокола от 13.10.2022г. №8 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по смете (К=2765666,38/2652224,68=1,042772283)

Составил: *Зубарева Н. В.*
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Директор

ООО "НК-Стройпродукт"

 Заруднева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

Директор

ООО УК "ДОБРОДОМ"

 Меняйлов П.А.



**Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
г. Новокузнецк, пр-т. Курако, 11 (минимальный перечень работ)**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов			
1	Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании (69,0*0,125)	м.п.	69
2	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=5см), лом асфальтобетона 0,1570*138,6=21,76г	М2	952,8
3	Погрузочные работы(бортовые камни)69,0*0,125	тн	8,62
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11км)(8,62+(952,8*0,05)*1,98))	тн	102,94
5	Выемка дорожного основания (Р=6см)бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.)(970,7*0,06)2гр.с перемещением до 10м.погрузка и вывоз на полигон, расстояние 11км	М3/тн	57,16/100,04
6	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.5-10см.,Р=5см. коэф.упл.,щебня-1,26	М2	952,8
7	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистого пористого а/бетона, Марки П, тип Б, фракции до 10мм(952,8*0,04)	М2	952,8
8	Розлив битума (952,8*0,0005)	тн	0,47
9	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фракции 5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15см	М ²	45,93
10	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. П-1У(ГОСТ 6665-91)(объем 1м.п.-0,0525м ³), норма расхода бетона на стыки 0,046м3 через 3 м. с учетом нормы расхода 1,02	м.п.	69

11	Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части.4 реза по 1,5м	м.п.	6
12	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли Н=15см(группа грунтов)	м ²	10,73
13	Выемка основания а/б под существующие продухи,h=0,15м	м ²	2,7
14	Демонтаж не действующих эл.опор	шт/тн	2/1,2
15	Установка нового дренажного люка(решетка)	шт/кг	4/120
16	Установка тяжелого чугунного люка	шт	4
17	Регулирование высотного положения крышек колодцев	шт	4
Раздел 2. Ремонт парковки			
18	Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт(108л.с.)с перемещение до 10м,группа грунтов2, объемный вес 1,4т/м ³ (132,4*0,31)с перевозкой на расстояние 11км	м ² /тн	132,4/41,0
19	Погрузка грунта (29,61*1,4)	тн	41
20	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фракции 5-10см под дорожные бордюры В=30см, Н=10см .	м ²	132,4
21	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. П-1У (объем 1м.п.-0,0525м ³ норма расхода бетона на стыки 0,046м ³ через 3 м. с учетом нормы расхода 1,02	м.п.	60
22	Устройство шлакового основании фр.40-70,толщ.15см.(132,4*0,15)	м ³	19,9
23	Устройство шлакового основания р.20-40 толщ.8см(132,4*0,07)	м ³	9,3
24	Устройство покрытия толщиной 4см из мелкозернистого пористого а/бетона, Марки П, фракции до 20мм		
25	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки П, тип Б, фракции до 10мм	м ²	132,4
26	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли Н=15см(группа грунтов)		
27	Вырубка деревьев d до 0,2м, погрузка и вывоз на полигон на расстояние 11км	шт/м ³	2/0,21
28	Вырубка деревьев, d до 0,5м, погрузка и вывоз на полигон на расстояние 11км	шт/м ³	13/24,05

29	Корчевка пней d свыше 32см, погрузка и вывоз на полигон на расстояние 11км	шт/м ³	16/7,4
30	Вырубка кустов, погрузка и вывоз на полигон на расстояние 11км/	шт/м ³	4/0,02
Раздел 3. Ремонт тротуаров			
31	Устройство шлакового основания фр.5-10толщ.10см. под тротуарные бордюры, L=70м.п., B=20см, H=10см	м ² /м ³	14/1,4
32	Установка бортовых камней на щебеночном основании П5У((объем 1м.п.-0,021м ³ норма расхода бетона на стыки 0,02м ³ через 3 м. с учетом нормы расхода 1,02	м.п.	70
33	Устройство шлакового основания фр.20-40толщ.16см.	м ²	161
34	Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, Марки П, тип Б, фракции до 10мм(расход а/б на 100м ² -9,56тн)	м ²	161
35	Устройство шлакового основания фр.20-40толщ.10см.	м ²	161
36	Устройство шлакового основания фр.40-70толщ.14см.	м ²	161
37	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с внесением растительной земли H=15см(группа грунтов)	м ²	35
38	Демонтаж и монтаж тяжелого чугунного люка	шт/кг	7/210
39	Установка нового дренажного люка(решетка)	шт/кг	4/120
40	Регулирование высотного положения крышек колодцев	шт	3
41	Разработка грунта вручную вдоль цоколя на ширину 25см, H=25см под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунта 2, объемный вес 1,4тн/м ³ (длина цоколя МКД-65м.п., (65*0,25*0,25)	м ³	4,1
42	Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина МКД-65м.п(65*0,25)	м ²	16,25
43	Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя, H=0,25м.	м ²	16,25
44	Обратная засыпка грунта вручную, группа грунта 1, объемный вес 1,4тн/м ³ (65*0,25*0,25)	м ³	4,1
Раздел 4. Благоустройство			
45	Восстановление газона с добавлением растительной земли	м ²	490,8

Составил:

Заруднева Н. А. [подпись]

Проверил: