

Договор подряда 18/3-2024
на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, включенного
в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории Новокузнецкого городского
округа на 2018 -2024 годы "

г. Новокузнецк

"29" декабря 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «УК«Зенит», в лице генерального директора Липатова Георгия Анатольевича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецРемонт» в лице генерального директора Элояна Гарика Альбертовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице и.о. директора Мокеровой Анастасии Александровны, (действующего на основании Решения №9 от 22.11.2023 (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения №186к от 06.04.2022 (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №18 от 25.12.2023, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу (далее также - объект): г. Новокузнецк, ул. **Новосёлов, 11**, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных работ, а Плательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение N 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение N 5 к настоящему Договору).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 N 62.

2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет: 3 581 786,00 рублей (три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей, 00 копеек НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п, 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

- 1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);
- 2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);
- 3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных). Стоимость материалов не должна превышать стоимость, применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ;
- 4) сертификаты на основные материалы;
- 5) счета-фактуры на выполненные работы;
- 6) акты освидетельствования скрытых работ;
- 7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;
- 8) общий журнал производства работ;
- 9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);
- 10) гарантийный паспорт на объект;

11) исполнительную съемку для подтверждения объемов выполненных работ.

2.4. Оплата производится по окончании выполнения работ в полном объеме надлежащего качества, что подтверждается получением Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 10 рабочих дней в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению N 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

- 1) начало работ – 01.05.2024;
- 2) окончание работ – 29.07.2024.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2024 по 30.04.2024.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль, за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать в течение 2-х календарных дней..

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику,

Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению N 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта, с соблюдением следующих требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденных решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 N 16/198;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);

- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";

- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, топографическую съемку, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.3 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения N 3 к Постановлению N 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих дней представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения работ в соответствии с приложениями N 1, N 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю

в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, фактическими объемами и качеством их выполнения, направлять замечания и письменные указания по ходу выполнения работ, с фиксацией их в журнале производства работ в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов, правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";
- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и сметной документации.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению N 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

В случае выявления замечаний и дефектов при выполнении Подрядчиком работ письменно уведомлять об этом Подрядчика с указанием сроков их устранения и требованием о приостановке Подрядчиком дальнейшего выполнения работ до их устранения. В случае неустранения в установленный срок Подрядчиком замечаний и дефектов письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации (общих и специальных журналов работ) при производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.1. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.2. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.3. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключить с Подрядчиком Соглашение о предоставлении субсидии в срок не менее тридцати, но не более сорока календарных после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии, Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

7.2. Плательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: пятьдесят месяцев со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых)

процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае неуплаты штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик или Плательщик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами при условии доведения предельных объемов финансирования до Плательщика, как главного распорядителя бюджетных средств по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального

проекта "Формирование комфортной городской среды", а также Соглашению о предоставлении субсидии.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- 1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1);
- 2) график выхода бригад (приложение №2);
- 3) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3);
- 4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 4);
- 5) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение N 5).

16. Местонахождение и реквизиты Сторон

16.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Зенит»
Юр. адрес: 654044, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, д. 12
ИНН 4253026705 КПП 425301001
ОГРН 1154253000571

ОКПО 26647874 ОКОПФ 12300, ОКТМО 32731000
ПФР 052-015-078644, ФСС 4211011053, ОМС 324311510865207
р/с 40702810300000007258, в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк
БИК 043209740, к/с 30101810600000000740
Тел./факс (3843) 61-00-64 (приемная)
Адрес эл. почты: novo_ilinka_com@mail.ru

16.2. Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецРемонт»
Юридический адрес: 630032, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Планировочная, дом 18, корп. 1, ком. 435
Почтовый адрес: 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Свердлова,
дом 2, кв. 67

Фактический адрес: 654041, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.
Транспортная, 17А, корп. 3

Реквизиты подрядчика:

Тел. 8 906 926 5555; эл. почта: euro_remont@list.ru
ИНН 4253000810 КПП 540401001 ОГРН 1114253001796
Банковские реквизиты: АО «КузнецкБизнесБанк» г. Новокузнецк р/с
40702810500000006208, к/с 30101810600000000740, БИК 043209740

16.3. Строительный контроль:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка
(МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: deznk@mail.ru
ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544

Банковские реквизиты:

Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г. Новокузнецка
л/сч 20396001090), Расчетный счет 03234643327310003901

Кор. счет 40102810745370000032

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области –
Кузбассу г Кемерово, БИК 013207212

16.4 Платательщик:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка
(Комитет ЖКХ г. Новокузнецка)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru

ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413

Банковские реквизиты:

Платательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г.
Новокузнецка л/с 03393005900)

Банк платателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово, Кор. счет. 40102810745370000032
Расчетный счет 03231643327310003901, БИК 013207212

17. Подписи Сторон

Заказчик:


"___" /Липатов Г.А./
"___" 20__ г.

МП




Подрядчик:


"___" /Элоян Г.А./
"___" 20__ г.

МП




Строительный контроль:


"___" /Мокерова А.А./
"___" 20__ г.

МП



Платательщик:


"___" /Либер М.В./
"___" 20__ г.

МП



Приложение N 1
к договору подряда на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома, включенных
в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы" от 29.12.2023г. N 18/3-2024
График

выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

N п/п	Вид работ	Срок выполнения
ул. Новосёлов, 11		
1	Разборка бортовых камней	01.05.24 -31.05.24
2	Демонтаж асфальта	14.05.24 -31.05.24
3	Вывоз мусора	01.05.24 -29.07.24
4	Выемка грунта под укрепление площадок	01.05.24 -29.07.24
5	Вывоз грунта	13.05.24 -29.07.24
6	Устройство основания	31.05.24 -29.07.24
7	Установка бордюрных камней	14.05.24 -29.07.24
8	Разлив битума и укладка асфальтобетонного покрытия	01.07.24 -29.07.24
9	Засыпка пазух грунтов и выравнивание газонов, установка элементов благоустройства	01.07.24 -29.07.24

Заказчик:

Липатов Г.А.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.
МП



Подрядчик:

Элоян Г.А.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.
МП



Строительный контроль:

Мокерова А.А.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.
МП



Плательщик:

Либер М.В.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.
МП



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецРемонт»

ИНН/КПП 4253000810 / 540401001, ОГРН 1114253001796
 р/сч40702810500000006208, к/сч30101810600000000740
 БИК 043209740, Банк АО «КузнецкБизнесБанк» г. Новокузнецк

Приложение N 2
 к договору подряда на выполнение работ по благоустройству
 дворовой территории многоквартирного дома, включенных в
 муниципальную программу "Формирование современной городской
 среды на территории Новокузнецкого городского округа
 на 2018 - 2024 годы" от 29.12.2023г. N 18/3-2024

График выхода бригад

№ п/п	Адрес объекта	Состав бригады		Период работы
		Должность	ФИО	
1.	ул. Новосёлов, 11	Асфальтобетонщик	Айрапетян Стёпа Генрикович,	01.05.2024-29.07.2024
2.		Дорожный рабочий	Айрапетян Арбак Генрикович,	01.05.2024-29.07.2024
3.		Дорожный рабочий	Осеян Альберт Ашотович	01.05.2024-29.07.2024
4.		Дорожный рабочий	Темербаев Александр Юревич	01.05.2024-29.07.2024
5.		Разнорабочий	Кошкарев Аркади Анатольевич	01.05.2024-29.07.2024
6.		Разнорабочий	Шарапов Владислав Викторович	01.05.2024-29.07.2024

Заказчик:

Липатов Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Подрядчик:

Элоян Г.А.

(ФИО)

(подпись)

"29" декабря 2023г.
 МП



"29" декабря 2023г.
 МП



Строительный контроль:

Мокерова А.А.

(ФИО)

(подпись)

Плательщик:

Либер М.В.

(ФИО)

(подпись)

"29" декабря 2023г.
 МП



"29" декабря 2023г.
 МП



Инв. № подл.	Лист и дата	Взам. инв. №
--------------	-------------	--------------

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Жилой многоквартирный дом № 11	

Ведомость проездов, тротуаров, площадок


Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Примечание
1	Дворовый проезд и парковки с покрытием из а/бетона	1а, 1б	630	
2	Тротуары и отмостка с покрытием из а/бетона	II	419,6	

Зел



Условные обозначения

- Граница земельного участка
- - - Граница соседнего земельного участка
- Бортовой камень (дорожный)
- Бортовой камень (тротуарный)
- Ограждение
- тип 1а Проезд с асфальтобетонным покрытием
- тип 1б Парковка с асфальтобетонным покрытием
- тип II Тротуары, площадки, отмостка с асфальтобетонным покрытием
- Озеленение

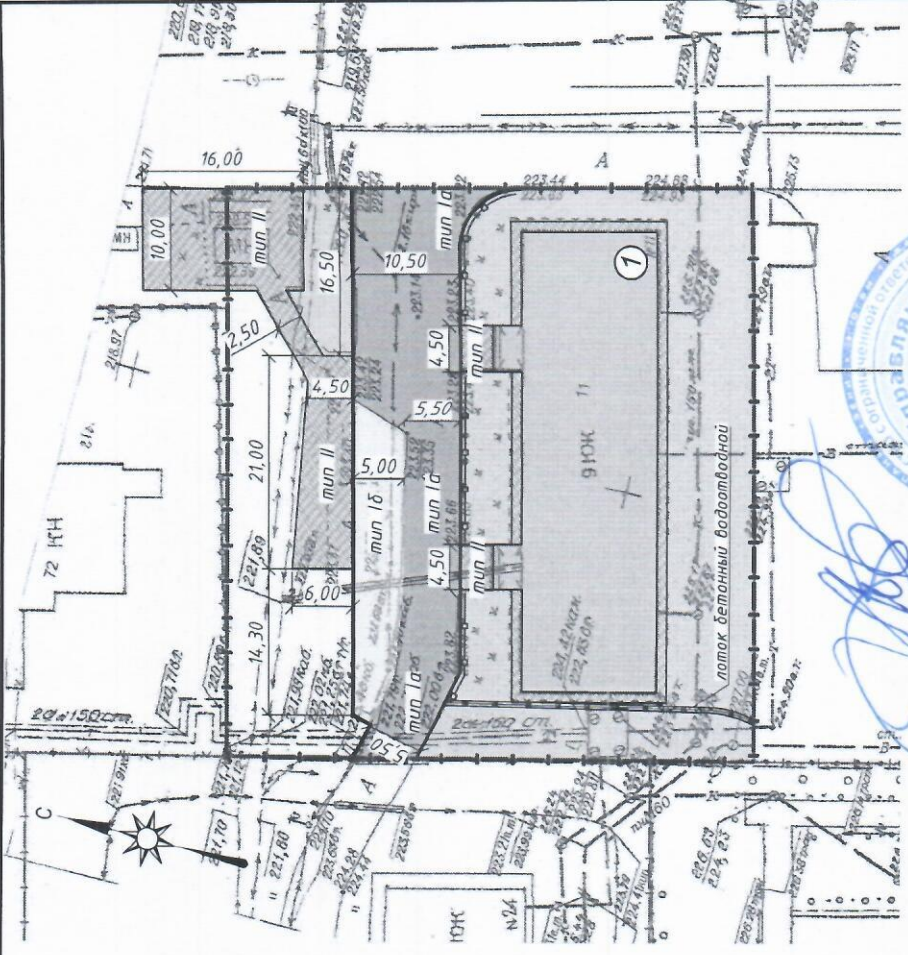

- 1 При разработке чертежа были использованы материалы топографической съемки М 1:500, предоставленные Городским управлением развития территории г. Новокузнецка.
- 2 Система высот – Балтийская.
- 3 Система координат – местная.
- 4 Разбивочный план выполнен в размерных привязках от стены существующего здания жилого дома № 11.
- 5 Конструкция дорожной одежды отмостки, автомобильного проезда, парковки, тротуаров и площадок – см. лист 4
- 6 Перед началом производства работ уточнить положение подземных инженерных сетей.
- 7 Работы вблизи инженерных сетей вести с соблюдением мер безопасности.
- 8 Работы по озеленению и благоустройству придомовой территории выполнять после планировочных работ, строительства дорожных одежд и установки бортовых камней.

Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ		
11-0-ГП		
Изм.	Кол.	Лист
Разраб.	Ковальчук	Листов
Подпись	Дата	Содержание
	05.23	Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома №11 по улице Новоселов
Разбивочный план благоустройства и озеленения (1:500)		000 "УК Зенит" г. Новокузнецк

СОГ. ЛАСОВАНО: 3352495.00 руб.

Генеральный директор
ООО "ЕвроСпецРемонт"

Васильев
"29" января 2023 года
Эльонг Г.А.

МП



СОГ. ЛАСОВАНО: 3352495.00 руб.
И.о. директора МБУ "Дирекция ЖКХ"

Можева
"29" января 2023 года
Можева А.А.

МП



СОГ. ЛАСОВАНО: 3352495.00 руб.
Председатель Комитета ЖКХ г.Новосибирска

Либер
"29" января 2023 года
Либер М.В.

МП



УТВЕРЖДАЮ: 3352495.00 руб.
Генеральный директор ООО «ЗК» «Зенит»

Липатов
Липатов Г.А.

МП



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230426)
ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм. 1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)

Благоустройство дворовых территорий г.Новосибирск, ул.Новоселов, 11

(наименование строит.)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31

(наименование конструктивного решения)

Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу ул.Новоселов, 11 (минимальный перечень)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____

Основание _____

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость _____

в том числе _____

Строительных работ _____

Монтажных работ _____

Оборудования _____

Прочих затрат _____

3 352,495 (193,756) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

129,254 (9,339) тыс. руб.

915,741194 чел.-ч.

101,527988 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс сы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ицен ты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэфф ицен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов -480 м2 Тип 1а

1 ТЕРр 68-14-2 Разборка бортовых камней на щебеночном основании

1.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	12,5	15	1008,65	1210,38				
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство	%	102	102	723,69	738,16				
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	390,79					
		Всего по позиции					2339,33				
		Итого по расценке	чел.-ч	52,63	63,156						
			чел.-ч	6,4	7,68						

		Итого по расценке	чел.-ч	52,63	63,156						
			чел.-ч	6,4	7,68						

2	ТЕРр 68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	0,48	0,48						
		1 ОТ	т	138,6	138,6						
		3 ЭМ	чел.-ч	9,87	4,7376						
		2 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	15,51	7,4448						
		4 М									
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	138,6						
		Итого по расценке	чел.-ч	9,87	4,7376						
			чел.-ч	15,51	7,4448						

2.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	66,53	11523,91	5531,48				
		ФОТ									
	Пр/812-102-0-1	НР Благоустройство	%	102	102	164,03	167,31				
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	88,58					

		Всего по позиции					5787,37				
--	--	-------------------------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

3	ТССЦпг 01-01-01-043	Получка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15	15	4,494	67,41
4	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	81,53	81,53	15,36	67,41 1 252,30
5	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, Н-5см.	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,24	0,24		1 252,30
		Объем: 480*0,05					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				121,95	29,27
		2 в т. ч. ОТМ				4465,64	1 071,75
		4 М				478,22	114,77
		ЗТ	чел.-ч	12,77	3,0648	29,5	7,08
		ЗТм	чел.-ч	29,74	7,1376		
		Итого по расценке					
5.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень, шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	30,24	4617,09 111,89	1 108,10 3 383,55
		ФОР					
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		144,04
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		211,74
		Всего по позиции					136,84
6	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см) Объем: 120*0,5*0,15	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,09	0,09		4 840,23
		1 ОТ					
		3 ЭМ				121,95	10,98
		2 в т. ч. ОТМ				4465,64	401,91
		4 М				478,22	43,04
		ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: Мартеновский и отвальный доменный	м3	П	29,5	2,66

6.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Итого по расценке Щебень шлаковый для дорожного строительства. фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	11,34	4617,09	111,89	415,55	1 268,83
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	ФОР НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147			54,02	79,41
			%	95	95			51,32	
7	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У, Л-3М, В-0,3М)	100 м Бортового камня	1,2	1,2			1 815,11	
		1 ОТ							
		3 ЭМ				772,97		927,56	
		2 в т.ч. ОТМ				104,2		125,04	
		4 М				11,02		13,22	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100	3677,44		4 412,93	
		ЗТ	чел.-ч	76,08	91,296				
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,816				
		Итого по расценке							
7.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-7,08	4554,61		5 465,53	
7.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,204	594,11		-4 206,30	
		Гвозди строительные	т	-0,001	-0,0012	10557,18		-12,67	
7.3	ТССЦ 101-1805	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,053 м3)	м3	5,3	6,36	2012,95		12 802,36	
7.4	ТССЦ 403-8126	ФОТ							
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147			940,78	
			%	95	95			1 382,95	
8	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,051	-0,051			16 181,76	
		Объем: -(7,08/1,02-(120/3)*0,046)				1686,6		-86,02	
		1 ОТ				2609,79		-133,10	
		3 ЭМ				291,78		-14,88	
		2 в т.ч. ОТМ				2412,9		-123,06	
		4 М							

	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	102				
		ЗТ	чел.-ч	180	-9,18				
		ЗТм	чел.-ч	18	-0,918				
	Итого по расценке							6709,29	-342,18
8.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ФОТ	м3	-36,8627451	1,88			594,11	1 116,93
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				-100,90
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				-102,92
									-58,52
	Всего по позиции								
9	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем: 480*0,0005	1 т	0,24	0,24				613,31
		1 ОТ							
		3 ЭМ							49,08
		2 в т. ч. ОТМ							8,59
		4 М							1932,69
		ЗТ	чел.-ч	0	0				463,85
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,1584				
		Итого по расценке						1981,77	475,63
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				2,06
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95				3,03
		Всего по позиции							1,96
10	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,48	0,48				480,62
		1 ОТ							442,75
		3 ЭМ							2777,78
		2 в т. ч. ОТМ							1 333,33
		4 М							315,72
		ЗТ	чел.-ч	38,3	18,384				369,04
		ЗТм	чел.-ч	19,1	9,168				
		Итого по расценке						3589,57	1 722,99
10.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-93,7	-44,976				
10.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травинные), марка П	т	93,7083333	44,98			518,6	23 326,63

Пр/812-021.0-1 ФОТ
 Пр/774-021.0 НР Автомобильные дороги 364,07
 СП Автомобильные дороги % 147
 535,18

11 ТЕР 27-06-020-01 **Всего по позиции** 147 147 345,87
 25 930,67

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия 0,48 0,48

1 ОТ 442,75
 3 ЭМ 212,52
 2 в т.ч. ОМ 2769,94 1 329,57
 4 М 315,39 151,39
 ЗТ 225,21 108,10

Итого по расценке 38,3 18,384
 19,08 9,1584

11.1 ТССЦ 410-9010 Смесь асфальтобетонная 3437,9 1 650,19
 11.2 ТССЦ 410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б 570,7 26 462,22

ФОТ
 НР Автомобильные дороги 363,91
 СП Автомобильные дороги % 147 534,95
 345,71

12 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** 147 147 797,39
 28 993,07

Засыпка вручную граншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов (бортовых камней) 100 м3 0,072 0,072

Объем: 120*0,4*0,15

1 ОТ 797,39 57,41
 3 ЭМ

2 в т.ч. ОМ

4 М

ЗТ 88,5
 ЗТМ 0 6,372 0

Итого по расценке 797,39 57,41

12.1 ТССЦ 407-0013 Земля растительная 797,39 57,41
 механизированной заготовки М3 100 111,97 806,18
 ФОТ

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 89 57,41
 51,09

Пр/774-001.2 С11 Земляные работы, выполняемые ручным способом 40 % 40 22,96

13 Пр/01-02-027-04 **Всего по позиции** Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I 1000 м2 спланирован ной площади 0,12 0,12 937,64

1 ОТ 1025 123,00
 3 ЭМ
 2 в т.ч. ОТМ
 4 М
 ЗТ чел-ч 100 12
 ЗТМ чел-ч 0 0

Пр/812-001.4-1 Итого по расценке ФОТ 1025 123,00

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ % 89 89 123,00

Пр/774-001.4 С11 Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) % 41 41 50,43

Всего по позиции 282,90

Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен) *в том числе* 83 541,67

оплата труда 2 162,55

эксплуатация машин и механизмов 10 206,83

материальные ресурсы 69 852,58

перевозка 1 319,71

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 2 269,68

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 2 836,11

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 3 710,37

Итого по Разделу I (в базисном уровне цен) 89 521,72

Строительный контроль 26 514
 Итого со Строительным контролем 1 915,76
 Непредвиденные затраты 1 265 495
 Итого с непредвиденными затратами 25 310
 НДС 1 290 805
 Итого с НДС 18 653,25
 Итого с НДС 111 919,48
 1 548 966

14 ТЕР 01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) грунта грунтов 2
Объем: 150*0,3

1000 м3
грунта

0,045

0,045

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3ТМ

Итого по расценке

ФОТ

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%
%

92

92

949,58

42,73

5,46

5,02

2,51

Всего по позиции

1 т груза

63

63

4,494

50,26
283,12

15 ТССЦит 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Объем: 150*0,3*1,4

Всего по позиции

1 т груза

63

63

15,36

283,12
967,68

16 ТССЦит 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км

Всего по позиции

100 м3

0,225

0,225

121,95

967,68

17 ТЕР 27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 40-70 толщ. 15см),
Объем: 150*0,15

Материала основания (в плотном теле)

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3ТМ

Итого по расценке

121,95

4465,64

478,22

29,5

12,77

29,74

27,44

1 004,77

107,60

6,64

4617,09

1 038,85

17.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	28,35	94,86	2 689,28
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147		135,04
		ФОТ	%	95	95		198,51
18	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции		95	95		128,29
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвалного сталеплавленного (фр 20-40мм толщ. 7см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,105	0,105		4 054,93
		Объем: 150*0,07					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				121,95	12,80
		2 в т. ч. ОТм				4465,64	468,89
		4 М				478,22	50,21
		ЗТ				29,5	3,10
		ЗТм					
		Итого по расценке	чел.-ч чел.-ч	12,77 29,74	1,34085 3,1227		
18.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	13,23	105,16	484,79
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147		63,01
		ФОТ	%	95	95		92,62
19	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции		95	95		59,86
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня доменного отвалного сталеплавленного, Н-1см.	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,015	0,015		2 028,54
		Объем: 150*0,01					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				121,95	1,83
		2 в т. ч. ОТм				4465,64	66,98
		4 М				478,22	7,17
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,19155	29,5	0,44
		ЗТм	чел.-ч	29,74	0,4461		
		Итого по расценке					
19.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	1,89	111,89	69,25
		ФОТ					211,47
		Итого по расценке					9,00

	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 95	147 95		13,23 8,55
20	ТЕР 27-04-001-03	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см) Объем: 33*0,5*0,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025	0,025		302,50
	ТССЦ 409-9013	1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М Шлаки металлургические пористые: мартовский и отвальный доменный	м3	П	П	121,95 4465,64 478,22 29,5	3,05 111,64 11,96 0,74
20.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Шебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 ФОТ	м3	126	3,15	4617,09 111,89	115,43 352,45
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 95	147 95		15,01 22,06
21	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1у, Л-3м, в-0,3м) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М Камни бортовые	100 м бортового камня	0,33	0,33		504,20
	ТССЦ 413-9010	3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М Камни бортовые	М	100	100	772,97 104,2 11,02 3677,44	255,08 34,39 3,64 1 213,56
21.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-1,947	4554,61	1 503,03
21.2	ТССЦ 102-0038	Брусня необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все шпринты, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,0561	594,11 705,14	-1 156,73 -39,56
21.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00033	10557,18	-3,48

21.4 ТССЦ 403-8126

Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-IV 1 мп-0,053 м3) ФОТ

М3	5,3	1,749	2012,95	3 520,65
----	-----	-------	---------	----------

22 ТЕР 06-01-001-01

Пр/812-021.0-1
Пр/774-021.0
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
ФОТ
Устройство бетонной подготовки

Объем: -(1,947/1,02-(33/3)*0,046)

100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	-0,014	-0,014		4 450,01
%	147	147		258,72
%	95	95		380,32
Всего по позиции				245,78

ТССЦ 401-9021

1 ОТ			1686,6	-23,61
3 ЗМ			2609,79	-36,54
2 в т.ч. ОТМ			291,78	-4,08
4 М			2412,9	-33,78
Бетон	М3	102		
ЗТ	Чел.-ч	180	102	
ЗТм	Чел.-ч	18	-2,52	
Итого по расценке			-0,252	

22.1 ТССЦ 401-0006

Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) ФОТ	М3	-37,1428571	0,52	6709,29	-93,93
НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102	594,11	308,94
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-27,69
					-28,24
Пр/774-006.0					-16,06

23 ТЕР 27-06-026-01

Всего по позиции	1 т	0,08	0,08	170,71
Розлив вязущих материалов				
Объем: 150*0,0005				

1 ОТ				
3 ЗМ			49,08	3,93
2 в т.ч. ОТМ			8,59	0,69
4 М			1932,69	154,62
ЗТ	Чел.-ч	0	0	
ЗТм	Чел.-ч	0,66	0,0528	
Итого по расценке				
ФОТ			1981,77	158,55
НР Автомобильные дороги	%	147	147	0,69
СП Автомобильные дороги	%	95	95	1,01
Всего по позиции				0,66
Пр/812-021.0-1				
Пр/774-021.0				
				160,22

24 ТЕР 27-06-020-08

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1	ОТ							
3	ЭМ					442,75		66,41
2	в т. ч. ОТМ					2777,78		416,67
4	М					315,72		47,36
ЗТ		чел.-ч	38,3		5,745	369,04		55,36
ЗТМ		чел.-ч	19,1		2,865			
Итого по расценке						3589,57		538,44

24.1 ТССЦ 410-9010
24.2 ТССЦ 410-0022

Смесь асфальтобетонная
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травянные), марка П
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

25 ТЕР 27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1	ОТ							
3	ЭМ					442,75		66,41
2	в т. ч. ОТМ					2769,94		415,49
4	М					315,39		47,31
ЗТ		чел.-ч	38,3		5,745	225,21		33,78
ЗТМ		чел.-ч	19,08		2,862			
Итого по расценке						3437,9		515,68

25.1 ТССЦ 410-9010
25.2 ТССЦ 410-0006

Смесь асфальтобетонная
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б

Пр/812-021.0-1
Пр/774-021.0

ФОТ								
НР Автомобильные дороги		%	147		147			113,72
СП Автомобильные дороги		%	95		95			167,17
								108,03

26		ТЕР 01-02-061-01		Всего по позиции					
	Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов (бортовых камней)	100 м3	грунта	0,0198	0,0198				9 060,32
	Объем: 33*0,4*0,15								
	1 ОТ								
	3 ЗМ								
	2 в т.ч. ОТМ								
	4 М								
	ЗТ								
	ЗТМ	чел.-ч		88,5	1,7523				
	Итого по расценке	чел.-ч		0	0				
26.1	ТССЦ 407-0013								
	Земля растительная механизированной заготовки ФОТ	м3		100	1,98			797,39	15,79
	Пр/812-001.2-1							111,97	221,70
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		89	89				15,79
	Пр/774-001.2								14,05
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		40	40				6,32
Всего по позиции									
27	ТЕР 01-02-027-04								
	Планировка площадки ручным способом, грунта грунтов I	1000 м2	спланированной площади	0,0132	0,0132				257,86
	Объем: 33*0,4								
	1 ОТ								
	3 ЗМ								
	2 в т.ч. ОТМ								
	4 М								
	ЗТ	чел.-ч		100	1,32				
	ЗТМ	чел.-ч		0	0				
	Итого по расценке								
	ФОТ								
	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89	89			1025	13,53
	Пр/812-001.4-1								13,53
	Укрепительным								12,04
	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41	41				5,55
	Пр/774-001.4								
Всего по позиции									
									31,12

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материальные ресурсы
перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)

Строительный контроль

Итого со Строительным контролем

Непредвиденные затраты

Итого с непредвиденными затратами

НДС

ИТОГО с НДС

438,73
2 528,95
24 491,41
1 250,80
716,05
1 045,03
671,83
30 426,75
651,13
31 077,88
621,56
31 699,44
6 339,89
38 039,33
9 012
430 118
8 602
438 720
87 744
526 464

Раздел 3. Ремонт отмостки - 108 м2 Тип 2

28 ТЕРр 68-14-2

Разборка бортовых камней на
щебеночном основании

100 м

1,08

1,08

525,77
482,88
77,31
567,83
521,51
83,49

28.1 ТССЦ 509-9900

Итого по расценке
Строительный мусор
ФОТ

т

5

5,4

1008,65

1 089,34

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%

102

102

664,35

664,35

29 ТЕРр 68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий
трогуаров толщиной до 4 см с
помощью молотков отбойных
пневматических

1000 м2

0,108

0,108

2 105,40

2 105,40

1 ОТ
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

577,02

1184,57

189,66

62,32

127,93

20,48

Итого по расценке

Чел.-ч

57,76

6,23808

1,6956

Лом асфальтобетона

т

79,1666667

8,55

1761,59

190,25

ФОТ

82,80

Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102	84,46
Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54	44,71

30	ТССЦш 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем: 108*0,05+108*0,04*1,98	1 т груза	13,95	13,95	4,494	319,42	62,69
----	--------------------	--	-----------	-------	-------	-------	--------	-------

31	ТССЦш 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13,95	13,95	15,36	62,69	214,27
----	--------------------	--	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

32	ТЕР 01-02-057-02	Всего по позиции Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 2 Объем: 108*0,2*0,25	100 м3 грунта	0,054	0,054		214,27	
----	------------------	---	---------------	-------	-------	--	--------	--

1	ОТ						1442,98	77,92
3	ЭМ							
2	в т. ч. ОТМ							
4	М							
ЗТ		чел.-ч	154	8,316				
ЗТМ		чел.-ч	0	0				

Итого по расценке						1442,98	77,92	
ФОТ							77,92	
НР	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			69,35	
СП	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40			31,17	

33	ТЕР 46-08-044-02	Всего по позиции Гидроструйная очистка бетонных поверхностей Объем: 108*0,25	1 м2 поверхности	27	27		178,44	
----	------------------	---	------------------	----	----	--	--------	--

1	ОТ						1,54	41,58
3	ЭМ						0,59	15,93
2	в т. ч. ОТМ							
4	М							
ЗТ		чел.-ч	0,15	4,05				7,56
ЗТМ		чел.-ч	0	0				

Итого по расценке						2,41	65,07	41,58
ФОТ								

Пр/812-040.1-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отлитых конструктивных элементов

% 103 103 42,83

Пр/774-040.1

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отлитых конструктивных элементов

% 59 59 24,53

34 ТЕР 08-01-003-07

Всего по позиции
 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, поверхности бетону (по шову Н-25см))

100 м2 0,27 0,27 132,43

Объем: 108*0,25

1 ОТ 242,32
 3 ЭМ 77,87 65,43
 2 в т.ч. ОТМ 21,02
 4 М 1604,98 433,34
 ЗТ чел.-ч 21,2
 ЭТМ чел.-ч 0 5,724

Итого по расценке

1925,17 519,79

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 65,43

Пр/812-008.0-1 % 110 110 71,97

Пр/774-008.0

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 45,15

Всего по позиции

Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I 100 м3 0,054 0,054 636,91

Объем: 108*0,2*0,25

1 ОТ 797,39 43,06
 3 ЭМ 797,39

2 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ чел.-ч 88,5
 ЭТМ чел.-ч 0 4,779

Итого по расценке

797,39 43,06

ФОТ

43,06

Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	38,32
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	17,22

Всего по позиции

36	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, толщ. 10см)	100 м2	0,432	0,432	98,60
----	------------------	--	--------	-------	-------	-------

Объем: 108*0,4						
1	ОТ				266,6	115,17
3	ЭМ				322,22	139,20
2	в т. ч. ОТМ				42,03	18,16
4	М				4664,38	2015,01
ЗТ		чел.-ч	26,24			
ЗТМ		чел.-ч	3,17		11,33568	
					1,36944	

Итого по расценке

36.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракция 5-10 мм	м3	-17,4	-7,5168	5253,2	2269,38
36.2	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	5,4432	111,89	609,04

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	133,33
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	150,66

Всего по позиции

37	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2	-0,864	-0,864	1118,44
----	------------------	---	--------	--------	--------	---------

Объем: -2*108*0,4

1	ОТ				5,49	-4,74
3	ЭМ				8,53	-7,37
2	в т. ч. ОТМ				1,21	-1,05
4	М				401,76	-347,12
ЗТ		чел.-ч	0,54			
ЗТМ		чел.-ч	0,1		-0,46656	
					-0,0864	

Итого по расценке

					415,78	-359,23
--	--	--	--	--	--------	---------

37.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	1,296	267,84	347,12
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		-5,79
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		-4,46
38	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5у, Л-3м, Н-0,2м) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М	100 м бортового камня	1,08	1,08		-23,11
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	100	3677,44	3 971,64
		ЗТ	чел.-ч	76,08	82,1664		
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,7344		
		Итого по расценке				4554,61	4 918,99
38.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,0648	696,05	-45,10
38.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,372	594,11	-3 785,67
38.3	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, вес ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,1836	705,14	-129,46
38.4	ТССЦ 101-1805	Возли строительные	т	-0,001	-0,00108	10557,18	-11,40
38.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0648	229,6965	14,88
38.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5у Л-3м 1 м/п-0,021м3) ФОТ	м3	2,1	2,268	2012,95	4 565,37
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		846,71
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		1 244,66
		Всего по позиции					804,37
39	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,05527	-0,05527		7 576,64

Объем: -6,372/1,02-108/3*0,02

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 98,42

Всего по позиции

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01/до толщ. 4см к=2) к Е27-07-001-04 100 м2 покрытия 2,16 2,16 4 971,96

Объем: 2*108

1 ОТ 25,89 55,92
3 ЭМ 11,75 25,38
2 в т. ч. ОТм
4 М 667,77 1 442,38

ЗТ чел.-ч 2,32 5,0112
ЭТм чел.-ч 0 0

Итого по расценке

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) т -1,21 -2,6136 705,41 1 523,68
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, печенные), марка II, тип Б т 1,2083333 2,61 570,7 1 489,53

ФОТ
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 113 113 55,92 63,19

Пр/812-021.1-1
Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 43,06

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1 (Н-15см, В-40см) 100 м3 0,0648 0,0648 1 677,07

Объем: 108*0,4*0,15

1 ОТ 797,39 51,67
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 88,5 5,7348
ЭТм чел.-ч 0 0

Итого по расценке

Земля растительная м3 100 6,48 797,39 51,67
Механизированной заготовки 111,97 725,57

Пр/812-001.2-1	ФОТ								
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			51,67	
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			45,99	
								20,67	

45 ТЕР 01-02-027-04 **Всего по позиции** 1000 м2 0,0432 0,0432 843,90

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I спланированы площади

Объем: 108*0,4

1 ОТ									
3 ЭМ									1025
2 в т. ч. ОТМ									
4 М									
ЗТ	Чел-ч		100		4,32				
ЗТм	Чел-ч		0		0				
Итого по расценке									1025

ФОТ

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 44,28

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 39,41

другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

46 ТЕР 01-02-057-01 **Всего по позиции** 100 м3 0,0135 0,0135 101,84

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I

Объем: 30*0,3*0,15

1 ОТ									
3 ЭМ									1105,66
2 в т. ч. ОТМ									
4 М									
ЗТ	Чел-ч		118		1,593				
ЗТм	Чел-ч		0		0				
Итого по расценке									1105,66

ФОТ

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 14,93

47	ТЕР 27-07-002-01	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	5,97
Всего по позиции						
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Н=10см	100 м2 дорожек и тротуаров	0,014	0,014		34,19
	Объем: 30*0,3*0,15					
	1 ОТ					266,6
	3 ЭМ					322,22
	2 в т. ч. ОТМ					42,03
	4 М					4664,38
	ЗТ	чел.-ч	26,24	0,36736		65,30
	ЗТм	чел.-ч	3,17	0,04438		
Итого по расценке						
47.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-0,2436	5253,2
		Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	40,5	0,567	267,84
		ФОТ	%	113	113	111,89
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	4,32
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	4,88
		Прочее	%	77	77	3,33
Всего по позиции						
48	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,63	-0,63	79,94
		Объем: -7*30*0,3				
		1 ОТ				5,49
		3 ЭМ				8,53
		2 в т. ч. ОТМ				1,21
		4 М				401,76
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-0,3402	-253,11
		ЗТм	чел.-ч	0,1	-0,063	
Итого по расценке						
48.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	0,945	415,78
		ФОТ				267,84
Итого по расценке						
						-261,94
						253,11
Итого по расценке						
						-4,22

Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	-4,77
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	-3,25

Всего по позиции

49	ТЕР 27-02-005-01 прим.	Устройство водосборных сооружений с проезжей частью из продольных лотков из сборного бетона (лоток V = 0,03 м3) Объем: 0,03*30	100 м3 лотка	0,009	0,009	-16,85
----	------------------------	--	--------------	-------	-------	--------

	1 ОI					3654,49	32,89
	3 ЭМ					20481,12	184,33
	2 в т. ч. ОТм					2080,23	18,72
	4 М					16924,78	152,32
	ТССЦ 403-9060	Конструкции сборные бетонные	м3	100	100		
		ЗТ	чел.-ч	352,07	3,16863		
		ЗТм	чел.-ч	128,33	1,15497		
		Итого по расценке				41060,39	369,54

49.1	ТССЦ 403-9060	Конструкции сборные бетонные	м3	100	0,9		
49.2	ТССЦ 403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м3	100	0,9	1769	1592,10

	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147	51,61
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	75,87
		Всего по позиции				49,03

Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

в том числе

	оплата труда	19 940,66
	эксплуатация машин и механизмов	2 313,66
	материальные ресурсы	1 404,21
	перевозка	15 945,83

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)

	Строительный контроль	24 766,32
	Итого со Строительным контролем	530,00
	Непредвиденные затраты	25 296,32
	Итого с непредвиденными затратами	505,93
	НДС	25 802,25
	Итого с НДС	5 160,45
	Итого с НДС	30 962,70

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	7 335
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	350 101
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	7 002
	Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен)	357 103
	Итого с НДС	71 421
	Итого с НДС	428 524

Раздел 4. Ремонт тротуаров - 311,6 м2

50	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щелевочном основании	100 м	1,24	1,24				
		1 ОI				525,77	651,95		
		3 ЭМI				482,88	598,77		
		2 в т. ч. ОIМ				77,31	95,86		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	52,63	65,2612				
		ЗТМ	чел.-ч	6,4	7,936				
		Итого по расценке							
50.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	6,2	1008,65	1 250,72		
		ФОТ							
		НР Благоустройство	%	102	102		747,81		
		СП Благоустройство	%	54	54		762,77		
							403,82		
		Всего по позиции					2 417,31		
51	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных инструментальных	1000 м2	0,3116	0,3116				
		1 ОТ				577,02	179,80		
		3 ЭМ				1184,57	369,11		
		2 в т. ч. ОIМ				189,66	59,10		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	57,76	17,998016				
		ЗТМ	чел.-ч	15,7	4,89212				
		Итого по расценке					1761,59		
51.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	79,2041078	24,68				
		ФОТ							
		НР Благоустройство	%	102	102		238,90		
		СП Благоустройство	%	54	54		243,68		
							129,01		
		Всего по позиции					921,60		
52	ТССЦшр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	30,88	30,88	4,494	138,77		
		Объем: 6,2+24,68							
		Всего по позиции					138,77		
53	ТССЦшр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	1 т груза	30,88	30,88	15,36	474,32		
		Грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км							
		Всего по позиции					474,32		

54	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, н-10см) Объем: 145*0,4	100 м2	0,58	0,58				
		1 ОТ							
		3 ЭМ					266,6	154,63	
		2 в т. ч. ОТМ					322,22	186,89	
		4 М					42,03	24,38	
		ЭТ	чел.-ч	26,24			4664,38	2 705,34	
		ЭТМ	чел.-ч	3,17			1,8386		
		Итого по расценке							
54.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-10,092		5253,2	3 046,86	
54.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27.прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6	7,308		111,89	817,69	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			179,01	202,28
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			137,84	
		Всего по позиции							
55	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=2) Объем: -2*145*0,4	100 м2	-1,16	-1,16				1 501,63
		1 ОТ							
		3 ЭМ					5,49	-6,37	
		2 в т. ч. ОТМ					8,53	-9,89	
		4 М					1,21	-1,40	
		ЭТ	чел.-ч	0,54			401,76	-466,04	
		ЭТМ	чел.-ч	0,1			-0,116		
		Итого по расценке							
55.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	1,74		415,78	-482,30	
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		267,84	466,04	
		Прочее	%					-7,77	-8,78

Пр/774-021.1 (П) Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 -5,98

Всего по позиции		100 м	1,45	1,45				
56	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	Бортового камня					-31,02
		1 ОТ						
		3 ЗМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	М	100	100	3677,44		5 332,29
		ЗТ	Чел.-ч	76,08	110,316			
		ЗТм	Чел.-ч	0,68	0,986			
		Итого по расценке						
56.1	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,2465	4554,61		6 604,19
		Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00145	10557,18		-15,31
56.2	ТССЦ 101-1805	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,087	696,05		-60,56
56.3	ТССЦ 402-0004	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-8,555	594,11		-5 082,61
56.4	ТССЦ 401-0006	Камни бортовые	М	100	145			
56.5	ТССЦ 413-9010	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,087	229,6965	0,33	19,98
56.6	ТССЦ 402-0004	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5У-Л-3М 1 м/п-0,021м3) ФОТ	м3	2,1	3,045	2012,95		6 129,43
56.7	ТССЦ 403-8126	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147	147			1 136,79
	Пр/812-021.0-1		%	147	147			1 671,08
	Пр/774-021.0		%	95	95			1 079,95
		Всего по позиции						10 172,33
57	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0742	-0,0742			

Объем: (-8,555/1,02-145/3*0,02)

1	ОТ	1686,6	-125,15
3	ЗМ	2609,79	-193,65
2	в т. ч. ОТМ	291,78	-21,65
4	М	2412,9	-179,04
	Бетон		
	ТССЦ 401-9021	м3	102
		м3	102

			ЗТ	Чел.-ч	180	-13,356			
			ЗТ _М	Чел.-ч	18	-1,3356			
			Итого по расценке						
			ФОТ				6709,29		-497,84
	Пр/812-006-0-1		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			-146,80
	Пр/774-006-0		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			-149,74
			Итого по расценке						
			Всего по позиции						
58	ТССЦ 401-0006		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,986	0,986	594,11	0,86	-732,72
			Объем: 145/3*0,02*1,02						503,78
			Всего по позиции						
59	ТЕР 27-07-002-01		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см	100 м2	3,116	3,116			503,78
			1 ОТ						
			3 ЭМ				266,6		830,73
			2 в т. ч. ОТ _М				322,22		1 004,04
			4 М				42,03		130,97
			ЗТ	Чел.-ч	26,24	81,76384	4664,38		14 534,21
			ЗТ _М	Чел.-ч	3,17	9,87772			
			Итого по расценке						
59.1	ТССЦ 408-0391		Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-54,2184	267,84		16 368,98
			Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	12,6001284	39,262	111,89		4 393,03
			ФОТ						
	Пр/812-021.1-1		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			961,70
	Пр/774-021.1		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77			1 086,72
			Итого по расценке						
			Всего по позиции						
60	ТЕР 27-07-002-02		На каждый 1 см изменения толщины оснований добывать или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10см к=2)	100 м2	-6,232	-6,232			8 067,38
			Объем: -2*311,6						
			1 ОТ				5,49		-34,21
			3 ЭМ				8,53		-53,16

		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М						1,21	-7,54
		3Т	чел.-ч	0,54				401,76	-2 503,77
		3ТМ	чел.-ч	0,1				-0,6232	
		Итого по расценке							
60.1	ГССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5			9,348	415,78 267,84	-2 591,14 2 503,77
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113					-41,75 -47,18
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77					-32,15
		Всего по позиции							
61	ПЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGEL> малых типоразмеров толщиной слоев 4 см (тротуары)	1000 м2	0,3116			0,3116		-166,70
		1 ОТ							
		3 ЭМ					204,94		63,86
		2 в т.ч. ОТМ					4375,98		1 363,56
		4 М					126,32		39,36
		Смесь асфальтобетонная		Т	П		1,82		0,57
		3Т	чел.-ч	18,58			5,789528		
		3ТМ	чел.-ч	7,98			2,486568		
		Итого по расценке							
61.1	ГССЦ 101-9010	Битум	Т	-0,65			-0,20254	4582,74	1 427,99
61.2	ГССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	Т	0,65			0,20254	1876,4	380,05
61.3	ГССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	Т	95,6001284			29,789	570,7	17 000,58
		РАСХОД а/б смеси учтен по ПЕР 27-07-001 с учетом корректировки по толщине.							
		Пр/812-021.1-1							
		ФОТ							
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее			%	113			103,22 116,64

Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 79,48

62 ТЕР 01-02-061-01 **Всего по позиции** 19 004,74

Засыпка вручную траншей, лазах котлованов и ям, грунта грунтов 1 100 м3 грунта 0,087 0,087

Объем: 145*0,4*0,15
1 ОТ 797,39 69,37

3 ЗМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

ЗТ 88,5
ЗТМ 0 7,6995 0

Итого по расценке 797,39 69,37

62.1 ГССЦ 407-0013 Земля растительная 100 м3 8,7 797,39 69,37

механизированной заготовки ФОР 111,97 974,14

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 69,37

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 61,74

ручным способом 40 27,75

Всего по позиции 1 133,00

63 ТЕР 01-02-027-04 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 1000 м2 спланированной площади 0,058 0,058

Объем: 145*0,4
1 ОТ 1025 59,45

3 ЗМ
2 в т. ч. ОТМ
4 М

ЗТ 100
ЗТМ 0 5,8 0

Итого по расценке 1025 59,45

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ % 89 59,45

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 89 52,91

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ % 41 24,37

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 41 24,37

Всего по позиции 136,73

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен)

Строительный контроль

Итого со Строительным контролем

Непредвиденные затраты

Итого с непредвиденными затратами

НДС

ИТОГО с НДС

37 049,57

2 964,87

3 416,76

30 054,85

613,09

3 299,93

3 992,12

2 499,46

43 541,15

931,78

44 472,93

889,46

45 362,39

9 072,48

54 434,87

753 378

Раздел 5. Озеленение

64 ТЕРр 68-3-6

Вылка деревьев в городских условиях
(дуб, бук, граб, клен, ясень, Жаропад,
диаметром более 300 мм

1 складочный
м3 кряжей

8,625

8,625

74,32

641,01

34,63

298,68

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3ТМ

Чел.-ч

Чел.-ч

7,38

0

63,6525

0

108,95

939,69

Пр/812-102.0-1
Пр/774-102.0

НР Благоустройство
СП Благоустройство

%

%

102

54

102

54

641,01

653,83

Всего по позиции
Вылка деревьев в городских условиях
(ель, пихта, Береза, лиственница,
ольха) диаметром более 300 мм

1 складочный
м3 кряжей

13,3

13,3

346,15

1 939,67

65 ТЕРр 68-3-4

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3ТМ

Чел.-ч

Чел.-ч

6,11

0

81,263

0

61,53

818,35

28,6

380,38

ВСЕГО по смете 189 824,01 13,84 2 627 164

2 квартал 2022г К=13,17 с ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) дефицита на 2024г-К=1,051

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

Спроектированный контроль 3 931,85 13,84 54 417

Итого со Строительным контролем 193 755,86 2 681 581

Непредвиденные затраты 4 146,38 2,14 57 386

Итого с непредвиденными затратами 197 902,24 2 738 967

Материалы ПИ 3 958,04 2 54 779

201 860,28 2 793 746

Компенсация при УСН (М*0,2) 140 752,57 13,84 1 948 016

543 794,5*0,2 389 603,11

ВСЕГО по смете ПИ

Согласно протокола от 25.12.2023г. №18 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом коэффициента сумма по смете (К=3352495,00/3183349,11=1,053134570) 3 183 349,11

3 352 495,00

Составили

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Анна - Давыдова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

Равденко

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"

Элоян Г.А.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "УК "Зенит"

/Липатов Г.А.



Ведомость объемов

**на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу
г.Новокузнецк, ул. Новоселов,11
(дополнительный перечень)**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Установка газонного ограждения (секция 2,0 м)	шт	35,00
	Составил: _____		
	Проверил: _____		

СОГЛАСОВАНО: 229291,00,00 руб.

Генеральный директор
ООО "ЕвроСтелРемонт"
Людмила Г. А.
2023 года



СОГЛАСОВАНО: 229291,00,00 руб.

И.о. директора МБУ "Дирекция ЖКХ"
А. А. Мосерова
2023 года



СОГЛАСОВАНО: 229291,00,00 руб.

Председатель Комитета ЖКХ г. Новокузнецка
М. В. Либер
2023 года



УТВЕРЖДАЮ: 229291,00 руб.

Генеральный директор ООО «СК "Зенит»
Людмила Г. А.



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230426)
ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм. 1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)

Благоустройство дворовых территорий г.Новокузнецк, ул.Новоселов,11

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 32

Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу ул.Новоселов, 11 (дополнительный перечень)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
Основание _____

Составлена в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2023г с индексом-дефлятором на 2024г.

Сметная стоимость в том числе

Средства на оплату труда рабочих

8,390 (0,606) тыс. руб.

строительных работ

229,291 (13,252) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

монтажных работ

Нормативные затраты труда машинистов

58,793 чел.-ч.
0,0035 чел.-ч.

прочих затрат

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэфф ицен ты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэфф ицен ты			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Устройство ограждения

Устройство металлического газонного ограждения

1 ТЕР 27-09-001-08 Устройство металлических пешеходных ограждений
Применительно

Объем: 35*2

- 1 ОТ
- 3 ЗМ
- 2 в т. ч. ОТМ
- 4 М

ТССЦ 101-9311
Металлоконструкции Балок ограждения
Стойки металлические опорные
Детали закладные
Бетон тяжелый для дорожных и асфальтовых покрытий и оснований

ЗТ чел.-ч 48,46
ЗТм чел.-ч 0

Итого по расценке

1.1 ТССЦ 408-0013
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
Бетон тяжелый, крупность заподнигеля 40 мм, класс В15 (М200)

1.2 ТССЦ 401-0046

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

1.3 ТССЦ 409-0052

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые (ограждение газонное (ГО-5)1м/п-0,01т)

ФОТ

1.4 ТССЦ 201-8063

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

% 147
% 95

341,59
502,14
324,51

1839,65
150,9
582,52
111,89
12301,82

1287,75
-86,62
1689,31
64,22
8611,27

2		ТЕР 15-04-030-04 г.ч. 2.15.36.6 к=1,0		12 392,58	
Всего по позиции					
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перешлетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,35	0,35		
Объем: 70*0,5	окрашиваемой поверхности				
1 ОI					
3 ЭМ				756,08	264,63
2 в т.ч. ОIм				4,02	1,41
4 М				0,16	0,06
ЗТ				567,78	198,72
ЗТм	Чел.-ч	71,06	24,871		
Итого по расценке	Чел.-ч	0,01	0,0035		
ФОТ				1327,88	464,76
НР Отделочные работы	%	100	100		264,69
СП Отделочные работы	%	49	49		264,69
Всего по позиции					129,70
					859,15
Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном уровне цен)					
<i>в том числе</i>					
оплата труда				606,22	12 030,69
экслюатация машин и механизмов				102,12	606,28
материальные ресурсы				11 322,35	766,83
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)				606,28	454,21
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)				606,28	454,21
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)				606,28	454,21
Итого по Разделу I (в базисном уровне цен)				13 251,73	3 925
Строительный контроль				283,59	187 329
Итого со Строительным контролем				283,59	187 329
Непредвиденные затраты				270,71	191 076
Итого с непредвиденными затратами				270,71	191 076
НДС				2 761,21	38 215
ИТОГО с НДС				16 567,24	229 291

ВСЕГО по смете

2 квартал 2023г к=13,17 с учетом индекса-дефлятора на 2024г.к=1,051

учетом индекса-дефлятора на 2024г.к=1,051

2 квартал 2023г к=13,17 с учетом индекса-дефлятора на 2024г.к=1,051

учетом индекса-дефлятора на 2024г.к=1,051

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	13 251,73	13,84	183 404
Строительный контроль	283,59	2,14	3 925
Итого со Строительным контролем	13 535,32		187 329
Непредвиденные затраты	270,71	2	3 747

Итого с непредвиденными затратами

Материалы ПЦ

Компенсация при УСН (М*0,2)

543794,5*0,2

ВСЕГО по смете ПЦ

Согласно протокола от 25.12.2023г. №18 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом коэффициента сумма по смете (К=229291,00/222416,26=1,030909619)

13 806,03
11322,35 13,84

191 076
156 701
31 340,26

222 416,26
229 291,00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ЕВРОСПЕЦРЕМОНТ»

Г.А. УЛОВ

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Василий
Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Васильев