

Договор подряда 8/1-2024
на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, включенного
в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории Новокузнецкого городского
округа на 2018 -2024 годы "

г. Новокузнецк

"29" декабря 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Чистый дом» (ООО «УК «Чистый дом») в лице исполнительного директора Фирсова Андрея Анатольевича, действующего на основании Доверенности б/н от 01 февраля 2019 года (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ТОП-СТРОЙ» (ООО «ТОП-СТРОЙ») в лице генерального директора Карапетяна Рубена Мкртичовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице и.о. директора Мокеровой Анастасии Александровны, (действующего на основании Решения №9 от 22.11.2023 (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения №186к от 06.04.2022 (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №8 от 25.12.2023, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу (далее также - объект): г. Новокузнецк, **пр-кт Ермакова, д. 9** в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных работ, а Плательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение N 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение N 5 к настоящему Договору).

1.4. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.5. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 N 62.

2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет: 11 369 516,30 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 30 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

- 1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);
 - 2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);
 - 3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных). Стоимость материалов не должна превышать стоимость, применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ;
 - 4) сертификаты на основные материалы;
 - 5) счета-фактуры на выполненные работы;
 - 6) акты освидетельствования скрытых работ;
 - 7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;
 - 8) общий журнал производства работ;
 - 9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);
 - 10) гарантийный паспорт на объект;
 - 11) исполнительную съемку для подтверждения объемов выполненных работ.
- 2.4. Оплата производится по окончании выполнения работ в полном объеме

надлежащего качества, что подтверждается получением Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 10 рабочих дней в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению N 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

- 1) начало работ – 01.05.2024;
- 2) окончание работ – 29.07.2024.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2024 по 30.04.2024.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль, за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать в течение 2-х календарных дней..

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику, Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению N 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта, с соблюдением следующих требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденных решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 N 16/198;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";

- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, топографическую съемку, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.3 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения N 3 к Постановлению N 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих дней представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения работ в соответствии с приложениями N 1, N 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на прочность или надежность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, фактическими объемами и качеством их выполнения, направлять замечания и письменные указания по ходу выполнения работ, с фиксацией их в журнале производства работ в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";
- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и сметной документации.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению N 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

В случае выявления замечаний и дефектов при выполнении Подрядчиком работ письменно уведомлять об этом Подрядчика с указанием сроков их устранения и требованием о приостановке Подрядчиком дальнейшего выполнения работ до их устранения. В случае неустранения в установленный срок Подрядчиком замечаний и дефектов письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации (общих и специальных журналов работ) при

производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.1. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.2. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.3. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключение с Подрядчиком Соглашение о предоставлении субсидии в срок не менее тридцати, но не более сорока календарных после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии, Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

7.2. Плательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба,

причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: 50 месяцев со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых) процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае неуплаты штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик или Плательщик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами при условии доведения предельных объемов финансирования до Плательщика, как главного распорядителя бюджетных средств по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также Соглашению о предоставлении субсидии.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить

об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- 1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1);
- 2) график выхода бригад (приложение №2);
- 3) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3);
- 4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 4);
- 5) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение N 5).

16. Местонахождение и реквизиты Сторон

16.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Чистый дом» (ООО «УК «Чистый дом»)

Юридический адрес: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 7, к.1А

Почтовый адрес: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 7, к.1А

ИНН 4217169592, КПП 421701001, ОГРН 1154217002400

Тел. 8 (3843) 74-01-02, e-mail: c.home@mail.ru

Р/сч 40702810800000007321

АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк

К/сч 30101810600000000740

БИК 043209740

16.2. Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ТОП-Строй» (ООО «ТОП-Строй»)

Юридический адрес: 654201, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, с. Сосновка, ул. Вардовская, д.14

Почтовый адрес: 654201, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 55А, оф. 22

ИНН 4252011424 КПП 425201001 ОГРН 1164205056894

Тел. 8 (909) 519-14-14, e-mail: oksid_75@mail.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810604000016370

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

к/с 30101810500000000816

БИК 045004816

16.3. Строительный контроль:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ»)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: deznk@mail.ru

ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544

Банковские реквизиты:

Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г. Новокузнецка л/сч 20396001090)

Расчетный счет 03234643327310003901

Кор. счет 40102810745370000032

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово
БИК 013207212

16.4 Плательщик:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (Комитет ЖКХ)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru

ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413

Банковские реквизиты:

Плательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г. Новокузнецка л/с 03393005900)

Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово

Кор. счет. 40102810745370000032

Расчетный счет 03231643327310003901

БИК 013207212

17. Подписи Сторон

Заказчик:


_____ /Фирсов А.А./

"__" ____ 20__ г.

МП



Подрядчик:


_____ /Карапетян Р.М./

"__" ____ 20__ г.

МП



Строительный контроль:


_____ /Мокерова А.А./

"__" ____ 20__ г.

МП



Плательщик:


_____ /Либер М.В./

"__" ____ 20__ г.

МП



Приложение N 1
к договору подряда на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, включенного
в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы"
от 29 декабря 2023г. 8/1-2024

График
выполнения работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения
г. Новокузнецк, пр-кт Ермакова, д. 9		
1	Разборка бортовых камней	01.05.2024 – 10.05.2024
2	Срезка а/б покрытия фрезой	15.05.2024 – 15.06.2024
3	Разработка земляного корыта под уширения и парковки	20.05.2024 – 01.06.2024
4	Устройство основания из шлакового щебня	01.06.2024 – 30.06.2024
5	Установка бортовых камней на щебеночном основании	15.06.2024 – 15.07.2024
6	Устройство а/бетона, розлив битума	15.07.2024 – 23.07.2024
7	Подготовка почвы с внесением растительной земли	23.07.2024 – 29.07.2024

Заказчик:

 /Фирсов А.А./

"__" "____" 20__ г.
МП




Подрядчик:

 /Карапетян Р.М./

"__" "____" 20__ г.
МП



Строительный контроль:

 /Мокерова А.А./

"__" "____" 20__ г.
МП



Плательщик:

 /Либер М.В./

"__" "____" 20__ г.
МП



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОП-СТРОЙ»**

654201, Кемеровская обл., Новокузнецкий район, село Сосновка, ул. Вардовская, д. 14
ИНН 4252011424, КПП 425201001
+7(909) 519-14-14

Приложение N 2
к договору подряда на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного) дома), включенного
в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы"
от 29 декабря 2023г. 8/1-2024

График выхода бригад

№ п/п	Адрес объекта	Состав бригады		Период работы
		Должность	Ф.И.О.	
1	Пр-кт Ермакова, д. 9	Асфальтобетонщик	Алоян Норик Аревшатович	01.05.2024 – 29.07.2024
2		Дорожный рабочий	Алоян Миша Аревшатович	01.05.2024 – 29.07.2024
3		Дорожный рабочий	Васильев Юрий Николаевич	01.05.2024 – 29.07.2024
5		Разнорабочий	Макаров Алексей Александрович	01.05.2024 – 29.07.2024

Генеральный директор Карп /Карапетян Р.М./

"__" ____ 20__ г.

Заказчик: Фирсов А.А.

"__" ____ 20__ г.
МП

Подрядчик:

Карп /Карапетян Р.М./

"__" ____ 20__ г.
МП



Строительный контроль:

Мокурова А.А. /Мокурова А.А./

"__" ____ 20__ г.
МП



Плательщик:

Либер М.В. /Либер М.В./

"__" ____ 20__ г.
МП



СОГЛАСОВАНО:

Смета на сумму: 11 369 516,30 руб.

Подразчик: Генеральный директор ООО "ТОП-Строй"

Карлаев Р.М. /Карлаев Р.М./

2023 года



Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 5 к договору №8/1-2024 от 29.12.2023

УТВЕРЖДАЮ:

Смета на сумму: 11 369 516,30 руб.

Заказчик: Исполнительный директор УК "Чистый дом"

Фирсов А.А. /Фирсов А.А./

2023 года

«СОГЛАСОВАНО»,
Смета на сумму: 11 369 516,30 руб.

И.О. директора МБУ "Дирекция ЖКХ"

Можерова А.А. /Можерова А.А./

2023 года



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реquisizity приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реquisizity письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisizity нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденной в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации



«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 11 369 516,30 руб.

Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецк

Либер М.В. /Либер М.В./

2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

«Территориальные единичные расценки на строительно-и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительно-и специальные строительные работы»

Приказы Министра России от 21.09.2015 № 675/пр, 514/пр, 515/пр, 516/пр, 517/пр, 518/пр, 519/пр, 520/пр, 521/пр

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-24ДВ

Благоустройство дворовой территории по адресу г.Новокузнецк, пр.Ермакова, д.9 (минимальный перечень работ)
(наименование объекта капитального строительства)

42. Кемеровская область

Составлен базисно-индексным методом

Благоустройство дворовой территории по адресу г.Новокузнецк, пр.Ермакова, д.9 (минимальный перечень работ)
(наименование конструктивного решения)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2023-2024г. (105,1%)

Сметная стоимость

11 369,52 (822,32) тыс.руб.

в том числе
 строительные работы 8 691,60 (628,01) тыс.руб.
 монтажных работ 411,70 (29,75) тыс.руб.
 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих (25,11) тыс.руб.
 Нормативные затраты труда рабочих 2 403,37 чел.час.
 Нормативные затраты труда машинистов 232,88 чел.час.
 Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Восстановление существующего проезда, Тип 2, S=2405 м2												
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=305 / 100	100 м			3,05						
		1 ОТ										
		3Т										
		Итого по расценке	Чел.-ч	56,5		172,325	544,10		1 659,51			
		ФОТ					544,10		1 659,51			
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги пр № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			2 439,48			
		11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			1 576,53			
1,1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг) Объем=305*0,125	т			38,1			5 675,52			
		Всего по позиции										
2	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами толщиной слоя: до 70 мм Объем=2405 / 1000	1000 м2			2,405			0,00			
		Н,У8	м	138,6		333,333	0,00		0,00			
		1 ОТ					92,48		222,41			
		2 ЗМ					11 431,43		27 492,59			
		3 втч. ОТМ					249,25		599,45			
		3ТМ	Чел.-ч	987		23 737,36						
		Итого по расценке	Чел.-ч	15,51		37,30155						
		ФОТ					11 523,91		27 715,00			
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			821,86			
		21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			838,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					
2.1	ТССЦ.410-9014	Лом асфальт тоботона Объем=2405*0,07*1,98	т			333,3				28 997,10	443,80
		Всего по позиции									
3	ТССЦ.лпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)	1 т груза			38,1	4,49			0,00	171,07
		Всего по позиции									
4	ТССЦ.лпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза Объем=333,3*38,1	1 т груза			371,4	15,36			171,07	5 704,70
		Всего по позиции									
5	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 Объем=(2405*0,06) / 1000	1000 м3 грунта			0,1443					5 704,70
		2 ЗМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		Итого по расценке	чел.-ч	8,53		1,230879	138,27			156,05	19,95
		ФОТ								1 081,43	156,05
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	92		92				19,95	18,35
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	46		46				9,18	9,18
		Всего по позиции									
6	ТССЦ.лпг-01-01-01-036	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) (ТЧ 1, прил. 1.1, п.35в) Объем=2405*0,06*1,75	1 т груза			252,525	4,49			183,58	1 133,84
		Всего по позиции									
7	ТССЦ.лпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза			252,525	15,36			1 133,84	3 878,78
		Всего по позиции									
7.1	ТЕР01-01-046-01	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1/Насыпь слоя из щебня доменного шлака фр. 40-70 мм для корректировки направления стока воды Н=20 см Объем=(2405*0,2) / 1000	1000 м3 грунта			0,481					3 878,78
		2 ЗМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		Итого по расценке	чел.-ч	13,53		6,50793	219,32			825,07	105,49
		Итого по расценке								1 715,33	825,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ №812/пр от НР Земляные работы, выполненные 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом Приказ №774/пр от СП Земляные работы, выполненные 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	92		92			105,49		
	Всего по позиции		%	46		46			97,05		
7.2	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) Объем=2405*0,2*1,26	м3			606,06	94,86		970,65		
	Всего по позиции								57 490,85		
8	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (5 см)	100 м3 материала основания (в плотном тепе)			1,203			57 490,85		
	Объем=(2405*0,05)/100										
	1 ОТ								146,71		
	2 ЗМ								5 372,16		
	3 в т.ч. ОТМ								575,30		
	4 М								35,49		
ПН	409-9013 Шлаки металлургические пористые: марменоский и отвалный доменный		м3	0		0	29,50		5 554,36		
	3Т		чел-ч	12,77		15,38231			722,01		
	3ТМ		чел-ч	29,74		35,77722			1 061,35		
	Итого по расценке								5 554,36		
	ФОТ								722,01		
	Приказ №812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. №636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1 061,35		
	Приказ №774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			685,91		
8.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) Объем=2405*0,05*1,26	м3			151,515	111,89		7 301,62		
	Всего по позиции								16 953,01		
9	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) Объем=2405/1000	1000 м2 покрытия			2,405			1 064,81		
	1 ОТ								2 777,78		
	2 ЗМ								6 680,56		
	3 в т.ч. ОТМ								759,31		
	4 М								887,54		
Н	410-9010 Смесь асфальтобетонная		т	93,7		225,3465			369,04		
	3Т		чел-ч	38,3		92,1115			887,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3ТМ		чел-ч	19,1		45,9355					
	Итого по расценке						3 589,57				
	ФОТ								8 632,91		
	Приказ № 812/пр от НР Автономные Дороги		%	147		147			1 824,12		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								2 681,46		
	Приказ № 774/пр от СП Автономные Дороги		%	95		95					1 732,91
	11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции										
9.1	ТССП-410-0022		т			225,3485	518,60		13 047,28		
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II								116 865,73		
	Всего по позиции										
10	ТЕР27-06-026-01		1 т			1,2			116 865,73		
	Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)										
	Объем=2405*0,0005										
	2 ЗМ						49,08		58,90		
	3 в т ч ОТМ						8,59		10,31		
	4 М						1 932,69		2 319,23		
	3ТМ		чел-ч	0,66		0,792					
	Итого по расценке								1 981,77		2 378,13
	ФОТ								10,31		15,16
	Приказ № 812/пр от НР Автономные Дороги		%	147		147					
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автономные Дороги		%	95		95					9,79
	11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции										
11	ТЕР27-06-020-01		1000 м2			2,405			2 403,08		
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)										
	Объем=2405 / 1000										
	1 ОТ										
	2 ЗМ						442,75		1 064,81		
	3 в т ч ОТМ						2 769,94		6 661,71		
	4 М						315,39		758,51		
	225,21								541,63		
	Итого по расценке		м	96,6		232,323			3 437,90		8 268,15
	3ТМ		чел-ч	38,3		92,1115					1 823,32
	ФОТ		чел-ч	19,08		45,8874					2 680,28
	Приказ № 812/пр от НР Автономные Дороги		%	147		147					
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автономные Дороги		%	95		95					1 732,15
	11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции										12 680,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	ТССЦ.410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б				232,323	570,70		132,586,74		
Всего по позиции											
12	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлага доменного отвалного сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=10см)	100 м3			0,1441			132,586,74		
Объем=(335*0,43*0,1)/100			Материала								
1 ОТ			основания								
2 ЭМ			(в плотном								
3 в т.ч. ОТМ			тепе)								
4 М											
П.Н	409-9013	Шлаки металлургические пористые марленовский и отвалный доменный	м3	0	0						
1 ОТ			чел.-ч	12,77	1,840157	121,95	17,57				
2 ЭМ			чел.-ч	29,74	4,285534	4485,64	643,50				
3 в т.ч. ОТМ						478,22	68,91				
4 М						29,50	4,25				
Итого по расценке											
ФОТ						4 617,09	665,32				
Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги пр № 636/пр от 02.09.2021			%	147	147		86,48				
Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21			%	95	95		127,13				
12.1	ТССЦ.409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф. уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3			18,1503	111,89		874,61		
Объем=335*0,43*0,1*1,26									2 030,84		
Всего по позиции											
13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			3,35			2 030,84		
Объем=335 / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
Н	413-9010	Камни бортовые	м	100	335	772,97	2 589,45				
1 ОТ			чел.-ч	76,08	254,868	104,20	349,07				
2 ЭМ			чел.-ч	0,68	2,278	11,02	36,92				
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
Итого по расценке											
ФОТ						4 554,61	15 257,94				
Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред пр № 636/пр от 02.09.2021)			%	147	147		2 626,37				
			%	147	147		3 860,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п. 21		%	95		95					
13.1	ТССЦ-403-8735	Камни бортовые: БР 100.30.18 бетон В30 (М400) / (расход 0,0525м3/м.п.) Объем=0,0525*335	м3			17,5875	2 192,09		21 613,75	38 553,38	
	Всего по позиции									2 495,05	
14	ТЕР27-07-005-05	Резка пробурной плитки толщиной 70 мм: Угловой шлифовальной машинной/резка бортового камня Объем=14*1,5	1 м реза			21			38 553,38		
	Всего по позиции										
	ФОТ		чел.-ч	0,59		12,39			216,72		
	Итого по расценке										
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п. 21.1 мостовых и площадок и прочее Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п. 21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113		113			143,22	161,84	
	Всего по позиции		%	77		77			110,28		
15	ТЕР27-07-005-06	Добавить (уменьшить) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04	1 м реза			21			641,30		
	Толщина реза камня 180 мм (180-70)/10 П3=11 (ОСП=11; ЭМ=11 к расч.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расч.; ТЗ=11; ТЗМ=11)										
	1 ОТ								62,37		
	2 ЭМ								1,07		
	3 втч. ОТМ								0,24		
	4 М								2,21		
	ЗТ								11		
	ЗТМ								11		
	Итого по расценке		чел.-ч	0,02		11			4,62		
	ФОТ		чел.-ч	0,02		11			4,62		
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п. 21.1 мостовых и площадок и прочее Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п. 21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113		113			117,81	133,13	
	Всего по позиции		%	77		77			90,71		
16	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, паук котлованов и ям, грунта грунтов: 1 Объем=(335*0,35*0,15)/100	100 м3 грунта			0,176			1 043,89		
	1 ОТ										
	ЗТ										
	Итого по расценке		чел.-ч	88,5		15,576			797,39		
	ФОТ								797,39		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручными 21.12.2020 Прил. п. 1.2 способом Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручными 11.12.2020 Прил. п. 1.2 способом		%	89		89			140,34	124,90	
	Всего по позиции		%	40		40			56,14		
16.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки.	м3			17,6			111,97	321,38	
	Всего по позиции								1 970,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадок: ручным способом, грунта грунтов 1	1000 м2 спланиров анной площади			0,117					
		Объем=(335*0,35) / 1000									
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч	100		11,7			1 025,00		119,93
		Итого по расценке							1 025,00		119,93
		ФОТ									119,93
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполнение по другим									119,93
		21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									106,74
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим									49,17
		11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									49,17
		Всего по позиции									275,84

Раздел 2. Устройство тротуарной плитки, ремонт существующего тротуара и устройство нового тротуара. Тип 1.1а, S=220 м2, тип 3 S=220 м2, тип 3б, S=6 м2

18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м			2,6					
		Объем=260 / 100									
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч	56,5		146,9			544,10		1 414,66
		Итого по расценке							544,10		1 414,66
		ФОТ									1 414,66
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги									1 414,66
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред пр. № 636/пр от 02.09.2021)									2 079,55
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									1 343,93
		11.12.2020 Прил. п.21									1 343,93
		Всего по позиции									1 343,93
18.1	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мл 50 кг)	т			13					4 838,14
		Объем=260*0,05									4 838,14
		Всего по позиции									0,00

19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТЕР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2			0,415					
		Объем=415 / 1000									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									239,46
		3 в т.ч. ОТМ									491,60
		3Т	чел.-ч	57,76		23,9704			189,66		78,71
		3Тм	чел.-ч	15,7		6,5155					78,71
		Итого по расценке									731,06
		ФОТ									731,06
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)									318,17
		21.12.2020 Прил. п.102									324,53
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)									171,81
		11.12.2020 Прил. п.102									171,81
		Всего по позиции									1 227,40

19.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.1	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор	т			32,9					
		Всего по позиции									32,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТЕРр68-12-18	Объем=415*0,04*1,98 Всего по позиции									
		Разборка проуров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм /Демонтаж тротуарной плитки h=0,06; S=9м2. (9*0,06*2,4)	100 м2 площади разборки	0,09	0,00						
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ					2 774,28		249,69		
		2 ЗМ					2 176,27		195,86		
		3 в т.ч. ОТМ					3 14,53		28,31		
		4 М					437,47		39,37		
		101-9427 Диск отрезной алмазный	шт	0,003	0,00027						
		3ТМ	Чел.-ч	285,42	25,6878						
		Итого по расценке	Чел.-ч	25,76	2,3184						
		ФОТ				5 388,02		484,92			
		Приказ № 812/лр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102			278,00			
		21 12 2020 Прил п 102	%	102	102			283,56			
		Приказ № 774/лр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54			150,12			
		11 12 2020 Прил п 102	%	54	54						
20 1	ТССЦп-609-9900	Строительный мусор (масса мусора по ТЕР п.2.46.9 - 2,4тм3, 69 мм -толщина плитки, 50 мм-толщина слоя монтажного)	т	2,4		918,60					
		Объем=9*0,06*2,4+9*0,05*2,4									
		Всего по позиции									
21	ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки покрытия и бортовых камней)	1 т груза	48,3	4,49	216,87					
		Объем=13+32,9+2,4									
		Всего по позиции									
22	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	48,3	15,36	216,87					
		Всего по позиции									
23	ТЕР07-05-016-04	Демонтаж металлического ограждения с сохранением материала и обратной установкой I=55м; вес 1 м.п. - 0,01тн	100 м ограждения	0,55		741,89					
		Устройство металлических ограждений: без поручней /Демонтаж металлического ограждения I=55м; вес 1 м.п. - 0,01тн									
		Объем=55 / 100									
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОПТ=0,7; ЗМ=0,7; к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		571/лр п 83 табл 2									
		1 ОТ				515,85	0,7	198,60			
		2 ЗМ				330,10	0,7	127,09			
		3 в т.ч. ОТМ				6,16	0,7	2,37			
		4 М				24 505,66	0	0,00			
		ЗТ	Чел.-ч	45,65	0,7	17,57525					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		чел.-ч	0,38	0,7	0,1463					
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные сборные 21.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%		116		116					325,69
	11.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%		80		80					200,97
	24	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0,55					719,60
			Объем=55/100	Р							
			1 ОТ								515,85
			2 ЗМ								330,10
			3 в т.ч. ОТМ								6,16
			4 М								24 505,66
			ЗТМ	чел.-ч	45,65	25,1075					13 478,11
			Итого по расценке	чел.-ч	0,38	0,209					25 351,61
			ФОТ								13 943,39
			Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные сборные 21.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%		116					287,11
			11.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%		80					333,05
			Итого по расценке								229,69
			ФОТ								14 506,13
	24.1	ТССЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-1,1495					-13 335,06
			Всего по позиции								11 600,75
			Итого по расценке								-13 335,06
			ФОТ								1 345,73
	25	ТЕРм37-01-001-03	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	шт.		7					988,64
			Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой разборкой без хранения (перемещаются на другое место 57/лр п.84 табл.3 Установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6; МЛТ=0 к расч.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6								909,55
			1 ОТ								203,76
			2 ЗМ								0,00
			3 в т.ч. ОТМ								203,76
			4 М								0,00
			ЗТ	чел.-ч	20,9	0,6					87,78
			ЗТМ	чел.-ч	0,3	0,6					1,26
			Итого по расценке								524,17
			ФОТ								1 345,73
			Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79	%		92					988,64
			Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79	%		49					909,55
			Итого по расценке								484,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ТЕРмз7-01-001-03 прим.	Всего по позиции Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			7					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					230,53		1 613,71		
		3 втч. ОТМ					89,88		629,16		
		4 М					4,86		34,02		
		3Т					203,76		1 426,32		
		Итого по расценке	чел-ч	20,9			146,3				
		ФОТ	чел-ч	0,3			2,1				
		Приказ № 812/пр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79	%	92			524,17		3 669,19		
		Приказ № 774/пр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79	%	49					1 647,73		
		Всего по позиции	%	49					1 515,91		
		Демонтаж узн - 8 шт. Вес 1 шт. - 0,003тн. Материал передать Заказчику							807,39		
27	ТЕРмз7-01-001-01 прим.	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.			8					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					193,03	0,6	926,54		
		4 М					32,23	0,6	154,70		
		3Т					203,01	0	0,00		
		Итого по расценке	чел-ч	17,5			84				
		ФОТ							428,27		
		Приказ № 812/пр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79	%	92					1 081,24		
		Приказ № 774/пр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79	%	49					926,54		
		Всего по позиции	%	49					852,42		
		Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.			8					
		1 ОТ							2 387,66		
		2 ЭМ					193,03		1 544,24		
		4 М					32,23		257,84		
		3Т					203,01		1 624,08		
		Итого по расценке	чел-ч	17,5			140				
		ФОТ							428,27		
		Приказ № 812/пр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79	%	92					3 426,16		
		Приказ № 774/пр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79	%	49					1 544,24		
		Всего по позиции	%	49					1 420,70		
		Демонтаж песочницы с сохранением материала и обратной установкой - 1шт. Вес 1 шт. - 0,09 тн.	1 шт.			1					
		Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			1			5 603,54		
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/пр п.84 табл.3 установки и тому подобной) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расч.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
29	ТЕРмз7-01-001-03 прим.	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			1					
		Всего по позиции									
		Демонтаж песочницы с сохранением материала и обратной установкой - 1шт. Вес 1 шт. - 0,09 тн.	1 шт.			1					
		Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			1			5 603,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
30	ТЕРм37-01-001-03 прим.	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.	%	49	92	524,17	192,25	141,24	129,94	69,21	391,40	1 ОТ	230,53	0,6	138,32										
													2 ЭМ	89,88	0,6	53,93										
													3 в т.ч. ОТМ	4,86	0,6	2,92										
													4 М	203,76	0	0,00										
													3Т													
													3ТМ													
													Итого по расценке		чел.-ч	20,9	0,6	12,54								
													ФОТ		чел.-ч	0,3	0,6	0,18								
													Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79													
													Итого по расценке													
													ФОТ													
													Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/лр п.84 табл 3 установки и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗИМ=0,6 к раск.; ЗИМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6													
31	ТЕРм37-01-001-03 прим.	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.	%	49	92	524,17	192,25	141,24	129,94	69,21	391,40	1 ОТ	230,53	0,6	138,32										
													2 ЭМ	89,88	0,6	53,93										
													3 в т.ч. ОТМ	4,86	0,6	2,92										
													4 М	203,76	0	0,00										
													3Т													
													3ТМ													
													Итого по расценке		чел.-ч	20,9	0,6	12,54								
													ФОТ		чел.-ч	0,3	0,6	0,18								
													Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/лр п.84 табл 3 установки и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗИМ=0,6 к раск.; ЗИМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6													
													Итого по расценке													
													ФОТ													
													32	ТЕРм37-01-001-03 прим.	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.	%	49	92	524,17	192,25	141,24	129,94	69,21	391,40	1 ОТ
2 ЭМ	89,88	0,6	53,93																							
3 в т.ч. ОТМ	4,86	0,6	2,92																							
4 М	203,76	0	0,00																							
3Т																										
3ТМ																										
Итого по расценке		чел.-ч	20,9	0,6	12,54																					
ФОТ		чел.-ч	0,3	0,6	0,18																					
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/лр п.84 табл 3 установки и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗИМ=0,6 к раск.; ЗИМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6																										
Итого по расценке																										
ФОТ																										
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/лр п.84 табл 3 установки и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗИМ=0,6 к раск.; ЗИМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6																										
Итого по расценке																										
ФОТ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						4,86				
	3Т		Чел.-ч	20,9			203,76			4,86	
	3ТМ		Чел.-ч	0,3						203,76	
	Итого по расценке					20,9					
	ФОТ					0,3					
							524,17			524,17	
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79										
	Всего по позиции										
33	ТЕРМ37-01-001-03	Демонтаж детской качели с сохранением материала и обратной установкой - 1 шт. Вес - 0,06 тн.									
	прим.	открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			1				856,07	
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/лр п.84 табл.3. Установки и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗТМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3ТМ										
	Итого по расценке										
	Чел.-ч 20,9 0,6 12,54										
	ФОТ 0,3 0,6 0,18										
	524,17										
	192,25										
	141,24										
	129,94										
	69,21										
34	ТЕРМ37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			1				391,40	
	прим.										
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79										
	Всего по позиции										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3ТМ										
	Итого по расценке										
	Чел.-ч 20,9										
	ФОТ 0,3										
	524,17										
	235,39										
	216,56										
	115,34										
35	ТЕРМ37-01-001-04	Демонтаж карусели с сохранением материала и обратной установкой - 1 шт. Вес 0,13 тн.									
	прим.	открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.			1				856,07	
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/лр п.84 табл.3. Установки и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗТМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	242,66										
	0,6										
	145,60										
	181,05										
	0,6										
	108,63										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М						11.35	0.6		6.81	
	ЗТ		чел.-ч	22	0.6	13.2	795.06	0		0.00	
	Итого по расценке		чел.-ч	0.7	0.6	0.42					
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79		%	92					92	254.23	
	Всего по позиции		%	49					49	74.68	
36	ТЕРМЗТ-01-001-04 прим.	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.			1				469.13	
	1 ОТ										
	2 ЭМ						242.66			242.66	
	3 в т.ч. ОТМ						181.05			181.05	
	4 М						11.35			11.35	
	ЗТ		чел.-ч	22		22	795.06			795.06	
	Итого по расценке		чел.-ч	0.7		0.7					
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79		%	92					92	254.01	
	Всего по позиции		%	49					49	124.46	
37	ТЕРМЗТ-01-001-05 прим.	Демонтаж оборудования и обработки установкой - 1 шт. Вес 0,6 тн. открытой площадке, масса оборудования: 1 т	1 шт.			1				1576.92	
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ						398.18	0.6		238.91	
	4 М						306.43	0.6		183.86	
	ЗТ		чел.-ч	18.48		11.09	18.48	0.6		11.09	
	Итого по расценке		чел.-ч	36.1		21.66	899.10	0		0.00	
	ФОТ		чел.-ч	1.14		0.684					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место) 571/лр п.84 табл.3 установки и тому подобное) ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к раск.; ЗЭМ=0.6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.6; ТЭМ=0.6		%	92					92	250.00	
	Всего по позиции		%	49					49	122.50	
38	ТЕРМЗТ-01-001-05 прим.	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т	1 шт.			1				775.27	
	1 ОТ									398.18	
	2 ЭМ									306.43	
	3 в т.ч. ОТМ									18.48	
	4 М									18.48	
	Итого по расценке									899.10	
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79		%	49					49	122.50	
	Всего по позиции		%	49					49	122.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	36,1		36,1					
	ЗТМ		чел.-ч	1,14		1,14					
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения		%	92		92					
	21.12.2020 Прил. п.79										
	Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения		%	49		49					
	11.12.2020 Прил. п.79										
	Всего по позиции										
						1 603,71					
						1 603,71					
						416,66					
						383,33					
						204,16					

Демонтаж генисного стола с сохранением материала и обратной установкой - 1 шт. Вес 0,045 тн.

39 ТЕРм37-01-001-02 прим. Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место)

571/лр п.84 табл.3 установкой и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расч.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	1 ОТ										
	2 ЗМ					195,23	0,6		117,14		
	4 М					34,69	0,6		20,81		
	ЗТ					203,05	0		0,00		
	Итого по расценке		чел.-ч	17,7	0,6	10,62					
	ФОТ										
						432,97			137,95		
									117,14		
									107,77		
									57,40		
	Всего по позиции								303,12		

40 ТЕРм37-01-001-02 прим. Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т

Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения

21.12.2020 Прил. п.79

Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения

11.12.2020 Прил. п.79

	1 ОТ										
	2 ЗМ					195,23			195,23		
	4 М					34,69			34,69		
	ЗТ					203,05			203,05		
	Итого по расценке		чел.-ч	17,7		17,7					
	ФОТ										
						432,97			432,97		
									195,23		
									179,61		
									95,66		
	Всего по позиции								708,24		

41 ТЕРм37-01-001-01 прим. Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место)

571/лр п.84 табл.3 установкой и тому подобной) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расч.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					
42	ТЕРмз7-01-001-01 прим.	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.			1				298,46	
		1 ОТ								193,03	
		2 ЭМ								32,23	
		4 М								203,01	
		ЗТ								203,01	
		Итого по расценке	чел.-ч	17,5		17,5				428,27	
		ФОТ								193,03	
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.79	%	92		92				177,59	
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.79	%	49		49				94,58	
		Всего по позиции				49				700,44	
43	ТЕРмз7-01-001-03 прим.	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			1				524,17	
		2 ЭМ								230,53	
		3 в т.ч. ОТМ								89,88	
		4 М								4,86	
		ЗТ								203,76	
		Итого по расценке	чел.-ч	20,9		12,54				192,25	
		ФОТ	чел.-ч	0,3		0,18				141,24	
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.79	%	92		92				129,94	
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.79	%	49		49				69,21	
		Всего по позиции				49				391,40	
44	ТЕРмз7-01-001-03 прим.	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			1				524,17	
		1 ОТ								230,53	
		2 ЭМ								89,88	
		3 в т.ч. ОТМ								4,86	
		4 М								203,76	
		ЗТ								203,76	
		Итого по расценке	чел.-ч	20,9		20,9				524,17	
		ФОТ	чел.-ч	0,3		0,3				235,39	
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.79	%	92		92				216,56	
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.79	%	49		49				115,34	
		Всего по позиции				49				856,07	
Демонтаж шпалабума с отключением точки питания, с сохранением материала и обратной установкой - 1 шт. Вес - 0,047 тн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ТЕРм37-01-001-02 прим.	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05	1 шт.								
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место) 57/лр п 84 табл 3. Установки и тому подобной) ОЗТ=0,6; ЭМ=0,6; к расх.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0; к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					195,23	0,6	117,14		
		4 М					34,69	0,6	20,81		
		ЗТ					203,05	0	0,00		
		Итого по расценке	чел.-ч	17,7	0,6	10,62					
		ФОТ					432,97		137,95		
		Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил п 79	%	92					117,14		
		Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил п 79	%	49					107,77		
		Всего по позиции							57,40		
46	ТЕРм37-01-001-02 прим.	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05	1 шт.								
		1 ОТ									
		2 ЭМ					195,23		195,23		
		4 М					34,69		34,69		
		ЗТ					203,05		203,05		
		Итого по расценке	чел.-ч	17,7		17,7			432,97		
		ФОТ							195,23		
		Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил п 79	%	92					179,61		
		Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил п 79	%	49					95,66		
		Всего по позиции							708,24		
47	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 Объем=(31*0,3)/1000	1000 м3 грунта			0,0093					
		2 ЭМ									
		3 втч. ОТМ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке	чел.-ч	8,53		0,079329			10,06		
		ФОТ							1,29		
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил п 1.1 механизированным способом	%	92					1,081,43		
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил п 1.1 механизированным способом	%	46					138,27		
		Всего по позиции							10,06		
		Порученные работы при автомобильных перевозках: шебя (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза			16,275			11,84		
		Объем=31*0,3*1,75							73,07		
		Всего по позиции							11,84		
49	ТСЦЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза	1 т груза			16,275			73,07		
		Всего по позиции							73,07		
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза	1 т груза			16,275			15,36		
		Всего по позиции							249,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			0,7					249,98
		Объем=(280*0,25) / 100									
		1 ОТ									
		2 ЗМ									
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел-ч	26,24							
		ЗТМ	чел-ч	3,17							
		Итого по расценке				18,368					
50.1	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-17,4		-12,18	5 235,20		3 677,24		
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги пр. № 636/пр от 02.09.2021					267,84		-3 292,29		
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21							216,04		
		Объем=(280*0,25) / 100							317,58		
		До толщ. 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗТМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,49	2	-7,69		
		2 ЗМ					8,53	2	-11,94		
		3 в т.ч. ОТМ					1,21	2	-1,69		
		4 М					401,76	2	-562,46		
		ЗТ	чел-ч	0,54							
		ЗТМ	чел-ч	0,1							
		Итого по расценке				-0,14	415,78		-562,09		
51.1	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-1,5		2,1	267,84		562,46		
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							-9,38		
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21							-13,79		
		Объем=(280*0,25*0,1*1,26									
		11.12.2020 Прил. п.21									
		Итого по расценке							-8,91		
52	ТСЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщ.10 см	м3			8,82	111,89		-42,33		
		Объем=280*0,25*0,1*1,26							986,87		
		Итого по расценке							986,87		
		Итого по позиции							986,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=280 / 100	100 м бортового камень			2,8					
		1 ОТ					772,97		2 164,32		
		2 ЭМ					104,20		291,76		
		3 в т ч ОТМ					11,02		30,86		
		4 М					3 677,44		10 296,83		
		Итого по расценке				280	2130,24				
		ФОТ				1,904			4 554,61		
		Приказ № 812/пр от НР Автожилищные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							12 752,91		
		Приказ № 774/пр от СП Автожилищные дороги 11.12.2020 Прил. п.21							2 195,18		
									3 226,91		
		Всего по позиции				95			2 085,42		
53.1	ТССЦ.401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	М3			-16,52	594,11		18 065,24		
		Всего по позиции							-9 814,70		
53.2	ТССЦ.402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	М3			-0,168	696,05		-9 814,70		
		Всего по позиции							-116,94		
53.3	ТССЦ.401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) МАТ=0,86	М3			16,52	594,11	0,86	-116,94		
		Всего по позиции							8 440,64		
53.4	ТССЦ.402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=0,33	М3			0,168	696,05	0,33	38,59		
		Всего по позиции							8 440,64		
53.5	ТССЦ.403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91)	шт.			280	29,54		38,59		
		Всего по позиции							8 271,20		
54	ТЕР27-07.402-01	Устройство основания из щебня доменного шлака фр. 20-40 мм, толщина 16 см Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 Дорожки и тротуаров			0,31			8 271,20		
		Объем=31 / 100									
		1 ОТ					266,60		82,65		
		2 ЭМ					322,22		99,89		
		3 в т ч ОТМ					42,03		13,03		
		4 М					4 664,38		1 445,96		
		Итого по расценке				0,9827	8 134,4		1 445,96		
54.1	ТССЦ.408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	М3			-17,4	-5,394		5 253,20		
		ФОТ							267,84		
									1 628,50		
									-1 444,73		
									95,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113		113				108,12	
	Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	77		77				73,67	
	Всего по позиции										

54.1	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке ТЕР27-07-002-01 до 16 см	100 м2 Дорожек и Тротуаров	0,31						365,56	
------	-----------------	--	----------------------------------	------	--	--	--	--	--	--------	--

	Объем=31 / 100										
	до 16 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										

	1 ОТ									5,49	4	6,81
	2 ЗМ									8,53	4	10,58
	3 в т.ч. ОТМ									1,21	4	1,50
	4 М									401,76	4	498,18
	ЗТ											
	ЗТМ											

	Итого по расценке		чел.-ч	0,54	4	0,6696						
			чел.-ч	0,1	4	0,124						

54.1.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	4	-1,86	415,78	267,84	515,57	-498,18	33,18	657,21
--------	---------------	--	----	------	---	-------	--------	--------	--------	---------	-------	--------

	Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113		113			8,31		9,39
	Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	77		77			6,40		6,40
	Всего по позиции										

55	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщина 16 см Объем=31*0,16*1,26	м3			6,2496	105,16		33,18		657,21
----	---------------	---	----	--	--	--------	--------	--	-------	--	--------

	Всего по позиции										
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

56	ТЕР27-07-002-01	Устройство основания шлака фр. 5-10 мм, толщина 10 см Тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 Дорожек и Тротуаров	2,26							657,21
----	-----------------	---	----------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--------

	Объем=226 / 100										
	1 ОТ									266,60	602,52
	2 ЗМ									322,22	728,22
	3 в т.ч. ОТМ									42,03	94,99
	4 М									4664,38	10541,50
	ЗТ										
	ЗТМ										

	Итого по расценке		чел.-ч	26,24		59,3024					
			чел.-ч	3,17		7,1642					

56.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм ФОТ	м3	-17,4		-39,324	5253,20	267,84	11872,24	-10532,54	537,08
------	---------------	--	----	-------	--	---------	---------	--------	----------	-----------	--------

	Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113		113			697,51		788,19
	Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	77		77			537,08		537,08
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 /до 10 см	100 м2 Дорожек и трогуаров			-2,26					
		Объем=226 / 100									
		до 10 см ПЗ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ									
		2 ЗМ					5,49	2		-24,81	
		3 в т.ч. ОТМ					8,53	2		-38,56	
		4 М					1,21	2		-5,47	
		ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-2,4408	401,76	2		-1 815,96	
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,452					
		Итого по расценке									
57.1	ТССЦ.408-0391	Щебень известняковый для строительных работ Марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	м3	-1,5	2	6,78	415,78		-1 879,33		
		Приказ № 812/лр от НР Устроикство покрытия дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%			113	267,94		1 815,96		
		Приказ № 774/лр от СП Устроикство покрытия дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%			77			-30,28		
		Всего по позиции				77			-34,22		
		Объем=226*0,1*1,26							-23,32		
57.1	ТССЦ.409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф.упл.=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщина 10 см Объем=226*0,1*1,26	м3			28,476	105,16		-120,91		
		Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOEGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2			0,226			2 994,54		
		Объем=226 / 1000									
		1 ОТ									
		2 ЗМ					204,94		46,32		
		3 в т.ч. ОТМ					4 375,98		988,97		
		4 М					126,32		28,55		
		101-9010 Булитум	т			0,1469	1,82		0,41		
		410-9010 Смес асфальтобетонная	т			0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58		4,19908					
		ЗТМ	чел.-ч	7,98		1,80348					
		Итого по расценке									
		ФОТ					4 582,74		1 035,70		
		Приказ № 812/лр от НР Устроикство покрытия дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%			113			74,87		
		Приказ № 774/лр от СП Устроикство покрытия дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%			77			84,60		
		Всего по позиции				77			57,65		
									1 177,95		
58	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOEGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2			0,226			2 994,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродрумные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1 с корректировкой топлинны)=7,14+2*1,21=9,56т/100м2 Объем=226*(7,14+2*1,21)/100	т			21,6056	570,70		12 330,32			
58.2	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т			0,1469	1 876,40		12 330,32			
59	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,176			275,64			
П.Н	409-9013 Шлаки металлургические пористые маркеноский и огельный доменный	Объем=(220*0,08)/100										
		1 ОТ						121,95	21,46			
		2 ЗМ						4465,64	785,95			
		3 в т ч ОТМ						478,22	84,17			
		4 М						29,50	5,19			
		Итого по расценке	МЗ	0			0					
		ЗТ	чел-ч	12,77			2,24752					
		ЗТМ	чел-ч	29,74			5,23424					
		ФОТ						4 617,09		812,60		
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147			105,63		
Приказ № 774/пр от СП Автономные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%		95		95			155,28				
59.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 Объем=220*0,08*1,26	МЗ			22,176	111,89		1 068,23			
60	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,11			2 481,27			
П.Н	408-9040 Песок для строительных работ природный	Объем=(220*0,05)/100										
		1 ОТ						151,38	16,65			
		2 ЗМ						3 118,35	343,02			
		3 в т ч ОТМ						213,34	23,47			
		4 М						9,90	1,09			
МЗ		0			0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		Чел-ч	15,72		1,7292					
	ЗТМ		Чел-ч	13,88		1,5268					
	Итого по расценке										
	ФОТ						3 279,63				
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги										
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги										
	11.12.2020 Прил. п.21										
60.1	ТССЦ-408-0124		%	95		95					
	Всего по позиции										
	Песок природный для строительных работ мелкий (коэф.уыл=1,1 по тч ТЕР27 прил.27.2)	М3				12,1			112,86		457,85
	Объем=220*0,05*1,1										1 365,61
	Всего по позиции										
61	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 М2 тротуара			2,2					1 365,61
	Объем=220 / 100										
	1 ОТ										
	2 ЗМ								416,37		916,01
	3 в т ч ОТМ								560,29		1 232,64
	4 М								6,77		14,89
	403-9291 Плиты тротуарные бетонные гладкие										
	ЗТ	М2		100		220			1 676,43		3 688,15
	ЗТМ	Чел-ч		42,4		93,28					
	Итого по расценке	Чел-ч		0,42		0,924					
	ФОТ								2 653,09		5 836,80
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,										
	21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,										
	11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее										
61.1	ТССЦ-403-5289		%	77		77					
	Всего по позиции										
	Плита вибропрессованная "FARVSTEIN": прямоугольник, размер 150х90х60 мм, цветная на сером цементе	М2				220			196,22		7 605,51
	Всего по позиции										
62	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 М3 грунта			0,147					43 168,40
	Объем=(280*0,35*0,15)/100										
	1 ОТ										
	ЗТ	Чел-ч		88,5		13,0095			797,39		117,22
	Итого по расценке										
	ФОТ								797,39		117,22
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручными										
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручными										
	11.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
62.1	ТССЦ-407-0013		%	89		89					
	Всего по позиции										
	Земля растительная механизированной заготовки,	М3				14,7			111,97		268,44
	Всего по позиции										
									1 645,96		1 645,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланиров анной площади			0,098					
		Объем=(280*0,35) / 1000									
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч	100		9,8			1 025,00		100,45
		Итого по расценке							1 025,00		100,45
		ФОТ									100,45
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим									100,45
		21.12.2020 Прил. п.14 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									89,40
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим									41,18
		11.12.2020 Прил. п.14 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									41,18
		Всего по позиции									231,03
		Итого по разделу 2 Устройство прочной плиткой, ремонт существующего тротуара и устройство нового тротуара. Тип 1,1а, S=220									2 011 686,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Ремонт откосов. Тип 3а, S=120 м2											
64	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м			0,9					
		Объем=90 / 100									
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч	56,5		50,85			544,10		489,69
		Итого по расценке							544,10		489,69
		ФОТ									489,69
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги									489,69
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									719,84
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									485,21
		11.12.2020 Прил. п.21									485,21
64.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)	т			4,5			1 674,74		1 674,74
		Объем=0,05*90									
		Всего по позиции									0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ТЕР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2			0,12					
		Объем=120 / 1000									
		1 ОТ									
		2 3М							577,02		69,24
		3 в т.ч. ОТМ							1 184,57		142,15
		3Т	чел.-ч	57,76		6,9312			189,66		22,76
		3ТМ	чел.-ч	15,7		1,884					
		Итого по расценке							1 761,59		211,39
		ФОТ									211,39
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)									92,00
		21.12.2020 Прил. п.102									93,84
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)									49,68
		11.12.2020 Прил. п.102									49,68
		Всего по позиции									354,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона) Объем=120*0,04*1,98	т			9,5					
66	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (мусора и бортовых камней) Объем=4,5*9,5	1 т груза			14	4,49		0,00		
67	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза			14	15,36		62,86		
Устройство гидроизоляции фундамента											
68	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2 Объем=(130*0,25*0,25) / 100	100 м3 грунта			0,081					
		1 ОТ									
		Итого по расценке	Чел-ч	154		12,474			116,88		
		ФОТ							116,88		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным	%						116,88		
		21.12.2020 Прил. п.12 способом	%	89		89			104,02		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40		40			46,75		
		11.12.2020 Прил. п.12 способом									
69	ТЕР46-08-044-02	Гидроручная очистка: бетонных поверхностей Объем=130*0,25	1 м2 поверхности			32,5			267,65		
		1 ОТ									
		2 ЗМ					1,54		50,05		
		4 М					0,59		19,18		
		3Т					0,28		9,10		
		Итого по расценке	Чел-ч	0,15		4,875			78,33		
		ФОТ							50,05		
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			51,55		
		21.12.2020 Прил. п.40.1									
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			29,53		
		11.12.2020 Прил. п.40.1									
70	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности			0,325			159,41		
		Объем=(130*0,25) / 100									
		1 ОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						77,87				
	4 М						1 604,98				25,31
	3Т		чел.-ч	21,2							521,62
	Итого по расценке					6,89					
	ФОТ						1 925,17				625,08
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110		110					78,75
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8		%	69		69					86,63
	Всего по позиции										54,34
71	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3			0,081					766,65
	Объем=(130*0,25*0,25)/100										
	1 ОТ										
	3Т		чел.-ч	88,5		7,1685					64,59
	Итого по расценке										797,39
	ФОТ						797,39				64,59
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89					64,59
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40					57,49
	Всего по позиции										25,84
											147,92
72	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры L=85 м В=25 см Н=10 см)	100 м2			0,213					
	Объем=(85*0,25)/100										
	1 ОТ										266,60
	2 ЭМ										322,22
	3 в т.ч. ОТМ										42,03
	4 М										8,95
	3Т		чел.-ч	26,24		5,58912					4 664,38
	3ТМ		чел.-ч	3,17		0,67521					993,51
	Итого по расценке										5 253,20
	72.1	ТСЦЛ 408-0391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-17,4		-3,7062					267,84
	ФОТ										-992,67
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147					65,74
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95					96,64
	Всего по позиции										62,45
73	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке З7-07-002-01 (до толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,21					285,35
	Объем=(85*0,25)/100										
	до толщ.10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										5,49
	1 ОТ										-2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
73.1	ТССЦ-408-0391 Щебень известняковый для строительных работ Марки 600 фракции 5-10 мм ФОТ	2 ЭМ										
		3 втч.ОТМ										
		4 М										
		3Т	чел-ч	0,54	2	-0,2268	401,76	2	-168,74			
		3ТМ	чел-ч	0,1	2	-0,042						
		Итого по расценке										
		М3	-1,5	2	0,63	415,78	-174,63					
		%	147		147	267,84	168,74					
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		11.12.2020 Прил. п.21										
		74	ТССЦ-409-0052 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.Уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) голц.10 см Объем=85*0,25*0,1*1,26 ФОТ	1 ОТ								
2 ЭМ												
3 втч.ОТМ												
4 М												
Н	413-9010 Камни бортового			М	100	85	772,97	657,02				
3Т	чел-ч			76,08		104,20	88,57					
3ТМ	чел-ч			0,68		11,02	9,37					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
11.12.2020 Прил. п.21												
75	ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=85 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 втч.ОТМ 4 М Н	100 м бортового камня										
		0,85										
		299,59										
		147										
		147										
		147										
		147										
		147										
		147										
		147										
		147										
		147										
75.1	ТССЦ-401-0006 Бетон гравельный, класс: В15 (М200) ФОТ	Бетон гравельный, класс: В15 (М200)										
		594,11										
		5484,07										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
75.2	ТССЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ФОТ	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100										
		-0,051										
		636,05										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
75.3	ТССЦ-401-0006 Бетон гравельный, класс: В15 (М200) МАТ=0,86 ФОТ	Бетон гравельный, класс: В15 (М200)										
		594,11										
		5484,07										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
		2979,46										
75.4	ТССЦ-402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=0,33 ФОТ	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100										
		0,051										
		636,05										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
		-35,50										
Всего по позиции												
Всего по позиции												
11,71												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.5	ТССЦ-403-8023	Камни бортового: БР 100, 20, 8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91))	шт.			85	29,54		2 510,90		
76	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под отмостку)	100 м2 дорожек и тротуаров			1,2			2 510,90		
		Объем=120/100									
		1 ОТ					266,60		319,92		
		2 3М					322,22		386,66		
		3 в т.ч. ОТМ					42,03		50,44		
		4 М					4 664,38		5 597,26		
		3Т	чел.-ч	26,24							
		3ТМ	чел.-ч	3,17							
		Итого по расценке				3 804					
76.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм ФОТ	М3	-17,4		-20,88	267,84		6 303,84		-5 592,50
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги п.р. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			370,36		544,43
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			351,84		
		Всего по позиции							1 607,61		
76.1	ТЕР27-07-002-02	На каждые 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см) только работа	100 м2 дорожек и тротуаров			-1,2					
		Объем=120/100									
		до толщ. 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; 3М=2 к раск.; 3ТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ									
		2 3М					5,49		-13,18		
		3 в т.ч. ОТМ					8,53		-20,47		
		4 М					1,21		-2,90		
		3Т	чел.-ч	0,54		2	401,76		-964,22		
		3ТМ	чел.-ч	0,1		2					
		Итого по расценке				-0,24					
76.1.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм ФОТ	М3	-1,5		2	3,6		415,78		-997,87
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			267,84		964,22
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			111,89		-72,57
		Всего по позиции							1 691,78		-15,28
77	409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (10 см, коэф. уплотн. 1,26 по ТЧ 27, прил. 27.2) толщ. 10 см	М3			15,12					
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			1 691,78		-72,57
		Объем=1200/11,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТЕР27-07-001-04 прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия			1,2			1 691,78		
		Объем=120 / 100									
		1 ОТ							141,64		
		2 ЭМ							88,07		
		3 в т ч ОТм							0,32		
		4 М							0,38		
		3Т							4 863,61		
		3Тм									
		Итого по расценке	Чел-ч	10,21		12,252					
			Чел-ч	0,02		0,024					
78.1	ТССЦ.410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)		Т	-7,14		-8,568			4 244,43		5 093,32
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, прим. к ТЕР27-7-1-4								551,88		-4 728,51
	21.12.2020 Прил п.21.1 Мостовых и площадок и прочее		%	113		113					142,02
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, прим. к ТЕР27-7-1-4		%	77		77					160,48
	11.12.2020 Прил п.21.1 Мостовых и площадок и прочее		%	77		77					109,36
	Всего по позиции										
79	ТЕР27-07-001-02 прим. к ТЕР27-7-1-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия			1,2			634,65		
		Объем=120 / 100									
		До толщ. 4 см П3=2,О3П=2,ЭМ=2 к раск.,ЭПМ=2,МАТ=2 к раск.,Т3=2,Т3М=2									
		1 ОТ							25,89		62,14
		2 ЭМ							11,75		28,20
		4 М							667,77		1 602,65
		3Т									
		Итого по расценке	Чел-ч	2,32		5,568					
79.1	ТССЦ.410-0054 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)		Т	-1,21		-2,904			705,41		1 692,99
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, прим. к ТЕР27-7-1-4								551,88		-1 602,66
	21.12.2020 Прил п.21.1 Мостовых и площадок и прочее		%	113		113					62,14
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, прим. к ТЕР27-7-1-4		%	77		77					70,22
	11.12.2020 Прил п.21.1 Мостовых и площадок и прочее		%	77		77					47,85
	Всего по позиции										
79.1	ТССЦ.410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродисперсные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1-1 с корректировкой толщины (7,14+2*1,21)УС	Т			114,472			570,70		208,40
		Объем=120*(7,14+2*1,21)/100									
		Всего по позиции									
80	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3 грунта			0,045			6 547,07		
		Объем=(85*0,35*0,15) / 100									
		1 ОТ									
		3Т									
		Итого по позиции	Чел-ч	88,5		3,9825			797,39		35,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке ФОТ						797,39				
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	89		89			35,88		
	Всего по позиции		%	40		40			31,93		
80.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Всего по позиции	М3			4,5	111,97		82,16		
81	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей, ручным способом, Грунта грунтов 1	1000 м2 спланиров анной площади			0,02975			503,87		
	Объем=(85*0,35)/1000										
	1 ОТ										
	3Т										
	Итого по расценке ФОТ		чел-ч	100		2,975			30,49		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 21.12.2020 Прил. п.1.4		%	89		89			30,49		
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 11.12.2020 Прил. п.1.4		%	41		41			27,14		
	Всего по позиции								12,50		
	Итого по разделу 3 Ремонт отстойки, Тип 3а, S=120 м2								70,13		

Раздел 4. Замена люков колодцев (люк у подвезда)

82	ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк			2			23 048,56		
		1 ОТ									
		3Т	чел-ч	2,27		4,54			42,94		
		Итого по расценке ФОТ							42,94		
	Приказ № 812/пр от НР Наружные инженерные сети, Демонтаж 21.12.2020 Прил. п.100.1 разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	89		89			42,94		
	Приказ № 774/пр от СП Наружные инженерные сети, Демонтаж 11.12.2020 Прил. п.100.1 разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	44		44			18,89		
83	ТССЦпр-01-01-01-043	Попорочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки конструкций и люка)	1 т груза			0,13	4,49		100,05		
		Всего по позиции							0,58		
	Объем=2*0,065										
	Всего по позиции								0,58		
84	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза	1 т груза			0,13	15,36		2,00		
		Всего по позиции							2,00		
85	ТЕР23-04-011-01	Установка люка	1 шт.			2	13,60		27,20		
		1 ОТ									
		Всего по позиции							2,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
86	ТЕРрв8-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодезев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодез	4								2 ЭМ	17,22			
												4 М	1079,95			
												3Т	2 159,90			
												Итого по расценке	2 62			
												ФОТ	1 102,16			
												Итого по позиции	2 204,32			
												Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117	117	27,20
												Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74	74	31,82
												Всего по позиции	74	74	20,13	
												Итого по расценке	118,81	475,24	68,36	
ФОТ	6,98	69,73	24,60													
87	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	4,5216								1 ОТ	3,66			
												2 ЭМ	0,54			
												3Т	1,537344			
												Итого по расценке	4,20			
												ФОТ	18,99			
												Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	93	16,55
												Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	62	15,39
												Всего по позиции	62	62	10,26	
												Итого по расценке	581,88	18,99	16,55	
												ФОТ	4,20	44,64	22,69	
88	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в тепе бетона	1 Т	0,035								1 ОТ	535,57			
												2 ЭМ	648,24			
												3 в т.ч. ОТм	28,37			
												4 М	0,99			
												3Т	8 110,67			
												Итого по расценке	1,62155			
												ФОТ	0,06125			
												Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102	102	325,30
												Итого по расценке	9 294,48	19,73	20,12	
												ФОТ	4,20	20,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Белгородские железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве		%	58		58					11,44
Всего по позиции											

Итого по разделу 4 Замена люков колодезев (люк у подъезда) 356,86

Раздел 5. МАФ

89	ТЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (укрепление мафров на 2-4 штыря д/у 10 мм, длиной 25 см на форму)	10 т конструкции и	0,0007						3 342,28	46 257,00
		Объем=((4*7+2*8)*0,25*0,617/1000) / 10									
		1 ОТ									
		2 ЭМ								532,20	0,37
		4 М								335,11	0,23
		3Т								494,24	0,35
		Итого по расценке	чел.-ч	35,79		0,025053					
		ФОТ								1 361,55	0,95
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9								0,37	0,37
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9								0,34	0,34
		Всего по позиции								62	0,23

90	ТССЦ-204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр: 10 мм	т	0,007		5 794,34				1,52	
		Всего по позиции				40,56					

91	ТССЦ-116-0355	Скамья парковая на чугунных опорах: без поручней, размеры 1600x770x585 мм	шт.	7		902,74				40,56	
		Всего по позиции				6 319,18					

92	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	8		315,35				6 319,18	
		Всего по позиции				2 522,80					
		Итого по разделу 5 МАФ				2 522,80					

Раздел 6. Озеленение

93	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы, для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1						8 884,06	122 955,00
		Объем=100 / 100									
		1 ОТ									
		4 М								382,00	382,00
		3Т								1 679,55	1 679,55
		Итого по расценке	чел.-ч	40							
		ФОТ								2 061,55	2 061,55
		Приказ № 812/пр от НР Озеленение: Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41								382,00	382,00
		Приказ № 774/пр от СП Озеленение: Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41								393,46	393,46
		Всего по позиции	%	72						275,04	275,04

94	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1						2 730,05	
----	-----------------	---	--------	---	--	--	--	--	--	----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=100 / 100										
	1 ОТ										
	2 ЭМ						60,86		60,86		
	3 в т.ч. ОТМ						479,28		479,28		
	4 М						38,17		38,17		
	3Т						312,30		312,30		
	Итого по расценке		чел-ч	5,99		5,99					
	ФОТ		чел-ч	2,74		2,74					
	Примеч № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения						852,44		852,44		
	21.12.2020 Прил. п.41		%	103		103			99,03		
	Примеч № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72			102,00		
	11.12.2020 Прил. п.41										
	Всего по позиции								71,30		
	Итого по разделу 6 Озеленение								1 025,74		

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

Строительные работы

2 квартал 2023г. Письмо
Минстроя РФ от 02.05.2023
№ 24756-ИФ/09 (прочие
13.17) с учетом индекса
Дефлятора 1,051

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

2 квартал 2023г. Письмо
Минстроя РФ от 02.05.2023
№ 24756-ИФ/09 (прочие
13.17) с учетом индекса
Дефлятора 1,051

Монтажные работы

2 квартал 2023г. Письмо
Минстроя РФ от 02.05.2023
№ 24756-ИФ/09 (прочие
13.17) с учетом индекса
Дефлятора 1,051

в том числе:

29 747,42 13,84

411 704,00

3 755,79

51 980,00

600 999,28

25 107,46

69 708,20

3 678,31

506 183,62

628 006,04

616 762,27

13,84

7005581,301

8 691 604,00

8 535 990,00

16 620,40

55 527,45

3 545,03

500 014,91

27 214,72

17 394,79

11 243,77

155 614,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								8 487,06		
	Материалы								2 936,98		
	накладные расходы								133,28		
	сметная прибыль								6 168,71		
	Итого								7 930,72		
	Итого ФОТ (справочно)								4 223,95		
	Итого накладные расходы (справочно)								657 753,46		9 103 308,00
	Итого сметная прибыль (справочно)								28 785,77		
	Пост. Коллекции Администрации и КО № 317 от 08.07.11г. - 2,14%, Приказ №421 от 04.08.2020г. п.167 2,14%								35 145,44		
	Итого								21 608,74		
	Приказ №421 от 04.08.2020г. п.179 2%								14 075,92		194 811,00
	Итого с непредвиденными								671 829,38		9 298 119,00
	Компенсация при УСН (М*0,2) 7005581,30*0,2								13 436,59		185 962,00
	ВСЕГО по смете ЦЛ								685 265,97		9 484 081,00
	Согласно протокола от 25.12.2023г. №8 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения суммы по смете (К=1389516,30/10885197,26=1,0444933639)								242 138,38		10 885 197,26
											11 369 516,30

1,0444933639

Составил:

Слав

Кузнецов Р.И.


Проверил:

Борис

Владимир Р.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание к 4 к Договору № 8/1-2024 от 29.12.2023г.

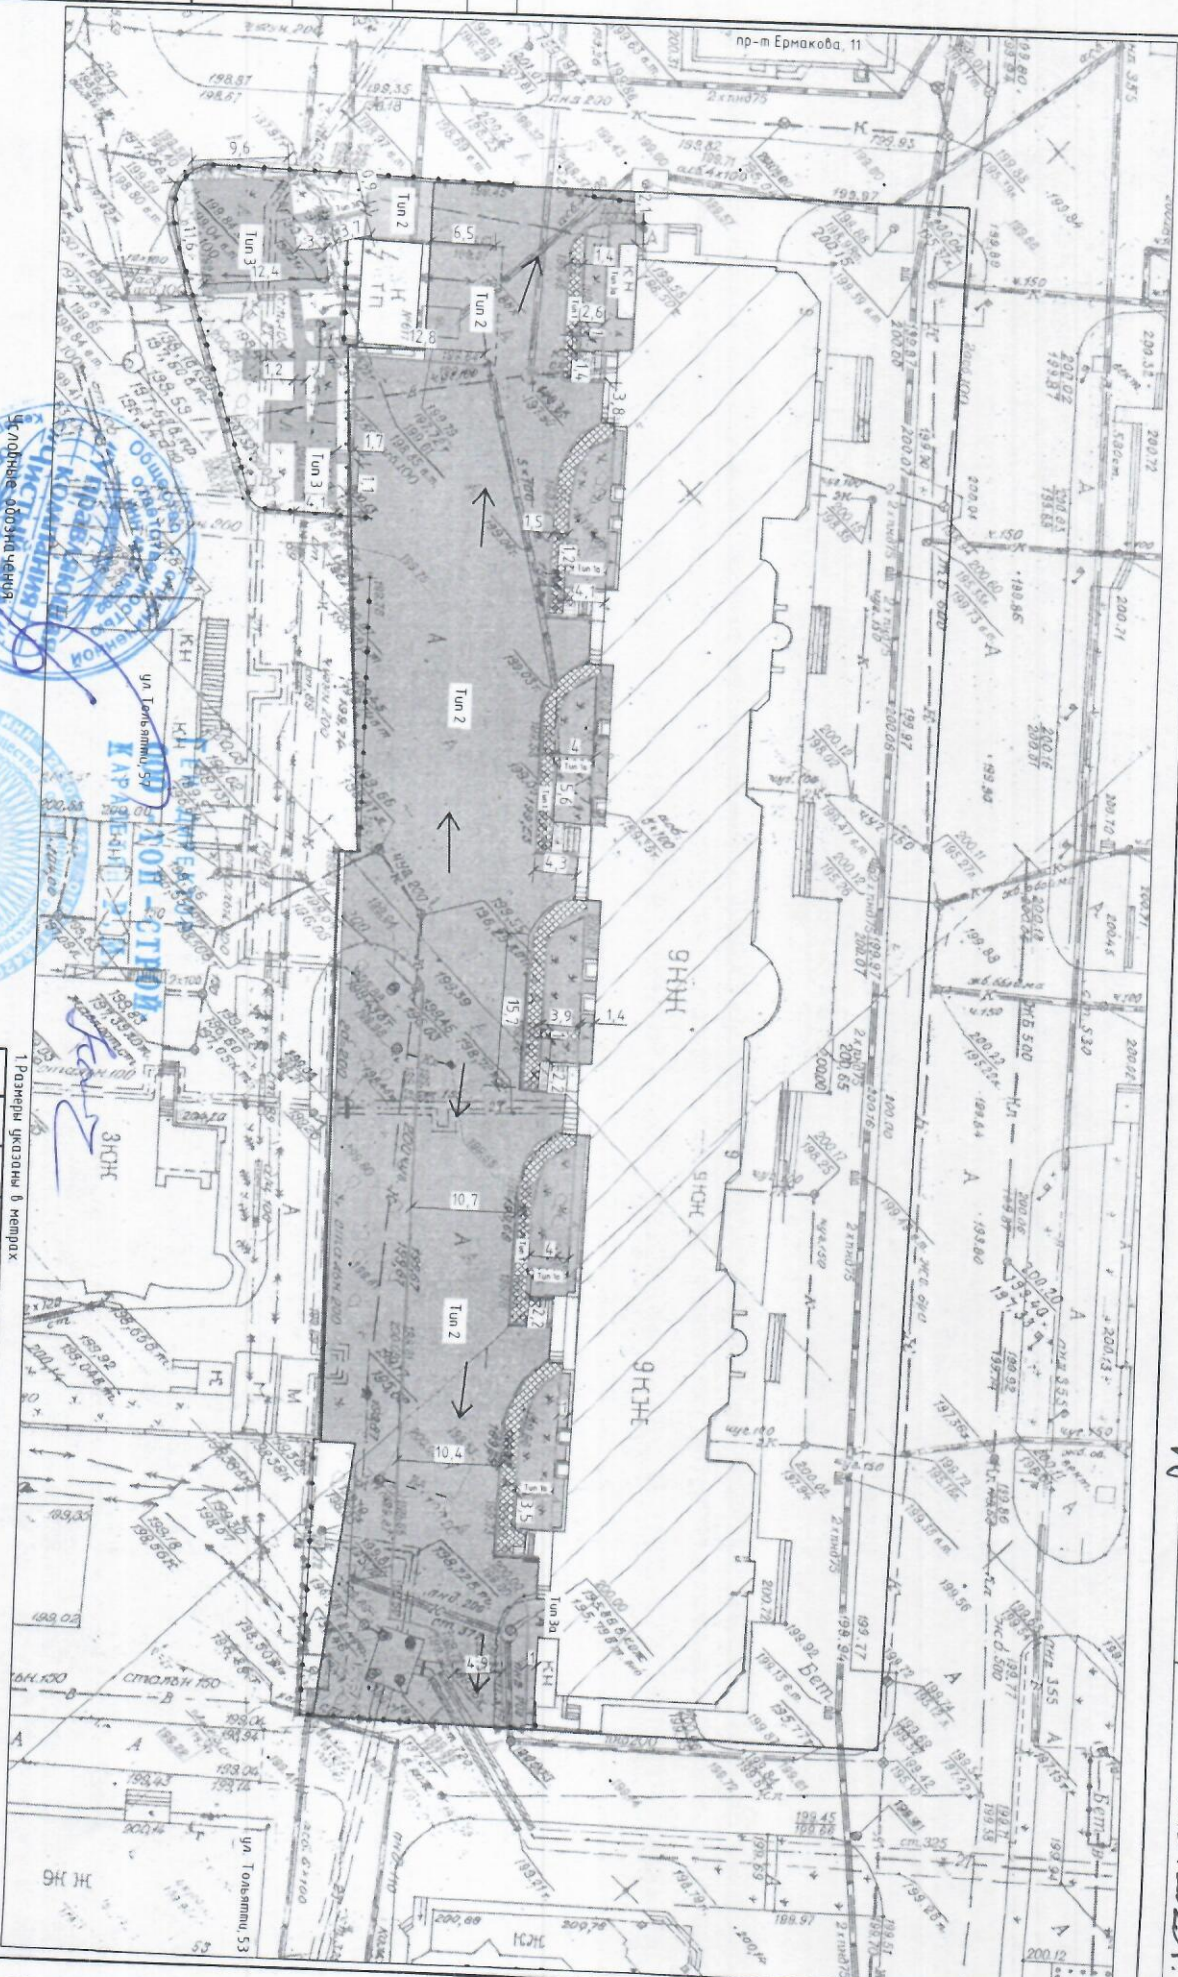

Согласовано:

--	--	--	--

И-в.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

- А/б покрытие проезда
- А/б покрытие проезда за пределами здания ЖИД
- Тротуарная плитка
- А/б покрытие отмостки
- А/б покрытие проезда
- А/б покрытие проектируемого проезда
- Газон

- Бортовой камень (барожиный)
- Бортовой камень (протуринный)
- Границы участка
- Направление стока воды
- Замена лжков колодезей
- Лужи колодезей (сух.)



1 Размеры указаны в метрах

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разработал	1	Лист 1	Док. 1	Л.А.А.	23.06.23
Проверил	1	Лист 1	Док. 1	Л.А.А.	23.06.23
Н. Контроль	1	Лист 1	Док. 1	Л.А.А.	23.06.23
Нач. отдела	1	Лист 1	Док. 1	Л.А.А.	23.06.23
ГИП	1	Лист 1	Док. 1	Л.А.А.	23.06.23

23/01-265-ПЗУ

Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Центральный район, пр. Ермакова, д. 9

Благоустройство дворовой территории

Разработчик: ООО «ТГПИ»

Смодель	Лист	Листов
Р	17	