

Договор подряда 2/2-2024  
на выполнение работ по благоустройству дворовой  
территории многоквартирного дома, включенного  
в муниципальную программу "Формирование современной  
городской среды на территории Новокузнецкого городского  
округа на 2018 -2024 годы "

г. Новокузнецк

"29" декабря 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 1», в лице директора Кулманакова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ССК «АРЧ», в лице генерального директора Мстояна Бакра Гришаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице и.о. директора Мокеровой Анастасии Александровны, (действующего на основании Решения № 9 от 22.11.2023 (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения №186к от 06.04.2022 (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №2 от 25.12.2023 г., заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу (далее также - объект): г. Новокузнецк, **пр-т Строителей, д. 69** в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных работ, а Плательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение N 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой

территории (приложение N 5 к настоящему Договору).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 N 62.

## 2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет: **2 684 081 , 33** (Два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьдесят один) рубль 33 копейки, НДС не облагается. Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

- 1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);
- 2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);
- 3) документы, подтверждающие стоимость и качество применяемых материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных, сертификаты соответствия продукции, товаров и т.п.). Стоимость материалов не должна превышать стоимость, применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ
- 4) сертификаты на основные материалы;
- 5) счета-фактуры на выполненные работы;
- 6) акты освидетельствования скрытых работ;
- 7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;
- 8) общий журнал производства работ;
- 9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);
- 10) гарантийный паспорт на объект;
- 11) исполнительную съемку для подтверждения объемов выполненных работ.

2.4. Оплата производится по окончании выполнения работ в полном объеме

надлежащего качества, что подтверждается получением Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 10 рабочих дней в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии.

### 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению N 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

- 1) начало работ – 01.05.2024 г.;
- 2) окончание работ – 29.07.2024 г.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

### 4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2024 по 30.04.2024 г.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль, за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать в течение 2-х календарных дней..

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

## 5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику, Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению N 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта, с соблюдением следующих требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденных решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 N 16/198;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";
- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, топографическую съемку, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.3 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения N 3 к Постановлению N 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих дней представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения работ в соответствии с приложениями N 1, N 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

## 6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, фактическими объемами и качеством их выполнения, направлять замечания и письменные указания по ходу выполнения работ, с фиксацией их в журнале производства работ в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";
- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и сметной документации.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению N 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

В случае выявления замечаний и дефектов при выполнении Подрядчиком работ письменно уведомлять об этом Подрядчика с указанием сроков их устранения и требованием о приостановке Подрядчиком дальнейшего выполнения работ до их устранения. В случае неустранения в установленный срок Подрядчиком замечаний и дефектов письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации (общих и специальных журналов работ) при производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.1. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.2. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.3. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

## 7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключить с Подрядчиком Соглашение о предоставлении субсидии в срок не менее тридцати, но не более сорока календарных после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии, Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

7.2. Плательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

## 8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

## 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: 50 месяцев со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

## 10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых) процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых)

процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае неуплаты штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик или Плательщик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

## 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

## 12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от

способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

### 13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

### 14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами при условии доведения предельных объемов финансирования до Плательщика, как главного распорядителя бюджетных средств по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также Соглашению о предоставлении субсидии.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

### 15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть,

являются следующие документы:

- 1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1);
- 2) график выхода бригад (приложение №2);
- 3) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3);
- 4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 4);
- 5) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение N 5).

## 16. Местонахождение и реквизиты Сторон

### 16.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 1 » (ООО «Управляющая компания № 1»)

Юридический адрес:

6540005, Кемеровская область-Кузбасс

г. Новокузнецк, ул. Пирогова д. 9 корп. 1, офис 312

ИНН 4253037432 КПП 425301001 ОГРН 1174205005083

Реквизиты заказчика:

Тел 8(3843) 200-872;

эл. почта: [uk1.ooo@mail.ru](mailto:uk1.ooo@mail.ru)

Банковские реквизиты:

Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк

Расчетный счет 40702810826000012909

к/с 30101810200000000612 БИК 043207612

**16.2. Подрядчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная компания «АРЧ» (ООО «ССК «АРЧ»)

Юридический адрес: 654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Трамвайная, дом 4, офис 205

Почтовый адрес: 654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Трамвайная, дом 4, офис 205

Фактический адрес: 654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Трамвайная, дом 4, офис 205

Реквизиты подрядчика:

Тел. +7 923-633-37-77; эл. почта: [arce.stroy@gmail.com](mailto:arce.stroy@gmail.com)

ИНН: 4253042778; КПП: 425301001; ОГРН : 1184205016038

Банковские реквизиты: р/с 40702810123180001563 Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск

к/с 30101810600000000; БИК 045004774

### 16.3. Строительный контроль:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ»)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: [deznk@mail.ru](mailto:deznk@mail.ru)

ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544

Банковские реквизиты:

Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г. Новокузнецка л/сч 20396001090)

Расчетный счет 03234643327310003901

Кор. счет 40102810745370000032  
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области –  
Кузбассу г Кемерово  
БИК 013207212

**16.4 Платательщик:**

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка  
(Комитет ЖКХ)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru

ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413

Банковские реквизиты:

Платательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г. Новокузнецка  
л/с 03393005900)

Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской  
области - Кузбассу г Кемерово

Кор. счет. 40102810745370000032

Расчетный счет 03231643327310003901

БИК 013207212

17. Подписи Сторон

Заказчик: ООО «Управляющая  
компания № 1»


 /Кулманаков С.И./

29.12.2023 г.

МП



Подрядчик: ООО «ССК «АРЧ»

 /Мстоян Б.Г./

29.12.2023 г.

МП



Строительный контроль:

 /Мокерова А.А./

29.12.2023 г.

МП



Платательщик:

 /Либер М.В. /

29.12.2023 г.

МП




**Приложение №1**  
к договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовой территории многоквартирного дома,  
включенных в муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды на  
территории Новокузнецкого городского округа на 2018-  
2024 годы»  
№ 2/2-2024 от 29.12.2023г.

**График**  
выполнения работ по благоустройству дворовой территории  
многоквартирного дома

| № п/п                                  | Вид работ   | Срок выполнения         |
|--|---|-------------------------|
| г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 69 |   |                         |
| 1                                      | Валка деревьев, корчевка пней                       | 01.05.2024 – 10.05.2024 |
| 2                                      | Разборка бортовых камней                            | 01.05.2024 – 20.05.2024 |
| 3                                      | Срезка а/б покрытия фрезой                          | 10.05.2024 – 20.05.2024 |
| 4                                      | Разработка земляного корыта под уширения и парковки | 20.05.2024 – 01.06.2024 |
| 5                                      | Устройство основания из шлакового щебня             | 01.06.2024 – 10.07.2024 |
| 6                                      | Установка бортовых камней на щебеночном основании   | 01.06.2024 – 15.07.2024 |
| 7                                      | Устройство а/бетона, розлив битума                  | 15.07.2024 – 23.07.2024 |
| 8                                      | Подготовка почвы с внесением растительной земли     | 23.07.2024 – 29.07.2024 |

**Заказчик:**

  
/Кулманаков С.И./  
«29» декабря 2023 г.  
МП




**Подрядчик:**

  
/Б.Г. Мстоян  
«29» декабря 2023 г.  
МП



**Строительный контроль:**

  
/А.А. Мокерова/  
«29» декабря 2023 г.  
МП



**Плательщик:**

  
/М.В. Либер/  
«29» декабря 2023 г.  
МП




**Приложение №2**  
к договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовой территории многоквартирного дома,  
включенных в муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды на  
территории Новокузнецкого городского округа на 2018-  
2024 годы»  
№ 2/2-2024 от 29.12.2023г.

**График выхода бригад**


| № п/п | Адрес объекта                            | Состав бригады   |   | Период работы               |
|-------|--|--|---|-----------------------------|
|       |  | Должность  | ФИО   |                             |
| 1.    | г.Новокузнецк,<br>пр-т Строителей, д. 69 | Мастер строительных и монтажных работ<br>Производитель работ<br>Дорожный рабочий<br>Дорожный рабочий<br>Дорожный рабочий | Кочарян Тарон Камоевич<br>Сухарев Артем Сергеевич<br>Мстоян Сурик Рафикович<br>Мстоян Славик Рафикович<br>Аджоян Рафик Сашаевич | 01.05.2024 -<br>29.07.2024. |

**Заказчик:**

  
\_\_\_\_\_/Кулманаков С.И./  
«29» декабря 2023 г.  
МП




**Подрядчик:**

  
\_\_\_\_\_/Б.Г. Мстоян  
«29» декабря 2023 г.  
МП




**Строительный контроль:**

  
\_\_\_\_\_/А.А. Мокерова/  
«29» декабря 2023 г.



**Плательщик:**

  
\_\_\_\_\_/М.В. Либер/  
«29» декабря 2023 г.



СОГЛАСОВАНО:

Смета на сумму 2 684 081,33 руб

Подрядчик: Генеральный директор ООО "ССК "Арч"

29.12.2023 г.

/Мстоян Б.Г./



Приложение № 5 к договору № 2 / 2-2024 от 29.12.2023  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министров РФ

Смета на сумму

2 684 081,33 руб

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: Директор ООО "Управляющая компания №1"

М.П.

/Кулманяков С.И./  
29.12.2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Смета на сумму

2 684 081,33 руб

И.О. Директора МБУ "Дирекция ЖКХ"

29.12.2023 г.

/Мокерова А.А.



М.П.

/Кулманяков С.И./

Смета на сумму

2 684 081,33 руб

Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецк

/Либбер М.В./

29.12.2023 г.

М.П.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реquisиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реquisиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹

Реquisиты нормативного правового акта об утверждении оплаты ГРУД, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, пр. Строителей, д. 69 (минимальный перечень работ)

(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, пр. Строителей, д. 69 (минимальный перечень работ)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01/ДВ

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, пр. Строителей, д. 69 (минимальный перечень работ)

Составлен базисно-индексным методом

(наименование работ и затрат)

Основание проект МБУ НГО "ГУРТ"

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
2 квартал 2023 / 01.01.2000г. с учетом индекса дефлятора на 2023-2024г. (105,1%)

Сметная стоимость

2 684,08 (193,97) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 147,31 (155,15) тыс. руб.  
монтажных работ 0,00 (0) тыс. руб.  
оборудования 0,00 (0) тыс. руб.  
прочих затрат 0,00 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

(7,83) тыс. руб.  
776,79 чел. час.  
69,92 чел. час.

| № п/п  | Обоснование     | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |       | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--|-----------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|-------|---------|--|
|  |                 |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу  | коэффициенты | всего |         |  |
| <b>Раздел 1. Восстановление существующего проезда, Тип 1, S=395 м2</b> |                 |  |                   |            |              |                              |   |              |       |         |  |
| <b>Восстановление существующего проезда, Тип 1, S=395 м2</b>           |                 |  |                   |            |              |                              |   |              |       |         |  |
| 1  | ТЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании<br>Объем=162 / 100 | 100 м             |            |              | 1,62                         |   |              |       |         |  |
|  |                 | 1 ОТ   |                   |            |              |                              |   |              |       |         |  |
|  |                 | ЗТ   | чел.-ч            | 56,5       |              |                              | 544,10  |              |       |         | 881,44                                       |
|  |                 | ФОТ  |                   |            |              |                              |   |              |       |         | 881,44                                       |
|  |                 | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги                               | %                 | 147        |              | 147                          |   |              |       |         | 1 295,72                                     |
|  |                 | Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги                                 | %                 | 134        |              | 134                          |   |              |       |         | 1 181,13                                     |
|  |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |   |              |       |         | <b>3 358,29</b>                              |
| 1.1  | ТСЦД-609-9900   | Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг)<br>Объем=162*0,125              | т                 |            |              | 20,3                         |   |              |       |         | 0,00   |
|  |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                   |            |              |                              |   |              |       |         | <b>0,00</b>                                  |

| 1   | 2                  | 3   | 4                   | 5     | 6 | 7       | 8         | 9 | 10 | 11 | 12       |
|-----|--------------------|---|---------------------|-------|---|---------|-----------|---|----|----|----------|
| 2   | ТЕРР68-12-8        | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм<br>Объем=395 / 1000   | 1000 м2<br>покрытия |       |   | 0,395   |           |   |    |    |          |
|     | Н.У.Ø              | 410-9014 Лом асфальтобетона   | т                   | 138,6 |   | 54,747  | 0,00      |   |    |    |          |
|     |                    | 1 ОТ  |                     |       |   |         | 0,00      |   |    |    |          |
|     |                    | 2 ЭМ  |                     |       |   |         | 92,48     |   |    |    | 36,53    |
|     |                    | 3 в т ч ОТМ   |                     |       |   |         | 11 431,43 |   |    |    | 4 515,41 |
|     |                    | 3ТМ   | чел-ч               | 9,87  |   | 3,89865 | 249,25    |   |    |    | 98,45    |
|     |                    | Итого по расценке   | чел-ч               | 15,51 |   | 6,12645 |           |   |    |    |          |
|     |                    | ФОТ   |                     |       |   |         | 11 523,91 |   |    |    | 4 551,94 |
|     |                    | Пр/812-102 0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                   | 102   |   | 102     |           |   |    |    | 134,98   |
|     |                    | Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %                   | 54    |   | 54      |           |   |    |    | 137,68   |
| 2-1 | ТССЦ-410-9014      | Лом асфальтобетона<br>Объем=395*0,07*1,98   | т                   |       |   | 54,7    |           |   |    |    | 4 762,51 |
|     |                    | Всего по позиции  |                     |       |   |         |           |   |    |    | 72,89    |
| 3   | ТССЦп-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)                       | 1 т груза           |       |   | 20,3    | 4,49      |   |    |    | 0,00     |
|     |                    | Всего по позиции  |                     |       |   |         |           |   |    |    | 91,15    |
| 4   | ТССЦп-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза<br>Объем=54,7+20,3  | 1 т груза           |       |   | 75      | 15,36     |   |    |    | 91,15    |
|     |                    | Всего по позиции  |                     |       |   |         |           |   |    |    | 1 152,00 |
| 5   | ТЕР01-01-030-07    | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / Разработка щебеночного основания высотой до 6 см под устройство проезда<br>Объем=(395*0,06) / 1000 | 1000 м3<br>грунта   |       |   | 0,0237  |           |   |    |    | 1 152,00 |
|     |                    | 2 ЭМ  |                     |       |   |         | 1 081,43  |   |    |    | 25,63    |
|     |                    | 3 в т ч ОТМ   |                     |       |   |         | 138,27    |   |    |    | 3,28     |

| 1   | 2  | 3  | 4                                    | 5     | 6     | 7        | 8        | 9 | 10 | 11 | 12        |
|-----|--|--|--------------------------------------|-------|-------|----------|----------|---|----|----|-----------|
|     | ЗТМ  |  | Чел.-ч                               | 8,53  |       | 0,202161 |          |   |    |    |           |
|     | Итого по расценке  |  |                                      |       |       |          |          |   |    |    |           |
|     | ФОТ  |  |                                      |       |       |          | 1,081,43 |   |    |    | 25,63     |
|     | Пр/812-001 1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | %  |                                      | 92    |       | 92       |          |   |    |    | 3,28      |
|     | Пр/774-001 1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %  |                                      | 46    |       | 46       |          |   |    |    | 3,02      |
|     | Всего по позиции   |  |                                      |       |       |          | 46       |   |    |    | 1,51      |
| 6   | ТССЦпг-01-01-01-036  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия (выгрузка учитывается перемещение транспортерами) (ТЧ 1, прил. 1.1, п.41)<br>Объем=395*0,06*1,75 | 1 т груза                            |       | 41,48 |          | 4,49     |   |    |    | 30,16     |
|     | Всего по позиции   |  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 186,25    |
| 7   | ТССЦпг-03-21-01-015  | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза                        | 1 т груза                            |       | 41,48 |          | 15,36    |   |    |    | 186,25    |
|     | Всего по позиции   |  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 637,13    |
| 8   | ТЕР27-04-001-03  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного /нижний слой 20 см                               | 100 м3                               | 0,79  |       |          |          |   |    |    | 637,13    |
|     |  | Объем=(395*0,2) / 100  | Материала основания (в плотном теле) |       |       |          |          |   |    |    |           |
|     |  | 1 ОТ   |                                      |       |       |          |          |   |    |    |           |
|     |  | 2 ЭМ   |                                      |       |       |          |          |   |    |    |           |
|     |  | 3 в т ч. ОТМ   |                                      |       |       |          |          |   |    |    |           |
|     |  | 4 М  |                                      |       |       |          |          |   |    |    |           |
|     | ПН   | 409-9013 Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный  | МЗ                                   | 0     |       | 0        |          |   |    |    | 23,31     |
|     |  | ЗТ   | Чел.-ч                               | 12,77 |       | 10,0883  |          |   |    |    | 377,79    |
|     |  | ЗТМ  | Чел.-ч                               | 29,74 |       | 23,4946  |          |   |    |    | 96,34     |
|     |  | Итого по расценке  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 465,64    |
|     |  | ФОТ  |                                      |       |       |          | 4,617,09 |   |    |    | 478,22    |
|     |  | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги   | %                                    |       | 147   |          |          |   |    |    | 3,527,86  |
|     |  | Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги   | %                                    |       | 134   |          |          |   |    |    | 377,79    |
|     |  | Всего по позиции   |                                      |       |       |          | 134      |   |    |    | 29,50     |
| 8.1 | ТССЦ-409-0072  | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил 27.2)  | МЗ                                   |       | 99,54 |          | 105,16   |   |    |    | 4,979,81  |
|     |  | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил 27.2)  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 635,33    |
|     |  | Итого по расценке  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 4,617,09  |
|     |  | ФОТ  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 3,647,51  |
|     |  | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги   | %                                    |       | 147   |          |          |   |    |    | 474,13    |
|     |  | Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги   | %                                    |       | 134   |          |          |   |    |    | 696,97    |
|     |  | Всего по позиции   |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 635,33    |
|     |  | Итого по расценке  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 4,979,81  |
|     |  | ФОТ  |                                      |       |       |          |          |   |    |    | 10,467,63 |

| 1   | 2               | 3   | 4                                    | 5     | 6 | 7       | 8      | 9 | 10 | 11        | 12       |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|-------|---|---------|--------|---|----|-----------|----------|
| 9   | ТЕР27-04-001-03 | Объем=395*0,2*1,26<br>Всего по позиции  | 100 м3                               |       |   |         |        |   |    |           |          |
|     |                 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (5 см)   | Материала основания (в плотном теле) | 0,198 |   |         |        |   |    | 10 467,63 |          |
|     |                 | Объем=(395*0,05) / 100  |                                      |       |   |         |        |   |    |           |          |
|     |                 | 1 ОТ  |                                      |       |   |         |        |   |    | 121,95    | 24,15    |
|     |                 | 2 ЭМ  |                                      |       |   |         |        |   |    | 4 465,64  | 884,20   |
|     |                 | 3 в т.ч. ОТМ  |                                      |       |   |         |        |   |    | 4 78,22   | 94,69    |
|     |                 | 4 М   |                                      |       |   |         |        |   |    | 29,50     | 5,84     |
|     | П.Н             | 409-9013 Шлаки металлургические пористые марганецский и отвалный доменный   | МЗ                                   | 0     | 0 |         |        |   |    |           |          |
|     |                 | 3Т  | чел-ч                                | 12,77 |   |         |        |   |    |           |          |
|     |                 | 3ТМ   | чел-ч                                | 29,74 |   |         |        |   |    | 2,52846   |          |
|     |                 | Итого по расценке   |                                      |       |   |         |        |   |    | 5,88852   |          |
|     |                 | ФОТ   |                                      |       |   |         |        |   |    | 4 617,09  | 914,19   |
|     |                 | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные Дороги  | %                                    | 147   |   |         |        |   |    |           | 118,84   |
|     |                 | Пр/774-021 0 СГП Автомобильные Дороги   | %                                    | 134   |   |         |        |   |    |           | 174,69   |
|     |                 | Всего по позиции  |                                      |       |   |         |        |   |    | 134       | 159,25   |
| 9.1 | ТСЦ-409-0052    | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по Тч 27, прил.27.2)  | МЗ                                   |       |   | 24,885  | 111,89 |   |    | 1 248,13  | 2 784,38 |
|     |                 | Объем=395*0,05*1,26   |                                      |       |   |         |        |   |    |           |          |
|     |                 | Всего по позиции  |                                      |       |   |         |        |   |    |           |          |
| 10  | ТЕР27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) | 1000 м2                              |       |   | 0,395   |        |   |    | 2 784,38  |          |
|     |                 | Объем=395 / 1000  |                                      |       |   |         |        |   |    |           |          |
|     |                 | 1 ОТ  |                                      |       |   |         |        |   |    | 442,75    | 174,89   |
|     |                 | 2 ЭМ  |                                      |       |   |         |        |   |    | 2 777,78  | 1 097,22 |
|     |                 | 3 в т.ч. ОТМ  |                                      |       |   |         |        |   |    | 315,72    | 124,71   |
|     |                 | 4 М   |                                      |       |   |         |        |   |    | 369,04    | 145,77   |
|     | Н               | 410-9010 Смесь асфальтобетонная   | М                                    | 93,7  |   | 37,0115 |        |   |    |           |          |
|     |                 | 3Т  | чел-ч                                | 38,3  |   | 15,1285 |        |   |    |           |          |
|     |                 | 3ТМ   | чел-ч                                | 19,1  |   | 7,5445  |        |   |    |           |          |
|     |                 | Итого по расценке   |                                      |       |   |         |        |   |    | 3 589,57  | 1 417,88 |

| 1    | 2                                      | 3  | 4                | 5     | 6 | 7       | 8        | 9 | 10        | 11        | 12   |
|------|--|--|------------------|-------|---|---------|----------|---|-----------|-----------|------|
|      |  | ФОТ  |                  |       |   |         |          |   |           |           |      |
|      | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные Дороги |  | %                | 147   |   | 147     |          |   | 299,60    |           |      |
|      | Пр/774-021 0 СП Автомобильные Дороги   |  | %                | 134   |   | 134     |          |   | 440,41    |           |      |
|      | <b>Всего по позиции</b>                |  |                  |       |   |         |          |   | 401,46    |           |      |
| 10.1 | ТССЦ410-0022                           | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II  | т                |       |   | 37,0115 | 518,60   |   | 2 259,75  | 19 194,16 |      |
|      |  | <b>Всего по позиции</b>  |                  |       |   |         |          |   |           |           |      |
| 11   | ТЕР27-06-026-01                        | Розливе вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)<br>Объем=395*0,0005   | 1 т              |       |   | 0,2     |          |   | 19 194,16 |           |      |
|      |  | 2 ЭМ   |                  |       |   |         | 49,08    |   | 9,82      |           |      |
|      |  | 3 в т ч ОТМ  |                  |       |   |         | 8,59     |   | 1,72      |           |      |
|      |  | 4 М  |                  |       |   |         | 1 932,69 |   | 386,54    |           |      |
|      |  | Итого по расценке  | цел-ч            | 0,66  |   | 0,132   |          |   | 1 981,77  | 396,36    | 1,72 |
|      |  | ФОТ  |                  |       |   |         |          |   |           | 2,53      | 2,30 |
|      | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные Дороги |  | %                | 147   |   | 147     |          |   | 174,89    |           |      |
|      | Пр/774-021 0 СП Автомобильные Дороги   |  | %                | 134   |   | 134     |          |   | 1 094,13  |           |      |
|      | <b>Всего по позиции</b>                |  |                  |       |   |         |          |   | 1 269,02  |           |      |
| 12   | ТЕР27-06-020-01                        | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)<br>Объем=395 / 1000 | 1000 м2 покрытия |       |   | 0,395   |          |   | 401,19    |           |      |
|      |  | 1 ОТ   | м                | 96,6  |   | 36,157  |          |   | 174,89    |           |      |
|      |  | 2 ЭМ   | цел-ч            | 38,3  |   | 15,1285 |          |   | 2 769,94  | 1 094,13  |      |
|      |  | 3 в т ч ОТМ  | цел-ч            | 19,08 |   | 7,5366  |          |   | 315,39    | 124,58    |      |
|      |  | 4 М  |                  |       |   |         |          |   | 225,21    | 88,96     |      |
|      | 410-9010 Смесь асфальтобетонная        |  |                  |       |   |         |          |   |           |           |      |
|      |  | Итого по расценке  |                  |       |   |         |          |   | 3 437,90  | 1 357,98  |      |
|      |  | ФОТ  |                  |       |   |         |          |   |           | 299,47    |      |
|      | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные Дороги |  | %                | 147   |   | 147     |          |   | 440,22    |           |      |
|      | Пр/774-021 0 СП Автомобильные Дороги   |  | %                | 134   |   | 134     |          |   | 401,29    |           |      |
|      | <b>Всего по позиции</b>                |  |                  |       |   |         |          |   | 2 199,49  |           |      |

| 1                                      | 2               | 3  | 4   | 5     | 6 | 7        | 8        | 9 | 10 | 11 | 12        |
|--|-----------------|--|---|-------|---|----------|----------|---|----|----|-----------|
| 12.1                                   | ТССЦ-410-0006   | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б  | Т   |       |   | 38,157   | 570,70   |   |    |    | 21 776,20 |
| Всего по позиции                       |                 |  |   |       |   |          |          |   |    |    | 21 776,20 |
| 13                                     | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отавального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=30см, Н=15см)  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |       |   | 0,0729   |          |   |    |    |           |
| Объем=(162*0,3*0,15) / 100             |                 |  |   |       |   |          |          |   |    |    |           |
| 1 ОТ                                   |                 |  |   |       |   |          | 121,95   |   |    |    | 8,89      |
| 2 ЗМ                                   |                 |  |   |       |   |          | 4 465,64 |   |    |    | 325,55    |
| 3 в т ч, ОТМ                           |                 |  |   |       |   |          | 478,22   |   |    |    | 34,86     |
| 4 М                                    |                 |  |   |       |   |          | 29,50    |   |    |    | 2,15      |
| П.Н                                    | 409-9013        | Шлаку металлургические пористые: марленовский и отавальный доменный  | м3  | 0     |   | 0        |          |   |    |    |           |
| ЗТ                                     |                 |  | чел-ч                                       | 12,77 |   | 0,930933 |          |   |    |    |           |
| ЗТМ                                    |                 |  | чел-ч                                       | 29,74 |   | 2,168046 |          |   |    |    |           |
| Итого по расценке                      |                 |  |   |       |   |          | 4 617,09 |   |    |    | 336,59    |
| ФОТ                                    |                 |  |   |       |   |          |          |   |    |    | 43,75     |
| Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги |                 |  | %   | 147   |   | 147      |          |   |    |    | 64,31     |
| Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги   |                 |  | %   | 134   |   | 134      |          |   |    |    | 58,63     |
| Всего по позиции                       |                 |  |   |       |   |          |          |   |    |    | 459,53    |
| 13.1                                   | ТССЦ-409-0062   | Щебень шлаковыи для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ ЗТ, прил.27.2)   | м3  |       |   | 9,1854   | 114,78   |   |    |    | 1 054,30  |
| Объем=0,0729*100*1,26                  |                 |  |   |       |   |          |          |   |    |    |           |
| Всего по позиции                       |                 |  |   |       |   |          |          |   |    |    | 1 054,30  |
| 14                                     | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/Установка бортовых камней П1У на щебеночном основании V=0,0525 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У 3м | 100 м бортового камня                       |       |   | 1,62     |          |   |    |    |           |
| Объем=162 / 100                        |                 |  |   |       |   |          |          |   |    |    |           |
| 1 ОТ                                   |                 |  |   |       |   |          | 772,97   |   |    |    | 1 252,21  |
| 2 ЗМ                                   |                 |  |   |       |   |          | 104,20   |   |    |    | 168,80    |
| 3 в т ч, ОТМ                           |                 |  |   |       |   |          | 11,02    |   |    |    | 17,85     |

| 1   | 2                       | 3   | 4      | 5     | 6 | 7          | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|---|-------------------------|---|--------|-------|---|------------|---|---|----|----|----|--|
| Н   | 413-9010 Камни бортовые | 4 М   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | 3Т  | М      | 100   |   | 162        |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | 3ТМ   | цел-ч  | 76,08 |   | 123,2496   |   |   |    |    |    |  |
|   |                         |   | цел-ч  | 0,68  |   | 1,1016     |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | Итого по расценке   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | ФОТ   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги  |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги  |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | %   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | %   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 14.1  | ТССЦ-101-1805           | Гвозди строительные   | Т      |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Всего по позиции  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -0,00162  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 10 557,18   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -17,10  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 14.2  | ТССЦ-102-0038           | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | М3     |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Всего по позиции  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -0,2754   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 705,14  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -194,20   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 14.3  | ТССЦ-401-0006           | Бетон тжельчм, класс: В15 (М200)  | М3     |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Всего по позиции  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -9,558  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 594,11  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -5 678,50   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 14.4  | ТССЦ-403-0052           | Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У   | М3     |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| V = 0,0525 м3/мп, длина 3 м.  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Объем=162*0,0525  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Всего по позиции  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 8,505   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 2 003,16  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 17 036,88   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 15  | ТЕР06-01-001-01         | Устройство бетонной подготовки  | 100 м3 |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Бетона, бутобетон а м железобет она в Деле  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -0,0688659  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 17 036,88   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Объем=((9,558/1,02-162/3*0,046)) / 100  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 1 ОТ  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 2 ЭМ  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 3 в т.ч. ОТМ  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 4 М   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Н   | 401-9021 Бетон          | М3  | 102    |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | 3Т  | цел-ч  | 180   |   | -7,0243218 |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | 3ТМ   | цел-ч  | 180   |   | -12,395862 |   |   |    |    |    |  |
|   |                         |   | цел-ч  | 18    |   | -1,2395862 |   |   |    |    |    |  |
|   |                         | Итого по расценке   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| ФОТ   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| Пр/812-006 0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| %   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 102   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 102   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| 6 709,29  |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -462,05   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -136,24   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |
| -138,96   |                         |   |        |       |   |            |   |   |    |    |    |  |

| 1    | 2  | 3  | 4        | 5    | 6 | 7         | 8      | 9 | 10 | 11 | 12       |
|------|--|--|----------|------|---|-----------|--------|---|----|----|----------|
|      | Пр/774-006.0 СИП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | %        | 58   |   | 58        |        |   |    |    | -79,02   |
| 15.1 | ТССЦ-101-1668  | Рогожа   | М2       |      |   | 17,216475 | 9,65   |   |    |    | -680,03  |
|      |  | Объем=-17,216475   |          |      |   |           |        |   |    |    | 166,14   |
| 15.2 | ТССЦ-411-0001  | Вода   | М3       |      |   | 0,0137732 | 1,98   |   |    |    | 166,14   |
|      |  | Объем=-0,0137732   |          |      |   |           |        |   |    |    | 0,03     |
| 15.3 | ТССЦ-401-0006  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 л. П11-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02 | М3       |      |   | 2,53368   | 594,11 |   |    |    | 1 505,28 |
|      |  | Объем=162,3*0,046*1,02   |          |      |   |           |        |   |    |    | 0,03     |
|      |  | Всего по позиции   |          |      |   |           |        |   |    |    |          |
| 16   | ТЕР27-07-005-05  | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/резка бортового камня                                    | 1 м реза |      |   | 7,5       |        |   |    |    | 1 505,28 |
|      |  | Объем=5*1,5  |          |      |   |           |        |   |    |    |          |
|      |  | 1 ОТ   |          |      |   |           | 6,82   |   |    |    | 51,15    |
|      |  | 2 ЭМ   |          |      |   |           | 0,44   |   |    |    | 3,30     |
|      |  | 4 М  |          |      |   |           | 10,32  |   |    |    | 77,40    |
|      |  | 3Т   |          |      |   |           |        |   |    |    |          |
|      |  | Итого по расценке  | чел-ч    | 0,59 |   | 4,425     |        |   |    |    |          |
|      |  | ФОТ  |          |      |   | 17,58     |        |   |    |    | 131,85   |
|      |  | Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее   | %        | 113  |   | 113       |        |   |    |    | 51,15    |
|      |  | Пр/774-021.1 СИП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее  | %        | 77   |   | 77        |        |   |    |    | 57,80    |
|      |  | Всего по позиции   |          |      |   |           |        |   |    |    | 39,39    |
| 17   | ТЕР27-07-005-06  | Добавить (уменьшить) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04  | 1 м реза |      |   | 7,5       |        |   |    |    | 229,04   |
|      |  | толщина реза камня 180 мм (180-70)/10 ПЗ=11 (СИП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЭМ=11)                     |          |      |   |           |        |   |    |    |          |
|      |  | 1 ОТ   |          |      |   |           | 0,27   |   |    |    | 22,28    |
|      |  | 2 ЭМ   |          |      |   |           | 1,07   |   |    |    | 88,28    |
|      |  | 3 в т.ч. ОТМ   |          |      |   |           | 0,24   |   |    |    | 19,80    |
|      |  | 4 М  |          |      |   |           | 2,21   |   |    |    | 182,33   |
|      |  | 3ТМ  |          |      |   |           |        |   |    |    |          |
|      |  | Итого по расценке  | чел-ч    | 0,02 |   | 11        |        |   |    |    |          |
|      |  | ФОТ  | чел-ч    | 0,02 |   | 11        |        |   |    |    | 292,89   |
|      |  |  |          |      |   | 3,55      |        |   |    |    | 42,08    |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5    | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11         | 12           |
|------|---|--|--|------|---|--------|---|---|----|------------|--------------|
|      | Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее                                |  | %  | 113  |   | 113    |   |   |    |            |              |
|      | Пр/774-021-1 СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее                                  |  | %  | 77   |   | 77     |   |   |    |            |              |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |  |      |   |        |   |   |    |            |              |
| 18   | ТЕР01-02-061-01   | Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1<br>Объем=(162*0,35*0,15) / 100 | 100 м3<br>грунта                         |      |   | 0,085  |   |   |    | 372,84     |              |
|      | 1 ОТ  |  |  |      |   |        |   |   |    |            |              |
|      | ЗТ  |  | чел.-ч                                   | 88,5 |   | 7,5225 |   |   |    | 797,39     | 67,78        |
|      | Итого по расценке   | ФОТ  |  |      |   |        |   |   |    | 797,39     | 67,78        |
|      | Пр/812-001-2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом  |  | %  | 89   |   | 89     |   |   |    | 67,78      | 67,78        |
|      | Пр/774-001-2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом  |  | %  | 40   |   | 40     |   |   |    | 60,32      | 60,32        |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |  |      |   |        |   |   |    | 27,11      | 27,11        |
| 18.1 | ТСОЦ-407-0013   | Земля растительная механизированной заготовки,   | м3                                       |      |   | 8,5    |   |   |    | 111,97     | 155,21       |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |  |      |   |        |   |   |    | 951,75     | 951,75       |
| 19   | ТЕР01-02-027-04   | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1   | 1000 м2<br>спланиров<br>анной<br>площади |      |   | 0,057  |   |   |    | 951,75     |              |
|      | Объем=(162*0,35) / 1000   |  |  |      |   |        |   |   |    |            |              |
|      | 1 ОТ  |  |  |      |   |        |   |   |    |            |              |
|      | ЗТ  |  | чел.-ч                                   | 100  |   | 5,7    |   |   |    | 1 025,00   | 58,43        |
|      | Итого по расценке   | ФОТ  |  |      |   |        |   |   |    | 1 025,00   | 58,43        |
|      | Пр/812-001-4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | %  | 89   |   | 89     |   |   |    | 58,43      | 58,43        |
|      | Пр/774-001-4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)   |  | %  | 41   |   | 41     |   |   |    | 23,96      | 23,96        |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |  |      |   |        |   |   |    | 134,39     | 134,39       |
|      | <b>Итого по разделу 1</b> Восстановление существующего проезда, Тип 1, S=395 м2                                       |  |  |      |   |        |   |   |    | 101 971,12 | 1 411 280,00 |
|      | <b>Восстановление существующего проезда, Тип 1, S=395 м2</b>  |  |  |      |   |        |   |   |    |            |              |
| 20   | ТЕР27-03-010-02   | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании  | 100 м                                    |      |   | 0,26   |   |   |    | 141,47     |              |
|      | Объем=26 / 100  |  |  |      |   |        |   |   |    |            |              |
|      | 1 ОТ  |  |  |      |   |        |   |   |    |            |              |
|      | ЗТ  |  | чел.-ч                                   | 56,5 |   | 14,69  |   |   |    | 544,10     | 141,47       |
|      | Итого по расценке   |  |  |      |   |        |   |   |    | 544,10     | 141,47       |

| 1    | 2               | 3  | 4              | 5     | 6 | 7        | 8        | 9 | 10     | 11 | 12 |
|------|-----------------|--|----------------|-------|---|----------|----------|---|--------|----|----|
|      |                 | ФОТ  |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
|      |                 | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги   | %              | 147   |   | 147      |          |   | 141,47 |    |    |
|      |                 | Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги   | %              | 134   |   | 134      |          |   | 207,96 |    |    |
|      |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |   |          |          |   | 189,57 |    |    |
| 20.1 | ТССЦ-609-9900   | Строительный мусор (вес 1 м3 50 кг)  | т              |       |   | 1,3      |          |   | 539,00 |    |    |
|      |                 | Объем=26*0,05  |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
|      |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
| 21   | ТЕР68-13-2      | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических                              | 1000 м2        |       |   | 0,145    |          |   | 0,00   |    |    |
|      |                 | Объем=145 / 1000   |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
|      |                 | 1 ОТ   |                |       |   |          | 577,02   |   | 83,67  |    |    |
|      |                 | 2 ЭМ   |                |       |   |          | 1 184,57 |   | 171,76 |    |    |
|      |                 | 3 в т.ч. ОТМ   |                |       |   |          | 189,66   |   | 27,50  |    |    |
|      |                 | ЗТ   | чел.-ч         | 57,76 |   | 8 375,2  |          |   |        |    |    |
|      |                 | ЗТМ  | чел.-ч         | 15,7  |   | 2 276,5  |          |   |        |    |    |
|      |                 | <b>Итого по расценке</b>   |                |       |   |          | 1 761,59 |   | 255,43 |    |    |
|      |                 | ФОТ  |                |       |   |          |          |   | 111,17 |    |    |
|      |                 | Пр/812-102 0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)  | %              | 102   |   | 102      |          |   | 113,39 |    |    |
|      |                 | Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)  | %              | 54    |   | 54       |          |   | 60,03  |    |    |
|      |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
| 21.1 | ТССЦ-609-9900   | Строительный мусор   | т              |       |   | 11,48    |          |   | 428,85 |    |    |
|      |                 | Объем=145*0,04*1,98  |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
|      |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
| 22   | ТЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов щебеночного под устройство тротуара | 1000 м3 грунта |       |   | 0,0145   |          |   | 0,00   |    |    |
|      |                 | Объем=(145*0,1) / 1000   |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
|      |                 | 2 ЭМ   |                |       |   |          | 1 081,43 |   | 15,68  |    |    |
|      |                 | 3 в т.ч. ОТМ   |                |       |   |          | 138,27   |   | 2,00   |    |    |
|      |                 | ЗТМ  | чел.-ч         | 8,53  |   | 0,123685 |          |   |        |    |    |
|      |                 | <b>Итого по расценке</b>   |                |       |   |          | 1 081,43 |   | 15,68  |    |    |
|      |                 | ФОТ  |                |       |   |          |          |   | 2,00   |    |    |
|      |                 | Пр/812-001 1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %              | 92    |   | 92       |          |   | 1,84   |    |    |
|      |                 | Пр/774-001 1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   | %              | 46    |   | 46       |          |   | 0,92   |    |    |
|      |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |   |          |          |   |        |    |    |
|      |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                |       |   |          |          |   | 18,44  |    |    |

| 1    | 2                  | 3   | 4                          | 5 | 6 | 7          | 8          | 9 | 10 | 11                                | 12 |  |
|------|--------------------|---|----------------------------|---|---|------------|------------|---|----|-----------------------------------|----|--|
| 23   | ТСЦЛп-01-01-01-034 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (ОП ТЕР01 прил. 1 п.41а, объемная масса щебня 1,7т/м3)<br>Объем=145*0,1*1,75<br>Всего по позиции                        | 1 т груза                  |   |   | 25,38      | 4,49       |   |    | 113,96                            |    |  |
| 24   | ТСЦЛп-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>Объем=1,3*11,48<br>Всего по позиции   | 1 т груза                  |   |   | 12,78      | 4,49       |   |    | 113,96                            |    |  |
| 25   | ТСЦЛп-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза<br>Объем=25,38+12,78<br>Всего по позиции   | 1 т груза                  |   |   | 38,16      | 15,36      |   |    | 57,38                             |    |  |
| 26   | ТЕР27-07-002-01    | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=20 см Н=10 см)<br>Объем=(60*0,2) / 100<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТМ<br>4 М<br>3Т<br>3ТМ<br>Итого по расценке<br>ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров |   |   | 0,12       |            |   |    | 586,14                            |    |  |
| 26.1 | ТСЦ-408-0391       | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные Дороги<br>Пр/774-021 0 СЛ Автомобильные Дороги<br>Всего по позиции  | %<br>%                     |   |   | 147<br>134 | 147<br>134 |   |    | 630,39<br>37,03<br>54,43<br>49,62 |    |  |
|      |                    | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм<br>Всего по позиции  | м3                         |   |   | -2,088     | 267,84     |   |    | 734,44                            |    |  |
|      |                    |   |                            |   |   |            |            |   |    | -559,25                           |    |  |

| 1    | 2               | 3  | 4                          | 5     | 6 | 7       | 8        | 9 | 10 | 11       | 12    |
|------|-----------------|--|----------------------------|-------|---|---------|----------|---|----|----------|-------|
| 27   | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (корректировка до толщ.10см)  | 100 м2 дорожек и тротуаров |       |   | -0,12   |          |   |    |          |       |
|      |                 | Объем=(60*0,2) / 100   |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
|      |                 | До толщ. 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)   |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
|      |                 | 1 ОТ   |                            |       |   |         | 5,49     | 2 |    | -1,32    |       |
|      |                 | 2 ЗМ   |                            |       |   |         | 8,53     | 2 |    | -2,05    |       |
|      |                 | 3 в т ч. ОТМ   |                            |       |   |         | 1,21     | 2 |    | -0,29    |       |
|      |                 | 4 М  |                            |       |   |         | 401,76   | 2 |    | -96,42   |       |
|      |                 | ЗТ   | чел-ч                      | 0,54  | 2 | -0,1296 |          |   |    |          |       |
|      |                 | ЗТМ  | чел-ч                      | 0,1   | 2 | -0,024  |          |   |    |          |       |
|      |                 | Итого по расценке  |                            |       |   |         | 415,78   |   |    | -99,79   |       |
|      |                 | ФОТ  |                            |       |   |         |          |   |    | -1,61    |       |
|      |                 | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные Дороги   | %                          | 147   |   | 147     |          |   |    | -2,37    |       |
|      |                 | Пр/774-021 0 СП Автомобильные Дороги   | %                          | 134   |   | 134     |          |   |    | -2,16    |       |
| 27.1 | ТССЦ-408-0391   | Шебенъ известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм   | м3                         |       |   | 0,36    | 267,84   |   |    | -104,32  | 96,42 |
|      |                 | Объем=-0,36  |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
|      |                 | Всего по позиции   |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
| 27.2 | ТССЦ-409-0052   | Шебенъ шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прим.27.2) толщ. 10 см  | м3                         |       |   | 1,512   | 111,89   |   |    | 169,18   |       |
|      |                 | Объем=60*0,2*0,1*1,26  |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
|      |                 | Всего по позиции   |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
| 28   | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия /Установка бортовых камней ПБУ на щебеночном основании V= 0,021 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,02 м3 Л П1-У 3м | 100 м бортового камня      |       |   | 0,6     |          |   |    | 169,18   |       |
|      |                 | Объем=60 / 100   |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
|      |                 | 1 ОТ   |                            |       |   |         | 772,97   |   |    | 463,78   |       |
|      |                 | 2 ЗМ   |                            |       |   |         | 104,20   |   |    | 62,52    |       |
|      |                 | 3 в т ч. ОТМ   |                            |       |   |         | 11,02    |   |    | 6,61     |       |
|      |                 | 4 М  |                            |       |   |         | 3 677,44 |   |    | 2 206,46 |       |
|      |                 | Н  |                            |       |   |         |          |   |    |          |       |
|      |                 | 413-9010 Камни бортовые  | М                          | 100   |   | 60      |          |   |    |          |       |
|      |                 | ЗТ   | чел-ч                      | 76,08 |   | 45,648  |          |   |    |          |       |
|      |                 | ЗТМ  | чел-ч                      | 0,68  |   | 0,408   |          |   |    |          |       |

| 1    | 2                                      | 3   | 4   | 5   | 6 | 7          | 8         | 9    | 10        | 11 | 12 |
|------|--|---|---|-----|---|------------|-----------|------|-----------|----|----|
|      | Итого по расценке                      |   |   |     |   |            | 4 554,61  |      | 2 732,76  |    |    |
|      | ФОТ                                    |   |   |     |   |            |           |      | 470,39    |    |    |
|      | Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные Дороги |   | %   | 147 |   | 147        |           |      | 691,47    |    |    |
|      | Пр/774-021 0 СП Автомобильные Дороги   |   | %   | 134 |   | 134        |           |      | 630,32    |    |    |
| 28.1 | ТСЦ-101-1805                           | Возезд строительные   |   |     |   | -0,0006    | 10 557,18 |      | 4 054,55  |    |    |
|      | Всего по позиции                       |   |   |     |   |            |           |      | -6,33     |    |    |
| 28.2 | ТСЦ-102-0038                           | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3  |     |   | -0,102     | 705,14    |      | -71,92    |    |    |
|      | Всего по позиции                       |   |   |     |   |            |           |      | -71,92    |    |    |
| 28.3 | ТСЦ-401-0006                           | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) МАТ=0,86   | м3  |     |   | -3,54      | 594,11    | 0,86 | -1 808,71 |    |    |
|      | Всего по позиции                       |   |   |     |   |            |           |      | -1 808,71 |    |    |
| 28.4 | ТСЦ-402-0004                           | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100  | м3  |     |   | -0,036     | 696,05    |      | -25,06    |    |    |
|      | Всего по позиции                       |   |   |     |   |            |           |      | -25,06    |    |    |
| 28.5 | ТСЦ-402-0004                           | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=0,33                                     | м3  |     |   | 0,036      | 696,05    | 0,33 | 8,27      |    |    |
|      | Всего по позиции                       |   |   |     |   |            |           |      | 8,27      |    |    |
| 28.6 | ТСЦ-403-0051 прим.                     | Камни бортовые бетонные, марка: 300 / ПБУ V= 0,021 м3/мп, длина 3 м, Объем=60*0,021         | м3  |     |   | 1,26       | 1 716,80  |      | 2 163,17  |    |    |
|      | Всего по позиции                       |   |   |     |   |            |           |      | 2 163,17  |    |    |
| 29   | ТЕР06-01-001-01                        | Устройство бетонной подготовки  | 100 м3 бетона, бугобетон а и железобет она в деле |     |   | -0,0307059 |           |      | 2 163,17  |    |    |
|      | Объем= $(-3,54/1,02-60/3*0,02)/100$    |   |   |     |   |            |           |      |           |    |    |
|      | 1 ОТ                                   |   |   |     |   |            | 1 686,60  |      | -51,79    |    |    |
|      | 2 ЗМ                                   |   |   |     |   |            | 2 609,79  |      | -80,14    |    |    |
|      | 3 в т ч. ОТМ                           |   |   |     |   |            | 291,78    |      | -8,96     |    |    |
|      | 4 М                                    |   |   |     |   |            | 2 412,90  |      | -74,09    |    |    |
| Н    | 401-9021 Бетон                         |   | МЗ  | 102 |   | -3,1320018 |           |      | 2 412,90  |    |    |
|      | ЗТ                                     |   | Чел-ч   | 180 |   | -5,527062  |           |      |           |    |    |
|      | ЗТМ                                    |   | Чел-ч   | 18  |   | -0,5527062 |           |      |           |    |    |
|      | Итого по расценке                      |   |   |     |   |            | 6 709,29  |      | -206,02   |    |    |
|      | ФОТ                                    |   |   |     |   |            |           |      | -60,75    |    |    |

| 1    | 2   | 3   | 4      | 5   | 6     | 7         | 8 | 9        | 10 | 11 | 12        |
|------|---|---|--------|-----|-------|-----------|---|----------|----|----|-----------|
|      | Пр/812-006 0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |   | %      | 102 |       | 102       |   |          |    |    | -61,97    |
|      | Пр/774-006 0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве   |   | %      | 58  |       | 58        |   |          |    |    | -35,24    |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |     |       |           |   |          |    |    |           |
| 29.1 | ТССЦ-101-1668   | Рогожа  | м2     |     |       | 7,676475  |   | 9,65     |    |    | -303,23   |
|      |   | Объем=7,676475  |        |     |       |           |   |          |    |    | 74,08     |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |     |       |           |   |          |    |    |           |
| 29.2 | ТССЦ-411-0001   | Вода  | м3     |     |       | 0,0061412 |   | 1,98     |    |    | 74,08     |
|      |   | Объем=0,0061412   |        |     |       |           |   |          |    |    | 0,01      |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |     |       |           |   |          |    |    |           |
| 29.3 | ТССЦ-401-0006   | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стяжках 0,02 м3/стык Л ПБ-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02 | м3     |     |       | 0,408     |   | 594,11   |    |    | 242,40    |
|      |   | Объем=60/3*0,02*1,02  |        |     |       |           |   |          |    |    | 0,01      |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |     |       |           |   |          |    |    |           |
|      | <b>Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 5-10 мм, толщина 10 см</b>   |   |        |     |       |           |   |          |    |    | 242,40    |
| 30   | ТЕР27-07-002-01   | Устройство основания толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня   | 100 м2 |     |       | 1,45      |   |          |    |    |           |
|      |   | Объем=145 / 100   |        |     |       |           |   |          |    |    |           |
|      |   | 1 ОТ  |        |     |       |           |   | 266,60   |    |    | 386,57    |
|      |   | 2 3М  |        |     |       |           |   | 322,22   |    |    | 467,22    |
|      |   | 3 в т.ч. ОТМ  |        |     |       |           |   | 42,03    |    |    | 60,94     |
|      |   | 4 М   |        |     |       |           |   | 4 664,38 |    |    | 6 763,35  |
|      |   | 3Т  | чеп-ч  |     | 26,24 |           |   | 38,048   |    |    |           |
|      |   | 3ТМ   | чеп-ч  |     | 3,17  |           |   | 4,5965   |    |    |           |
|      |   | <b>Итого по расценке</b>  |        |     |       |           |   | 5 253,20 |    |    | 7 617,14  |
|      |   | ФОТ   |        |     |       |           |   |          |    |    | 447,51    |
|      |   | Пр/812-021 1-1 НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее  | %      |     |       | 113       |   | 113      |    |    | 505,69    |
|      |   | Пр/774-021 1 СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее  | %      |     |       | 77        |   | 77       |    |    | 344,58    |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |     |       |           |   |          |    |    |           |
| 30.1 | ТССЦ-408-0391   | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм  | м3     |     |       | -25,23    |   | 267,84   |    |    | 8 467,41  |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |     |       |           |   |          |    |    | -6 757,60 |

| 1    | 2                              | 3  | 4                          | 5 | 6 | 7     | 8                                   | 9                | 10                                    | 11 | 12 |
|------|--------------------------------|--|----------------------------|---|---|-------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|
| 30.2 | ТЕР27-07-002-02                | На каждый 1 см изменения толщины основания добавлять или исключить к расценке 27-07-002-01 /до 10 см   | 100 м2 дорожек и тротуаров |   |   | -1,46 |                                     |                  |                                       |    |    |
|      |                                | Объем=-145 / 100<br>до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>1 ОТ<br>2 ЗМ<br>3 в т.ч. ОТМ<br>4 М<br>ЗТ<br>ЗТМ   |                            |   |   |       | 5,49<br>8,53<br>1,21<br>401,76      | 2<br>2<br>2<br>2 | -15,92<br>-24,74<br>-3,51<br>-1165,10 |    |    |
|      |                                | Итого по расценке  |                            |   |   | -0,29 |                                     |                  |                                       |    |    |
|      |                                | ФОТ  |                            |   |   |       | 415,78                              |                  | -1205,76                              |    |    |
|      |                                | Пр/812-021, 1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров мостовых и площадок и прочее   | %                          |   |   | 113   |                                     |                  | -19,43                                |    |    |
|      |                                | Пр/774-021 1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее   | %                          |   |   | 77    |                                     |                  | -21,96                                |    |    |
| 30.3 | ТСЦ-408-0391                   | Цебень известняковы для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм  | м3                         |   |   | 4,35  | 267,84                              |                  | -1242,68                              |    |    |
|      |                                | Объем=-4,35  |                            |   |   |       |                                     |                  | 1165,10                               |    |    |
|      |                                | Всего по позиции   |                            |   |   |       |                                     |                  |                                       |    |    |
| 30.4 | ТСЦ-409-0052                   | Щебень шлаковьи для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф.упл=1,26 по тч ТЕР27 прил.27.2) толщ.10 см                       | м3                         |   |   | 18,27 | 111,89                              |                  | 1165,10                               |    |    |
|      |                                | Объем=145*0,1*1,26   |                            |   |   |       |                                     |                  | 2044,23                               |    |    |
|      |                                | Всего по позиции   |                            |   |   |       |                                     |                  |                                       |    |    |
| 31   | ТЕР27-07-005-01                | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGEL» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2                    |   |   | 0,145 |                                     |                  | 2044,23                               |    |    |
|      |                                | Объем=145 / 1000<br>1 ОТ<br>2 ЗМ<br>3 в т.ч. ОТМ<br>4 М  |                            |   |   |       | 204,94<br>4375,98<br>126,32<br>1,82 |                  | 29,72<br>634,52<br>18,32<br>0,26      |    |    |
| Н    | 101-9010 Билум                 |  | м                          |   |   | 0,65  | 0,09425                             |                  |                                       |    |    |
| Н    | 410-9010 Смес асфальтобетонная |  | м                          |   |   | 0     | 0                                   |                  |                                       |    |    |

| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5              | 6     | 7       | 8        | 9 | 10     | 11       | 12       |        |
|------|-------------------|--|---|----------------|-------|---------|----------|---|--------|----------|----------|--------|
| 31.1 | ТССЦ-410-0006     | Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее<br>Пр/774-021.1 СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее   | 3Т  | чел-ч          | 18,58 |         |          |   |        |          |          |        |
|      |                   |  | 3Тм   | чел-ч          | 7,98  |         |          |   |        |          |          |        |
|      |                   |  | Итого по расценке   |                |       | 1,1571  |          |   |        |          |          |        |
|      | ФОТ               |  |   |                |       |         | 4 582,74 |   |        | 664,50   |          |        |
|      |                   |  | %   | 113            |       | 113     |          |   |        | 48,04    |          |        |
|      |                   |  | %   | 77             |       | 77      |          |   |        | 54,29    |          |        |
|      |                   | Всего по позиции   |   |                |       | 77      |          |   |        | 36,99    |          |        |
|      |                   | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б норма по ТЕР 27-7-1 с корректировкой топщины)=7,14+2*1,21=9,56т/100м2 | Т   |                |       | 13,862  | 570,70   |   |        | 7 911,04 |          |        |
|      |                   | Объем=145*(7,14+2*1,21)/100  |   |                |       |         |          |   |        |          |          |        |
|      |                   | Всего по позиции   |   |                |       |         |          |   |        | 7 911,04 |          |        |
| 31.2 | ТССЦ-101-1556     | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130   | Т   |                |       | 0,09425 | 1 876,40 |   |        | 7 911,04 |          |        |
|      |                   |  | Всего по позиции  |                |       |         |          |   |        |          | 176,85   |        |
| 32   | ТЕР68-3-6         | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, илен, ясень) диаметром более 300 мм / Валка деревьев с корчеванием пней (карагач) диаметром от 50 см (дл 50 см V= 2,97 м3/ствол, +15% на ветви, V пня = 0,442м3)     | 1   | с/гадочны и м3 |       |         | 23,91    |   |        |          |          |        |
|      |                   |  | Объем=7*2,97*1,15   |                |       |         |          |   |        |          |          |        |
|      |                   |  | 1 ОТ  |                |       |         |          |   |        |          |          |        |
|      |                   |  | 2 ЭМ  |                |       |         | 74,32    |   |        |          | 1 776,99 |        |
|      |                   |  | 3Т  | чел-ч          | 7,38  |         |          |   | 34,63  |          | 828,00   |        |
|      |                   |  | Итого по расценке   |                |       |         |          |   |        |          |          |        |
|      |                   |  | ФОТ   |                |       |         |          |   | 108,95 |          | 2 604,99 |        |
|      |                   |  | Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | %              | 102   |         | 102      |   |        |          | 1 776,99 |        |
|      |                   |  | Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)   | %              | 54    |         | 54       |   |        |          | 1 812,53 |        |
|      |                   |  | Всего по позиции  |                |       |         |          |   |        |          |          | 959,57 |
| 33   | ТССЦ-01-01-01-007 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого   | 1 Т груза   |                |       | 14,59   | 16,79    |   |        | 5 377,09 |          |        |
|      |                   |  | Объем=23,91*0,61  |                |       |         |          |   |        |          | 244,97   |        |
|      |                   |  | Всего по позиции  |                |       |         |          |   |        |          |          | 244,97 |

| 1  | 2                  | 3  | 4         | 5    | 6 | 7     | 8        | 9 | 10    | 11     | 12    |
|----|--------------------|--|-----------|------|---|-------|----------|---|-------|--------|-------|
| 34 | ТЕР01-02-105-03    | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см                                   | 100 пней  |      |   | 0,1   |          |   |       |        |       |
|    |                    | Объем=(7+3) / 100  |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
|    |                    | 2 ЭМ   |           |      |   |       | 1 086,95 |   |       | 108,70 |       |
|    |                    | 3 в т.ч. ОТМ   |           |      |   |       | 116,08   |   |       | 11,61  |       |
|    |                    | ЗТМ  |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
|    |                    | Итого по расценке  | чел.-ч    | 6,71 |   | 0,671 |          |   |       |        |       |
|    |                    | ФОТ  |           |      |   |       | 1 086,95 |   |       | 108,70 |       |
|    |                    | Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %         | 89   |   | 89    |          |   |       | 11,61  |       |
|    |                    | Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %         | 41   |   | 41    |          |   |       | 10,33  |       |
|    |                    | Всего по позиции   |           |      |   |       |          |   |       | 4,76   |       |
| 35 | ТСЦЦп-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пни) (дл 50 см - 7 шт, ранее спиленных деревьев дл 72 - 3 шт, объем пня 0,92 м3) | 1 т груза |      |   | 3,57  |          |   | 4,49  | 123,79 | 16,03 |
|    |                    | Объем=(7*0,442+3*0,92)*0,61  |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
|    |                    | Всего по позиции   |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
| 36 | ТСЦЦп-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза  | 1 т груза |      |   | 18,16 |          |   | 15,36 | 278,94 | 16,03 |
|    |                    | Объем=14,59+3,57   |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
|    |                    | Всего по позиции   |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
| 37 | ТЕР01-02-107-01    | Засыпка ям подкоренных бульдозерами  | 100 ям    |      |   | 0,1   |          |   |       | 278,94 |       |
|    |                    | Мощностью: 79 кВт (108 л.с.)   |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
|    |                    | Объем=(7+3) / 100  |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
|    |                    | 2 ЭМ   |           |      |   |       |          |   |       | 295,40 | 29,54 |
|    |                    | 3 в т.ч. ОТМ   |           |      |   |       |          |   |       | 37,77  | 3,78  |
|    |                    | ЗТМ  |           |      |   |       |          |   |       |        |       |
|    |                    | Итого по расценке  | чел.-ч    | 2,33 |   | 0,233 |          |   |       |        |       |
|    |                    | ФОТ  |           |      |   |       |          |   |       | 295,40 | 29,54 |
|    |                    | Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %         | 89   |   | 89    |          |   |       | 3,78   |       |
|    |                    | сопутствующим, укрепительным)  | %         | 89   |   | 89    |          |   |       | 3,36   |       |

| 1           | 2   | 3   | 4                                      | 5    | 6 | 7            | 8             | 9 | 10 | 11                | 12    |
|-------------|---|---|--|------|---|--------------|---------------|---|----|-------------------|-------|
|             | Пр/774-001 4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)   |   | %                                      | 41   |   | 41           |               |   |    |                   | 1,55  |
| <b>37.1</b> | <b>ТССЦ-409-0082</b>  | <b>Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения) V пня =0,159 м3</b><br>Объем=(7*0,442+3*0,92)*1,26 | <b>м3</b>                              |      |   | <b>7,376</b> | <b>94,86</b>  |   |    | <b>34,45</b>      |       |
|             | <b>Всего по позиции</b>   |   |  |      |   |              |               |   |    | <b>699,69</b>     |       |
| <b>38</b>   | <b>ТЕР01-02-061-01</b>  | <b>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1</b><br>Объем=(60*0,35*0,15) / 100  | <b>100 м3 грунта</b>                   |      |   | <b>0,032</b> |               |   |    | <b>699,69</b>     |       |
|             | 1 ОТ  |   |  |      |   |              |               |   |    |                   |       |
|             | ЗТ  |   |  |      |   |              |               |   |    |                   |       |
|             | Итого по расценке   |   | Чел-ч                                  | 88,5 |   | 2,832        |               |   |    | 797,39            | 25,52 |
|             | ФОТ   |   |  |      |   |              |               |   |    | 797,39            | 25,52 |
|             | Пр/812-001 2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом  |   | %                                      | 89   |   | 89           |               |   |    | 25,52             |       |
|             | Пр/774-001 2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом  |   | %                                      | 40   |   | 40           |               |   |    | 22,71             |       |
|             | <b>Всего по позиции</b>   |   |  |      |   | <b>40</b>    |               |   |    | <b>10,21</b>      |       |
| <b>38.1</b> | <b>ТССЦ-407-0013</b>  | <b>Земля растительная механизированной заготовки,</b><br>Объем=0,032*100  | <b>м3</b>                              |      |   | <b>3,2</b>   | <b>111,97</b> |   |    | <b>58,44</b>      |       |
|             | <b>Всего по позиции</b>   |   |  |      |   |              |               |   |    | <b>358,30</b>     |       |
| <b>39</b>   | <b>ТЕР01-02-027-04</b>  | <b>Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1</b>  | <b>1000 м2 спланированных площадей</b> |      |   | <b>0,021</b> |               |   |    | <b>358,30</b>     |       |
|             | Объем=(60*0,35) / 1000  |   |  |      |   |              |               |   |    |                   |       |
|             | 1 ОТ  |   |  |      |   |              |               |   |    |                   |       |
|             | ЗТ  |   | Чел-ч                                  | 100  |   | 2,1          |               |   |    | 1 025,00          | 21,53 |
|             | Итого по расценке   |   |  |      |   |              |               |   |    | 1 025,00          | 21,53 |
|             | ФОТ   |   |  |      |   |              |               |   |    | 1 025,00          | 21,53 |
|             | Пр/812-001 4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |   | %                                      | 89   |   | 89           |               |   |    | 21,53             |       |
|             | Пр/774-001 4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)   |   | %                                      | 41   |   | 41           |               |   |    | 19,16             |       |
|             | <b>Всего по позиции</b>   |   |  |      |   | <b>41</b>    |               |   |    | <b>8,83</b>       |       |
|             | <b>Итого по разделу 2 Ремонт существующих подходов к подъездам и тротуаров. Тип 2, S=146 м2</b>                       |   |  |      |   |              |               |   |    | <b>49,52</b>      |       |
|             | <b>Раздел 3. Ремонт отмостки. Тип 3а, S=85 м2</b>   |   |  |      |   |              |               |   |    | <b>26 168,82</b>  |       |
|             |   |   |  |      |   |              |               |   |    | <b>362 177,00</b> |       |

| 1    | 2   | 3  | 4         | 5   | 6 | 7     | 8 | 9 | 10       | 11 | 12 |
|------|---|--|-----------|-----|---|-------|---|---|----------|----|----|
| 40   | ТЕР27-03-010-02   | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании<br>Объем=75 / 100<br>1 ОТ<br>3Т<br>Итого по расценке<br>ФОТ  | 100 м     |     |   | 0,75  |   |   |          |    |    |
|      | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                    |  | %         | 147 |   | 147   |   |   | 408,08   |    |    |
|      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                      |  | %         | 134 |   | 134   |   |   | 408,08   |    |    |
| 40.1 | ТСЦ-509-9900  | Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)<br>Объем=0,05*75<br>Всего по позиции   | т         |     |   | 3,75  |   |   | 1 554,79 |    |    |
| 41   | ТЕРР68-13-2   | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических<br>Объем=85 / 1000<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т ч ОТМ<br>3ТМ<br>Итого по расценке<br>ФОТ | 1000 м2   |     |   | 0,085 |   |   | 0,00     |    |    |
|      | Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | %         | 102 |   | 102   |   |   | 149,74   |    |    |
|      | Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)   |  | %         | 54  |   | 54    |   |   | 66,47    |    |    |
| 41.1 | ТСЦ-509-9900  | Строительный мусор (1,98 т/м3 объема)<br>Масса асфальтобетона)<br>Объем=85*0,04*1,98<br>Всего по позиции   | т         |     |   | 6,73  |   |   | 251,40   |    |    |
| 42   | ТСЦЛг-01-01-01-043  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (мусора и бортовых камней)<br>Объем=3,75+6,73<br>Всего по позиции     | 1 т груза |     |   | 10,48 |   |   | 0,00     |    |    |
|      |   |  |           |     |   | 4,49  |   |   | 47,06    |    |    |
|      |   |  |           |     |   |       |   |   | 47,06    |    |    |

| 1  | 2                   | 3  | 4                | 5    | 6 | 7      | 8     | 9 | 10      | 11 | 12     |
|--|---------------------|--|------------------|------|---|--------|-------|---|---------|----|--------|
| 43   | ТСЦЛпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км   класс груза  | 1 т груза        |      |   | 10,48  | 15,36 |   |         |    | 160,97 |
| Всего по позиции   |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    | 160,97 |
| Устройство гидроизоляции фундамента  |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    |        |
| 44   | ТЕР01-02-057-02     | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 Разработка грунта вручную вдоль цоколя дома на ширину 25 см, высота - 25 см, под устройство обмазочной гидроизоляции. | 100 м3 грунта    |      |   | 0,0544 |       |   |         |    | 160,97 |
| Объем=(87*0,25*0,25) / 100   |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    |        |
| 1 ОТ   |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    |        |
| 3Т   |                     |  | чел.-ч           | 154  |   | 8,3776 |       |   | 1442,98 |    | 78,50  |
| Итого по расценке  |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    | 78,50  |
| ФОТ  |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    |        |
| Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом   |                     |  | %                | 89   |   | 89     |       |   |         |    | 78,50  |
| Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом   |                     |  | %                | 40   |   | 40     |       |   |         |    | 69,87  |
| Всего по позиции   |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    | 31,40  |
| 45   | ТЕР46-08-044-02     | Гидрогрунтная очистка: бетонных поверхностей   | 1 м2 поверхности |      |   | 21,75  |       |   |         |    | 179,77 |
| Объем=87*0,25  |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    |        |
| 1 ОТ   |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    |        |
| 2 ЭМ   |                     |  |                  |      |   | 1,54   |       |   |         |    | 33,50  |
| 4 М  |                     |  |                  |      |   | 0,59   |       |   |         |    | 12,83  |
| 3Т   |                     |  | чел.-ч           | 0,15 |   | 3,2625 |       |   | 0,28    |    | 6,09   |
| Итого по расценке  |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    | 2,41   |
| ФОТ  |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    |        |
| Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |                     |  | %                | 103  |   | 103    |       |   |         |    | 33,50  |
| Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов   |                     |  | %                | 59   |   | 59     |       |   |         |    | 19,77  |
| Всего по позиции   |                     |  |                  |      |   |        |       |   |         |    | 106,70 |

| 1  | 2               | 3  | 4   | 5     | 6 | 7      | 8        | 9 | 10     | 11 | 12 |
|----|-----------------|--|---|-------|---|--------|----------|---|--------|----|----|
| 46 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковой обмозочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону                   | 100 м2<br>изолируем<br>или<br>поверхнос<br>ти |       |   | 0,2175 |          |   |        |    |    |
|    |                 | Объем=(87*0,25) / 100  |   |       |   |        |          |   |        |    |    |
|    |                 | 1 ОТ   |   |       |   |        |          |   |        |    |    |
|    |                 | 2 ЭМ   |   |       |   |        | 242,32   |   | 52,70  |    |    |
|    |                 | 4 М  |   |       |   |        | 77,87    |   | 16,94  |    |    |
|    |                 | 3Т   |   |       |   |        | 1 604,98 |   | 349,08 |    |    |
|    |                 | Итого по расценке  | чел-ч   | 21,2  |   | 4,611  |          |   |        |    |    |
|    |                 | ФОТ  |   |       |   |        | 1 925,17 |   | 418,72 |    |    |
|    |                 | Пр/812-008 0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков  | %   | 110   |   | 110    |          |   | 52,70  |    |    |
|    |                 | Пр/774-008 0 СП Конструкции из кирпича и блоков  | %   | 69    |   | 69     |          |   | 57,97  |    |    |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |       |   |        |          |   | 36,36  |    |    |
| 47 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную гравием, лазах котлованов и ям, группа грунтов: 1  | 100 м3<br>грунта                              |       |   | 0,0544 |          |   | 513,06 |    |    |
|    |                 | Объем=(87*0,25*0,25) / 100   |   |       |   |        |          |   |        |    |    |
|    |                 | 1 ОТ   |   |       |   |        |          |   |        |    |    |
|    |                 | 3Т   |   |       |   |        | 797,39   |   | 43,38  |    |    |
|    |                 | Итого по расценке  | чел-ч   | 88,5  |   | 4,8144 |          |   |        |    |    |
|    |                 | ФОТ  |   |       |   |        | 797,39   |   | 43,38  |    |    |
|    |                 | Пр/812-001 2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом   | %   | 89    |   | 89     |          |   | 43,38  |    |    |
|    |                 | Пр/774-001 2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом   | %   | 40    |   | 40     |          |   | 38,61  |    |    |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |       |   |        |          |   | 17,35  |    |    |
| 48 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=20 см Н=10 см) | 100 м2<br>дорожек и<br>трогуаров              |       |   | 0,15   |          |   | 99,34  |    |    |
|    |                 | Объем=(75*0,20) / 100  |   |       |   |        |          |   |        |    |    |
|    |                 | 1 ОТ   |   |       |   |        |          |   |        |    |    |
|    |                 | 2 ЭМ   |   |       |   |        | 266,60   |   | 39,99  |    |    |
|    |                 | 3 в т.ч. ОТМ   |   |       |   |        | 322,22   |   | 48,33  |    |    |
|    |                 | 4 М  |   |       |   |        | 42,03    |   | 6,30   |    |    |
|    |                 | 3ТМ  |   |       |   |        | 4 664,38 |   | 699,66 |    |    |
|    |                 | Итого по расценке  | чел-ч   | 26,24 |   | 3,936  |          |   |        |    |    |
|    |                 | ФОТ  | чел-ч   | 3,17  |   | 0,4755 |          |   |        |    |    |
|    |                 | Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги   | %   | 147   |   | 147    |          |   | 46,29  |    |    |
|    |                 |  |   |       |   |        | 5 253,20 |   | 787,98 |    |    |
|    |                 |  |   |       |   |        |          |   | 68,05  |    |    |

| 1    | 2                                    | 3   | 4                                | 5    | 6 | 7      | 8        | 9 | 10 | 11       | 12      |
|------|--------------------------------------|---|----------------------------------|------|---|--------|----------|---|----|----------|---------|
|      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги |   | %                                | 134  |   | 134    |          |   |    |          |         |
| 48.1 | ТССЦ-408-0391                        | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм  | м3                               |      |   | -2,61  | 267,84   |   |    | 918,06   | -699,06 |
|      |                                      | Всего по позиции  |                                  |      |   |        |          |   |    | 62,03    |         |
| 49   | ТЕР27-07-002-02                      | На каждый 1 см изменения толщины основания, добавить или исключить к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см)                   | 100 м2<br>Дорожек и<br>тротуаров |      |   | -0,15  |          |   |    | -699,06  |         |
|      |                                      | Объем=(-75*0,2) / 100   |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
|      |                                      | До толщ. 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
|      |                                      | 1 ОТ  |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
|      |                                      | 2 ЗМ  |                                  |      |   |        | 5,49     | 2 |    | -1,65    |         |
|      |                                      | 3 в т.ч. ОТМ  |                                  |      |   |        | 8,53     | 2 |    | -2,56    |         |
|      |                                      | 4 М   |                                  |      |   |        | 1,21     | 2 |    | -0,36    |         |
|      |                                      | 3Т  | чел.-ч                           | 0,54 | 2 | -0,162 | 401,76   | 2 |    | -120,53  |         |
|      |                                      | Итого по расценке   | чел.-ч                           | 0,1  | 2 | -0,03  |          |   |    |          |         |
|      |                                      | ФОТ   |                                  |      |   |        | 415,78   |   |    | -124,74  |         |
|      |                                      | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги  | %                                | 147  |   | 147    |          |   |    | -2,01    |         |
|      |                                      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги  | %                                | 134  |   | 134    |          |   |    | -2,95    |         |
| 49.1 | ТССЦ-408-0391                        | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм  | м3                               |      |   | 0,45   | 267,84   |   |    | -130,38  | 120,53  |
|      |                                      | Объем=-0,45   |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
|      |                                      | Всего по позиции  |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
| 49.2 | ТССЦ-409-0052                        | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф Уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см | м3                               |      |   | 1,89   | 111,89   |   |    | 120,53   | 211,47  |
|      |                                      | Объем=75*0,2*0,1*1,26   |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
|      |                                      | Всего по позиции  |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
| 50   | ТЕР27-02-010-02                      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий   | 100 м<br>бортового<br>камня      |      |   | 0,75   |          |   |    | 211,47   |         |
|      |                                      | Объем=75 / 100  |                                  |      |   |        |          |   |    |          |         |
|      |                                      | 1 ОТ  |                                  |      |   |        | 772,97   |   |    | 579,73   |         |
|      |                                      | 2 ЗМ  |                                  |      |   |        | 104,20   |   |    | 78,15    |         |
|      |                                      | 3 в т.ч. ОТМ  |                                  |      |   |        | 11,02    |   |    | 8,27     |         |
|      |                                      | 4 М   |                                  |      |   |        | 3 677,44 |   |    | 2 758,08 |         |



| 1    | 2   | 3  | 4                          | 5     | 6 | 7          | 8        | 9 | 10 | 11 | 12        |
|------|---|--|----------------------------|-------|---|------------|----------|---|----|----|-----------|
|      | ЗТМ   |  | чел.-ч                     | 18    |   | -0,6908832 |          |   |    |    |           |
|      | Итого по расценке   |  |                            |       |   |            | 6 709,29 |   |    |    |           |
|      | ФОТ   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    | -257,52   |
|      | Пр/812-006-0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | %  |                            | 102   |   | 102        |          |   |    |    | -75,94    |
|      | Пр/774-006-0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве   | %  |                            | 58    |   | 58         |          |   |    |    | -44,05    |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    |           |
| 51.1 | ТССЦ-101-1668   | Ротож  | М2                         |       |   | 9,5956     | 9,65     |   |    |    | -379,03   |
|      | Объем=-9,5956   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    | 92,60     |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    |           |
| 51.2 | ТССЦ-411-0001   | Вода   | М3                         |       |   | 0,0076765  | 1,98     |   |    |    | 92,60     |
|      | Объем=-0,0076765  |  |                            |       |   |            |          |   |    |    | 0,02      |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    |           |
| 51.3 | ТССЦ-401-0006   | Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык Л ПБ-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02 | М3                         |       |   | 0,51       | 594,11   |   |    |    | 0,02      |
|      | Объем=75/3*0,02*1,02  |  |                            |       |   |            |          |   |    |    | 303,00    |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    |           |
| 52   | ТЕР27-07-002-01   | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под откосту)                            | 100 м2 дорожек и тротуаров |       |   | 0,85       |          |   |    |    | 303,00    |
|      | Объем=85 / 100  |  |                            |       |   |            |          |   |    |    |           |
|      | 1 ОТ  |  |                            |       |   |            |          |   |    |    |           |
|      | 2 ЭМ  |  |                            |       |   |            | 266,60   |   |    |    | 226,61    |
|      | 3 в т.ч. ОТМ  |  |                            |       |   |            | 322,22   |   |    |    | 273,89    |
|      | 4 М   |  |                            |       |   |            | 42,03    |   |    |    | 35,73     |
|      | ЗТМ   |  | чел.-ч                     | 26,24 |   | 22,304     | 4 664,38 |   |    |    | 3 964,72  |
|      | Итого по расценке   |  | чел.-ч                     | 3,17  |   | 2,6945     |          |   |    |    |           |
|      | ФОТ   |  |                            |       |   |            | 5 253,20 |   |    |    | 4 465,22  |
|      | Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги  | %  |                            | 147   |   | 147        |          |   |    |    | 262,34    |
|      | Пр/774-021-0 СП Автомобильные дороги  | %  |                            | 134   |   | 134        |          |   |    |    | 385,64    |
|      | <b>Всего по позиции</b>   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    | 351,54    |
| 52.1 | ТССЦ-408-0391   | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм   | М3                         |       |   | -14,79     | 267,84   |   |    |    | 5 202,40  |
|      |   |  |                            |       |   |            |          |   |    |    | -3 961,35 |

| 1    | 2                     | 3   | 4                          | 5     | 6 | 7      | 8        | 9 | 10 | 11        | 12 |
|------|-----------------------|---|----------------------------|-------|---|--------|----------|---|----|-----------|----|
| 53   | ТЕР27-07-002-02       | Всего по позиции  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
|      |                       | На каждые 1 см изменения толщины основания довалить или исключить к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10 см) только работа             | 100 м2 дорожек и тротуаров |       |   | -0,85  |          |   |    | -3 961,35 |    |
|      |                       | Объем=85 / 100  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
|      |                       | до толщ. 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
|      |                       | 1 ОТ  |                            |       |   |        | 5,49     | 2 |    | -9,33     |    |
|      |                       | 2 ЭМ  |                            |       |   |        | 8,53     | 2 |    | -14,50    |    |
|      |                       | 3 в т.ч. ОТМ  |                            |       |   |        | 1,21     | 2 |    | -2,06     |    |
|      |                       | 4 М   |                            |       |   |        | 401,76   | 2 |    | -682,99   |    |
|      |                       | ЗТМ   | чел-ч                      | 0,54  | 2 | -0,918 |          |   |    |           |    |
|      |                       | Итого по расценке   | чел-ч                      | 0,1   | 2 | -0,17  |          |   |    |           |    |
|      |                       | ФОТ   |                            |       |   |        | 415,78   |   |    | -706,82   |    |
|      |                       | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги  | %                          | 147   |   | 147    |          |   |    | -11,39    |    |
|      |                       | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги  | %                          | 134   |   | 134    |          |   |    | -16,74    |    |
| 53.1 | ТСЦ-408-0391          | Всего по позиции  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
|      |                       | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм  | м3                         |       |   | 2,55   | 267,84   |   |    | -738,82   |    |
|      |                       | Объем=2,55  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
|      |                       | Всего по позиции  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
| 53.2 | 409-0062              | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (10 см. коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ. 10 см | м3                         |       |   | 10,71  | 111,89   |   |    | 1 198,34  |    |
|      |                       | Объем=85*0,1*1,26   |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
|      |                       | Всего по позиции  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
| 54   | ТЕР27-07-001-04 прим. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия            |       |   | 0,85   |          |   |    | 1 198,34  |    |
|      |                       | Объем=85 / 100  |                            |       |   |        |          |   |    |           |    |
|      |                       | 1 ОТ  |                            |       |   |        | 118,03   |   |    | 100,33    |    |
|      |                       | 2 ЭМ  |                            |       |   |        | 73,39    |   |    | 62,38     |    |
|      |                       | 3 в т.ч. ОТМ  |                            |       |   |        | 0,32     |   |    | 0,27      |    |
|      |                       | 4 М   |                            |       |   |        | 4 053,01 |   |    | 3 445,06  |    |
|      |                       | ЗТМ   | чел-ч                      | 10,21 |   | 8,6785 |          |   |    |           |    |
|      |                       | Итого по расценке   | чел-ч                      | 0,02  |   | 0,017  |          |   |    |           |    |
|      |                       |   |                            |       |   |        | 4 244,43 |   |    | 3 607,77  |    |

| 1    | 2  | 3  | 4                  | 5    | 6 | 7      | 8 | 9 | 10        | 11 | 12        |
|------|--|--|--------------------|------|---|--------|---|---|-----------|----|-----------|
|      | ФОТ  |  |                    |      |   |        |   |   |           |    |           |
|      | Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | %                  | 113  |   | 113    |   |   | 100,60    |    |           |
|      | Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее   |  | %                  | 77   |   | 77     |   |   | 113,68    |    |           |
|      | <b>Всего по позиции</b>  |  |                    |      |   |        |   |   | 77,46     |    |           |
| 54.1 | ТСЦ-410-0054   | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)   | т                  |      |   | -6,069 |   |   | 551,88    |    | 3 798,91  |
|      | <b>Всего по позиции</b>  |  |                    |      |   |        |   |   | -3 349,36 |    |           |
| 55   | ТЕР27-07-001-02<br>прим. к ТЕР27-7-1-4   | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01  | 100 м2<br>покрытия |      |   | 0,85   |   |   |           |    | -3 349,36 |
|      | Объем=85 / 100   |  |                    |      |   |        |   |   |           |    |           |
|      | до толщ. 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)            |  |                    |      |   |        |   |   |           |    |           |
|      | 1 ОТ   |  |                    |      |   |        |   |   | 25,89     | 2  | 44,01     |
|      | 2 ЭМ   |  |                    |      |   |        |   |   | 11,75     | 2  | 19,98     |
|      | 4 М  |  |                    |      |   |        |   |   | 667,77    | 2  | 1 135,21  |
|      | 3Т   |  |                    |      |   |        |   |   |           |    |           |
|      | Итого по расценке  |  | чел.-ч             | 2,32 |   | 2      |   |   | 3,944     |    | 705,41    |
|      | ФОТ  |  |                    |      |   |        |   |   |           |    | 1 199,20  |
|      | Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | %                  | 113  |   | 113    |   |   | 44,01     |    | 44,01     |
|      | Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее   |  | %                  | 77   |   | 77     |   |   | 49,73     |    | 49,73     |
|      | <b>Всего по позиции</b>  |  |                    |      |   |        |   |   | 33,89     |    | 33,89     |
| 55.1 | ТСЦ-410-0054   | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)   | т                  |      |   | -2,057 |   |   | 551,88    |    | 1 282,82  |
|      | <b>Всего по позиции</b>  |  |                    |      |   |        |   |   | -1 135,22 |    |           |
| 56   | ТСЦ-410-0006   | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1-1 с корректировкой толщины (7,14+2*1,21)*S | т                  |      |   | 8,126  |   |   | 570,70    |    | -1 135,22 |
|      | Объем=85*(7,14+2*1,21)/100   |  |                    |      |   |        |   |   |           |    | 4 637,51  |
|      | <b>Всего по позиции</b>  |  |                    |      |   |        |   |   | 0,039     |    | 4 637,51  |
| 57   | ТЕР01-02-061-01  | Засыпка вrushную траншеи, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1   | 100 м3<br>грунта   |      |   |        |   |   |           |    |           |
|      | Объем=(7*5*0,35*0,15)/100  |  |                    |      |   |        |   |   |           |    |           |
|      | 1 ОТ   |  |                    |      |   |        |   |   |           |    | 31,10     |
|      | 3Т   |  |                    |      |   |        |   |   | 797,39    |    | 31,10     |
|      | Итого по расценке  |  | чел.-ч             | 88,5 |   | 3,4515 |   |   | 797,39    |    | 31,10     |
|      | ФОТ  |  |                    |      |   |        |   |   |           |    | 31,10     |

| 1                                      | 2  | 3  | 4                             | 5    | 6 | 7              | 8 | 9 | 10 | 11            | 12                |
|--|--|--|-------------------------------|------|---|----------------|---|---|----|---------------|-------------------|
|  | Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы. Выполняемые ручным способом |  | %                             | 89   |   | 89             |   |   |    |               | 27,68             |
|  | Пр/774-001.2 СП Земляные работы. Выполняемые ручным способом   |  | %                             | 40   |   | 40             |   |   |    |               | 12,44             |
| <b>57.1</b>                            | <b>ТССЦ-407-0013</b>   | <b>Земля растительная механизированной заготовки.</b><br>Объем=0,039*100   | <b>м3</b>                     |      |   | <b>3,9</b>     |   |   |    | <b>111,97</b> | <b>71,22</b>      |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |                               |      |   |                |   |   |    |               | <b>436,68</b>     |
| <b>58</b>                              | <b>ТЕР01-02-027-04</b>   | <b>Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1</b>  | <b>1000 м2</b>                |      |   | <b>0,02625</b> |   |   |    |               | <b>436,68</b>     |
|  |  | Объем=(75*0,35) / 1000   | спланиров<br>анной<br>площади |      |   |                |   |   |    |               |                   |
|  |  | 1 ОТ   |                               |      |   |                |   |   |    |               |                   |
|  |  | 3Т   | чел-ч                         | 100  |   | 2,625          |   |   |    | 1 025,00      | 26,91             |
|  |  | Итого по расценке  |                               |      |   |                |   |   |    |               |                   |
|  |  | ФОТ  |                               |      |   |                |   |   |    | 1 025,00      | 26,91             |
|  |  | Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы. Выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %                             | 89   |   | 89             |   |   |    | 26,91         | 26,91             |
|  |  | Пр/774-001.4 СП Земляные работы. Выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)  | %                             | 41   |   | 41             |   |   |    | 11,03         | 23,95             |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |                               |      |   |                |   |   |    |               | <b>11,03</b>      |
|  |  | <b>Итого по разделу 3 Ремонт отстойки. Тип 3а, S=85 м2</b>   |                               |      |   |                |   |   |    |               | <b>61,89</b>      |
| <b>Раздел 4. Замена люков колодцев</b> |  |  |                               |      |   |                |   |   |    |               | <b>234 322,00</b> |
| <b>59</b>                              | <b>ТЕР66-8-1</b>   | <b>Демонтаж чугунных люков</b>   | <b>1 люк</b>                  |      |   | <b>6</b>       |   |   |    |               | <b>16 930,80</b>  |
|  |  | 1 ОТ   |                               |      |   |                |   |   |    |               |                   |
|  |  | 3Т   | чел-ч                         | 2,27 |   | 13,62          |   |   |    | 21,47         | 128,82            |
|  |  | Итого по расценке  |                               |      |   |                |   |   |    |               |                   |
|  |  | ФОТ  |                               |      |   |                |   |   |    | 21,47         | 128,82            |
|  |  | Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети. Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)  | %                             | 89   |   | 89             |   |   |    | 128,82        | 128,82            |
|  |  | Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети. Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)  | %                             | 44   |   | 44             |   |   |    | 56,68         | 114,65            |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |                               |      |   |                |   |   |    |               | <b>56,68</b>      |
| <b>60</b>                              | <b>ТССЦп-01-01-01-043</b>                                      | <b>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки конструкции и люка)</b> | <b>1 т груза</b>              |      |   | <b>0,39</b>    |   |   |    | <b>4,49</b>   | <b>300,15</b>     |
|  |  | <b>Объем=6*0,065</b>   |                               |      |   |                |   |   |    |               | <b>1,75</b>       |


| 1   | 2                  | 3   | 4         | 5    | 6 | 7    | 8        | 9 | 10 | 11       | 12               |
|---|--------------------|---|-----------|------|---|------|----------|---|----|----------|------------------|
| Всего по позиции                          |                    |   |           |      |   |      |          |   |    |          |                  |
| 61  | ТСЦПг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза | 1 т груза |      |   | 0,39 | 15,36    |   |    | 1,75     | 5,99             |
| Всего по позиции                          |                    |   |           |      |   |      |          |   |    |          |                  |
| 62  | ТЕР23-04-011-01    | Установка люка  | 1 шт.     |      |   | 6    |          |   |    | 5,99     |                  |
|   |                    | 1 ОТ  |           |      |   |      | 13,60    |   |    | 81,60    |                  |
|   |                    | 2 ЭМ  |           |      |   |      | 8,61     |   |    | 51,66    |                  |
|   |                    | 4 М   |           |      |   |      | 1 079,95 |   |    | 6 479,70 |                  |
|   |                    | ЗТ  | чел.-ч    | 1,31 |   | 7,86 |          |   |    |          |                  |
|   |                    | Итого по расценке   |           |      |   |      |          |   |    | 1 102,16 | 6 612,96         |
|   |                    | ФОТ   |           |      |   |      |          |   |    |          | 81,60            |
|   |                    | Пр/812-018-0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода   | %         | 117  |   | 117  |          |   |    | 95,47    | 60,38            |
|   |                    | Пр/774-018 0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода   | %         | 74   |   | 74   |          |   |    |          |                  |
| Всего по позиции                          |                    |   |           |      |   |      |          |   |    |          | 6 768,81         |
| Итого по разделу 4 Замена люков колодезев |                    |   |           |      |   |      |          |   |    |          | 7 076,70         |
| <b>Раздел 5. Благоустройство</b>          |                    |   |           |      |   |      |          |   |    |          | <b>97 941,00</b> |
| 63  | ТЕР47-01-046-04    | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную             | 100 м2    |      |   | 0,8  |          |   |    |          |                  |
|   |                    | Объем=80 / 100  |           |      |   |      |          |   |    |          |                  |
|   |                    | 1 ОТ  |           |      |   |      | 382,00   |   |    | 305,60   |                  |
|   |                    | 4 М   |           |      |   |      | 1 679,55 |   |    | 1 343,64 |                  |
|   |                    | ЗТ  | чел.-ч    | 40   |   | 32   |          |   |    |          |                  |
|   |                    | Итого по расценке   |           |      |   |      |          |   |    | 2 061,55 | 1 649,24         |
|   |                    | ФОТ   |           |      |   |      |          |   |    |          | 305,60           |
|   |                    | Пр/812-041 0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %         | 103  |   | 103  |          |   |    | 314,77   | 220,03           |
|   |                    | Пр/774-041 0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения   | %         | 72   |   | 72   |          |   |    |          |                  |
| Всего по позиции                          |                    |   |           |      |   |      |          |   |    |          |                  |
| 64  | ТЕР47-01-046-06    | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  | 100 м2    |      |   | 0,8  |          |   |    |          |                  |
|   |                    | Объем=80 / 100  |           |      |   |      |          |   |    |          |                  |
|   |                    | 1 ОТ  |           |      |   |      | 60,86    |   |    | 48,69    |                  |
|   |                    | 2 ЭМ  |           |      |   |      | 479,28   |   |    | 383,42   |                  |
|   |                    | 3 в т.ч. ОТМ  |           |      |   |      | 38,17    |   |    | 30,54    |                  |
| Всего по позиции                          |                    |   |           |      |   |      |          |   |    |          | 2 184,04         |

| 1 | 2   | 3                       | 4      | 5    | 6 | 7     | 8      | 9 | 10              | 11    | 12               |
|---|---|-------------------------|--------|------|---|-------|--------|---|-----------------|-------|------------------|
|   | 4 М   |                         |        |      |   |       |        |   |                 |       |                  |
|   | ЗТ  |                         | чел.-ч | 5,99 |   | 4,792 | 312,30 |   | 249,84          |       |                  |
|   | ЗТМ   |                         | чел.-ч | 2,74 |   | 2,192 |        |   |                 |       |                  |
|   | Итого по расценке   |                         |        |      |   |       |        |   |                 |       |                  |
|   | ФОТ   |                         |        |      |   |       | 852,44 |   | 681,95          |       |                  |
|   | Пр/812-041.0-1 НР Озеленение  | Защитные лесонасаждения | %      | 103  |   | 103   |        |   | 79,23           |       |                  |
|   | Пр/774-041.0 СП Озеленение  | Защитные лесонасаждения | %      | 72   |   | 72    |        |   | 81,61           |       |                  |
|   | <b>Всего по позиции</b>   |                         |        |      |   |       |        |   | 57,05           |       |                  |
|   | <b>Итого по разделу 5 Благоустройство</b>   |                         |        |      |   |       |        |   | <b>820,61</b>   |       |                  |
|   | <b>Итого по смете:</b>  |                         |        |      |   |       |        |   | <b>3 004,65</b> |       | <b>41 584,00</b> |
|   | Итого прямые затраты (справочно)  |                         |        |      |   |       |        |   | 134 370,78      |       |                  |
|   | в том числе:  |                         |        |      |   |       |        |   |                 |       |                  |
|   | Оплата труда рабочих  |                         |        |      |   |       |        |   | 7 827,92        |       |                  |
|   | Эксплуатация машин  |                         |        |      |   |       |        |   | 17 775,73       |       |                  |
|   | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)   |                         |        |      |   |       |        |   | 1 084,29        |       |                  |
|   | Материалы   |                         |        |      |   |       |        |   | 108 767,13      |       |                  |
|   | Строительные работы   |                         |        |      |   |       |        |   | 155 152,09      |       | 2 147 305,00     |
|   | Строительные работы   |                         |        |      |   |       |        |   | 152 117,55      | 13,84 | 2 105 307,00     |
|   | 2 квартал 2023г- Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051 |                         |        |      |   |       |        |   |                 |       |                  |
|   | в том числе:  |                         |        |      |   |       |        |   |                 |       |                  |
|   | оплата труда  |                         |        |      |   |       |        |   | 7 827,92        |       |                  |
|   | эксплуатация машин и механизмов   |                         |        |      |   |       |        |   | 14 741,19       |       |                  |
|   | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)   |                         |        |      |   |       |        |   | 1 084,29        |       |                  |
|   | материалы   |                         |        |      |   |       |        |   | 108 767,13      |       |                  |
|   | накладные расходы   |                         |        |      |   |       |        |   | 11 521,86       |       |                  |
|   | сметная прибыль   |                         |        |      |   |       |        |   | 9 259,45        |       |                  |
|   | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ                                     |                         |        |      |   |       |        |   | 3 034,54        | 13,84 | 41 998,00        |
|   | 2 квартал 2023г- Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051 |                         |        |      |   |       |        |   |                 |       |                  |
|   | Итого ФОТ (справочно)   |                         |        |      |   |       |        |   | 8 912,21        |       |                  |
|   | Итого накладные расходы (справочно)   |                         |        |      |   |       |        |   | 11 521,86       |       |                  |
|   | Итого сметная прибыль (справочно)   |                         |        |      |   |       |        |   | 9 259,45        |       |                  |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12                  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|---------------------|
|   |   | Пост. Коллегии Администрации и КО № 317 от 08.07.11г. - 2,14%; Приказ №421 от 04.08.2020г. п.167 2,14%  |   |   |   |   |   |   | 3 320,25          |    | 45 952,00           |
|   |   | Итого   |   |   |   |   |   |   | <b>158 472,34</b> |    | <b>2 193 257,00</b> |
|   |   | Приказ №421 от 04.08.2020г. п.179 2%  |   |   |   |   |   |   | 3 169,45          |    | 43 865,00           |
|   |   | Итого с непредвиденными   |   |   |   |   |   |   | <b>161 641,79</b> |    | <b>2 237 122,00</b> |
|   |   | Компенсация при УСН (№0,2) 108 767,13 *0,2*13,84  |   |   |   |   |   |   | 21 753,43         |    | 301 067,42          |
|   |   | ВСЕГО по смете  |   |   |   |   |   |   | <b>183 395,22</b> |    | <b>2 538 189,42</b> |
|   |   | Согласно протокола от 25.12.2023 г. № 2 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по Благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по смете (К= 26840081,33/2538189,42=1,0574787340) |   |   |   |   |   |   |                   |    | <b>2 684 081,33</b> |

Составил: Генеральный директор ООО "ССК "АРЧ" \_\_\_\_\_ Б.Г. Митоян

Проверил: Александр Александрович Панов [должность, подпись (инициалы, фамилия)] \_\_\_\_\_ Е.С. Панова  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

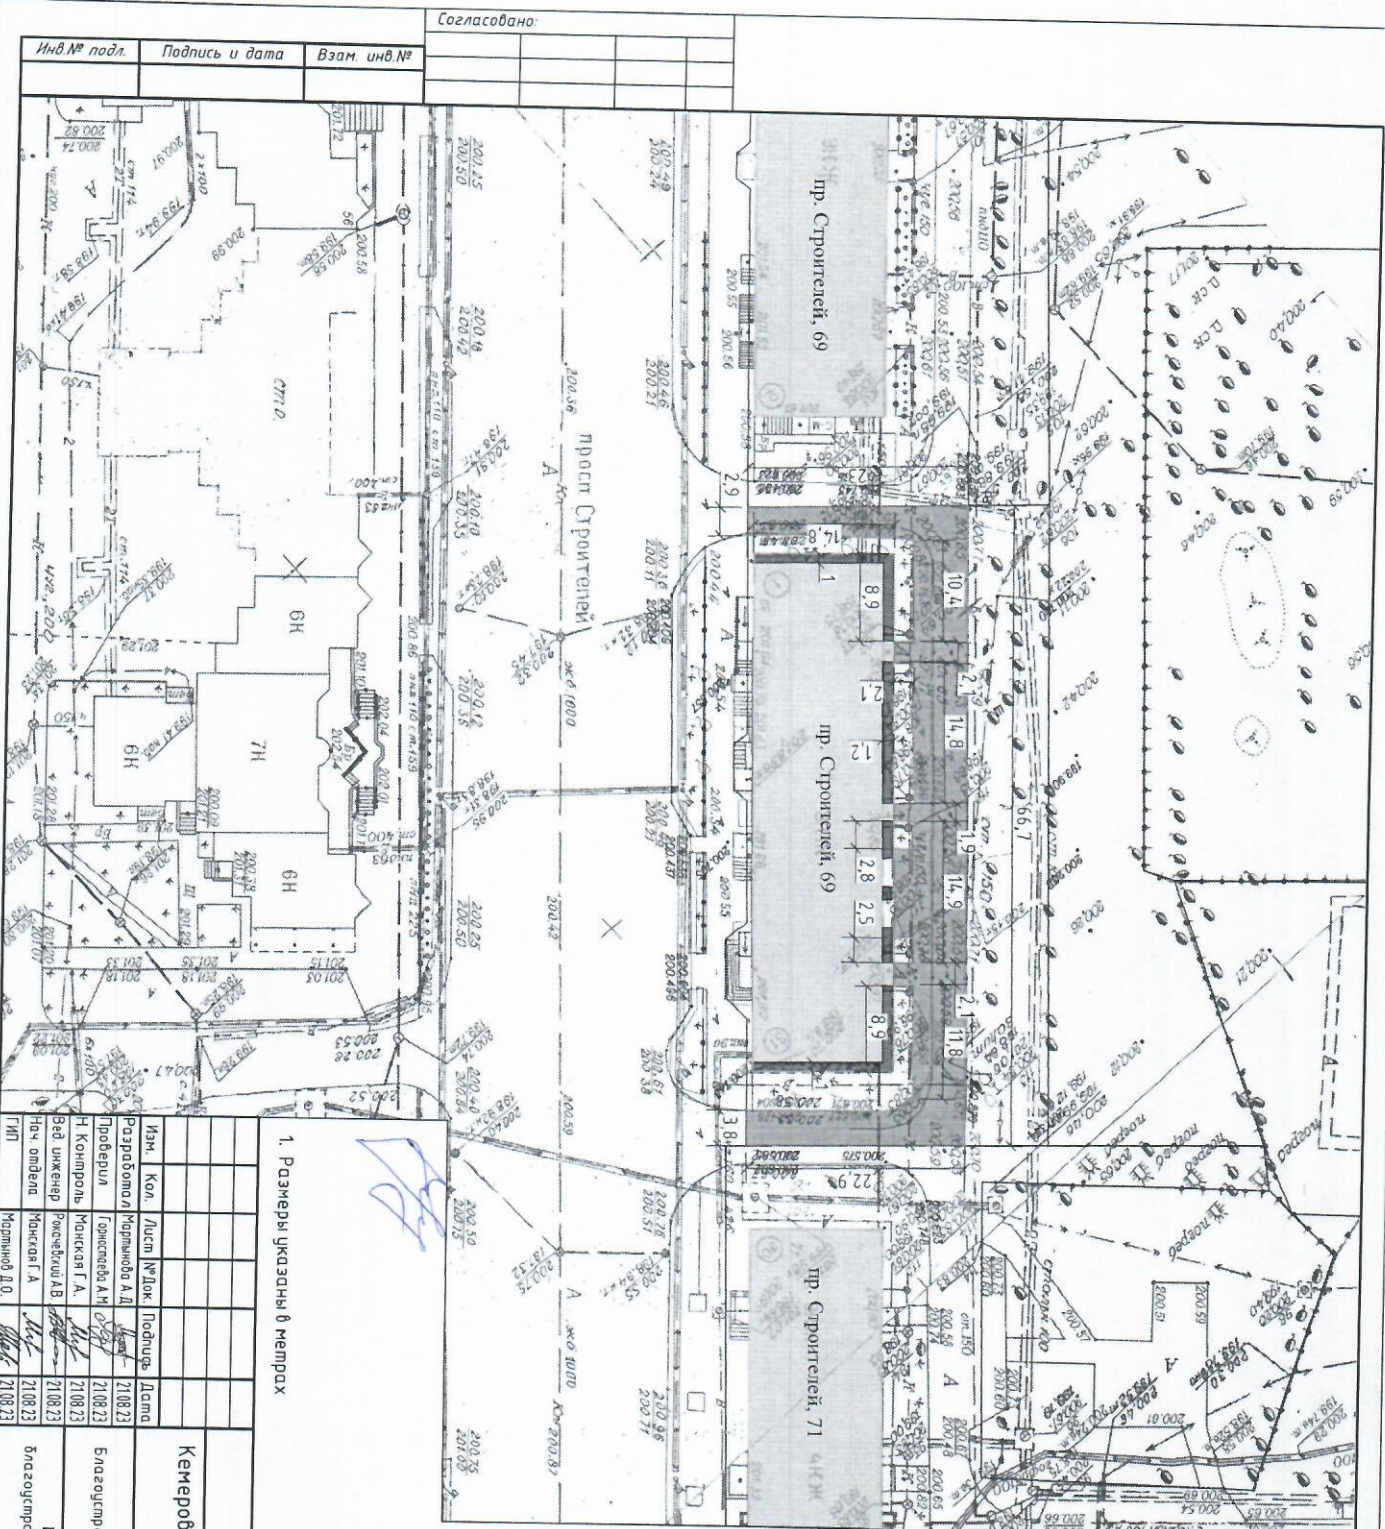

Условные обозначения:

- Занена асфальтобетонного покрытия дорож (проект)
- Занена асфальтобетонного покрытия отмостки (проект)
- Занена асфальтобетонного покрытия тротуара (проект)
- Бортовой камень П1-У (проект)
- Бортовой камень П5-У (проект)
- Граница участка (сущ.)
- фактические отметки земли (сущ.)
- Направление стока воды
- Канализационный люк (сущ.)

1. Размеры указаны в метрах

| Имя          | Кол. | Лист | №Лок. | Подпись | Дата     |
|--------------|------|------|-------|---------|----------|
| Разработчик  | 1    | 1    | 1     |         | 21.08.23 |
| Проверил     | 1    | 1    | 1     |         | 21.08.23 |
| Н. Контроль  | 1    | 1    | 1     |         | 21.08.23 |
| Вед. инженер | 1    | 1    | 1     |         | 21.08.23 |
| Нач. отдела  | 1    | 1    | 1     |         | 21.08.23 |
| Тип          |      |      |       |         | 21.08.23 |

|                            |  |        |  |      |  |        |  |
|----------------------------|--|--------|--|------|--|--------|--|
| Развибонный план           |  | Статус |  | Лист |  | Листов |  |
| Благоустройство территории |  | Р      |  | 2    |  |        |  |

23/01-Э11-ГП

Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральныи район, пр. Строителей, д. 69

Развибонный план  
Благоустройство территории  
(И1:500)

ИЗУ  
"Городское предприятие  
развития территории"  
2023 г.  
Формат А3



Согласовано:

|             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
|             |                |             |