


- Условные обозначения:
- Проектируемая парковка
 - Уширение проезда
 - Существующий проезд
 - Асфальтобетонное покрытие тротуара
 - Асфальтобетонное покрытие откоса
 - Газон
 - Бордюрный камень (дорожный)
 - Бордюрный камень (тротуарный)
 - Граница участка
 - Направление стока воды
 - Фактические отметки земли
 - Валка дерева
 - Замена люка

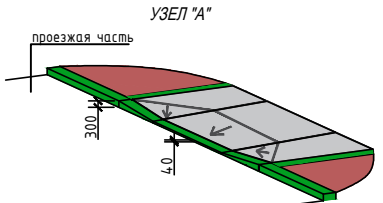

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВА ПАРКОВОК И УШИРЕНИЯ ПРОЕЗДОВ ТИП 1

Покрывтие – плотный мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм, тип Б, марка II 40мм
Пористый мелкозернистый асфальтобетон фр. до 20мм, тип Б марка II 40мм
Щебень из доменного шлака фр. 5-10мм 10мм
Щебень из доменного шлака фр. 20-40мм 70мм
Щебень из доменного шлака фр. 40-70мм 150мм
Уплотненный грунт

Бортовой камень П1У V 0,0525м3/м.п.
Растительный грунт
Местный уплотненный грунт
Доменный шлак фр 5-10мм

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ ТИП 3

Мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 40мм
Щебень шлаковый фр. 5-10мм 100мм
Существующее основание
Бортовой камень
П5У V 0,021м3/м.п.
Растительный грунт 150мм
Местный уплотненный грунт
Щебень шлаковый 5-10мм 100мм

Таблица объемов работ по благоустройству в границах участка

Номер на плане	Наименование	Тип	Условные обозначения	Количество
1	Конструкция дорожной одежды парковок и уширения проездов, м	1		295/45
2	Конструкция дорожной одежды проездов, м ²	2		1000,0
3	Конструкция одежды тротуаров, м ²	3		372,0
4	Конструкция одежды откоса, м ²	3а		98,0

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ ОСНОВАНИИ ТИП 2

Покрывтие – плотный мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм, тип Б, марка II 40мм
Розлив битума h=0,0005м/м²
Пористый мелкозернистый асфальтобетон фр. до 20мм, тип Б марка II 40мм
Щебень из доменного шлака фр. 5-10мм 50мм
Уплотненный грунт


Бортовой камень П1У V 0,0525м3/м.п.
Растительный грунт 150мм
Местный уплотненный грунт
Доменный шлак фр. 5-10мм

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТКОСКИ ТИП 3а


Мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм тип Б, марка II 40мм
Щебень из доменного шлака фр. 5-10мм 100мм
Естественный грунт

Растительный грунт 150мм
Бортовой камень
П5У V 0,021м3/м.п.
Местный уплотненный грунт
Доменный шлак фр. 5-10мм



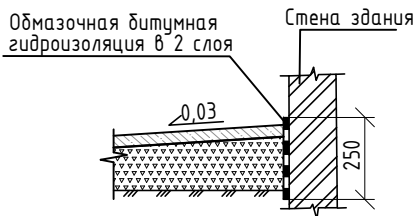

ПРИМЫКАНИЕ ОТКОСКИ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

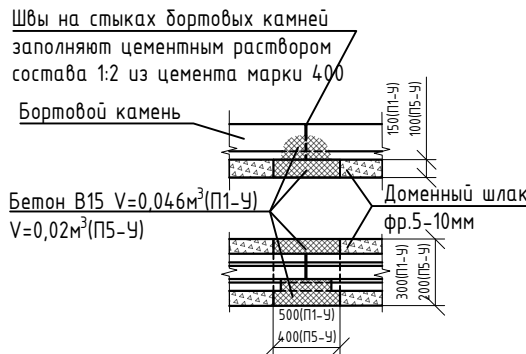

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ П-1У и П-5У



1. Чертежи раздела ПЗУ разработаны на топографическом плане, предоставленном заказчиком.

						22/01-154-ПЗУ			
						Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, ул. Клименко, д. 38			
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Благоустройство дворовой территории	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Люфт К.А.			19.04.22		Р	14	14
Проверил		Манская Г.А.			19.04.22				
Н. Контроль		Манская Г.А.			19.04.22				
						Разбивочный план благоустройства дворовой территории М1:500		МБУ "Городское управление развития территории" 2022	