

Конструкция дорожной одежды покрытия парковки и дворового проезда

Плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013, h=4см, фр. до 10мм

Мелкозернистый пористый асфальтобетон

h=4см марки II, фр. до 20мм

Щебень из доменного шлака фр. 20-40мм, h=8см

Щебень из доменного шлака фр. 40-70мм, h=15см

Местный уплотнённый грунт

Плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013, h=4см, фр. до 10мм

Мелкозернистый пористый асфальтобетон


h=4см марки II, фр. до 20мм

Битум

Щебень из доменного шлака фр. 5-20мм, h=5см

Существующий щебень

Местный уплотнённый грунт

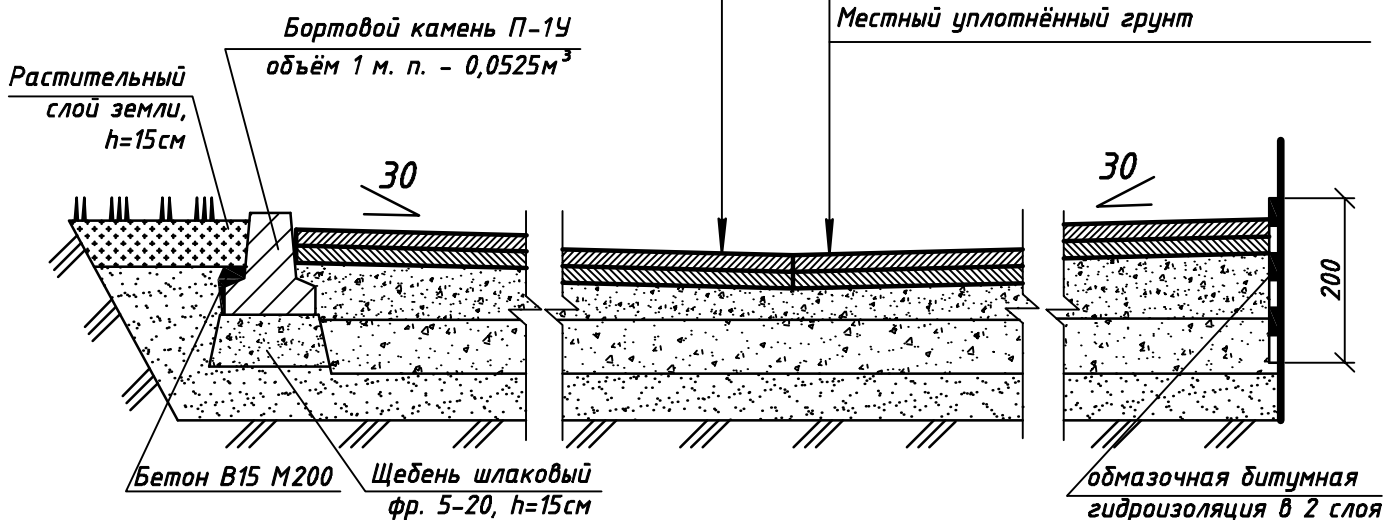


Конструкция покрытия откоски


Плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013, h=4см, фр. до 10мм

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 мм толщиной 10см

Уплотнённый грунт

Бортовой камень П-5У, объём 1 м. п. - 0,021м³

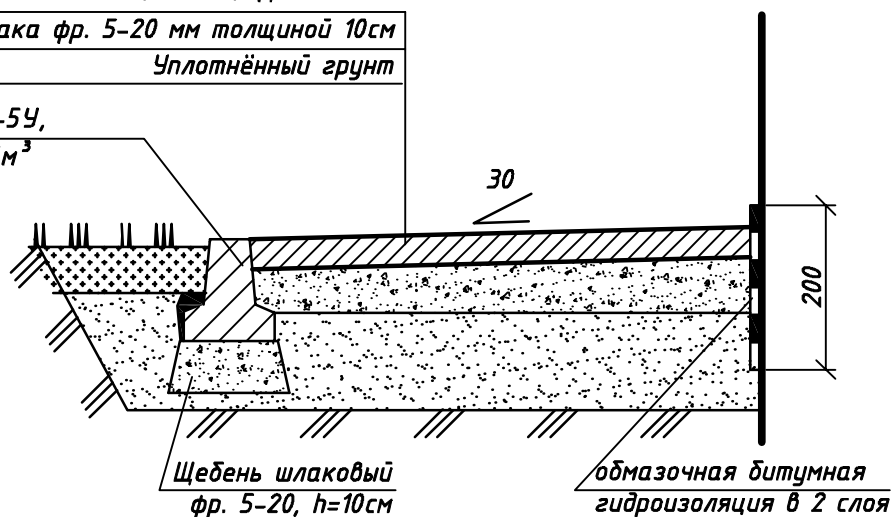

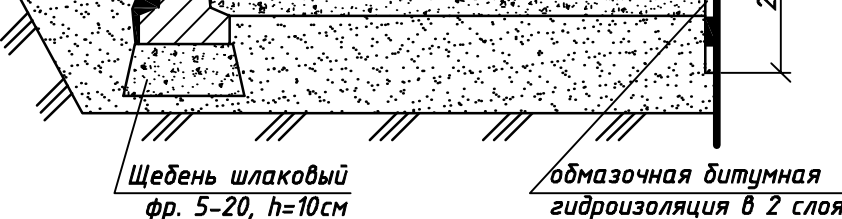Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 22			
Разработал		Исайкина А.В.				Благоустройство двора			
Проверил		Костина Н.В.							Стадия
Инв. № подл.							П		
Конструкции покрытий						Научно-реставрационное объединение ООО "ОлимпСтрой"			