

- Граница придомовой территории
- Покрытие существующее тротуаров, отмостка
- Дорожное покрытие новое
- Дорожное покрытие существующее
- Газон обыкновенный
- Бортовые камни тротуарные
- Бортовые камни дорожные
- Покрытие существующие (не требует ремонта)
- Величина уклона в промилле
- Уклоноуказатель
- Расстояние в метрах
- Регулировка высотного положения люков

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Ремонт дорожных проездов.			
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18 (Мусор)204*0,12+0,032*204*2,4)	м.п.	204,0
2	Сетка а/б покрытия асфальт(В=100мм, Н=7мм)	ти	40,15
3	Погрузочные работы	м2/м3	505/35,35
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1)(15км)	ти	110,14
5	Разработка грунта (грунта грунт20,0м3) экскаватором с В=0,25м2 с погрузкой и транспортировкой на 15км	м3	20,0
6	Устройство основания щебеночного - фр. 40-70, Н=0,9м	м3	4,36
8	Устройство колоды круглого ж/б для дождевой канализации (0,4*2+0,28+0,05+0,02) Д=1500, ПД=15-1-1	м3	1,15
9	Обратная засыпка паутх щебнем с послойным уплотнением арматурой (коэф.упл. щебня - 1,26)	м3	9,7
10	Погрузка, перевозка грунта (класс груза 1) (10,3*1,75) (15км)	ти	18,03
11	Установка дождеприемника	шт	1
12	Регулировка высотного положения люков (люк новый тип Т*)	шт	4
13	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.5-20мм, Н=10 см. коэф.упл. щебня - 1,26	м2	50,5
14	Резина битума (505*0,0005)	ти	0,25
15	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 4 см. Марка II, фр. до 20 мм	м2	505,0
16	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б, фр. до 10 мм	ти	48,48
17	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 мм дорожные бордюры В=20см, Н=15 см	м2	505,0
18	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 мм дорожные бордюры В=20см, Н=15 см	м2	44,7
19	Установка бортовых камней на щебеночном основании - в т.ч.:	м3	6,71
20	Засыпка и планировка арматурой паутх бортовых камней растительной земли Н=15	м.п.	149,0
21	П-1У (объем 1мл.-0,0525м3)	м.п.	149,0
22	П-1У (объем 1мл.-0,0525м3)	м.п.	139,0
Ремонт парковок.			
23	Разработка земельного корота под уширения и парковки	м3	124,5
24	Бордюрная канализация 70мм (108 а.с.415*0,3) 2 гр. с перемещением до 20м	ти	174,3
25	Погрузка грунта 124,5*1,4	ти	174,3
26	Перевозка грунта (класс груза 1)(124,5*1,4) (5 км)	ти	174,3
27	Устройство шлакового основания, толщ.15 см. (под дорожные бордюры фр.5-20,В=20см,Н=15см коэф.упл. щебня - 1,26)	м3	3,42
28	Устройство шлакового основания фр.40-70, толщ.15 см (415*0,15)	м3	62,25
29	Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (415*0,08)	м3	33,2
30	Установка бортовых камней на щебеночном основании - в т.ч.:	м.п.	76,0
31	П-1У (объем 1мл.-0,0525м3)	м.п.	76,0




27	Устройство покрытия из крупнозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки II фракция до 20мм.	м2	415,0
28	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки II, тип Б, фракция до 10 мм.	м2	415,0
29	Засыпка и планировка арматурой паутх бортовых камней растительной земли Н=15	м2	68,0
Ремонт отмостки			
30	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.20.8 (87*0,14*2,4)+(87*0,04)	м.п.	87,0
31	Разборка а/бетонного покрытия от/мостотком (отмостка) г=4см	ти	6,40
32	Погрузочные работы 6,4+87*0,04*1,98)	м2	87,00
33	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км)	ти	13,29
34	Обыкновенная битуемая гидроизоляция в 2 слоя (200мм)	м2	17,40
35	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м2	17,4
36	Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26	м3	1,74
37	Установка бортовых камней на щебеночном основании - в т.ч.:	м.п.	87,0
38	П-1У (объем 1мл.-0,0525м3)	м.п.	87,0
39	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки II, тип Б, фракция до 10 мм.	м2	87,0
40	Засыпка и планировка арматурой паутх бортовых камней растительной земли Н=15	м2	87,00

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь участка в границах придомовой территории	м <sup>2</sup>	3 423
2	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	868,8
3	Площадь твердых покрытий, всего:	м <sup>2</sup>	1 007
	в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием	м <sup>2</sup>	920
	- тротуары с асфальтобетонным покрытием	м <sup>2</sup>	0
	- отмостки с асфальтобетонным покрытием	м <sup>2</sup>	87
4	Площадь озеленения	м <sup>2</sup>	294

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

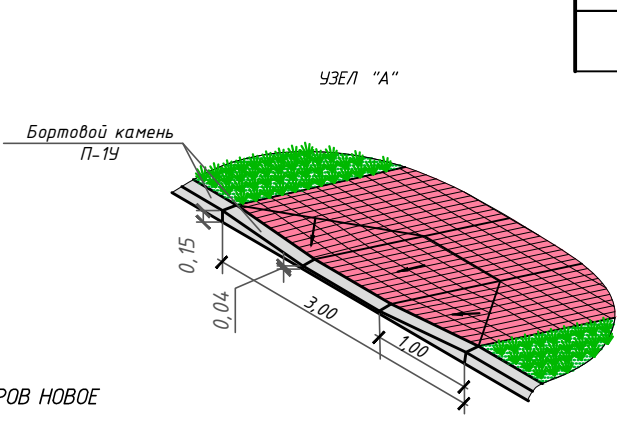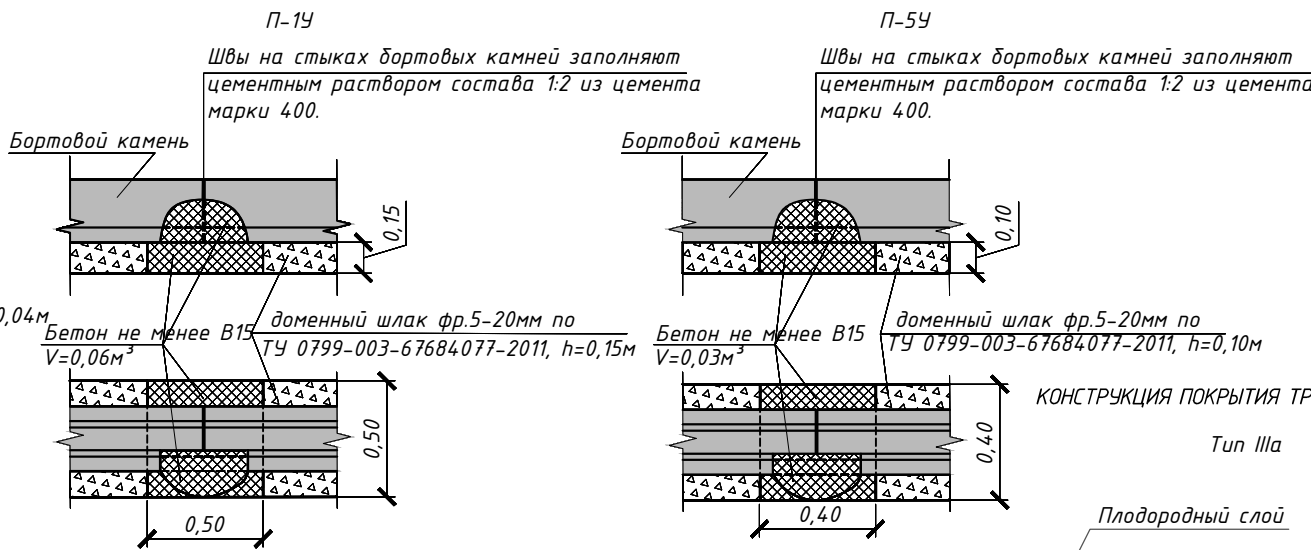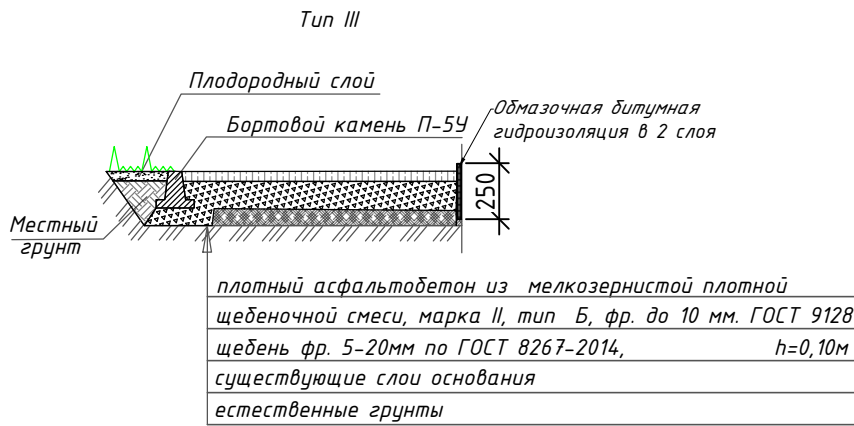

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ ВДОЛЬ ДОМА И ВЪЕЗДОВ В КВАРТАЛЫ

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой щебеночной смеси, марка II, тип Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,04м, фр. до 10мм.  
розлив битуема  
Покрытие - асфальтобетон пористый мелкозернистый марка II, по ГОСТ 9128-2013, фр. до 20мм. h=0,04м  
щебень фр.5-20 мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,10м  
существующие слои основания  
естественные грунты

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой щебеночной смеси, марка II, тип Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,04м фр. до 10мм.  
Покрытие - асфальтобетон пористый мелкозернистый марка II, по ГОСТ 9128-2013, фр. до 20мм. h=0,04м  
щебень шлаковый фр.20-40мм, h=0,08м  
щебень шлаковый фр.40-70мм, h=0,15м  
естественные грунты

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТК

